


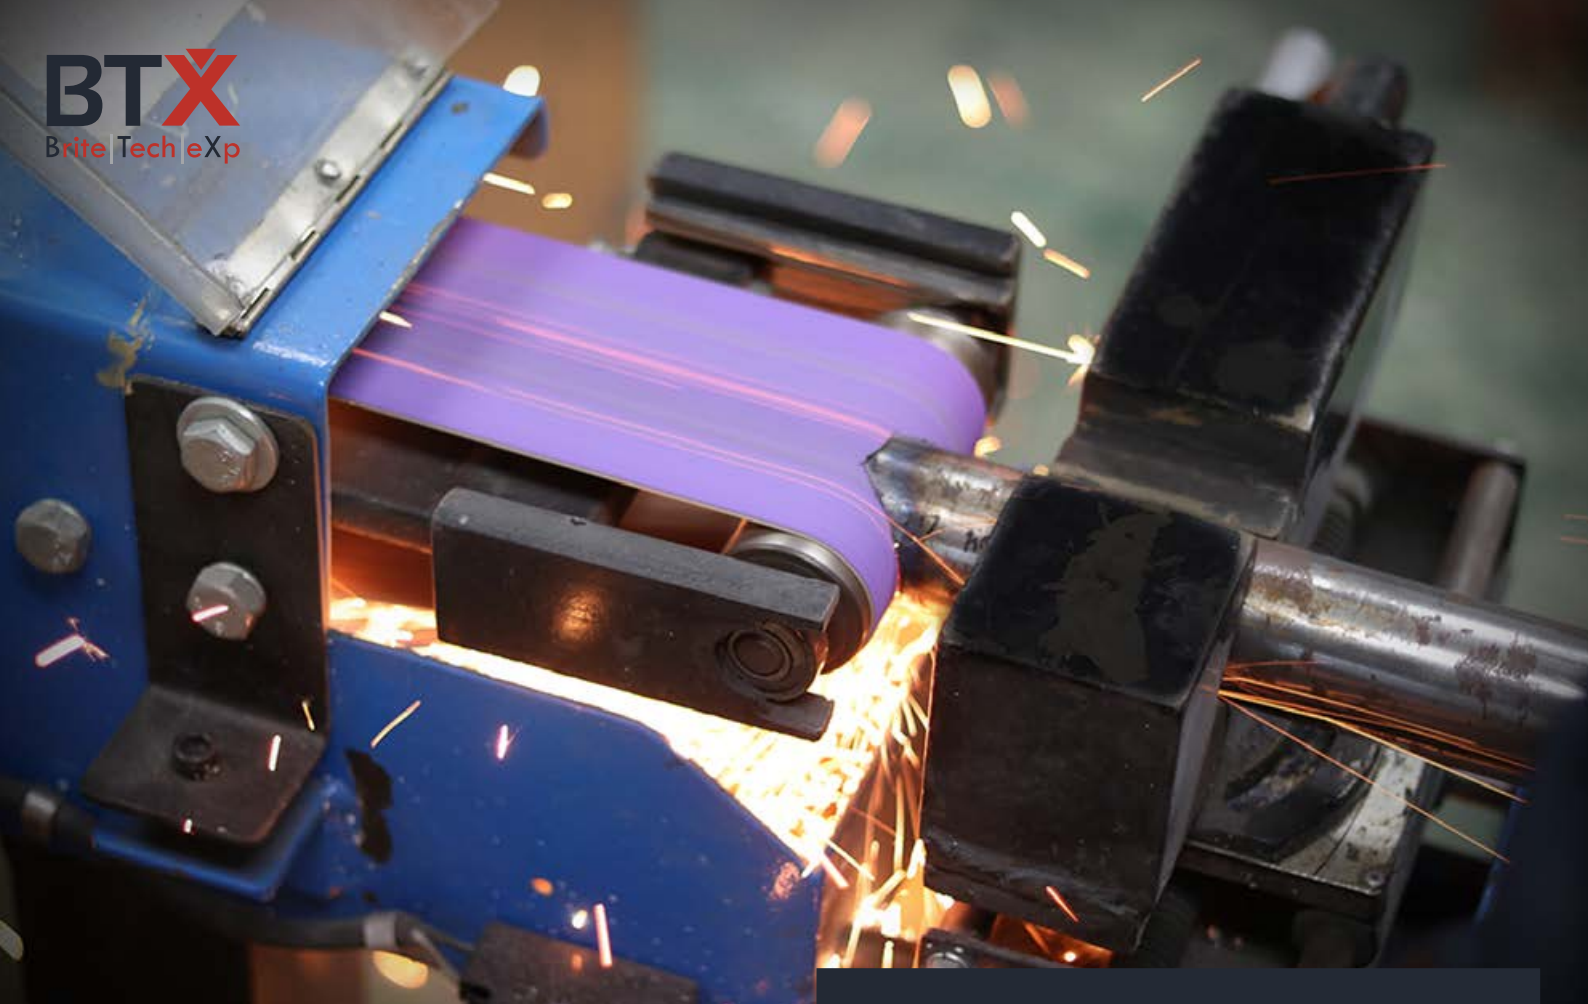

คุณสมบัติพิเศษ :

- ⊗ สำหรับงานบากท่อโลหะ เช่น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม
- ⊗ ทำโครงหลังคา ราวบันได ประตูรั้ว หน้าต่าง ฯลฯ
- ⊗ จัดเพื่อแต่งชิ้นงาน ลบครีบลบคม ลบมุม งานเจียร ที่เกิดจากการตัด การเจาะ
- ⊗ เหมาะสำหรับการจัดชิ้นงานที่ต้องการ “การกัดกินสูง”
- ⊗ เม็ดทรายคุณภาพสูงกว่า ช่วยประหยัดเวลาในการจัดชิ้นงาน

สายพาน ผ้าทรายบากท่อ NOTCHING BELT

คำแนะนำ :

(ความเร็วรอบสูงสุด 2800 rpm max)






Grit	Abrasive Type	Thickness x Lenght	Rpm max	
#36	zirconia	100x1219 mm	2800	20
#36	ceramic	100x1219 mm	2800	20

ชิ้นงานก่อนขัด


ชิ้นงานหลังขัด




สายพานผ้าทรายบาคทอ – สำหรับงานบาคทอโลหะ

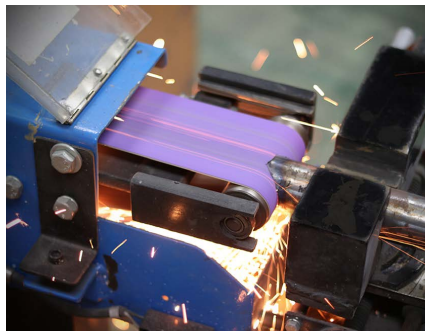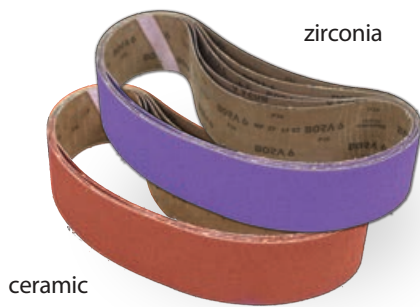

จานทรายซ้อน – สำหรับงานลบรอยเชื่อม ลบครีบลบคม




จานทรายซ้อน (หลังแข็ง)



จานทรายซ้อน (หลังอ่อน)



แผ่นขัดใยสังเคราะห์ – สำหรับงานปรับสภาพผิวชิ้นงาน

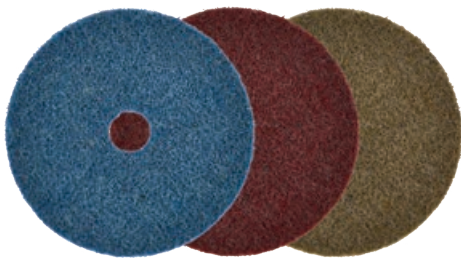

ลวดขัดเหล็ก+ยาท่อนขัดเงา – สำหรับงานขัดเงา

