



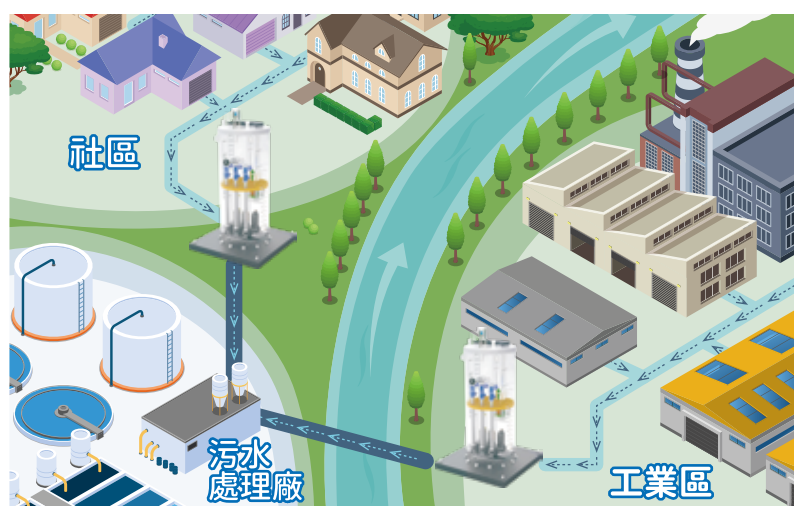

一體化預製泵站

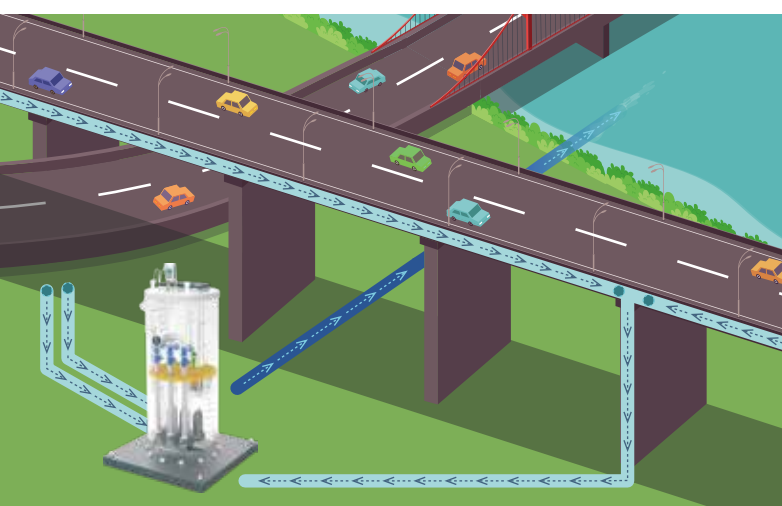

新型地埋式自動收集和排水系統

產品特點

- GRP加強型無鹼樹脂纏繞玻璃鋼筒體，採用漁網狀無接縫纏繞，100%無泄漏
- 高精度液位控制系統，精準度達0.12秒
- 搭載河見高效能污物泵浦和著脫裝置，產品可靠，維護便利
- 設有安全格柵及安全蓋板之檢修平臺，平臺可承重1.1噸重力，確保檢修安全
- U型底部設計，解決淤泥沉積問題
- 佔地面積較傳統污水泵站小，節省人力、物力成本
- 可選配粉碎型格柵，有效防止管道和泵浦堵塞

應用


- 湖泊、河道截污納管、污水輸送
- 地下隧道及下穿通道橋梁雨水排放、雨污分流
- 城鎮、社區污水管長距離二次加壓輸送
- 低窪地帶雨污排放

產品規格表

泵站直徑(mm)	1200	2000	3000	3800
泵站深度(mm)	4000	4000	8000	8000



型號說明

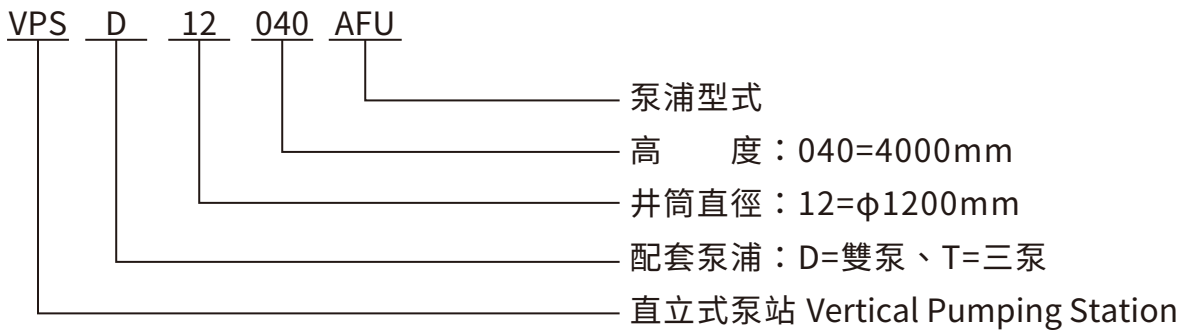

粉碎型格柵(選配)

粉碎型格柵是一種固體物質粉碎成細小顆粒的新型粉碎設備，污水中的固體物質被粉碎後不需打撈，可保護後段設備，預防泵浦堵塞、纏繞。



材質規格表

部件	泵站標準材質	可選材質
筒身及底部	GRP	-
井筒頂部	GRP	-
頂蓋(檢修孔)安全格柵	熱鍍鋅鋼	GRP
扶手	SUS304	-
通風管	SUS304	PVC
管路系統	SUS304	GRP
法蘭	SUS304	-
導桿、吊鏈	SUS304	-
爬梯	SUS304	GRP
著脫裝置	FC200	SCS14
檢修平台	熱鍍鋅鋼	-
控制盤	SUS304	-
粉碎型格柵(選配)	-	-



專業・創新・服務・責任

河見電機工業股份有限公司

www.hcppump.com.tw



經銷商：

由於技術不斷進步，本公司保留修改設計及規格的權利，不另行通知
著作權 © 2025 河見電機工業股份有限公司 版權所有

DVPSTNCT6-2507