

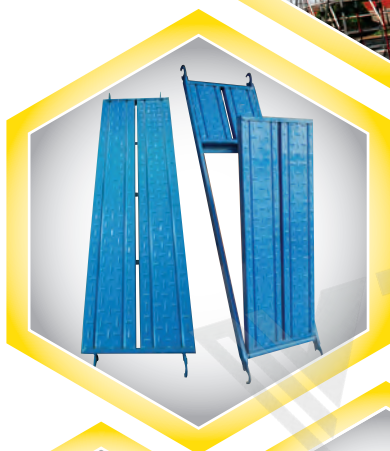




YOUR SAFETY IS OUR PRIDE

คุ้มคำ ปลอดภัย บังคับเหล็กวี.พี.ซี. กริป

ผู้ผลิต ให้อา อุปกรณ์นี้บ้าน
รับออกแบบ ติดตั้ง เวท อัจฉริยะ โครงสร้างต่างๆ
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด ขอนแก่น สกล

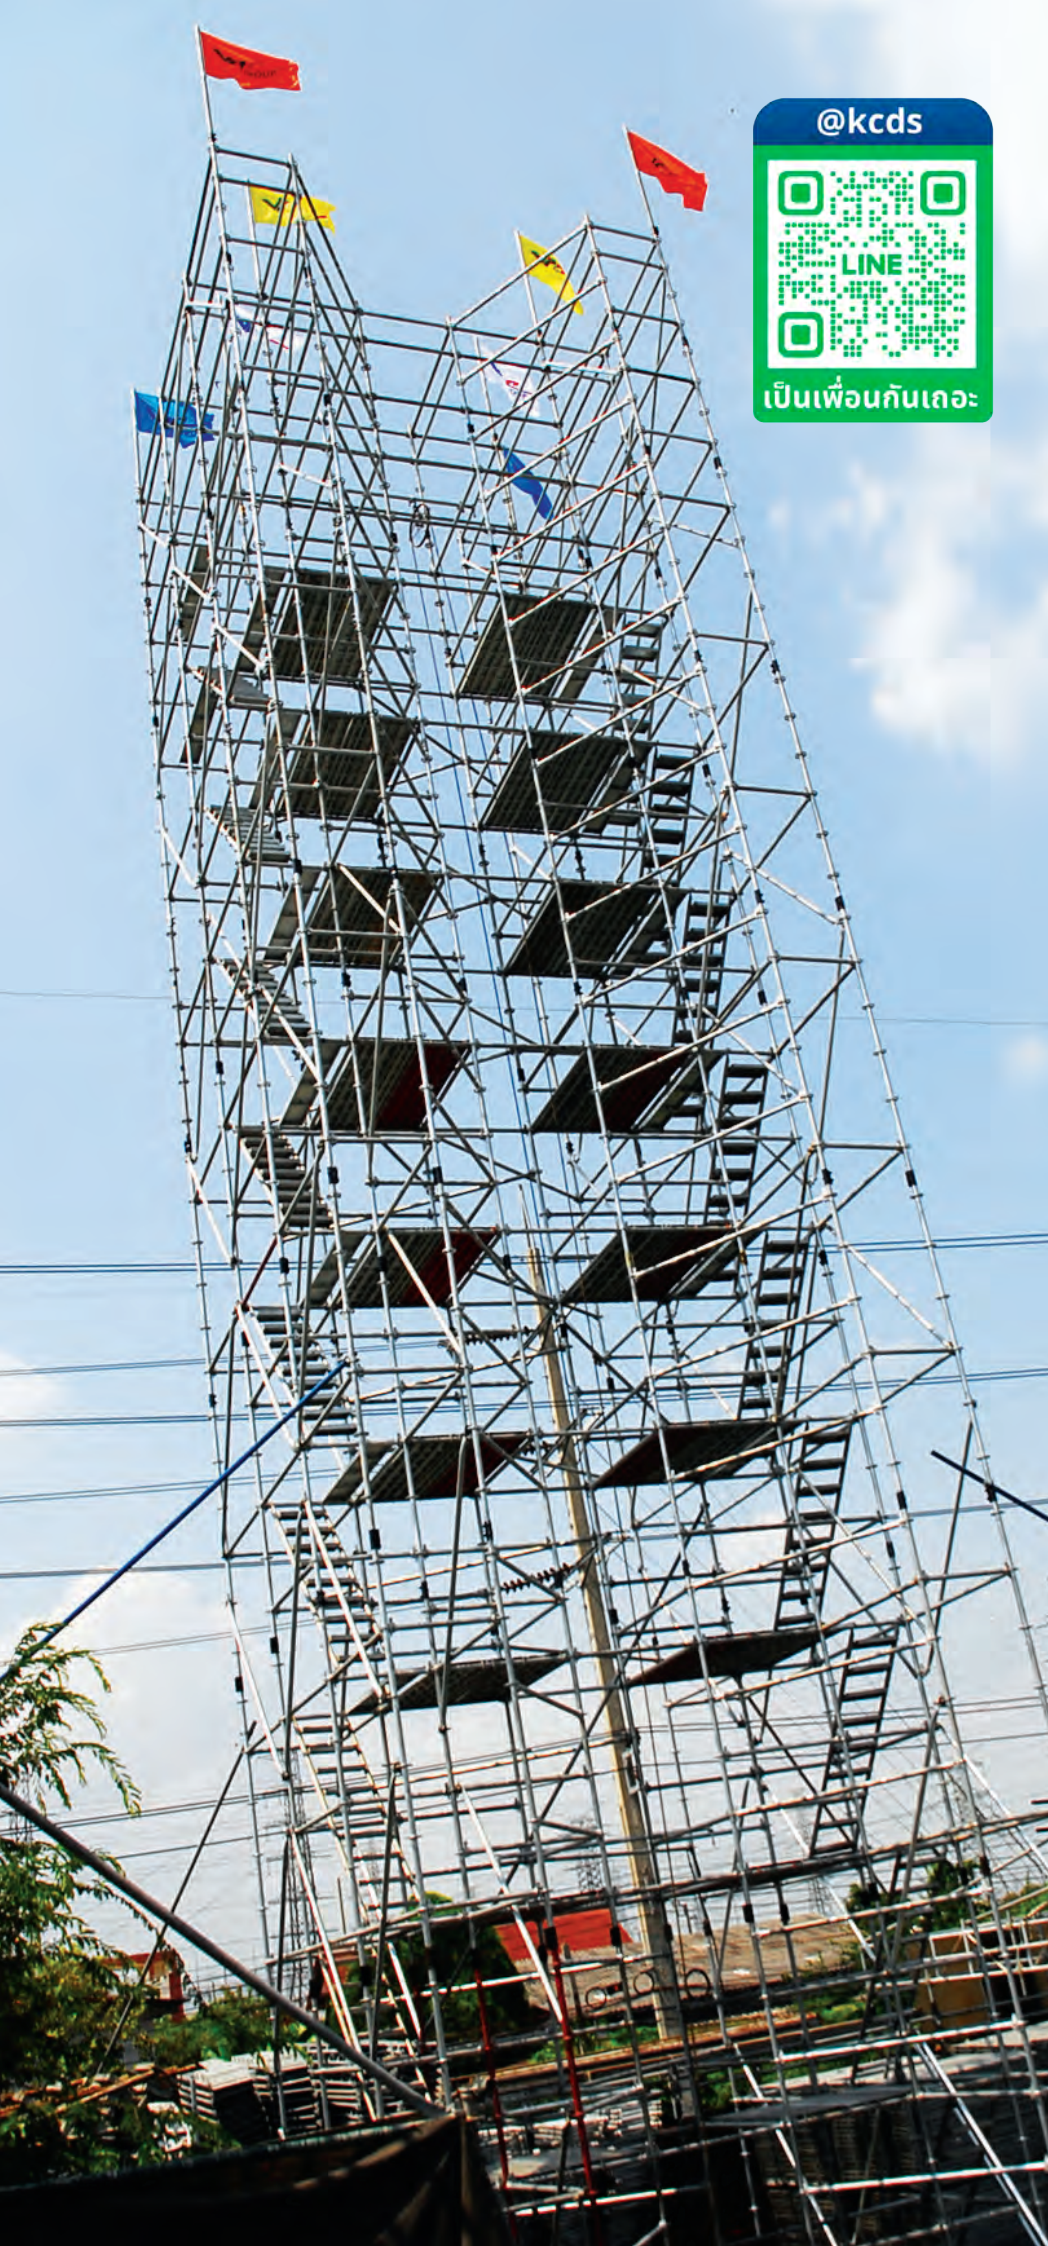


ข้อต่อ
JOINT PIN

แผ่นทางเดินเปิด-ปิด
CATWALK OPEN-CLOSE

อาร์มล็อก
ARMLOCK

บันได
STEP

ขาตั้งเล็ก
SCAFFOLDING SUPPORTER

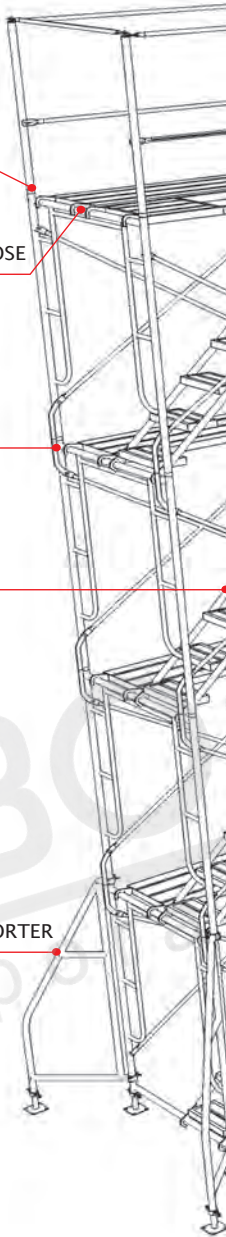



ROLLING TOWER
โรลลิ่ง ทาวเวอร์




SCAFFOLDING COMPONENTS

ส่วนประกอบของนั่งร้านเหล็ก

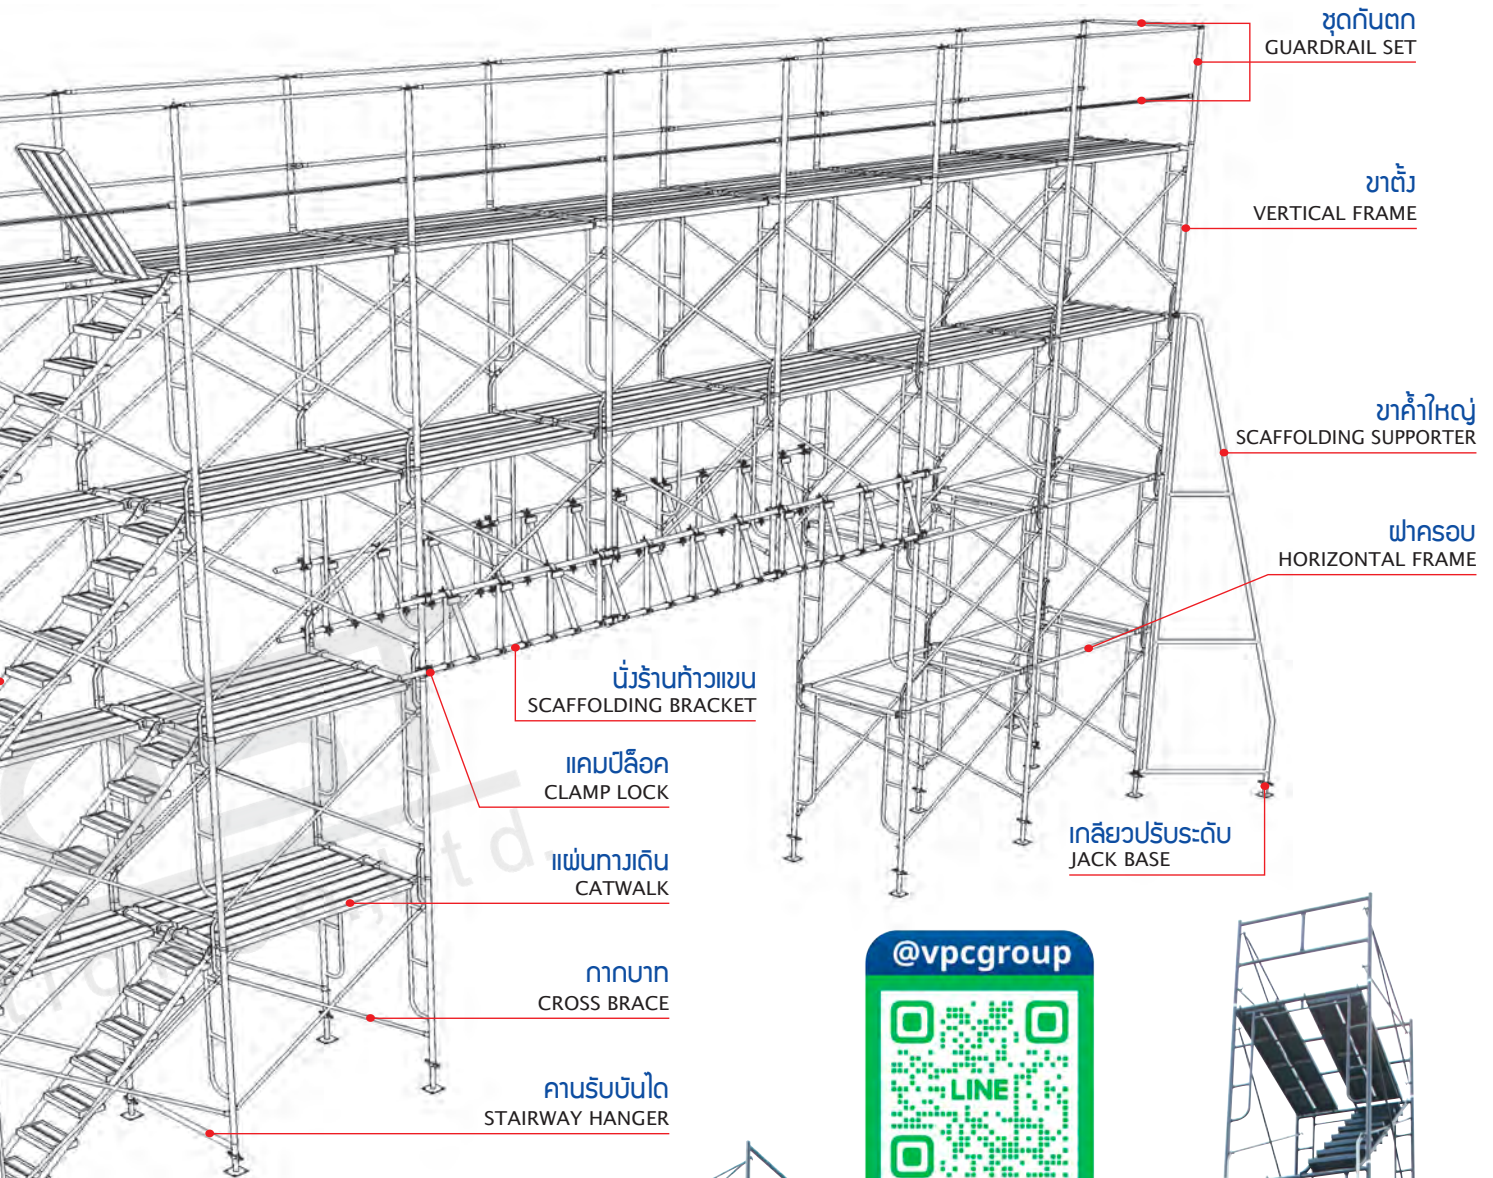





VF1219




VF1217




VF1217T




VF1217C




VF1215




VF1212




VF1212T




VF1209




VF1209T




VF1206T




VF1204T




VF0917




VF0917T




VF0915C




VF0912T




VF0909T




VF0906T




VF0903T




VF0717



VF0717T



VF0717C



VF0709C

TECHNICAL DATA FOR SCAFFOLDING (Vertical Frame)


Reduction strength depends upon positions where frame load is applied.



Max. load/frame	10 tons	9.10 tons	7.50 tons	5 tons	3 tons	2.25 tons
Allowable load	5 tons	3.50 tons	3 tons	2 tons	1.20 tons	1 tons




HORIZONTAL FRAME ฟ้าครอบ

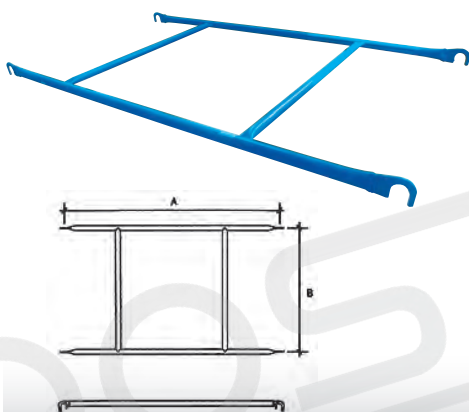


MODEL	A (mm.)	B (mm.)
HF1810	1829	1050
HF1808	1829	800
HF1804	1829	450
HF1510	1524	1050
HF1508	1524	800
HF1504	1524	450
HF1210	1219	1050
HF1208	1219	800
HF1204	1219	450

CATWALK แผ่ทางเดิน

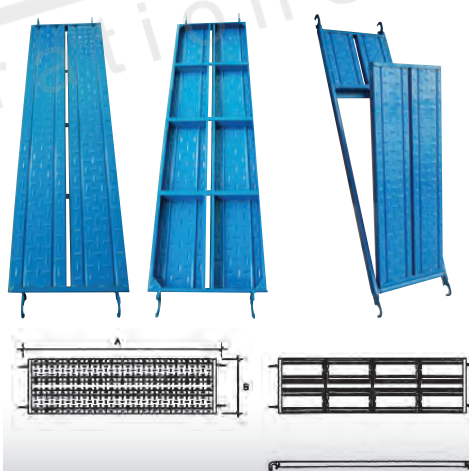


MODEL	A (mm.)	B (mm.)
WF1804	1829	450
WF1805	1829	500
WF1806	1829	630
WF1504	1524	450
WF1505	1524	500
WF1506	1524	630
WF1204	1219	450
WF1205	1219	500
WF1206	1219	630
WF0904	914	450
WF0905	914	500
WF0906	914	630

CROSS BRACE กากบาท

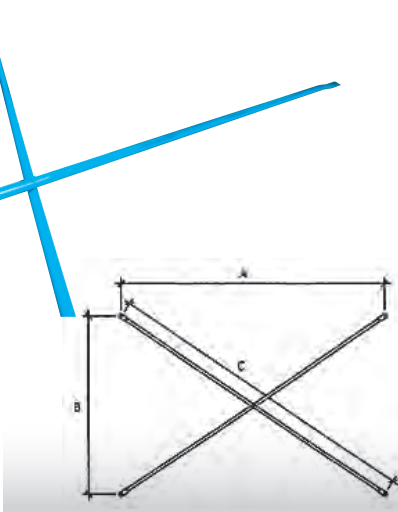


MODEL	A (mm.)	B (mm.)	C (mm.)
CB1812	1829	1219	2198
CB1809	1829	914	2045
CB1806	1829	610	1928
CB1802	1829	280	1850
CB1512	1524	1219	1952
CB1509	1524	914	1777
CB1506	1524	610	1642
CB1502	1524	280	1549
CB1212	1219	1219	1724
CB1209	1219	914	1524
CB1206	1219	610	1363
CB1202	1219	280	1251
CB0906	914	610	1099


GUARD RAIL SET ชุดราวกันตก

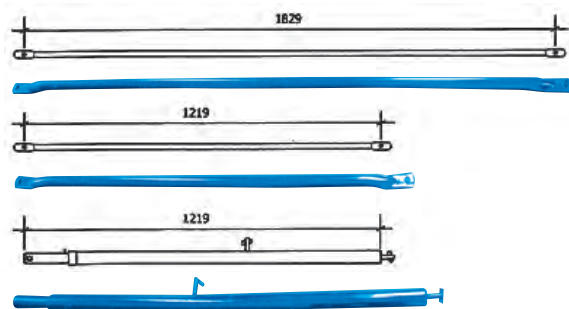

STAIRWAY HANGER คานรับบันได



STEPS บันได

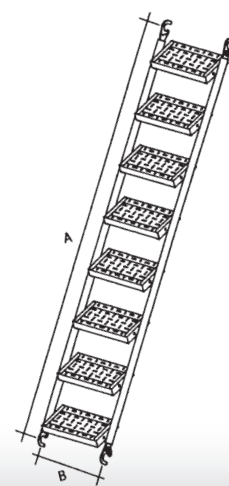

MODEL	A (mm.)	B (mm.)
ST1222	2212	450
ST1725	2514	450
ST1926	2650	450




SCAFFOLD SUPPORTER ขาค้ำยัน



MODEL	A (mm.)
SS1700	1700
SS5100	5100

BASE PLATE ใบสัฟลัก




MODEL

BP1212

BP1414


U-HEAD ยู่หัว



MODEL

UH1415

U-HEAD ยู่หัวกางเขน




MODEL

UH2 5230

UH3 5230

UH4 5230

JOINT PIN ขั้วต่อ



MODEL

JP 427

ARM LOCK อาร์มล็อก



MODEL A (mm.)

AL507 507.5


AL330 330

AL418 418.5

AL736 736

AL824 824.5

JACK BASE เกลี่ยปรับ




MODEL

JB400

JB600

U-JACK เกลี่ยปรับตัวยู





MODEL

JU400

JU600

CASTER ล้อ

Rubber Caster





CP0615 (Ø 6")

CP0815 (Ø 8")

CJ0640P

CJ0840P

Heavy Duty Polyurethane Caster





HDRCP0615 (6")

HDRCP0815 (8")

HDRCJ0640P

HDRCJ0840P

Heavy Duty Caster



HDYCP0615 (6")

HDYCP0815 (8")

HDYCJ0640P (6")

HDYCJ0840P (8")



นั่งร้านหอเลื่อน ปลอดภัย อุปกรณ์ครบที่สุด

บริษัท วี.พี.ซี. กรุ๊ป จำกัด

V.P.C. Group Co., Ltd.

www.vpcgrpup.co.th

FB : VPC Group Thai Scaffolding

กรุงเทพฯ : 02 322 0057-9

Line : @vpcgroup

ขอนแก่น : 043 246 353-4



A1-D

1ชั้น (1.9ม.)



A2-D

1ชั้น+ขาตั้งเล็ก (1.9ม.)



B1-D

2ชั้น (3.6ม.)



B2-D

2ชั้น+ขาตั้งเล็ก (3.6ม.)



C1-D

3ชั้น (5.3ม.)




C2-D

3ชั้น+ขาตั้งเล็ก (5.3ม.)



C3-D

3ชั้น+ขาตั้งใหญ่ (3.6ม.)

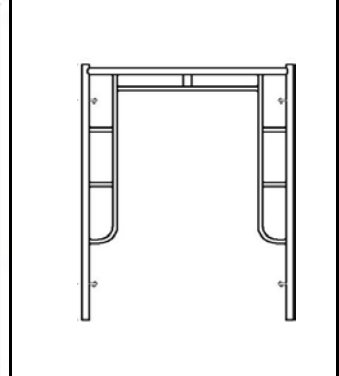

Door frame

ขาตั้งแบบประตู



D2-D

4ชั้น+ขาตั้งเล็ก (5.3ม.)



D3-D

4ชั้น+ขาตั้งใหญ่ (5.3ม.)



E3-D

5ชั้น+ขาตั้งใหญ่ (8.7ม.)



F3-D

6ชั้น+ขาตั้งใหญ่ (10.4ม.)

ตัวเลือกของสินค้า >> มีความสูง 1- 6 ชั้น / ขาตั้งแบบ D และ T / ความหนา 1.8 และ 2.0 มม. /

ล้อยางดำ และ โพลียูรีเทน / ขาค้ำเล็ก และ ใหญ่



บริษัท วี.พี.ซี. กรุ๊ป จำกัด

V.P.C. Group Co., Ltd.

นั่งร้านหอเลื่อน ปลอดภัย อุปกรณ์ครบที่สุด

www.vpcgrpup.co.th

FB : VPC Group Thai Scaffolding

กรุงเทพฯ : 02 322 0057-9

Line : @vpcgroup

ขอนแก่น : 043 246 353-4



A1-T

1ชั้น (1.9ม.)




A2-T

1ชั้น+ขาตั้งเล็ก (1.9ม.)



B1-T

2ชั้น (3.6ม.)

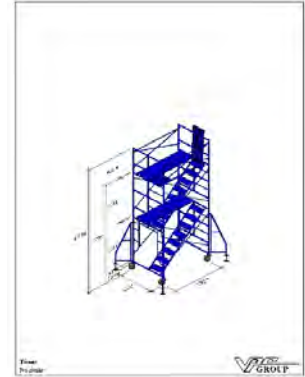

B2-T

2ชั้น+ขาตั้งเล็ก (3.6ม.)



C1-T

3ชั้น (5.3ม.)




C2-T

3ชั้น+ขาตั้งเล็ก (5.3ม.)



C3-T

3ชั้น+ขาตั้งใหญ่ (3.6ม.)

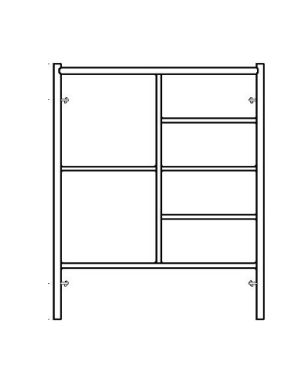

T-frame (Ladder)

ขาตั้งแบบบันไดลิง




D2-T

4ชั้น+ขาตั้งเล็ก (5.3ม.)




D3-T

4ชั้น+ขาตั้งใหญ่ (5.3ม.)

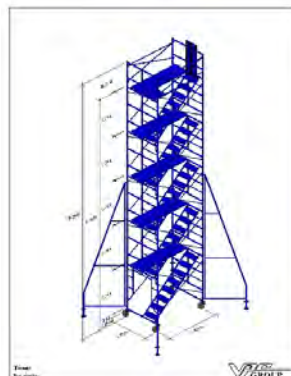

E3-T

5ชั้น+ขาตั้งใหญ่ (8.7ม.)

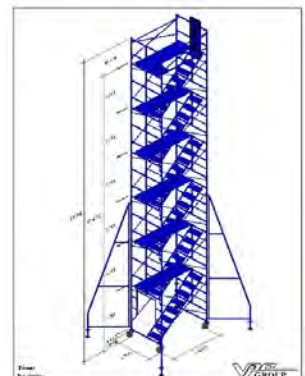

F3-T

6ชั้น+ขาตั้งใหญ่ (10.4ม.)

ตัวเลือกของสินค้า >> มีความสูง 1- 6 ชั้น / ขาตั้งแบบ D และ T / ความหนา 1.8 และ 2.0 มม. /

ล้อยางดำ และ โพลียูรีเทน / ขาตั้งเล็ก และ ใหญ่

PIPE SUPPORT เสาค้ำยัน



Screw Tube



Adjusting Collar




Pin & Chain

MODEL	CLOSED (mm.)	OPENED (mm.)	CODE
PME	1230	2100	PME 4
	1430	2400	PME 5
	1750	3000	PME 6
	2040	3500	PME 7
	2570	3940	PME 9
	3080	4950	PME 10



PUSH & PULL PROP เสาดึงดัน

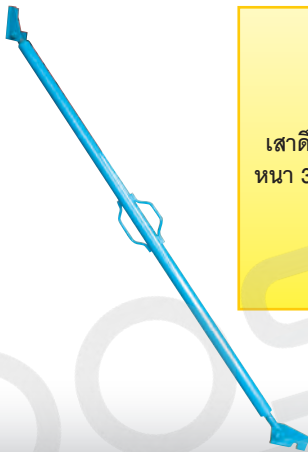

	CLOSED (mm.)	OPENED (mm.)	WEIGHT	CODE
เสาดึงดัน หนา 3 mm.	1200	2200	16.80	PP 1222
	1700	2700	19.00	PP 1727
	2200	3200	21.00	PP 2232
	2700	3700	23.30	PP 2737
	3200	4200	25.50	PP 3242
	3700	4700	27.60	PP 3747
	4200	5200	29.80	PP 4252




SCAFFOLD BRACKET บันจั่วขาแขวน



CODE SB 600 ความยาว 600 mm ซิงค์ทอง

SCAFFOLD KEEPER แคมป์ยึดพนัง

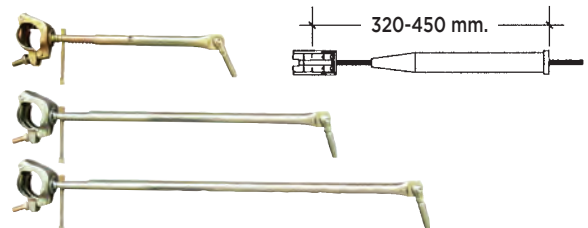

ความยาว (mm.)	ระยะ (mm.)	CODE
400	320-450	SK 400
600	400-620	SK 600
800	520-900	SK 800

ซิงค์ทอง

TECHNICAL DATA FOR PIPE SUPPORT

วิธีติดตั้งเสาค้ำยัน

- นำตัวเสาไปตั้งยังตำแหน่งที่ต้องการ
- เลื่อนท่อด้านบนให้เข้าไปใกล้พื้นผิวที่จะค้ำยันให้มากที่สุด
- เสียบสลักผ่านเกลียวตัวผู้ของท่อด้านล่างเข้าไปในรูที่ใกล้ที่สุดของท่อด้านบน
- ปรับเกลียวรูตัวเมีย ขึ้นไปให้แผ่นเพลทบนสัมผัสกับพื้นผิวที่ต้องการค้ำยัน

เสาค้ำยัน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ค้ำยันพื้น คานหรือเสาขณะเทคอนกรีต

Application to pipe support

- Put pipe support in the according direction
- Slide upper tube close to the thing you want to support
- Insert pin through slot in lower tube, pass the nearest hold in upper tube
- Then turn adjusting collar to push upper plate in to the right position

Pip Support is designed to use easily for supporting in froming

SC4248 / SC4860 / SC6060

Ø 42.7-48.6 : 48.6
Ø 48.6 : 60.2
Ø 60.2 : 60.2



Swivel Clamp
แคมป์เป็น

FC4248 / FC4860 / FC6060

Ø 42.7-48.6 : 48.6
Ø 48.6 : 60.2
Ø 60.2 : 60.2



Fixed Clamp
แคมป์ตาย

SAC4248 / SAC60

Ø 48.6
Ø 60.2



Single Clamp
แคมป์เดี่ยว

UC4248



U-Clamp
แคมป์ตัวยู

HDSC48

Ø 48.6 : 48.6



Heavy Swivel Coupler
แคมป์เป็นหนา

HDFC48

Ø 48.6 : 48.6



Heavy Double Coupler
แคมป์ตายหนา

SC48



Sleeve Coupler
ปลอกต่อแป๊บ

BJ48



Bone Joint
ข้อต่อแบ่งแป๊บ

DFSC48

Ø 48.6 : 48.6



Drop Forged Swivel Double Coupler
แคมป์ป้อนร้อนเป็น

DFDC48

Ø 48.6 : 48.6



Drop Forge Steel Double Coupler
แคมป์ป้อนร้อนตาย

PC48



Putlog Coupler
พุดล็อก

BC48

(Gravlock Grider Coupler)



Beam Clamp
บีบแคมป์

BC6048



Bracing Clamp
เบซิ่งแคมป์

PCL48



Plank Clamp
แคมป์ยึดแผ่นทางเดิน

RC48



Rabbit Clamp
แรบบิทแคมป์

HDLDC 48



Ladder Clamp
แคมป์จับบันได

NUT ชุดน็อตต่างๆ



ชุดน็อต
แคมป์ FORGED



ชุดน็อต
แคมป์ HEAVY



ชุดน็อต
แคมป์พุดล็อก



ชุดน็อต
แคมป์ JIS



ชุดน็อต
แคมป์แผลง



ชุดน็อต
ปลอกต่อแป๊บ

WING NUT วิงนัท



WN17 (17mm)



WNP12 (12mm)



WNP17 (17mm)

TIE ROD BAR ไทร็อด

TRB-17 (Ø 17 x 6000 mm.)

TRB-12 (Ø 12 x 6000mm.)



17NA , 22NA



Plastic Cone

RT 12



Rapid Tensioner

WSTR17



Water Stop

SPC 12S




Spring Clip

WP120 (120 x 120 mm.)
WP140 (140 x 140 mm.)




Washer Plate
ปะกัปไทร็อด

CC-3 (3000 mm.)
CC-4 (4000 mm.)
CC-5 (5000 mm.)



Chain
โซ่

BS17-21



Box Spanner
ประแจนิ๊อต

JB-6-16



J Bolt
เจโบลท์

UC12




U Clip
ยูคลิป

BS12 (9)
BSD12 (D12)



Block Spanner
บล็อกขันไฟลิโคน

FW105 (50 X 105 mm.)
FW125 (60 X 125 mm.)
FW150 (60 X 150 mm.)
FW200 (60 X 200 mm.)



Flat Rib Washer
ปะกัปไม้

RW (Ø 42.7 X 48.6 mm.)



Three Rib Washer
ปะกัปแป้น

FS17 (No.17, 21)



From Tie Spanner
กุญแจขันฟอร์มไทน์

RN17-21
RN19-24



Ratchet Wrenches
ประแจหัวทอนอิสระ

PIC48 (Ø 48.6 mm.)




Plastic Cap

HN17 (50 mm x 17 mm)




Hex Nut

FLAT FORM แบบเหล็กแผ่นเรียบ

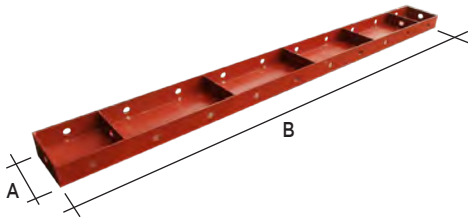


A (mm.)	B (mm.)
100	600
150	750
200	900
250	1200
300	1500
350	1800
400	
450	
500	
550	
600	

CORNER ANGLE แบบเหล็กฉาก

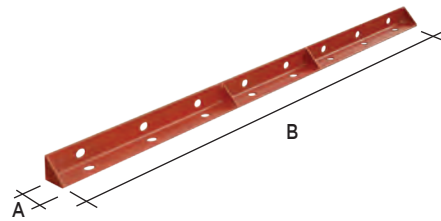


A (mm.)	B (mm.)
50	600
	750
	900
	1200
	1500
	1800

INSIDE CORNER FORM แบบเหล็กมุมใน

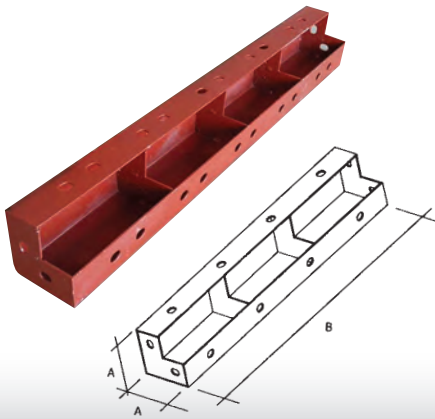

AxA (mm.)	B (mm.)
100x100	600
100x150	750
150x150	900
	1200
	1500
	1800


OUTSIDE CORNER FORM แบบเหล็กมุมนอก

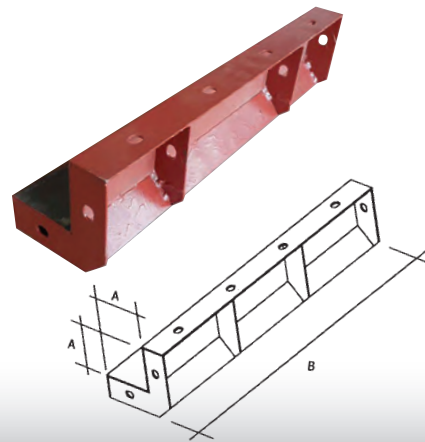


AxA (mm.)	B (mm.)
100x100	600
100x150	750
150x150	900
	1200
	1500
	1800

BEVELING AND HAUNCHED FORM WORK แบบเหล็กหักมุม ลาดเอียง

BEVELING FORM


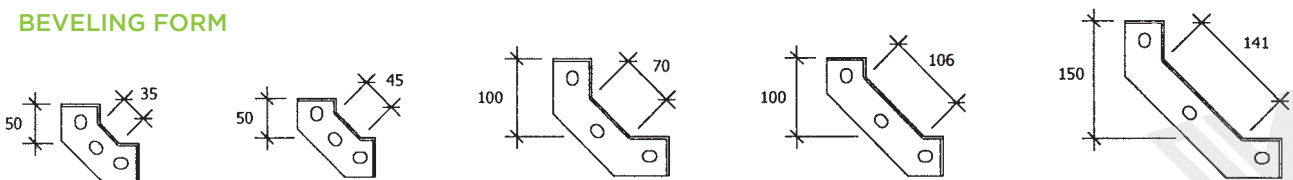


HAUNCHED FORM

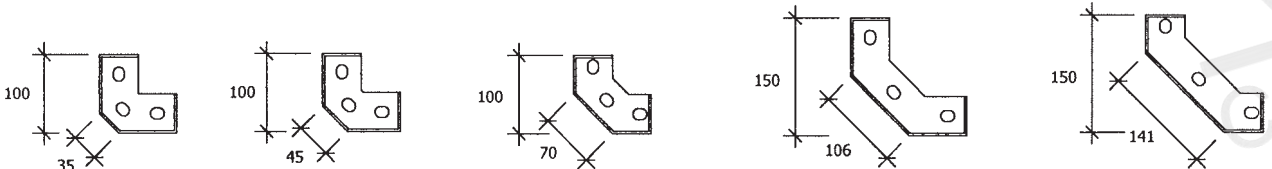


BEVELING FORM

HAUNCHED FORM

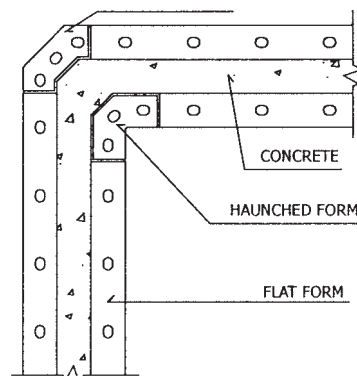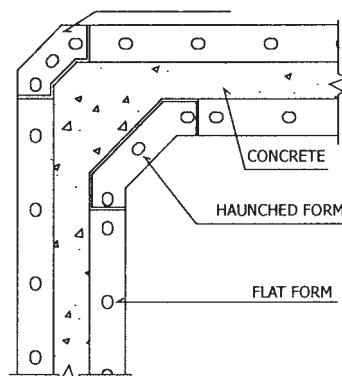


Lenght Available (mm.)
600
750
900
1200
1500
1800

CIRCULAR FORM WORK แบบเหล็กสากล

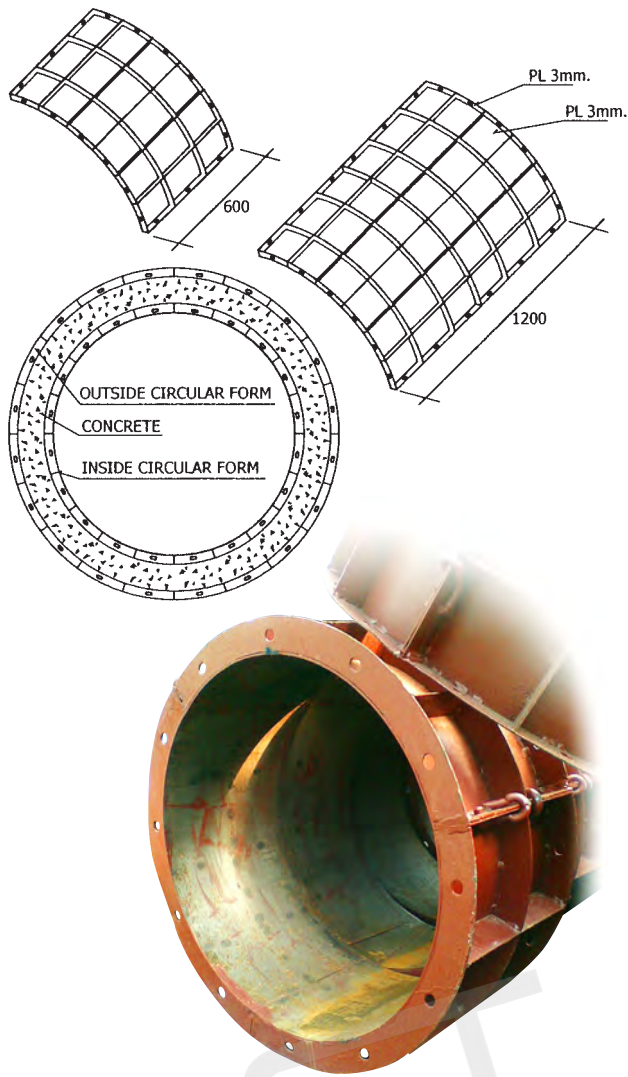


ROAD FORM WORK แบบถนน

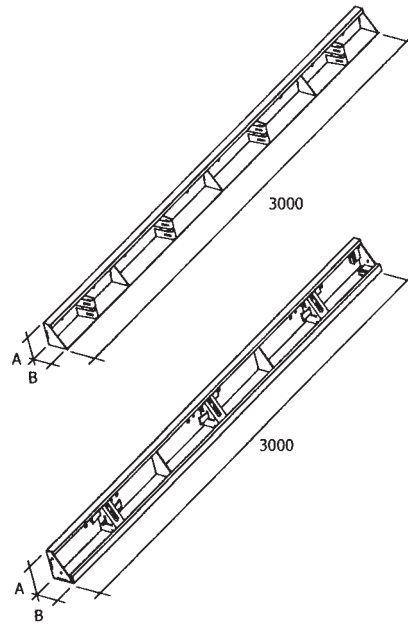



MODEL	A (mm.)	B (mm.)
FR1-1530	150	125
FR1-2030	200	125
FR1-2530	250	125
FR1-3030	300	125
FR1-3530	350	125
FR1-4030	400	125
FR1-4530	450	125
FR1-5030	500	125

MODEL	A (mm.)	B (mm.)
FR2-152030	150	200
FR2-152030	150	250
FR2-152030	200	250
FR2-152030	200	300
FR2-152030	250	300

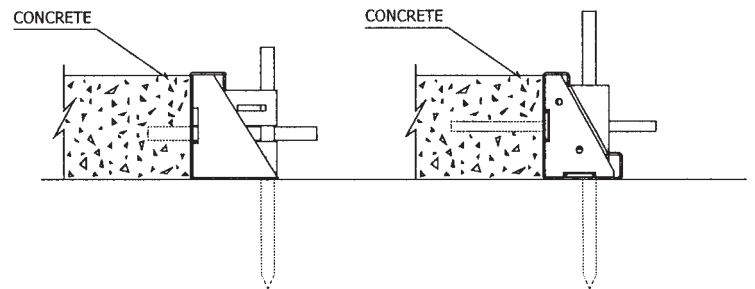


APPLICATION FOR TABLE FORM

รับผลิตแบบเหล็กตามสั่ง

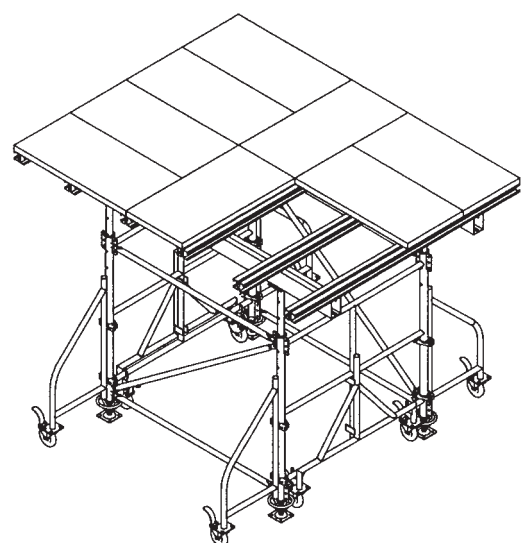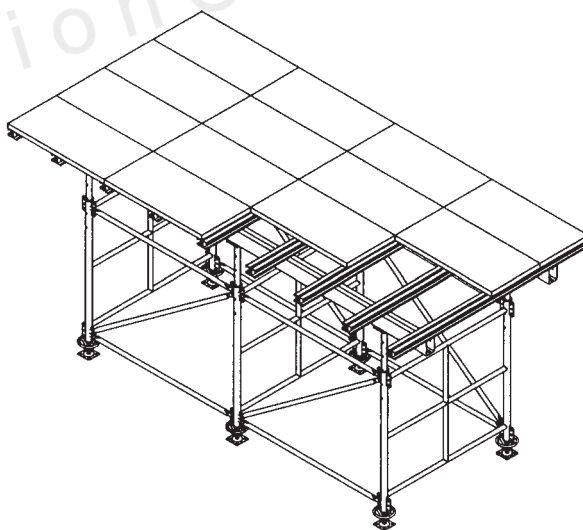


FLAT TYPE

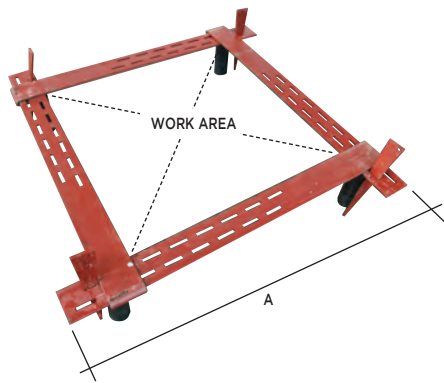

FLAT (IND. PILLAR)		
MODEL	A (mm.)	WORK AREA (mm.)
SS	1580	540 ~ 1360
S1	1410	430 ~ 1200
S2	1180	430 ~ 970
S3	830	300 ~ 620



FLAT (PILLAR WITH WALL)		
MODEL	A (mm.)	WORK AREA (mm.)
WS	950	390 ~ 800
W1	715	150 ~ 550

ANGLE TYPE

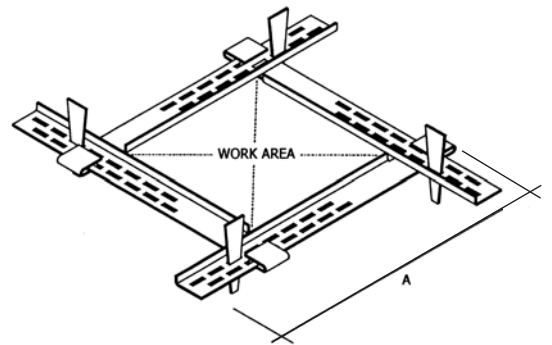


ANGLE (IND. PILLAR)		
MODEL	A (mm.)	WORK AREA (mm.)
A150	1750	1000 ~ 1500
A120	1750	700 ~ 1200
A100	1250	500 ~ 1000

CHANNEL TYPE

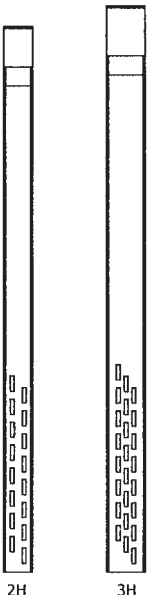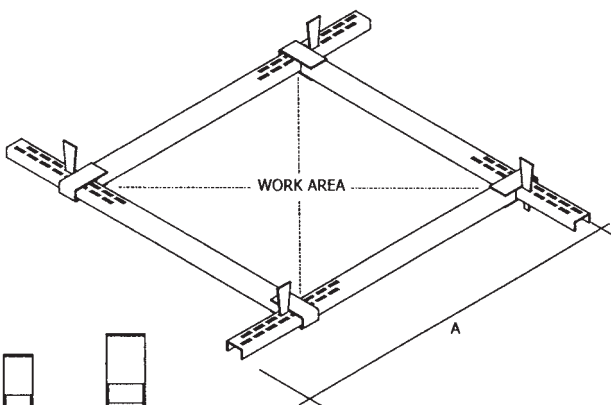

CHANNEL (IND. PILLAR)		
MODEL	A (mm.)	WORK AREA (mm.)
2H170	2016	1000 ~ 1700
2H150	1816	970 ~ 1500
2H130	1616	800 ~ 1300
2H100	1316	510 ~ 1000
3H260	2945	2000 ~ 2600
3H235	2695	1500 ~ 2350
3H200	2345	1500 ~ 2000
3H180	2145	1000 ~ 1800
3H150	1845	800 ~ 1500
3H130	1645	750 ~ 1300
3H100	1345	520 ~ 1000

APPLICATION FOR COLUMN CLAMP

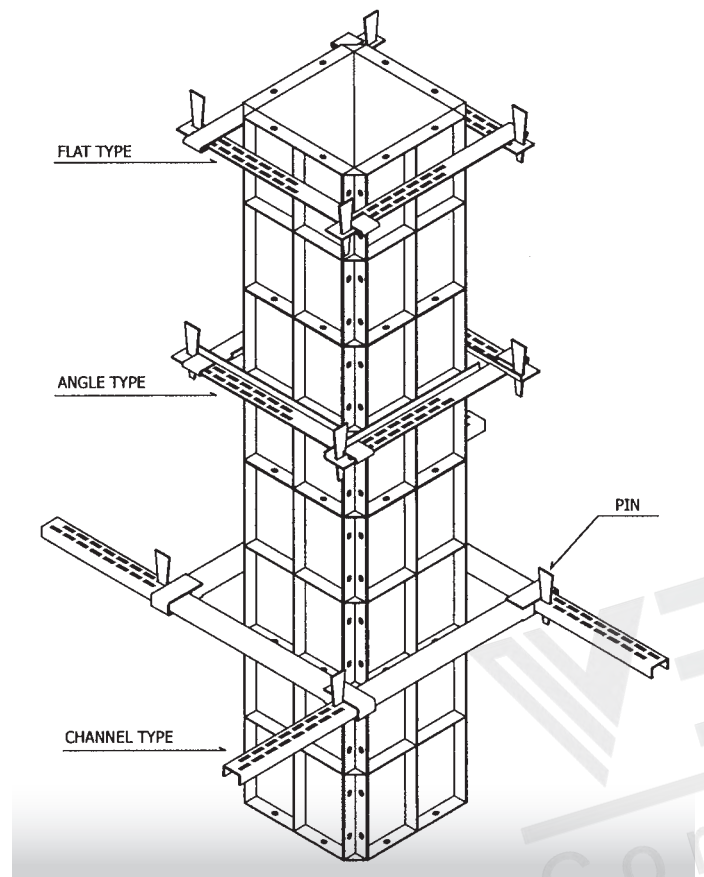


COLUMN CLAMP PIN ลิ้มเหล็กรัดเสา



MODEL	A (mm.)
FP-180	180
AP-250	250
CP-300	300

FORM TIE TYPE C (B, C & BC)

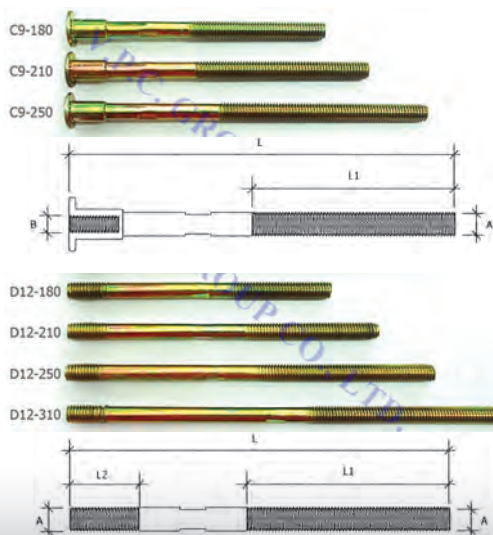

MODEL	L (mm.)	L1 (mm.)	L2 (mm.)
C9-180	180	95	-
C9-210	210	120	-
C9-250	250	145	-
C9-310	310	145	-


Remarks : A = $\varnothing$ 1/2", B = $\varnothing$ 3/8" with nut

MODEL	L (mm.)	L1 (mm.)	L2 (mm.)
D12-180	180	95	20
D12-210	210	120	20
D12-250	250	145	20
D12-310	310	145	20

Remarks : A = $\varnothing$ 1/2" with nut


INNER UNIT ใส่ใน

INNER UNIT TYPE B

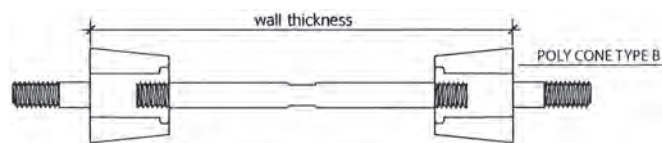


Remarks : Both side exposed W 3/8

INNER UNIT TYPE C

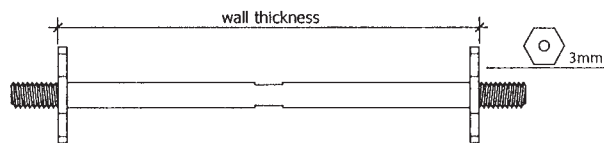


Remarks : Both side finished W 3/8

INNER UNIT TYPE BC

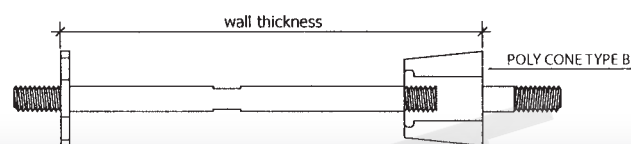

Remarks : Both side exposed & one side finished W 3/8

INNER UNIT TYPE D

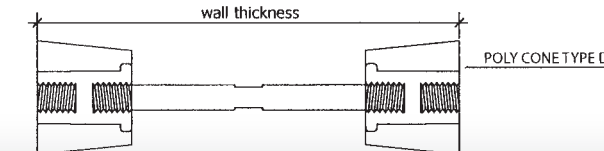

Remarks : Both side exposed W 1/2

POLY CONE โพลีโคน

POLY CONE TYPE B (Inner unit W 3/8)




MODEL	PANEL
PL-9	Metal form
PL-12	Ply wood 10 mm.
PL-16	Ply wood 16 mm.
PL-24	Ply wood 16-24 mm.

POLY CONE TYPE D (Inner unit W 1/2)




MODEL	PANEL
PLD-12	Use with both metal and ply wood

INNER UNIT ใส่ใน




B TYPE

both side as cast
คอนกรีตเปลือยสองด้าน




C TYPE

both side finished
คอนกรีตฉาบสองด้าน



BC TYPE

one side cast, one side finished
คอนกรีตเปลือยหนึ่งด้านและฉาบหนึ่งด้าน



D TYPE

both side as cast (civil)
คอนกรีตเปลือยสองด้าน
(งานคอนกรีตขนาดใหญ่)

PLASCLIPS (VPC)




Plasclips are universal spacers. They have a strong stable base and the contoured head can expand to firmly grip a wide range of bar diameters.

APPLICATIONS :

Plasclips can be used in most reinforced concrete situation for supporting horizontal steel. The clip is ideally suited for both precast and in-situ concrete applications and is designed to accommodate varying bar sizes for each cover.

NEW PLASCLIPS (VNC)




New Plasclips have a wide base to provide stability. It has a specially designed head to accommodate a wider range of bar size from DIA. 4 - 16 mm.

APPLICATIONS :

New Plasclips provides a stable support for horizontal reinforcement in slabs floor & beam

PLASWHEELS (VPW)




Plaswheels are easily positioned on the reinforcing bar and has a special locking arrangement to minimise the risk of the spacer becoming dislodged when in position. It is rigid enough to withstand the normal pressure exerted on it whilst the form work is being placed but is sufficiently fixed on reinforcing steel of different bar size.

APPLICATIONS :

Plaswheels are suitable for spacing horizontal and vertical reinforcement in precast, small batch piling systems and most in situ concrete construction application.

BAR CHAIRS PLASTIC TIPPED (VBCPT)






An advantageous and successful spacer for top reinforcement. Bar chairs are made of machine bent hard drawn steel wires of DIA 5-6 mm. with plastic caps at legs to prevent rusting. It has a wide base and a height of 50-200 mm.

APPLICATIONS :

The Bar chairs are recommended for suspended floor.

WALL SPACERS (VWS)




Wall Spacers are made of durable plastic with specially designed clips for a firm grip of bar size from 6 - 10 mm., with integrally fixed plastic clamping spacers which give concrete cover of 25 mm. or 30 mm.

APPLICATIONS :

Wall Spacers functions as reinforcing mat connedor and distance spacer for the vertical formwork. No previous u-hooks to bend, nolying, no separate spacers required. A Only to clip onto the reinforcing bars.

PLASCHAIRS (VCH)





Plaschairs are of robust construction to provide firm support for bottom reinforcement in standard slabs, large area steel support with large load-bearing capacity (Heavy Duty).

APPLICATIONS :

Plaschairs are suitable for supporting reinforcement for slabs, floors and beams.

PLASCHAIRS (VCH)

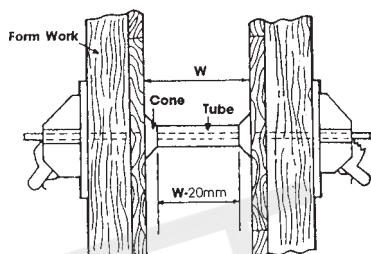



Plastic Cones are prefix caps for formwork spacer pve pipes (pressfit into each end of the pvc pipes). Cones can be removed for re-use after the formwork is removed.

APPLICATIONS :

It is used to space and protect formwork. Helps eliminate damage to formwork if oventightening of through ites take place.

PLASCHAIRS (VCH)

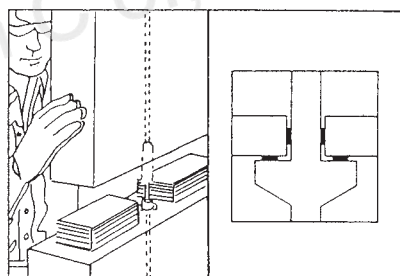

Shrim Plates are made of pressure resistant plastic of dimension 48 x 48 mm. and thickness 2, 3 and 5 min.

APPLICATIONS :

Shim Plates are used for leveling, adjusting or aligning of precast concrete unit and cladding panels.

METAL PLANK 240 || แผ่นกระดานหน้ากว้าง 240 mm





- ติดตั้งและรื้อถอนง่าย
[Speed of erection and dismantling]
- ใช้งานได้อเนกประสงค์
[Very versatile]


- ใช้คนน้อย
[Labour saving]
- ปรับระดับความสูงได้อย่างรวดเร็ว
[Working levels can be changed quickly]

VERTICAL STANDARD

Length 500 - 4000 mm.




TUBE Ø 48.6 mm.
Thk 4.00 mm.
with Sholes spaced
at 0.5 m. Intervals

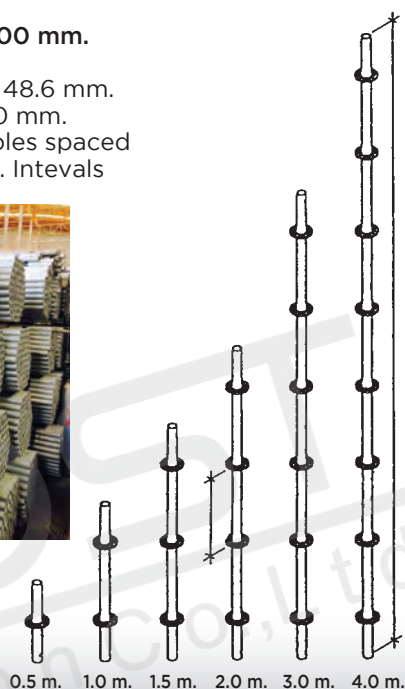

LEDGER (HORIZONTAL FIXED)

Length 610 - 3048 mm.

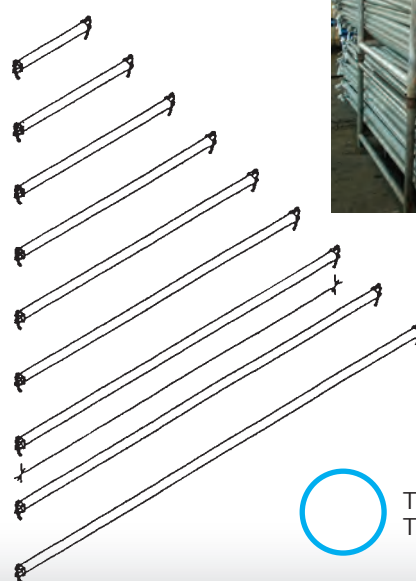


TUBE Ø 48.6 mm.
Thk 3.00 mm.

DIAGONAL BRACE


Width 610 - 3048 mm.



TUBE Ø 48.6 mm.

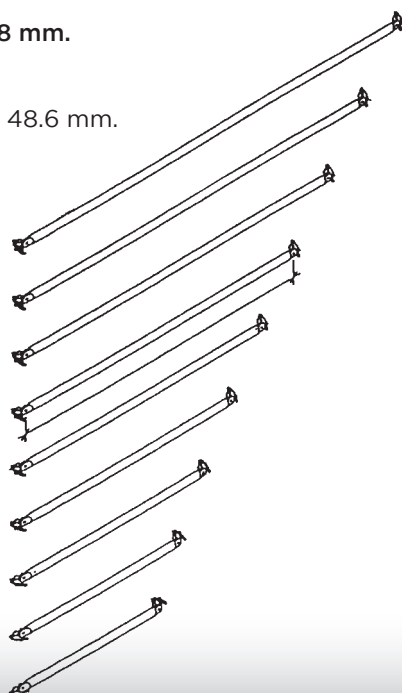


DOBLE LEDGER

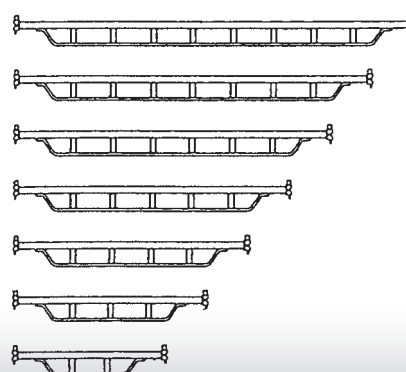

TRANSOM

Length 610 - 3048 mm.

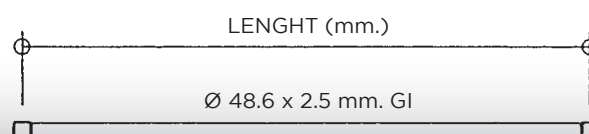




VPC GROUP
วีพีซี กรุ๊ป

VPC เวทีทันใจ

EZYSTAGE

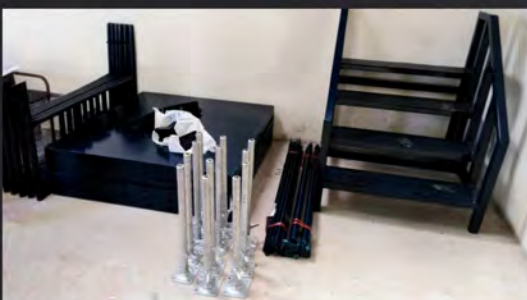

คุณสมบัติเวที VPC EzyStage

- ประกอบง่าย ๆ ได้เอง
- ส่วนประกอบหลัก เพียง 6 รายการ
- ใช้กับขาตั้งนั่งร้านที่มีอยู่แล้ว
- แข็งแรงทนทาน ดูแลรักษาง่าย
- เพิ่มหรือลดขนาดเวทีได้ตามความต้องการ
- ขนาดเริ่มต้น 1.2x1.2x0.5 เมตร ขึ้นไป
- ราคาถูกกว่าเวทีแบบอื่น


ใช้ได้ทุกงาน

สามารถใช้เป็นเวทีงานได้ทุกที่ทั่วไทย ทั้งโรงเรียน
กิจการ ร้านค้า วัด สถานที่ราชการ และอื่นๆ

LINE : @vpcgroup

www.vpcgroup.co.th


FB : VPC Group Thai Scaffolding

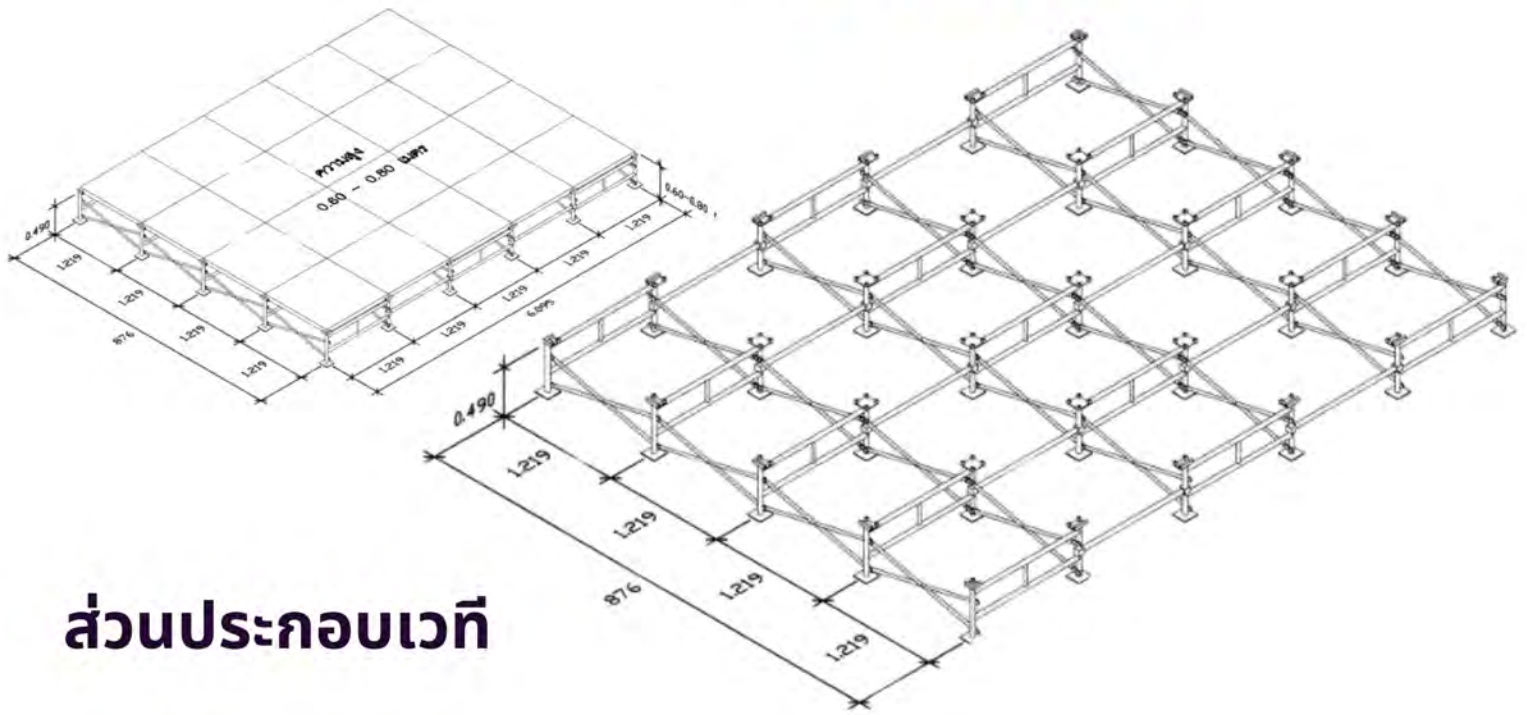

ส่วนประกอบเวที




1. ขาตั้ง กว้าง 1219 มม. มีความสูงตั้งแต่ 49-152 ซม.



2. ภาชนะ ใช้ขนาดตามความสูงของขาตั้ง และความยาวของแผ่นพื้นเวที



3. อาร์ม 1.219 ม. ใช้จัดระยะห่างของขาตั้ง

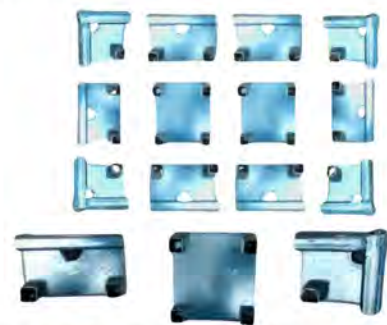



4. แป้นรับไม้ หัวริม หัวกลาง หัวมุม ใช้รับแผ่นพื้นเวที



5. แผ่นพื้นเวทีขนาด 1.219X1.219 และ 1.219X1.829 ม.




6. เบสเพลท หรือ เกลียวปรับระดับ 20-40 ซม. เพิ่มความสูง

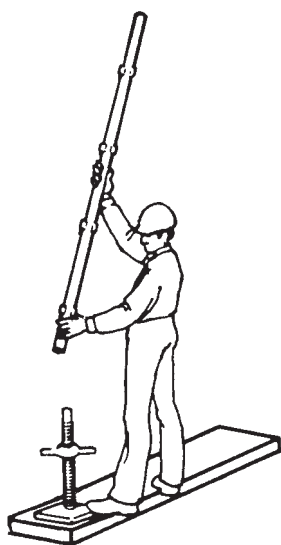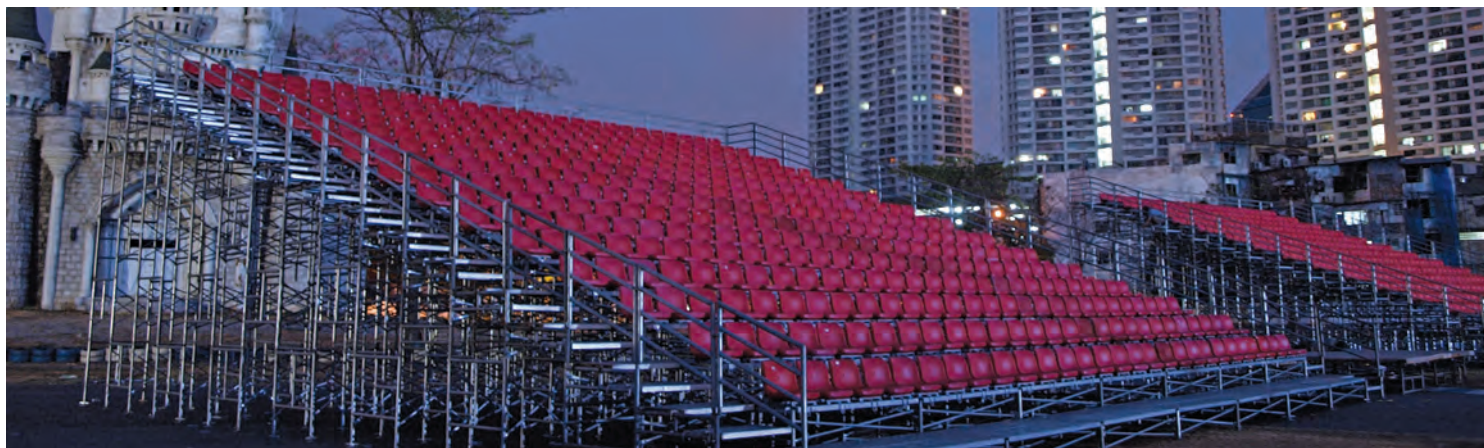


1

The Scaffold should be erected in continuous sequence starting from the corner of the structure or the highest ground level point. The ground must be compacted first. Four base jacks are adjusted to the same height.

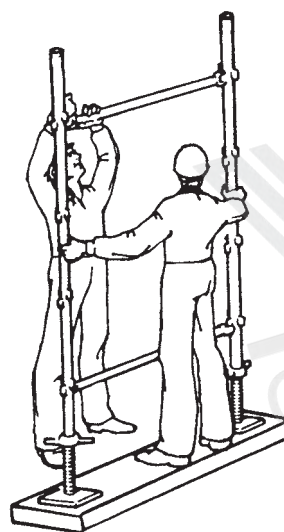


2

A standard placed onto each of the first two adjustable jacks. While one person holds the two standards, the other person fits the required ledger to the standards.

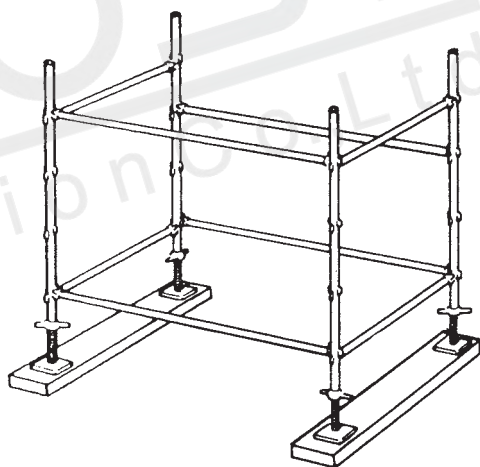

3

Hold standards upright to allow additional ledgers to be fitted first at 90° to the standard. Connect next row of standards and jacks to complete the first row which must be properly aligned, plumb and squared.


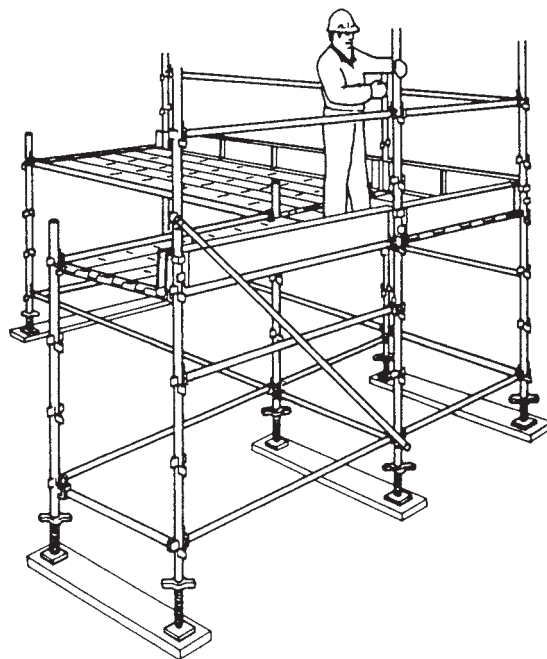



4

Additional bays can now be added by means of standards and ledgers.






AMPHITHEATRE อฒจันทร

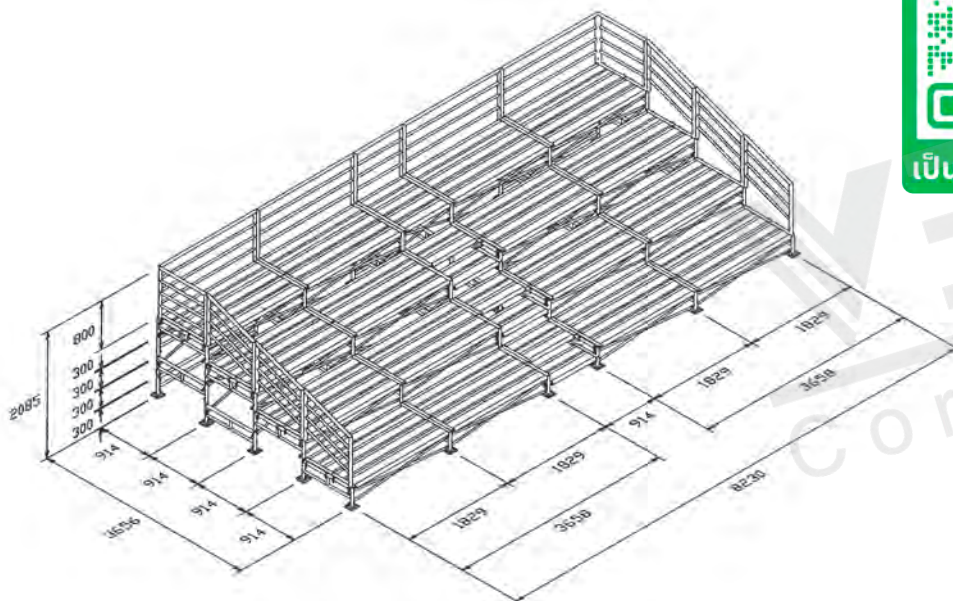

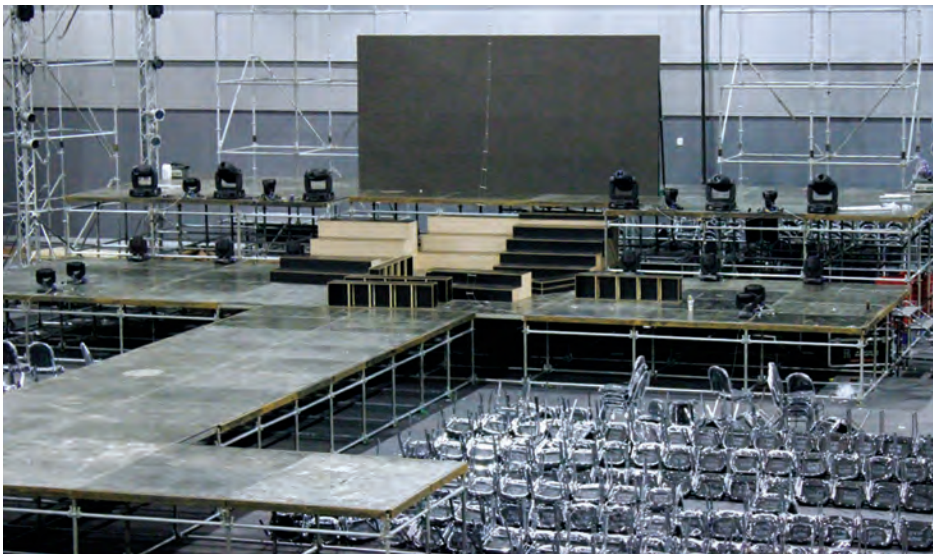

STAGE ภาวทึ

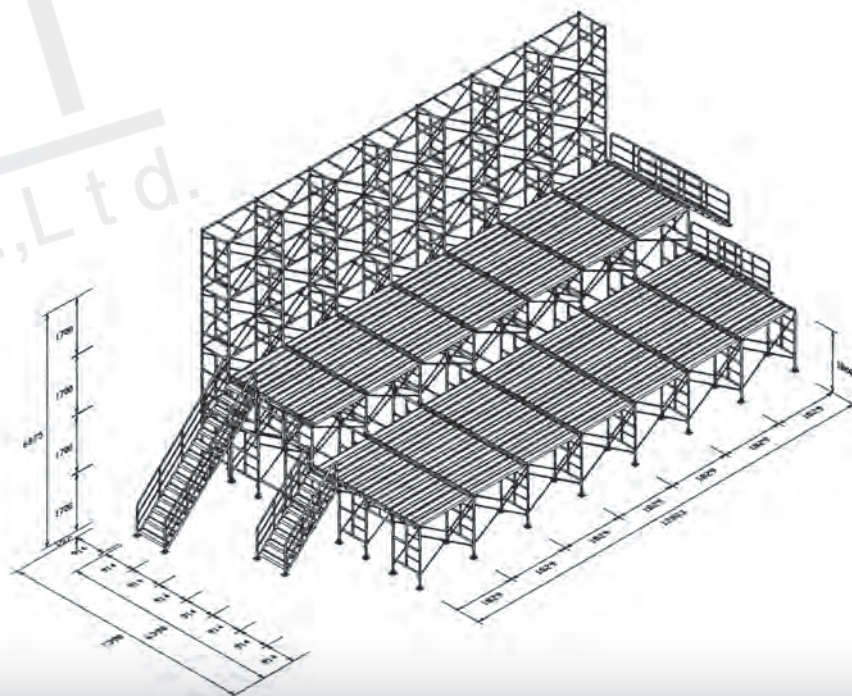

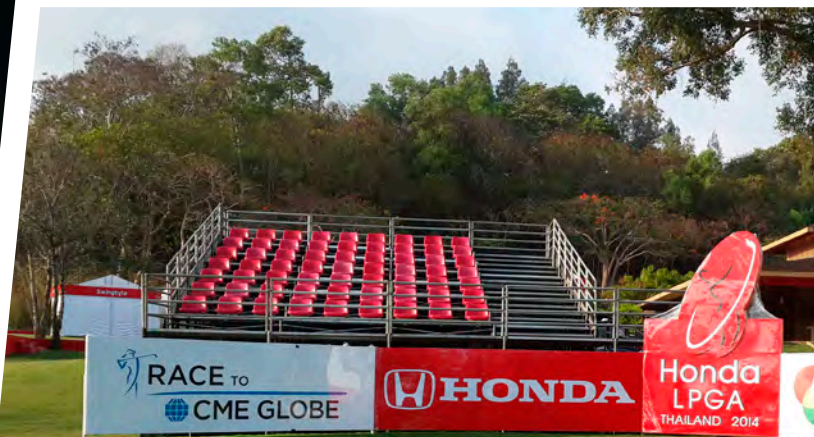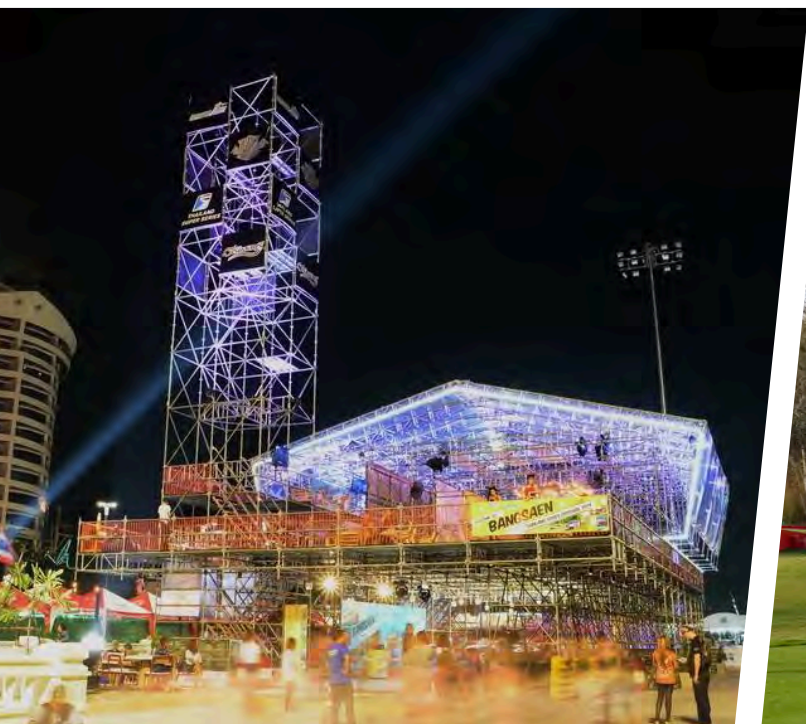



สำนักงานขายกรุงเทพฯ



บริษัท วิ.พี.ซี. กรุ๊ป จำกัด

198 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250



Tel. 0 2322 0057-9
085 442 9449
089 960 2578
092 387 9583

สาขาสงขลา



บริษัท ขวัญบูชา จำกัด สาขาสงขลา (คลังสินค้า บริษัท วิ.พี.ซี.กรุ๊ป จำกัด)

1/9 หมู่ 4 ถ.สงขลา-นาทวี ต.จะโหนด อ.จะนะ จ.สงขลา 90130



Tel. 065 979 9343
097 231 5904

สาขายอนแก่น



บริษัท วิ.พี.ซี. กรุ๊ป จำกัด สาขายอนแก่น

380/13 หมู่ที่ 17 ซ.โพธิ์ทอง 1 ถ.เสนาณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Tel. 043 246 353 092 257 7607
089 186 5554 092 257 7603

สาขากบินทร์บุรี




บริษัท ขวัญบูชา จำกัด สาขากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (คลังสินค้า บริษัท วิ.พี.ซี.กรุ๊ป จำกัด)

25 หมู่ที่ 9 ถ.กบินทร์บุรี-ปากช่อง ต.หนองท่อน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

Tel. 063 196 9227
063 196 9047

สาขานครพนม

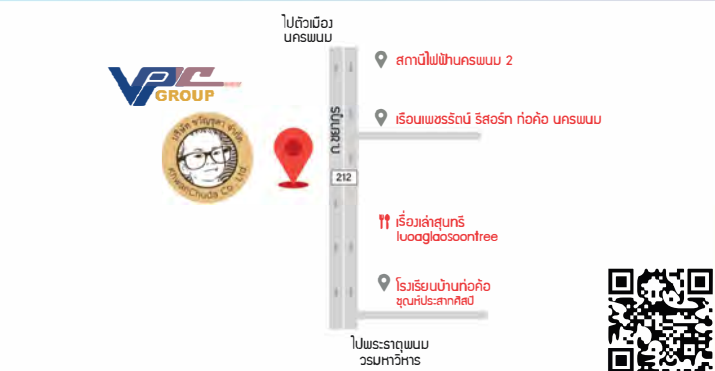

บริษัท ขวัญบูชา จำกัด สาขานครพนม

เลขที่ 148 หมู่ที่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ท่าคันโท อ.เมือง จ.นครพนม 48000

Tel. 098 829 5077
098 829 1977



www.vpcgroup.co.th



vpcgroupthai@gmail.com



@vpcgroup