

Carrier



ทน คับ ลำกว่าเดิม

COPPER 11


WIFI • INVERTER

# อัปเดตชีวิตง่ายแค่ปลายนิ้ว



## CONTROL WITH TECHNOLOGIES

เชื่อมต่อแอร์พร้อมสั่งงานผ่านระบบ Wi-Fi Built-in ให้คุณควบคุมแอร์ได้ทุกที่ไม่ว่าอยู่ไหน รวมถึงการเช็คค่าไฟจากแอร์ได้แบบเรียลไทม์

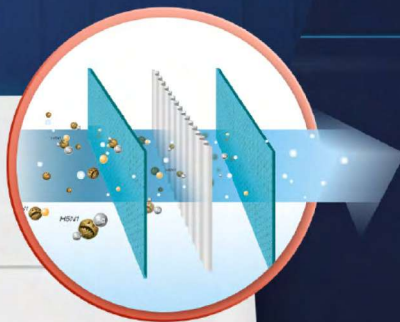

## WARRANTY

อุ่นใจด้วยการรับประกันยาวนานหนักใจเรื่องไหน ก็มีเราคอยดูแลด้วยการรับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี และอะไหล่ 5 ปี

# ยืนยันถึงความทนและคุ้ม



## COPPER COIL

ใช้งานได้นานทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ  
บำรุงรักษาง่ายด้วยคอยล์ทองแดงวัสดุสำหรับคอยล์เย็น  
และคอยล์ร้อน

## INVERTER

ทำงานเงียบ เย็นต่อเนื่องไม่มีสะดุด  
ให้คุณประหยัดพลังงานได้มากกว่า  
การันตีด้วยฉลากประหยัดไฟ  
เบอร์ 5





### SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน

- COPPER COIL**  
คอยล์ขี้ผึ้งและคอยล์ทองไม่ใช้วัสดุทองแดง  
ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาพอากาศ
- ANTI-SHOCK**  
ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า กรองไฟฟ้า  
และป้องกันแรงจลน์เมื่อเปิด/ปิด ทีวีบนสายฟ้า
- AUTO RESTART**  
ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อไฟดับ เย็นต่อเมื่อไม่มีสะดุด

### ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน

- ENERGY SAVING**  
การันตีการประหยัดพลังงาน  
ด้วยฉลากเบอร์ 5 \* 2 ดาว \*

### CLEANNES & PURITY

ความสะอาด

- PM 2.5 FILTER**  
ดักจับเชื้อแบคทีเรียฝุ่นขนาดเล็ก  
รวมทั้ง PM 2.5
- SELF CLEANING**  
ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ทำความสะอาด  
หลังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก
- ACRYLIC RESIN**  
สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์ขี้ผึ้ง  
ลดการสะสมสิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

### WARRANTY

การรับประกัน

- FREE 3 YEARS LABOR SERVICE**  
ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี
- WARRANTY 5 YEARS**  
รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 5 ปี
- WARRANTY 10 YEARS**  
รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปี

### COMFORT

ความสะดวกสบาย

- CONTROL WITH TECHNOLOGIES**  
เทคโนโลยีแห่งการควบคุม เช่น ตรวจจับ  
และสั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ใช้งานสะดวก
- EXTRA CLEANING**  
ถาดน้ำทิ้งแอร์ถอดง่ายสะอาดขึ้นอีกเท่าตัว
- BIG AIRFLOW**  
พลังลมแรง ทำงานเงียบสุด

### Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)	42TVEA010A	42TVEA013A	42TVEA016	42TVEA018A	42TVEA024A	42TVEA028A
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)	38TVEA010A	38TVEA013A	38TVEA016	38TVEA018A	38TVEA024A	38TVEA028A
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr. 9,200	12,000	15,000	18,000	20,400	25,200
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	BTU/hr. 2,700 - 10,200	3,400 - 12,900	5,400 - 17,000	3,700 - 19,400	5,100 - 21,800	5,400 - 27,900
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU/hr./Watt 17.06	17.06	17.49	17.06	17.06	20.06
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)	5	5	5	5	5	5★★
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw. 0.88 (0.23 - 1.00)	1.14 (0.24 - 1.30)	1.47 (0.35-1.72)	1.85 (0.25-2.10)	2.00 (0.37 - 2.20)	2.45 (0.30 - 3.00)
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp. 4.45	5.60	7.10	8.70	9.40	11.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	220V / 1 Ph / 50Hz					

### Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับความเร็วลม)	5 speed + Auto					
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm. 388	388	464	512	600	730
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/A/M/M+/H)	dB(A) 23/27/32/38/42	24/27/32/38/42	25/31/36/41/47	25/33/39/44/48	35/38/40/43/45	32/39/43/46/50
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm. 288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1,050 x 250	320 x 1,050 x 250
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg. 9	9	10	9	14	14
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)	Copper tube coil (ทองแดง)					

### Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A) 48	49	50	52	52	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm. 530 x 598 x 200	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg. 16	21	28	32	33	39
Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32" )	g. 460	460	590	760	850	1,140
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Rotary			Twin Rotary		
Condensing coil type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)	Copper tube coil (ทองแดง)					

### Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch) 6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch) 9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M. 7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M. -	-	Over 15 m. need to extra charge 20 g/m. Per meter			
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้อยสุด)	M. 2	2	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อกว้างสูงสุด)	M. 15	15	20	20	20	25
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M. 12	12	12	12	12	15

### Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db. , 24°C wb.



เบอร์ติดต่อลูกค้า  
1454  
Line : @CarrierCare  
วัน - อัง | 8:30-17:30

Carrier Smart Service Center / ทั่วประเทศ  
02-024-1099  
วัน - อัง | 8:30-17:30

บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด  
611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973  
email : bkairsupply@hotmail.com LINE ID : @bkairsupply

