



Light Commercial

Cooling Power



38RLJ(012-036)



38RLJ040




38RLY (048-060)



www.carrier.co.th


Energy Saving & Environmentally Friendly

สารทำความเย็นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มาพร้อมการประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพสูงสุด อย่างสารทำความเย็น R32 มีจุดเดือดต่ำกว่าแรงดันสูงกว่า สารทำความเย็นชนิดอื่น ที่ช่วยให้ Compressor ไม่ต้องทำงานหนัก จึงทำให้ได้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นที่ดีกว่า ลดปัญหาโลกร้อนและสภาวะเรือนกระจก และไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลก

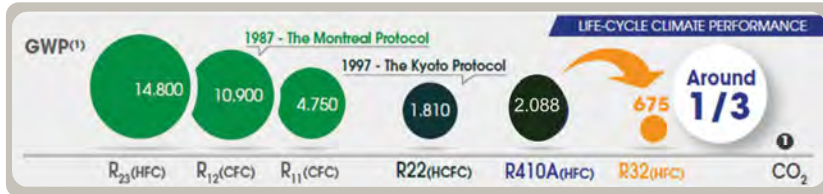

คุณสมบัติความร้อน Blue Fin

เพื่อความทนทานและประสิทธิภาพที่สูงสุด โดยเคลือบสาร Epoxy และ Hydrophilic ทำให้สามารถป้องกันการเกาะของฝุ่น หรือสิ่งสกปรก ที่ครึ้นระบายความร้อน และช่วยยับยั้งการก่อตัวของเชื้อแบคทีเรีย




Ionizer Kit (Option)

เพิ่มคุณค่าด้วยเทคโนโลยีของ Ionizer สำหรับการฟอกอากาศ (กำจัดไวรัส, แบคทีเรีย, อนุภาค PM 2.5 และลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์)



ระบบการทำงานที่สมบูรณ์แบบ

ระบบการทำงานเริ่มใหม่อัตโนมัติ หลังจากไฟฟ้าขัดข้อง (Auto Restart even after a blackouts) เมื่อไฟฟ้ากลับสู่ภาวะปกติ ระบบจะทำงานใหม่อัตโนมัติ ในโหมดการทำงานที่ตั้งค่าไว้ ซึ่งระบบจะบันทึกก่อนไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไม่ต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง



อุปกรณ์ป้องกัน

Hi Pressure Switch*

อุปกรณ์ตัดการทำงานของ Compressor ในกรณีที่แรงดัน สารทำความเย็นเกินกว่าที่กำหนด
*สำหรับเครื่องปรับอากาศที่มีขนาด 36,000 BTU/H ขึ้นไป

Low Pressure Switch**

อุปกรณ์ตัดการทำงานของ Compressor ในกรณีที่แรงดันสารทำความเย็นต่ำกว่าที่กำหนด
**สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ Compressor ชนิด Scroll ขนาด 36,000 BTU/H ขึ้นไป

Phase Protection***

อุปกรณ์ป้องกันการต่อสายไฟสลับเฟสกัน เครื่องปรับอากาศจะไม่ทำงาน
***สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ Compressor ชนิด Rotary ขนาด 36,000 BTU/H ระบบไฟฟ้า 3 เฟส

Condensing Unit

แผงคอยล์ระบายความร้อน (Condenser Coil)

ท่อทำจากวัสดุทองแดง มีครีบบายความร้อนทำจากอะลูมิเนียมอัดแน่นกันกับท่อ ด้วยวิธีการกล ทำให้ใช้งานได้นานและทนทานต่อทุกสภาพอากาศ เชื้อก่อได้ในประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมอุปกรณ์ Shut-off Valve



ใบพัดลมระบายความร้อน (Propeller Fan)

แข็งแรงทนทาน และสามารถระบายความร้อนที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเครื่องตั้งแต่ 30,000 BTU/H เป็นต้นไปใช้ใบพัดอะลูมิเนียม



(รุ่น 012-018)



(ตั้งแต่รุ่น 024 ขึ้นไป)



อุปกรณ์พิเศษ (Option)

ส่วนระบายความร้อนแบบ D-Coating Fin หรือแบบ Copper Fin และ Stainless casing ประสิทธิภาพสูงทนทานต่อการกัดกร่อน

โครงสร้างของตัวเครื่อง (Unit Construction)

ส่วนโครงสร้างของเครื่องทำจาก ELECTROLYTIC ZINC COATED STEEL SHEET ทำการพ่นสีและอบ เป็นอย่างดีมีความทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอก การกัดกร่อน และยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นมีให้เลือกทั้งชนิด Rotary

คอมเพรสเซอร์

หัวใจหลักของระบบปรับอากาศ ที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อน ส่งสารทำความเย็นให้กับระบบ มีให้เลือกทั้งชนิด Rotary และ Scroll



Rotary (R)
(R100, R120, R300)



Scroll (S)
(S101, S301)

FLOOR / CEILING

42VLJ / 42VLY Series



Feature

- เครื่องปรับอากาศรุ่น Floor / Ceiling Type ทางเลือกใหม่สำหรับเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งใช้งานได้ทั้ง แบบตั้งหรือแขวน ที่ได้รับการออกแบบ เพื่อการใช้งานอย่างอเนกประสงค์
- รูปทรงสวยงามกลมกลืนอย่างมีระดับ เหมาะกับทุกห้อง ของคุณไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย หรือสำนักงาน เย็นทันใจ ได้ทั่วทุกมุมห้อง พร้อมให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอันแม่นยำ

Remote Control



CASSETTE

40VQJ Series



Front Grille Panel (Standard)



Front Grille Panel (Option)

Feature

- โหมดการสวิง (SWING MODE) แบบอัตโนมัติสามารถกระจายลมได้อย่างสม่ำเสมอ ของการไหลของอากาศและความสมดุลของอุณหภูมิห้องที่ดีขึ้น อากาศเย็นสบายทั่วห้อง การบำรุงรักษาต่ำ
- TIME DELAY ติดตั้งระบบป้องกันการปลดถอย ปกป้องและยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ โดยเฉลี่ยไว้ 3 นาทีก่อนรีสตาร์ท
- แผ่นกรองแบบล้างทำความสะอาดง่าย ช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคาร
- ปรับความเร็วพัดลมได้พร้อม AUTO FAN เย็นลง ห้องได้อย่างรวดเร็ว ไมโครโปรเซสเซอร์ช่วยให้มีความแม่นยำ ความคุมอุณหภูมิได้สูงสุด 1 องศาเซลเซียส

Remote Control



CASSETTE

40VLJ / 40VLY Series



4 Way Airflow

ลมเย็นสามารถกระจายออกทั้ง 4 ทิศทาง เพื่อความเย็นสบายอย่างทั่วถึง



Adjustable Air Grille


Swing Function ที่สามารถกระจายลมเย็นได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ และสามารถกำหนดทิศทางลมเพื่อส่งลมเย็นเฉพาะที่ได้

Feature


การออกแบบที่เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อให้เหมาะกับการตกแต่งได้หลากหลาย ช่วยทำให้ภายในห้องสวยงามยิ่งขึ้น เข้าได้กับการตกแต่งของห้อง มีการทำงานที่เงียบ

Built-in condensate drain pump

ชุดปั๊มน้ำทิ้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งมาจากโรงงาน สามารถส่งน้ำทิ้งในแนวตั้งได้สูงสุดถึง 661 มิลลิเมตร

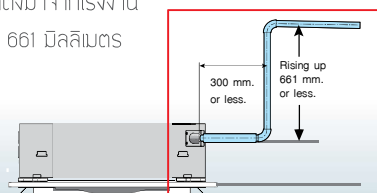

Remote Control

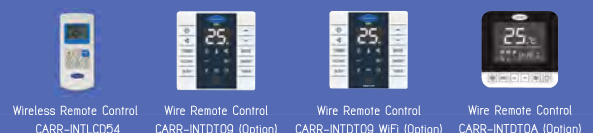


CONCEAL DUCTED

42CLJ / 42CLY Series



Fan Coil Unit
(Standard)



Fan Coil Unit
Return Plenum (Option)



Fan Coil Unit
Return Cabinet (Option)

Feature

- ออกแบบเครื่องใหม่ ใ้มีขนาดกะทัดรัด ง่ายต่อการติดตั้ง
- ถาดน้ำทิ้ง สำหรับระบายน้ำ ถูกออกแบบใ้มีลักษณะพิเศษ พร้อม Insulation ทำใ้มีประสิทธิภาพสูงในการระบายน้ำทิ้ง ไม่เกิดหยดน้ำ
- **Design flexibility**
สามารถปรับใ้เหมาะ กับท่อลม ได้หลากหลายรูปแบบ เพิ่มความยืดหยุ่น ในการออกแบบท่อลม ทำให้สะดวกต่อการติดตั้งและเครื่องยังสามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Remote Control



Wireless Remote Control
CARR-INTLCD54 (Option)



Wire Remote Control
CARR-INTDT09 (Option)



Wire Remote Control
CARR-INTDT09 WiFi (Option)



Wire Remote Control
CARR-INTDT0A (Option)

FLOOR STANDING

40QBJ / 40QBY Series

Feature

- เป็นการออกแบบเครื่องที่บางกระทัดรัด ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง เข้ากับห้องได้หลายรูปแบบ
- Return Air Grille ช่องนำอากาศกลับเข้าเครื่อง ถูกออกแบบมาใ้อยู่ด้านข้าง ทำให้การทำงานของเครื่องเงียบและง่ายต่อการบำรุงรักษา
- **Acrylic Front Panel (Optional)**
ฝาหน้าเครื่องสามารถเปลี่ยนสีและวัสดุเป็น Acrylic ได้ตามที่ต้องการใ้ไซด์ เรียบหรูสวยงาม กลมกลืนกับทุกการออกแบบ



Remote Control



Wireless Remote Control
CARR-INTLCD54 (Option)



Wire Remote Control
CARR-INTDT10



Wire Remote Control
CARR-INTDT10 WiFi (Option)



Wire Remote Control
CARR-INTDT0A (Option)



FLOOR / CEILING 42VLJ/VLY Series

[illegible]

1-WAY CASSETTE / 40VQJ Series

The perfect choice for Lobby small size, meeting room, hotels and reception areas.



Specification

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)			1 Way Cassette Type								
Product Model Name (ชื่อรุ่น)	Indoor (เครื่องภายใน)	40VQJ									
		012X	018X	024X	030X	036X	036X	036X	040X	040X	
	Outdoor (เครื่องภายนอก)	38RLJ									
			012R100	018R120	024R120	030R100	036R100	036S101	036R300	040R100	040R300
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)		Btu/hr	13,300	19,100	25,200	30,000	36,200	36,200	36,200	40,200	40,200
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	EER.	Btu/hr/Watt	12.90	12.90	12.90	12.35	12.35	12.35	12.35	12.35	12.35
	SEER.	Btu/hr/Watt	13.70	13.70	13.70	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12
EGAT #5 - Star Rating			#5	#5	#5	#5	#5	#5	#5	#5	#5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		kW	1.03	1.48	1.95	2.43	2.93	2.93	2.93	3.25	3.25
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	Indoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
	Outdoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Outdoor+Indoor	A	5.09	7.30	9.65	11.96	14.41	14.41	4.82	16.04	5.36
	Indoor	A	0.41	0.60	0.70	0.47	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)		cfm	400	600	800	1,000	1,200	1,200	1,200	1,400	1,400
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Housing	mm	230 x 760 x 705	245 x 760 x 705	245 x 1,075 x 705	280 x 1,075 x 705	280 x 1,395 x 705	280 x 1,395 x 705	280 x 1,395 x 705	280 x 1,395 x 705	280 x 1,395 x 705
	Front Ceiling Panel	mm	30 x 995 x 800	30 x 995 x 800	30 x 1,310 x 800	30 x 1,310 x 800	30 x 1,630 x 800	30 x 1,630 x 800	30 x 1,630 x 800	30 x 1,630 x 800	30 x 1,630 x 800
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	mm	625	660	750	750	1,042	1,042	1,042	1,210	1,210
	Width	mm	855	905	905	905	905	905	905	905	905
	Depth	mm	285	335	335	335	335	335	335	335	335
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Indoor	kg	25	28	36	40	47		47	47	47
	Front Ceiling Panel	kg	4	4	5	5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
	Outdoor	kg	43	50	56	64	74	74	74	93	93
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)			Capillary Tube (Outdoor unit)				Capillary Tube (Indoor unit)				
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)			R32								
Connecting Pipe (ขนาดท่อเข้า)	Liquid (ท่อส่ง)	inch	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction (ท่อดูด)	inch	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Coupler Style	Type	Flare Connection Type (การเชื่อมต่อแบบบานเฟลร์)								
	Drain O.D. (ท่อน้ำทิ้ง)	mm	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Pipe Length (ความยาวของท่อ)	Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Chargeless Pipe (น้ำยาเต็มไว้)	m	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Refrigerant charge from factory	kg	0.96	1.20	1.32	1.72	2.30	2.30	2.30	2.50	2.50
	Minimum Pipe Length	m	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)		Indoor : 27 °C.d.b 19 °C.w.b; Outdoor : 35 °C.d.b 24 °C.w.b									

Front Grille Panel



Front Grille Panel (Standard)

40BG-00L-099FR (012-018)
40BG-00L-131FR (024-030)
40BG-00L-161FR (036-040)



Front Grille Panel (Option)

40BG-00L-099FRB (012-018)
40BG-00L-131FRB (024-030)
40BG-00L-161FRB (036-040)

CASSETTE / 40VLJ/VLY Series



Specification (รายละเอียดของเครื่อง)													
Product Model Name (ชื่อรุ่น)		40VLJ				40VLY				40VLY			
Indoor (เครื่องภายใน)		38RLJ				38RLY				38RLY			
Outdoor (เครื่องภายนอก)													
Cooling Capacity (ตามมาตรฐานในภาวะความเย็น)													
Efficiency													
(ค่าประสิทธิภาพ)													
SEER (ค่าประสิทธิภาพ)													
EGAT #5 - Star Rating													
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)													
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)													
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)													
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)													
Dimension - Indoor unit (ขนาดเครื่องใน)													
Front Ceiling Panel (H x W x D) (ขนาดหน้าเครื่อง)													
Height (ขนาดความสูง)													
Width (ขนาดความกว้าง)													
Depth (ขนาดความลึก)													
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)													
Front Ceiling Panel (น้ำหนักหน้าเครื่อง)													
Outdoor (เครื่องนอก)													
Expansion Device Type (ชนิดอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)													
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)													
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)													
Connecting Pipe (ขนาดท่อ)													
Coupler Style (ขนาดท่อ)													
Pipe Length (ความยาวท่อ)													
Refrigerant charge from factory (การเติมน้ำยาจากโรงงาน)													
Minimum Pipe Length (ความยาวท่อขั้นต่ำ)													
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบ)													
						</							

CONCEAL DUCTID / 42CLJ/CLY Series



Fan coil Unit (Standard)

รูปแบบมาตรฐาน ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย



Fan Coil Unit Return Plenum (Option)

Return Plenum + PP-net Filter
ติดตั้งเพิ่มเติมในเครื่องพวกรองฝุ่น



Fan coil Unit Return Cabinet (Option)

เปลี่ยนโครงสร้างเครื่องให้ดูเรียบร้อย และ
ดูแลรักษาง่าย ติดตั้งได้หลากหลายพื้นที่

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)		Conceal Duct Type (ซ่อนในฝ้าเพดาน)									
		42CLJ					42CLY				
		004X	006X	008X	010X	012X	014X	016X	016X	020X	020X
Product Model Name (ชื่อรุ่น)	Indoor (เครื่องภายใน)										
	Outdoor (เครื่องภายนอก)										
Cooling Capacity (ความจุทำความเย็น)	Btu/h										
	Btu/h/Watt										
	Btu/h/Watt (ค่าประสิทธิภาพ)										
EGAT #5 - Star Rating											
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	kW										
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	Indoor										
	Outdoor										
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Indoor+Outdoor										
	Indoor (กระแสไฟฟ้า)										
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)											
	Indoor unit										
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่องใน)	Height										
	Width										
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่องนอก)	Height										
	Width										
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Indoor										
	Outdoor										
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับทำความเย็น)											
Compressor Type (ชนิดของคอมเพรสเซอร์)											
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)											
Connecting Pipe (ขนาดท่อเชื่อม)	Liquid (ท่อส่ง)										
	Suction (ท่อดูด)										
Pipe Length (ความยาวท่อ)	Coupler style										
	Drain O.D. (ท่อระบายน้ำ)										
Refrigerant charge from factory (การชาร์จสารทำความเย็นจากโรงงาน)	Standard (มาตรฐานการทดสอบ)										
	Chargeless Pipe (ไม่มีสารทำความเย็น)										
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบความจุ)	Refrigerant charge from factory										
	Minimum Pipe Length (ความยาวท่อขั้นต่ำ)										
Indoor : 27°C db (19°C wb, Outdoor : 35°C db, 24°C wb)		Indoor : 27°C db (19°C wb, Outdoor : 35°C db, 24°C wb)									

TIS 2134-2553 : Standard cover room air conditioner of split type having net total cooling capacity effect not exceeding 12,000 Watt (6,944 BTU/h)
TIS 1525-2561 : Safety standard cover room air conditioner of split type having net total cooling capacity effect not exceeding 18,000 Watt (6,416 BTU/h) (Effective - June 2022)

FLOOR STANDING / 400BJ/QBY Series



ELECTRONIC THERMOSTAT
Standard supplied with new, user friendly,
large LCD display CONTROL PANEL
easy to read the temperature from distance
or even in the dark.



38RLJ(012-Q36)
Condensing Unit

38RLJ040
Condensing Unit

38RLY (048-060)
Condensing Unit

Specification (รายละเอียดเครื่อง)			Floor Standing Type (รุ่นตู้ตั้งพื้น)										
Product Model Name (ชื่อรุ่น)			40CRU					40GBY					
			018X	024X	030X	036X	036X	040X	040X	048X	048X	060X	060X
Indoor (เครื่องภายใน)													
Outdoor (เครื่องภายนอก)													
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)			38RLJ										
			018R120	024R120	030R100	036R100	036S101	036R300	040R100	040R300	048R300-1	048S301-1	060R300-1
Btu/hr			19,100	25,200	30,000	36,200	36,200	40,200	40,200	40,200	48,200	48,200	60,050
Efficiency			Btu/hr/Watt	12.90	12.90	12.35	12.35	12.35	12.35	12.35	9.92	9.92	9.95
SEER (ค่าประสิทธิภาพ)			Btu/hr/Watt	13.70	13.70	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	10.53	10.53	10.57
EGAT #5 - Star Rating													
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)			kW										
Power supply (ระบบไฟฟ้า)			V/Ph/Hz										
Indoor			220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Outdoor			220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)			A	7.3	9.65	11.96	14.41	14.41	4.82	16.04	5.36	7.86	11.40
Indoor			A	0.74	0.88	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.68	1.68	1.68
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)			cfm	600	800	1,000	1,200	1,200	1,200	1,400	1,600	1,600	2,000
Dimension - Indoor unit			mm	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
Width (ขนาดรอบเครื่อง)			mm	570	570	690	690	690	690	690	780	780	780
Depth			mm	330	330	330	330	330	330	330	390	390	390
Dimension - Outdoor unit			mm	660	750	750	1,042	1,042	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
Width (ขนาดรอบเครื่อง)			mm	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905
Depth			mm	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)			kg	53	55	68	72	72	72	72	87	90	90
Outdoor			kg	43	56	64	74	74	93	93	111	97	102
Expansion Device Type (ชนิดอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)			Capillary Tube (Outdoor unit)										
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			Capillary Tube (Indoor unit)										
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)			R-32										
Connecting Pipe (ขนาดท่อใช้)			inch	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Coupler Style			inch	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4
Pipe Length (ความยาวท่อ)			inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Chargeless Pipe (สายยาวท่อ)			m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Refrigerant charge from factory			kg	1.20	1.32	1.72	2.30	2.30	2.30	2.50	2.80	3.50	3.50
Capacity Test Condition			m	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			Indoor : 27 ⁰ C.db 19 ⁰ C.w.b; Outdoor : 35 ⁰ C.db 24 ⁰ C.w.b										
			Indoor : 27 ⁰ C.db 19 ⁰ C.w.b; Outdoor : 35 ⁰ C.db 24 ⁰ C.w.b										


man. 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.

Building Management System (BMS) Option

ระบบควบคุมเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญ เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน การเชื่อมต่อ เช่นเดียวกับการจัดหาอินเทอร์เฟซทั้งหมดที่ถูกต้อง การสามารถควบคุมการทำงานทั้งระบบ จากตำแหน่งควบคุมเพียงตำแหน่งเดียว

Solution of split type air conditioner 1 : 1 model

LOCAL SUPPLY

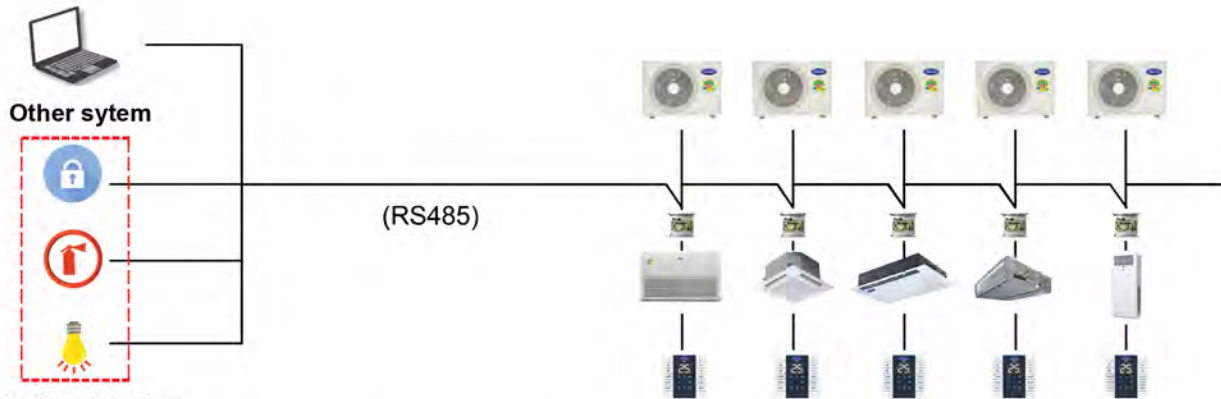

Modbus Interface

The Modbus interface manages the air conditioning system as a Modbus device to communicate with the customer's Building Management System, Signals and provides the following functions:

- | | |
|-----------------------|---|
| • Control | • Monitoring |
| - ON/OFF | - ON/OFF |
| - Temperature setting | - Operation mode |
| - Fan speed | - Temperature setting |
| | - Room temperature |
| | - Local remote controller : permit / prohibit |



Wi-Fi Option

Wi-Fi Option สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ผ่าน Smart Phone / Tablet ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศ ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วย Application "Carrier Smart Wi-Fi"

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.



บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด

611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973

email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: @bkairsupply



ข้อมูลเพิ่มเติม