



XINVERTER *Plus*


ชีวิต...ดีต้องมีระบบฟอกอากาศที่สะอาดกว่า



ใครคิดไม่ถึง **Carrier** คิดถึง

XINVERTER^{Plus}

เป็นตัวเองได้เกินคาด

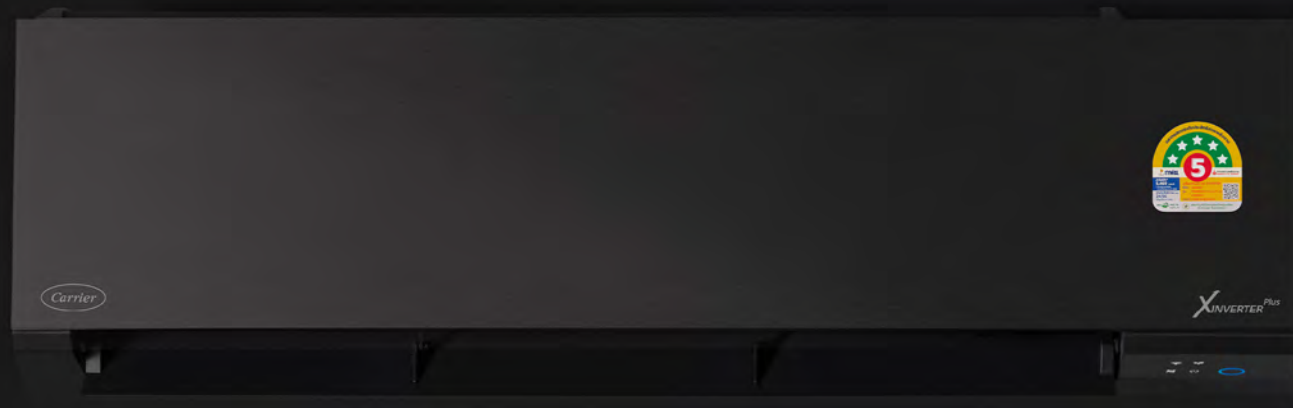

I แอร์ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์

ด้วยผิวสัมผัสแบบ Hairline Texture
รูปทรงเหลี่ยมทันสมัย มาพร้อม 5 สีล้วน
เข้าได้กับห้องทุกสไตล์ที่เป็นคุณ




color




Smart Home



I สิ่งงานแอร์ง่ายขึ้นอีกขั้น




สั่งผ่านแอปพลิเคชัน **Carrier In The Air**
ควบคุมการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา



สั่งงานด้วยเสียงผ่าน **Smart Home Hub**
และสมาร์ตโฟนได้ทันที

I เช็คค่าไฟได้แบบเรียลไทม์

แอปพลิเคชัน Carrier In The Air จะแสดงผลอัตรา
ค่าไฟฟ้าได้ทันที สามารถเรียกดูได้ในรูปแบบรายปี,
เดือน, สัปดาห์ และรายชั่วโมง

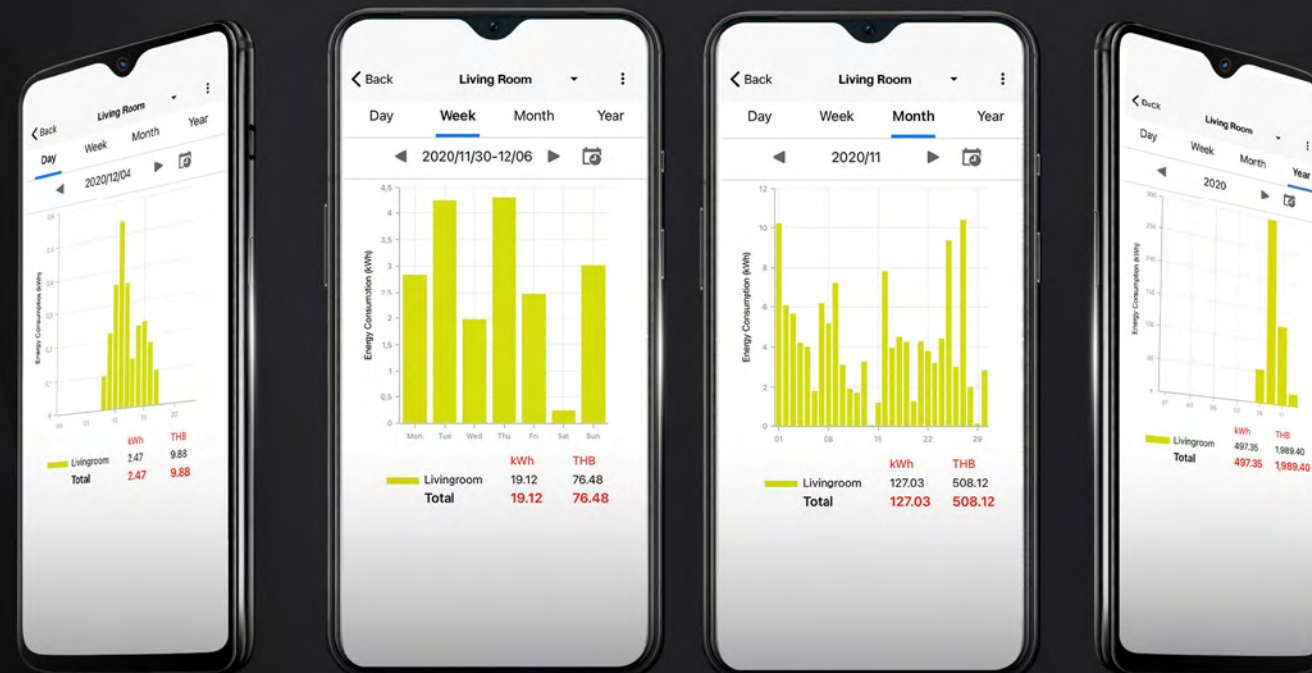

ชีวิตดีต้องมีระบบฟอกอากาศที่สะอาดกว่า

X-IONIZER



ที่สุดแห่งนวัตกรรม
การฟอกอากาศจากแคเรียร์

ให้บ้านคุณปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5
เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส



PM2.5
Filter

แผ่นฟิวเตอร์ ช่วยดักจับฝุ่น
ขนาดเล็ก PM2.5 ให้อากาศสะอาดยิ่งขึ้น



SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ
หลังใช้งาน ช่วยไล่ความชื้น ลดกลิ่นอับ
และการสะสมของสิ่งสกปรก



EXTRA CLEANING

ล้างแอร์ได้สะอาดกว่าเดิม ถอดถาด
น้ำทิ้งแอร์ที่แสนง่าย เพื่อการทำ
ความสะอาดที่หมดจดกว่าเดิม



ประหยัดไฟสูงสุด เบอร์ 5 หัสดาว

เกณฑ์ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ
ระดับสูงสุดจาก กฟผ.





Hiwall Inverter - ‘XInverter’ Series (TVAB-I)

รุ่นติดผนัง ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน สีขาว)		42TVAB010A-W-I	42TVAB013A-W-I	42TVAB016-W-I	42TVAB018-W-I	42TVAB024-W-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีดำ)		42TVAB010A-B-I	42TVAB013A-B-I	42TVAB016-B-I	42TVAB018-B-I	42TVAB024-B-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีส้ม)		42TVAB010A-O-I	42TVAB013A-O-I	42TVAB016-O-I	42TVAB018-O-I	42TVAB024-O-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีชมพู)		42TVAB010A-P-I	42TVAB013A-P-I	42TVAB016-P-I	42TVAB018-P-I	42TVAB024-P-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีเขียว)		42TVAB010A-G-I	42TVAB013A-G-I	42TVAB016-G-I	42TVAB018-G-I	42TVAB024-G-I
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVAB010A-I	38TVAB013A-I	38TVAB016-I	38TVAB018-I	38TVAB024-I
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	Btu/hr.	9,200	12,200	15,000	18,000	20,400
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/hr.	(3,700-10,900)	(4,700-13,900)	(4,400 -17,000)	(3,900-21,100)	(4,000-23,200)
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	Btu/hr./watt	24.56	24.56	22.50	23.24	20.88
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5*****	5*****	5***	5****	5**
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.51 (0.19-0.63)	0.76 (0.25-0.93)	1.15 (0.25-1.50)	1.43 (0.22-1.85)	1.85 (0.24-2.10)
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	2.60	3.85	5.60	7.15	8.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz				

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto				
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	635	635	659	647	670
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	32/35/38/41/45	32/35/38/41/45	32/35/38/41/45	32/35/38/41/45	35/38/40/43/45
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	14	14	14	14	14
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper Tube Coil (ทองแดง)				

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	48	50	48	49	50
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	29	29	32	34	34
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	760	780	870	1,050	1,080
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary		Twin Rotary		
Condenser Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper Tube Coil (ทองแดง)				

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อดัง)	mm. (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อดังเดิม น้ำยา)	M.	Over 15. m. need to extra charge 20 g/m. Per meter				
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อดังสั้นสุด)	M.	2	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อดังความยาวสูงสุด)	M.	20	20	20	20	20
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อดังแนวตั้งสูงสุด)	M.	12	12	12	12	12

*Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) | Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.

Hiwall Inverter - ‘XInverter’ Series (TVAB-I)

รุ่นติดผนัง ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน สีขาว)		42TVAB028A-W-I	42TVAB030B-W-I	42TVAB033B-W-I	42TVAB036B-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีดำ)		42TVAB028A-B-I	42TVAB030B-B-I	42TVAB033B-B-I	-
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีส้ม)		42TVAB028A-O-I	42TVAB030B-O-I	42TVAB033B-O-I	-
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีชมพู)		42TVAB028A-P-I	42TVAB030B-P-I	42TVAB033B-P-I	-
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีเขียว)		42TVAB028A-G-I	42TVAB030B-G-I	42TVAB033B-G-I	-
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVAB028A-I	38TVAB030B-I	38TVAB033B-I	38TVAB036B-I
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	Btu/hr.	25,200	27,600	30,000	36,000
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/hr.	(5,100-27,900)	(8,500-30,700)	(9,500-32,400)	(10,200-37,500)
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	Btu/hr./watt	20.06	18.46	17.33	17.64
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5**	5**	5*	5*
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	2.40 (0.26-2.70)	2.50 (0.64-3.00)	2.90 (0.67-3.20)	3.70 (0.67-4.20)
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	11.10	12.10	13.90	20.50
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz			

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto			
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	806	847	894	1053
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	32/39/43/46/50	35/39/43/47/51	38/40/44/48/52	37/40/44/49/54
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	350 x 1,200 x 280
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	14	16	16	19
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper Tube Coil (ทองแดง)			

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	55	55	55	58
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	39	60	60	60
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	1,140	1,450	2,000	1,500
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Twin Rotary			
Condenser Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper Tube Coil (ทองแดง)			

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อดัง)	mm. (inch)	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (inch)	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อดังเดิม น้ำยา)	M.	Over 15. m. need to extra charge 20 g/m. Per meter	Over 15 m. need to extra charge 30 g/m. Per meter		
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อดังสั้นสุด)	M.	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อดังความยาวสูงสุด)	M.	25	30	30	30
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อดังแนวตั้งสูงสุด)	M.	15	20	20	20

*Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) | Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.

16 Features

CLEANNES & PURITY

ความสะอาด



X-IONIZER

ที่สุดของการฟอกอากาศ
ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก
ในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ



PM 2.5 FILTER

ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรียและฝุ่น
ขนาดเล็กถึง PM 2.5 ไมครอน



SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ
ทำความสะอาดหลังใช้งาน ไล่ความชื้น
ลดการสะสมสิ่งสกปรก



ACRYLIC RESIN

สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น
ลดการสะสม สิ่งสกปรก ฝุ่น
และแบคทีเรีย

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



ENERGY 5 STARS

ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 “5 ดาว”
การันตีการประหยัดไฟฟ้าสูงสุด

WARRANTY

การรับประกัน



FREE 3 YEARS LABOR SERVICE

ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี



WARRANTY 5 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน
นาน 5 ปี



WARRANTY 10 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์
นาน 10 ปี

SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



ANTI-SHOCK

ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า
กรองกระแสไฟฟ้า และป้องกันแรง
จลน์เมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า



COPPER COIL

คอยล์ทองแดง คอยล์เย็นและ
คอยล์ร้อนใช้วัสดุที่ทนทาน
ง่ายต่อการซ่อมแซม



AUTO RESTART

ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อ
ไม่มีสะดุดแม้ไฟดับ

COMFORT

ความสะดวกสบาย



EXTRA CLEANING

สะอาดยิ่งกว่าเดิมด้วยการ
ถอดล้างถาดน้ำทิ้ง ถอดล้างง่าย
สะดวกสะอาดยิ่งกว่าเดิม



GENTLE TOUCH

ส่งลมเย็นแรง อ่อนโยนต่อผิว
ลดการสัมผัสแรงลมโดยตรง
หมดปัญหาผิวแห้ง ระคายเคือง



4 WAYS AUTO LOUVER

ส่งลมเย็นได้ทั้งทิศทางทั้งพื้นที่
ด้วยบานสวิงปรับได้ถึง 4 ทิศทาง



BIG AIRFLOW

พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท
พัดลมขนาดใหญ่ ส่งลมไกล 15 เมตร
พร้อมการทำงานที่เงียบสนิท



CONTROL WITH TECHNOLOGIES

เทคโนโลยีแห่งการควบคุม เชื่อมต่อและ
สั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ใช้งานสะดวก

*ตัวเลขนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการทดสอบมาตรฐานภายในของบริษัทร้อยเอ็ด แกรนด์ (ประเทศไทย) จำกัด *เงื่อนไขของการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ
สามารถส่งผลให้ความสามารถในการทำความเย็นเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ : 1. เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ แกรนด์ รุ่น 42TVA8036-V/38TVA8036-1 สามารถทำความเย็นได้ 36000 บีทียู โดยประมาณ
หน่วยทำความเย็นคือ BTU/Hour (1 BTU/Hour = 0.293 Watts) 2. ตารางเมตร ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นค่าประมาณขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ห้องโดนแดดมากน้อยเพียงใด
พื้นที่ห้องสูงชันความสูงเพดานน้อยหรือมาก รวมทั้งทิศทางของลมพัดเข้าพัดออกในห้อง เป็นต้น 3. จำนวนคนในห้องนอน เมื่อเปิดแอร์ใช้ความเย็นมากน้อยเพียงใด
2. ห้องมีหลังคา 15 เมตร *ตัวเลขนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการทดสอบมาตรฐานภายในของบริษัทร้อยเอ็ด แกรนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. ระยะส่งลมไกลกว่า 15 เมตร จะสามารถทำได้เฉพาะรุ่น 18,000 บีทียู ขึ้นไปเท่านั้น
4. เฉพาะขนาด 36,000 บีทียู ไม่ใช้ Gentle touch technology



ติดต่อสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8.30-17.30



บริการหลังการขาย
1454
Line : @CarrierCare
จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30



Carrier Smart Service Center / คลังใหญ่
1454
จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30

บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด

611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: @bkairsupply



ข้อมูลเพิ่มเติม