


Haier

More Creation, More Possibilities

Smart & Healthy Air Provider

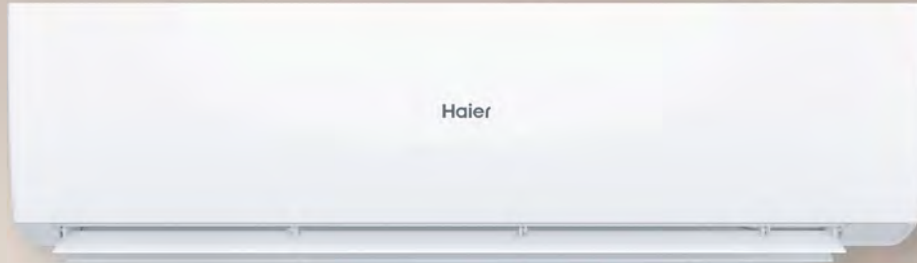

พื้นที่ใหญ่แค่ไหนก็เอาอยู่ ใหญ่ เย็น เต็ม BTU



SELF-CLEANING

แอร์ล้างตัวเองได้
ช่วยทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นให้สะอาด



HYPER PCB

ควบคุมความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าช่วง
130-264V ทำให้ใช้งานได้เสถียร



ANTI-CORROSION

ใช้วัสดุป้องกันการกัดกร่อน
ป้องกันความเสียหาย
เพิ่มความทนทาน

VQAC Series Clean Cool

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
ฟรีบริการหลังการขาย*
บริการซ่อมภายใน 24 ชม.**

*ฟรีค่าอะไหล่ & ค่าแรง ยกเว้นกรณีเกิดจากอุบัติเหตุ
**เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกพื้นที่คิดค่าบริการตามระยะทาง

www.ttair.co.th | Tel : 02-385-0728 | E-mail : sales@ttair.co.th | LINE ID : @ttair





SELF-CLEANING

ฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำลงจนเกิดเป็นน้ำแข็ง ปกคลุมภายในและละลายน้ำแข็งออกเพียง 20 นาที เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ที่แผงคอยล์เย็น

ECO MODE

กดปุ่ม "ECO" บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเปิดใช้โหมดประหยัดพลังงาน ช่วยให้อายุการใช้งานถึง

20%~60%

* ยกเว้นรุ่น 30K



ANTI-CORROSION

ปกป้องเครื่องปรับอากาศจากความเสียหายที่มีสาเหตุจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรงในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ละอองเกลือ สารเคมี แสงแดด เพิ่มความทนทานและอายุการใช้งาน



- Anti-Corrosive Blue Fin**
เคลือบสีน้ำเงินป้องกันการกัดกร่อนของแผงคอยล์เย็น
- Anti-Corrosive Tube Plate**
แผ่นท่อป้องกันการกัดกร่อนของแผงคอยล์เย็น
- Anti-Corrosive Copper Tube**
ท่อทองแดงป้องกันการกัดกร่อนของแผงคอยล์เย็น



TRIPLE AIRFLOW

ระบบแรงลมสามได้ไกลขึ้น เร็วขึ้นและแรงขึ้นเพื่อส่งมอบลมเย็นได้ทั่วทั้งห้องทุกมุมห้อง

SMART DRY

คำนวณอุณหภูมิและความแห้งชื้นเพื่อให้ร่างกายรู้สึกเย็นสบาย

* ยกเว้นรุ่น 09-24K



TURBO COOL

ผลิตลมเย็นกับห้องที่เย็นในเวลาเร็วกว่าเดิม 47%

SMART & HEALTHY FEATURES



Self-Cleaning

เออร์ล้างตัวเองได้ ช่วยรักษาความเย็นให้สะอาด



Turbo Cool

เร่งความเร็วลมให้เร็วถึง 47%



Triple Airflow

ระบบแรงลมสามได้ไกลขึ้น เร็วขึ้นและแรงขึ้นเพื่อส่งมอบลมเย็นได้ทั่วทั้งห้อง



ECO Mode

ช่วยให้อายุการใช้งานถึง 20-80% * ยกเว้นรุ่น 30K



Hyper PCB

ควบคุมความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าช่วง 130-264V ทำให้ใช้งานได้เสถียร



Smart Dry

คำนวณอุณหภูมิและความแห้งชื้นเพื่อให้ร่างกายรู้สึกเย็นสบาย * ยกเว้นรุ่น 09-24K



Blue Fin

เคลือบสารป้องกันสารก่อภูมิแพ้ที่แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน

Model		HSU-09VQAC05	HSU-12VQAC05	HSU-13VQAC05	HSU-18VQAC05	HSU-24VQAC05	HSU-30VQAC03T	HSU-36VQAC03T
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (ต่ำสุด-สูงสุด)	BTU/hr	9200(3788-10647)	12300(4095-13002)	14700(7166-16381)	18000(5800-18292)	24000(4436-24002)	30700(7508-32421)	36000(8532-37540)
กำลังไฟฟ้า (ต่ำสุด-สูงสุด)	W	2700(1110-3120)	3600(1200-3810)	4300(2100-4900)	5300(1700-5360)	7000(1300-7033)	9000(2200-9500)	10500(2500-11000)
กระแสไฟฟ้า	A	3.7	5.3	6.8	7.3	9.5	11.8	16
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5		5★	5	5	5	5	5★	5★★★★
ค่าประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนตามฤดูกาล		18.70	17.23	17.28	17.27	18.08	17.98	21.29
แหล่งจ่ายไฟฟ้า	Ph/V/Hz	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
อัตราการหมุนเวียนอากาศ	m³/h	680	680	800	800	1100	1400	1400
อัตราการทำความเย็น	l/h	1.2	1.4	1.8	2	2.2	3.2	3.5

จุดภายใน								
ขนาดเครื่อง (กว้าง×ลึก×สูง)	mm	805×200×292	805×200×292	875×217×307	875×217×307	975×220×318	1316×275×365	1310×370×285
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง×ลึก×สูง)	mm	876×365×272	876×365×272	945×390×296	945×390×296	1050×397×301	1418×478×402	1418×478×391
น้ำหนักเครื่อง	kg	8.4	8.5	10.5	10.7	12.0	21.5	23.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	kg	10.4	10.5	12.5	12.7	14.0	25.5	28
ระดับเสียง (สูง/กลาง/ต่ำ/เฉลี่ย)	dB(A)	40/36/32/27	40/37/31/27	46/42/34/29	46/42/36/30	48/45/41/38	51/45/40/33	50/47/43/38

จุดภายนอก								
ขนาดเครื่อง (กว้าง×ลึก×สูง)	mm	680×245×463	700×245×544	700×245×544	800×280×550	800×280×553	950×370×815	950×370×815
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง×ลึก×สูง)	mm	767×335×516	845×330×610	845×330×610	906×405×627	906×405×627	1090×475×887	1090×475×887
น้ำหนักเครื่อง	kg	17.5	20.6	23.5	28.9	30.0	51.0	53.0
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	kg	20.2	22.8	26	31.2	32.5	56.0	58.0
ระดับเสียง	dB(A)	50	51	51	52	52	54	58
ชนิดของสารทำความเย็น		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
ปริมาณสารทำความเย็น	g	380	460	580	680	850	1550	1900
ขนาดท่อ (ท่อตรง/ท่อโค้ง)	Liquid side diameter	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
	Gas side diameter	9.52	9.52	9.52	12.7	12.7	15.88	15.88
ความยาวการเดินท่อสูงสุด	m	15	15	15	25	25	25	25
ความต่ำสุดระดับสูงสุด	m	10	10	10	15	15	15	15



รับประกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
ฟรีบริการหลังการขาย
บริการซ่อมภายใน 24 ชม.



บริษัท บีเคแอสซิปพาฟ จำกัด
611/613 ถนนพหลโยธิน แขวงบางโพธิ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10120
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: @bkairsupply

แจ้งซ่อมที่
LINE OA
บริการลูกค้า
@haierthailand

