


Haier

More Creation, More Possibilities

Smart & Healthy Air Provider

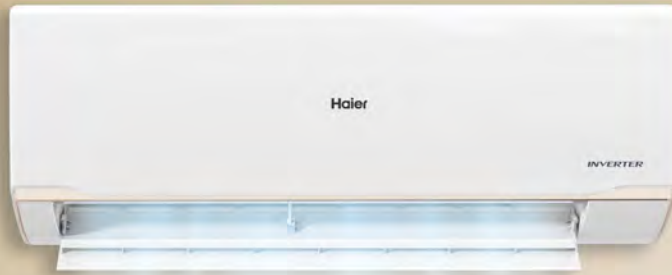

หมดห่วงเรื่องค่าไฟ ด้วย **AI ECO**
เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้ประหยัดไฟได้มากกว่า



UVC STERILIZATION

เทคโนโลยี UVC STERILIZATION
ช่วยยับยั้งเชื้อโรคและไวรัส 99.99%*

*โดยได้รับการรับรองจากสถาบัน TEXCELL
ซึ่งเป็นองค์กรเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์



AI ECO

โหมด ECO อัจฉริยะ: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า
ได้ตามต้องการ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)



BLACK FIN

ทนทานต่อการกัดกร่อนที่เหนือกว่า
ทนการกัดกร่อนจากละอองเกลือ 2,000 ชั่วโมง
ทนการกัดกร่อนได้มากกว่าลูมิเนียมพื้นถึง 40 เท่า
ทนรังสี UVA 720 ชั่วโมง

*การทดสอบการกัดกร่อนด้วยเกลือ: Haier ได้ผ่านการทดสอบ ISO 9001:2015 ในประเทศจีนและได้รับใบรับรอง
การทดสอบการกัดกร่อนด้วยเกลือ (ISO 9001:2015) จากสถาบันทดสอบการกัดกร่อนแห่งชาติจีน (CCTC) และได้รับการรับรอง
การทดสอบการกัดกร่อนด้วยเกลือ (ISO 9001:2015) จากสถาบันทดสอบการกัดกร่อนแห่งชาติจีน (CCTC) และได้รับการรับรอง

VRRA Series UV Cool Smart

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
ฟรีบริการหลังการขาย*
บริการซ่อมภายใน 24 ชม.**

*ฟรีบริการ 5 ปี: ภายใน 5 ปีแรก หากพบข้อบกพร่องในการใช้งาน
**เฉพาะพื้นที่ที่ให้บริการตามเงื่อนไขการรับประกัน 20 ปี: ภายใน 20 ปีแรก หากพบข้อบกพร่องในการใช้งาน





UVC STERILIZATION

เทคโนโลยีระบบรังสี UVC เป็นแสงอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่น 200 - 280 นาโนเมตร มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและไวรัสโควิด-19 ได้ถึง 99.991% โดยได้รับใบรับรองจากสถาบัน Texcell ซึ่งเป็นองค์กรเกี่ยวกับการวิจัยเชี่ยวชาญการทดสอบไวรัส



SELF-CLEANING

ฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำลงจนเกิดเป็นน้ำแข็งปกคลุมภายในและละลายน้ำแข็งออกเพียง 20 นาที เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ที่แผงคอยล์เย็น

ANTI-CORROSION

ปกป้องเครื่องปรับอากาศจากความเสียหายที่มีสาเหตุจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรงในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ละอองเกลือ สารเคมี และกรด เพิ่มความทนทานและอายุการใช้งาน



- Anti-Corrosive Blue Fin: ฟิล์มเคลือบสีน้ำเงินป้องกันการกัดกร่อนของแผงคอยล์
- Anti-Corrosive Tube Plate: แผ่นท่อป้องกันการกัดกร่อนของแผงคอยล์
- Anti-Corrosive Copper Tube: ท่อทองแดงป้องกันการกัดกร่อนของแผงคอยล์



TRIPLE AIRFLOW

ระบบแรงลมสามทิศทาง เรือขึ้นและแรงขึ้นเพื่อส่งมอบลมเย็นได้ทั่วถึงทุกมุมห้อง



TRI-GUARD FILTER

ด้วยเทคโนโลยีแผ่นกรองอากาศสามชั้นสามารถดักจับฝุ่นละอองและแบคทีเรีย ช่วยให้อากาศภายในห้องสะอาดบริสุทธิ์



SMART CONTROL

ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศจากทุกที่ด้วยระบบ Wi-Fi หรือ Internet ผ่านทางสมาร์ทโฟน และเก็บสถิติด้วยแอปพลิเคชัน Haismart

SMART & HEALTHY FEATURES



AI ECO

โหมด ECO อัจฉริยะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า



Tri-Guard Filter

ช่วยดักจับอนุภาคที่เป็นอันตราย ฝุ่น ไรฝุ่นและแบคทีเรีย



Turbo Cool

เร่งความเย็นให้เร็วถึง 47%



ECO Mode

ช่วยให้ประหยัดพลังงานถึง 20-60%



Hyper PCB

ควบคุมความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า ช่วง 130-264V ทำให้ใช้งานได้เสถียร



Smart Dry

คำนวณอุณหภูมิและความชื้น เพื่อให้ง่ายต่อการรู้สึกร่มสบาย



I-Feel

ตรวจจับอุณหภูมิด้วยรีโมทคอนโทรลและรับการแจ้งเตือนที่เหมาะสม

Model		HSU-D3VRRA05SF	HSU-12VRRA05SF	HSU-18VRRA05SF	HSU-24VRRA05SF
 Remote Controller	ประสิทธิภาพการทำความเย็น (ต่ำสุด-สูงสุด)	BTU/hr 9200(3788-10647)	12300(4709-13890)	18000(5800-18429)	24200(4436-24002)
	กำลังไฟฟ้า (ต่ำสุด-สูงสุด)	W 2700(1110-3120)	3600(1380-4070)	5300(1700-5400)	7100(1300-7033)
	กระแสไฟฟ้า	A 3.7	5.0	7.0	10.7
	ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5	5★	5★	5★	5★
	ค่าประสิทธิภาพการให้พลังงานตามฤดูกาล	18.70	19.0	18.80	19.21
 Indoor Unit	แหล่งจ่ายไฟฟ้า	Ph/V/Hz 1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
	อัตราการหมุนเวียนอากาศ	m³/h 660	710	1100	1300
	อัตราการทำความเย็น	l/h 1.4	1.6	2	2.2
	ขนาดเครื่อง (กว้างxลึกxสูง)	mm 805x200x292	805x200x292	975x220x318	1106x240x345
	ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้างxลึกxสูง)	mm 876x365x272	876x365x272	1050x397x301	1185x428x331
 Outdoor Unit	น้ำหนักเครื่อง	kg 8.4	8.6	12.0	15.0
	น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	kg 10.4	10.6	14.0	18.5
	ระดับเสียง (สูง/กลาง/ต่ำ/เงียบ)	dB(A) 40/36/32/27	40/36/32/27	48/45/42/38	49/47/44/39
	ขนาดเครื่อง (กว้างxลึกxสูง)	mm 660x245x463	700x245x544	800x280x550	800x280x553
	ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้างxลึกxสูง)	mm 767x335x516	845x330x610	908x405x627	908x405x627
	น้ำหนักเครื่อง	kg 17.5	20.6	29.0	29.0
	น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	kg 20.2	22.8	31.3	32.3
	ระดับเสียง	dB(A) 50	52	52	53
	ชนิดของสารทำความเย็น	R32	R32	R32	R32
	ปริมาณสารทำความเย็น	g 380	400	680	850
	ขนาดท่อ (ท่อนอก/ท่อนใน)	Liquid side diameter 6.35	6.35	6.35	6.35
	Gas side diameter 9.52	9.52	9.52	12.7	12.7
	ความยาวการเดินท่อสูงสุด	m 15	15	25	25
	ความต่ำสุดสูงสุด	m 10	10	15	15



ฟรี! กอน้ำยาแอร์ 4 เมตร

รับประกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
ฟรี! บริการหลังการขาย
บริการซ่อมภายใน 24 ชม.



บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด
611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: @bkairsupply



แจ้งซ่อมที่
LINE OA
บริการทุกวัน
@bkairsupply

