

Hisense

AIR LB Series

ไฮเซนส์

ใส่ใจทุกความต้องการของคุณ




AIR LB Series

- Cold Plasma เทคโนโลยีที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และ กลิ่นถึง 90% จะร้อนแค่ไหนก็ไม่มีหวั่น
- 4 Direction Airflow กระจายลมเย็นรอบทิศ สร้างบรรยากาศสงบ
- Golden Fin คอยล์ ร้อน คอยล์เย็นเคลือบสารเคมีสีทองบนครีบกอยล์ (Fin) เพื่อช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำ เกลือ และอากาศ ที่เป็นกรด เพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศให้นานกว่า



Cold Plasma

เทคโนโลยีที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และ กลิ่นถึง 90% จะร้อนแค่ไหนก็ไม่มีหวั่น

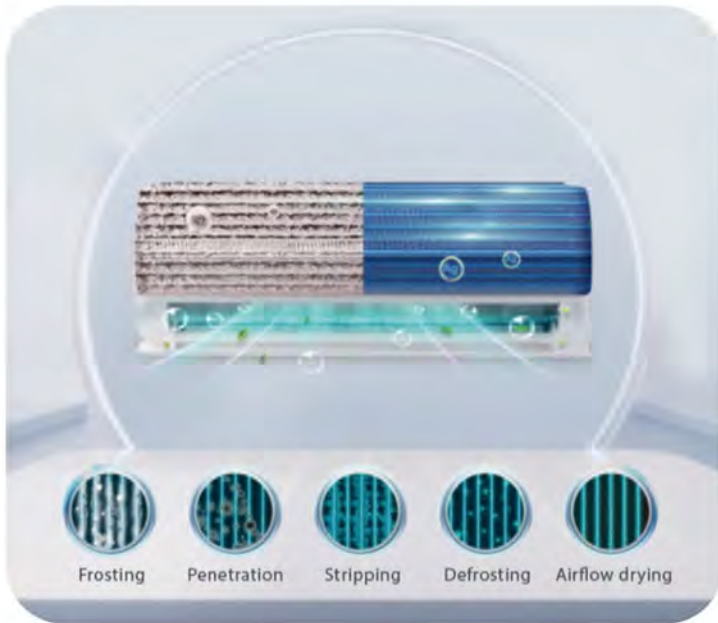

Cleans the Air and Cleans Itself

เทคโนโลยีทำความสะอาดตัวเองที่จดสิทธิบัตรของ Hisense ช่วยลดความจำเป็นในการทำทำความสะอาดและการบำรุงรักษา และช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศของคุณ ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับคุณภาพอากาศที่ยอดเยี่ยมได้นานขึ้น เพียงเลือกฟังก์ชันจากรีโมทคอนโทรลแล้วปล่อยให้เครื่องทำงานที่เหลือ

4 Direction Airflow

กระจายลมเป็นรอบทิศ สร้างบรรยากาศสงบ



1500 HOURS OF ANTI-SALT SPRAY


1500H

GOLDEN FIN

500H

NORMAL FIN

Golden fin corrosion protection is significantly 3 to 4 times better than normal fin.

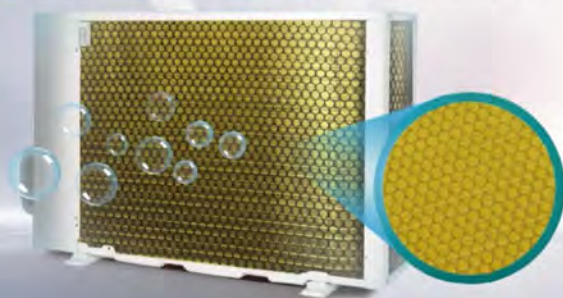

Golden Fin

คอยล์ ร้อน คอยล์เย็นเคลือบสารเคมีสีทองบนครีบกอยล์ (Fin) เพื่อช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำ เกลือ และอากาศ ที่เป็นกรด เพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศให้นานกว่า



STERILIZATION SERIES-LB



Customer	Model	No.	AS10TRLB2T	AS13TRLB2T	AS18TRLB2T	AS24TRLB2T
Factory	Model	No	AS-10TR4RYETU00	AS-12TR4RYETU00	AS-18TR4RMATD02	AS-22TR4RXBD01
Type			T1, CO, Inverter	T1, CO, Inverter	T1, CO, Inverter	T1, CO, Inverter
Cooling Capacity	Btu/h		9500(2860 -10900)	12000(2860 -12960)	18300(4100 -18800)	22860(4100 -24900)
Cooling Capacity	W		2800	3500	5300	6700
Rated Input-Cooling	W		750	1080	1500	1870
Air Circulation (Indoor)	m³/h		600	600	1000	1100
SEER	Btu/W.h		18.60	20.00	19.14	19.31
Energy Class	Cooling		No.5 ★	No.5 ★★	No.5 ★	No.5 ★
Refrigerant			R32	R32	R32	R32
Refrigerant charge volume	g		430	600	920	1150
indoor Sound Pressure(L/M/H)	dB (A)		37/33/28	37/33/28	46/42/37	46/42/37
outdoor Sound pressure	dB (A)		49	49	56	54
Voltage, Frequency, Phase	V		220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Rated Current	Cooling (A)		3.4	4.4	6.7	8.4
maximal pipe length	m		20	20	25	25
maximal heights'interval	m		10	10	10	10
Liquid Pipe	inch		1/4	1/4	1/4	3/8
Gas Pipe	inch		3/8	3/8	1/2	5/8
Net Dimensions WxHxD (mm)	Indoor Unit		866× 270× 213	866× 270× 213	908× 315× 230	1121× 314× 263
	Outdoor Unit		660× 482× 240	660× 482× 240	780× 260× 540	810× 129× 562
Net Weight (Kg)	Indoor Unit		7.0	7.3	12.0	14
	Outdoor Unit		21.5	22.5	27.0	33.5

บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด

611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973

email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: @bkairsupply



ข้อมูลเพิ่มเติม