




NEW




เย็นเร็ว เสียงเงียบ

# STORM EASY FIXED SPEED

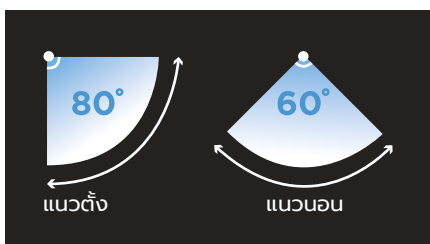

## 3D Air Flow

ระบบปรับทิศทางลม ทั้งแนวตั้งและแนวอน ช่วยกระจายลมเย็นไปยังทุกมุม ให้คุณสัมผัสความสบาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในห้อง



## Flash Cooling ZX (Turbo)

ทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว ลมแรงทันใจ เพียงกดปุ่มคำสั่งเพียงครั้งเดียว



## Self-Cleaning

ระบบทำความสะอาดตัวเอง โดยกำจัดน้ำและความชื้นที่ตกค้างในเครื่อง ป้องกันไม่ให้เกิดแบคทีเรียและเชื้อรา อันสาเหตุหลักของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

## Bio HEPA Filter

เทคโนโลยีแผ่นกรอง 2 ชั้น กรองฝุ่นได้ระดับเล็กถึง 0.3 ไมครอน และสารอันตรายต่างๆ ทั้ง PM2.5 สารก่อภูมิแพ้ แบคทีเรียไวรัส เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ สดชื่น สำหรับคุณ

# เทคโนโลยี เอ็กซ์ตรีมดูรา จากไม่เดีย

## สร้างสรรค์เพื่อที่ สุดแห่งความคงทน



### Dimond-edged and T-shaped design

โครงสร้างแบบขอบเพชรและฝากรอบด้านบนรูปตัว T เพื่อความแข็งแรง ทนทานต่อแรงกด แรงเหวี่ยงจากภายนอก

#### บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด

611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
 T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973  
 email : bkairsupply@hotmail.com  
 LINE ID : @bkairsupply

### Copper Pipe

คอยล์เย็นและคอยล์ร้อนทำจากท่อทองแดง แข็งแรงทนทานต่อการกัดกร่อน

### HYPER GRAFINS

พินดำเคลือบสารกราฟีน

- คอยล์เย็นเคลือบสารสีทอง ป้องกันการกัดกร่อนและการเกาะตัวของน้ำ สาเหตุของกลิ่นอับชื้น
- คอยล์ร้อนเคลือบสารกราฟีน ที่เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนมากกว่าสารเคลือบสีทองถึง 5 เท่า

### ข้อมูลเฉพาะ



MODEL	INDOOR		MSVG-09CRN8-SC6	MSVG-12CRN8-SC6	MSVG-18CRN8-SC6-1	MSVG-24CRN8-SC6-1
	OUTDOOR		MSVX230-09CN8-SC6	MSVX330-12CN8-SC6	MSVX330-18CN8-SC6-1	MSVD30-24CN8-SC6-1
Power Supply	V/Ph/Hz		220V,1Ph,50Hz	220V,1Ph,50Hz	220V,1Ph,50Hz	220V,1Ph,50Hz
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพทำความเย็น)	BTU/hr		9,500	12,600	18,000	24,000
	kw		2.7	3.6	5.2	7
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU/W.h		14.2	14.21	13.44	13.58
EER (ค่าประสิทธิภาพ)	W/W		3.6	3.6	3.7	3.7
Energy Level (ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5)			5 ★	5 ★	5	5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	W		733	977	1425	1900
Rated Power Input (กำลังไฟฟ้าสูงสุด)	W		1250	1800	2450	3100
Current (กระแสไฟฟ้า)	A		3.35	4.53	6.4	8.6
Rated Current (กระแสไฟฟ้าสูงสุด)	A		7	8.35	12	17
<b>INDOOR UNIT (ชุดภายใน)</b>						
Indoor air flow (อัตราการไหลของอากาศ) Hi/Mi/Lo	m3/h		619/528/465	620/530/470	820/750/670	1200/1080/1030
Indoor noise level (ระดับเสียง) Hi/Mi/Lo	dB(A)		41.5/38/34.5	42.5/37.5/34.5	44.5/41.5/37.5	48.5/45.5/44.5
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม) Hi/Mi/Lo	r/min		1220/1050/950	1220/1050/950	1200/1120/1000	1200/1090/1050
Dimension (ขนาดเครื่อง) W*D*H (กว้าง*ลึก*สูง)	mm		835x208x295	835x208x295	969x241x320	1083x336x244
Packing (ขนาดบรรจุภัณฑ์) W*D*H (กว้าง*ลึก*สูง)	mm		875x285x375	875x285x375	1045x305x405	1155x415x315
Net/Gross weight (น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักสุทธิรวมบรรจุภัณฑ์)	Kg		9.3/11.8	9.4/12.0	11.3/14.3	14.1/17.7
Piping Connection Size (ขนาดท่อ)	Drain	mm	16.5mm (OD20mm)	16.5mm (OD20mm)	16.5mm (OD20mm)	16.5mm (OD20mm)
Indoor Heat Exchanger			Copper Pipe+GoldenFin	Copper Pipe+Golden Fin	Copper Pipe+Golden Fin	Copper Pipe+Golden Fin
<b>OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก)</b>						
Outdoor air flow (อัตราการไหลของอากาศ)	m3/h		2100	2250	2290	3075
Outdoor noise level (ระดับเสียง)	dB(A)		52.5	53.5	54	58.5
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม) Hi/Mi/Lo	r/min		860	890	890	860
Dimension (ขนาดเครื่อง) W*D*H (กว้าง*ลึก*สูง)	mm		765x303x555	805x330x554	805x330x554	890x342x673
Packing (ขนาดบรรจุภัณฑ์) W*D*H (กว้าง*ลึก*สูง)	mm		885x375x605	940x410x605	940x410x605	1030x438x750
Net/Gross weight (น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักสุทธิรวมบรรจุภัณฑ์)	Kg		26/30.5	31.5/36.4	36.5/41.2	50.7/56.7
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Refrigerant type (ชนิดสารทำความเย็น)	Kg		R32/0.55	R32/0.6	R32/0.71	R32/1.38
Design pressure (ความดันออกแบบ)	MPa		4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7
Refrigerant piping (ขนาดท่อ) Liquid side / Gas side	mm(Inch)		6.35mm(1/4in)/ 9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in) / 12.7mm(1/2in)	6.35mm(1/4in) / 12.7mm(1/2in)	9.52mm(3/8in) / 15.9mm(5/8in)
Chargeless (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	m		7.5	7.5	7.5	7.5
Max. refrigerant pipe length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)	m		20	20	25	25
Max. difference in level (ความต่างระดับสูงสุด)	m		8	8	10	10
Outdoor Heat Exchanger			Copper Pipe + Hyper Grafins	Copper Pipe + Hyper Grafins	Copper Pipe + Hyper Grafins	Copper Pipe + Hyper Grafins