PCY Ceiling-suspended SERIES

รุ่นแขวนใต้ฝ้าเพดาน

PCY-SM13/18/24/30/36/42/48KAL4-TH



รีโมทมาตรฐาน

อุปกรณ์เสริม

ยกเว้นรุ่น PCY-SM42/48KAL4-TH

“
ชุดติดตั้งภายในที่ออกแบบทันสมัย
พร้อมด้วยกระแสลมที่เหมาะกับการติดตั้ง
บริเวณเพดานที่สูงหรือเพดานที่ต่ำ
เพิ่มความสะดวกสบายในการติดตั้ง
”

Stylish Indoor Unit Design
ชุดติดตั้งภายใน ดีไซน์ใหม่ ทันสมัย

รูปทรงของตัวเครื่องที่สวยงามกลมกลืน
เข้ากับการตกแต่งทุกรูปแบบ



Optional Drain Pump for Full-capacity Models
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำทิ้ง (อุปกรณ์เสริม)

ปรับแรงดันปั๊มน้ำทิ้ง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็น 600 มม.
เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดวางท่อ และตำแหน่งในการติดตั้งเครื่อง

สามารถทำการติดตั้งปั๊มน้ำทิ้ง

สามารถติดตั้งท่อน้ำทิ้งสูงกว่าระดับฝ้าเพดานถึง 600 มม.




Automatic Fan-speed Adjustment ระบบปรับความเร็วลมอัตโนมัติ

นอกจากจะสามารถตั้งค่าความเร็วลมได้ 4 รูปแบบแล้ว ตัวเครื่องยังสามารถปรับความเร็วลมแบบอัตโนมัติ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะของห้อง เริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นของการทำงาน แรงลมจะถูกตั้งให้เป็นความเร็วสูงเพื่อให้ห้องเย็นเร็ว และเมื่ออุณหภูมิใกล้เคียงกับค่าที่ตั้งไว้ ความเร็วลมจะลดลงอัตโนมัติ เพื่อรักษาความเย็นสบายที่คงที่



Fresh air Intake การนำเข้าอากาศบริสุทธิ์

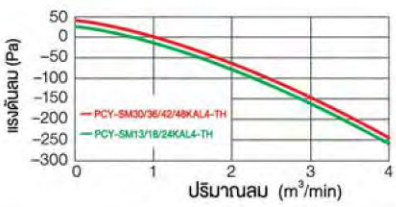

ตัวเครื่องติดตั้งช่องแบบ Knock-Out ทำให้สามารถนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาได้

Flockless vanes บานเกล็ดไม่จับฝุ่น

ด้วยการนำบานเกล็ดแบบไม่จับฝุ่นมาใช้ ทำให้สามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

Mr.SLIM Specifications

CEILING SUSPENDED รุ่นแขวนใต้ฝ้าเพดาน

รุ่น Models			PCY-SM13KAL4-TH	PCY-SM18KAL4-TH	PCY-SM24KAL4-TH	PCY-SM30KAL4-TH	PCY-SM36KAL4-TH	PCY-SM36KAL4-TH	PCY-SM42KAL4-TH	PCY-SM42KAL4-TH	PCY-SM48KAL4-TH	PCY-SM48KAL4-TH
EGAT เบอร์ 5 Star			★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★		★★★★		★★★	
ความสามารถในการทำความเย็น (ต่ำสุด-สูงสุด) Cooling capacity		kW	4.1(2.8-5.3)	5.3 (2.8-5.3)	7.1(2.9-74)	8.8 (3.8-8.8)	10.6 (4.0-10.6)		12.3 (6.1-12.3)		14.1 (7.0-14.1)	
		BTU/h	13,989	18,084	24,225	30,026	36,167		42,000		48,109	
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ Total input		kW	0.84	1.10	1.81	2.23	2.83		3.76		5.40	
ค่าประสิทธิภาพ EER		W/W	4.88	4.82	3.92	3.95	3.75		3.27		2.61	
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล SEER		BTU/h/W	25.30	25.30	24.84	22.28	22.28		20.92		19.06	
ค่าไฟฟ้า (*ประเมินจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวัน)		Baht/Year	8,073	10,436	14,239	19,676	23,700		29,312		36,852	
ชุดภายในอาคาร indoor unit	รุ่น Model name		PCY-SM13KAL4-TH	PCY-SM18KAL4-TH	PCY-SM24KAL4-TH	PCY-SM30KAL4-TH	PCY-SM36KAL4-TH	PCY-SM36KAL4-TH	PCY-SM42KAL4-TH	PCY-SM42KAL4-TH	PCY-SM48KAL4-TH	PCY-SM48KAL4-TH
	แหล่งจ่ายไฟฟ้า Power Supply		1ph 220V 50Hz									
	วัสดุเคลือบภายนอก External finish		Munsell 6.4Y 8.9/0.4									
	Airflow (low-med2-med1-high)	CMM	16-17-18-20	16-17-18-20	21-23-26-29	23-25-27-29	27-29-32-34					
		CFM	565-600-636-706	565-600-636-706	742-812-918-1024	812-883-953-1024	953-1024-1130-1201					
	แรงดันสถิตภายนอก External static pressure	Pa	0 (direct blow)									
	การควบคุมการทำงานและตัวควบคุมอุณหภูมิ Operation control & thermostat		Remote control and Built-in									
	ระดับเสียง Noise level (low-med2-med1-high)	dB (A)	34-36-38-40	34-36-38-40	33-36-39-42	37-39-41-43	42-44-46-48					
	ขนาดท่อน้ำทิ้ง (วัดด้านนอก) Unit drain pipe (outer diameter)	mm	26									
	ขนาดตัวเครื่อง Dimensions (panel)	W mm	1280		1600							
		D mm	680		680							
		H mm	230		230							
	น้ำหนัก Weight	kg	32		37	40						
	รุ่น Model name		SUY-SM13VA4-TH	SUY-SM18VA4-TH	SUY-SM24VA4-TH	SUY-SM30VA4-TH	PUY-SM36VKA4-TH	PUY-SM36YKA4-TH	PUY-SM42VKA4-TH	PUY-SM42YKA4-TH	PUY-SM48VKA4-TH	PUY-SM48YKA4-TH
	แหล่งจ่ายไฟฟ้า Power Supply		1ph 220V 50Hz					3ph 380V 50Hz	1ph 220V 50Hz	3ph 380V 50Hz	1ph 220V 50Hz	3ph 380V 50Hz
	วัสดุเคลือบภายนอก External finish		Munsell 3.0Y 7.8/1.1									
	สารทำความเย็น (R32) วาล์วลดแรงดัน Refrigerant (R32) control		Linear expansion valve									
	อัตราการไหลของอากาศ Airflow	CMM	51		67		90		93			
		CFM	1800		2365		3177		3283			
	ระดับเสียง Noise level	dB (A)	47	48	52	54	52		53		56	
	ขนาดตัวเครื่อง Dimensions (panel)	W mm	800		840		1050					
		D mm	285		330		330					
		H mm	714		880		981					
	น้ำหนัก Weight	kg	35		46	43	62	64	62	64	63	64
	ระดับความสูงแตกต่าง Max. height difference	m	12		15		30					
	ความยาวท่อน้ำยาสูงสุด Max. piping length	m	20		30		50					
	ขนาดท่อน้ำยา (วัดนอก) Pipe size (Outer diameter)	mm	Liquid: 6.35 Gas: 12.7		Liquid: 9.52 Gas: 15.88							
	ไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มถ้าความยาวท่อไม่เกิน Chargeless piping length	m	7				10					
	Heat Exchanger		Multiflow Condenser (MFC)									

Guaranteed Opearating Range	Upper limit (DB)	52
	Lower limit (DB)	18

•Rating conditions Cooling - Indoor: 27°C(80°F)DB, 19°C(66°F)WB, Outdoor: 35°C(95°F)DB •Refrigerant piping length (one-way): 7.5m(25ft) •Total input based on the indicated voltage (indoor/outdoor): 1ph 230V 50Hz, 3ph 400V 50Hz

*ค่าไฟต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยกำหนดให้เครื่องปรับอากาศใช้งาน 8 ชั่วโมง / วันและตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส และค่าไฟต่อหน่วย 5 บาท







มีทีมงานที่เชี่ยวชาญแนะนำระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารและที่พักอาศัยขนาดใหญ่ โทร. 0-2763-7000 ต่อ 7 www.mitsubishi-kyw.co.th

HOTLINE SERVICE 1325
สายด่วนให้บริการทุกวัน จ.-ศ. เวลา 7.30 – 24.00 น. ส.-อา.และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 – 22.00 น.

มาเป็นเพื่อนกับเรา! LINE Official Account @Mitsubishi.MKY

การรับประกัน WARRANTY

รับประกันอะไหล่ทั่วไป 1 ปี

รับประกัน 3ปี แผงคอยล์ร้อน และแผงคอยล์เย็น 3 ปี

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

มอก. 1155-2557 มอก. 2134-2553 มอก. 1329-2561

ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO9001 ISO14001 และ ISO45001

RoHS

MITSUBISHI ELECTRIC PREMIUM SAFETY

มีทีมงานที่เชี่ยวชาญแนะนำระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคาร และที่พักอาศัยขนาดใหญ่ โทร. 0-2763-7000 ต่อ 7

สัมผัสเทคโนโลยีความเย็นสมบูรณ์แบบของระบบปรับอากาศอัจฉริยะ พร้อมดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.mitsubishi-kyw.co.th

บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด
611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: @bkairsupply

ข้อมูลเพิ่มเติม