



Changes for the Better

ROOM AIR CONDITIONER



Econo Air

เย็นตรงใจ...

ประหยัดไฟคุ้มค่า



NE Mr.Slim

เครื่องปรับอากาศ
ยอดนิยมอันดับหนึ่ง



Econo Air



Mr.SLIM



MS-GY09VF

9,212 BTU
Capacity 2.7 kW
ขนาดห้อง 9-14 ตร.ม***

MS-GY12VF

11,601 BTU
Capacity 3.4 kW
ขนาดห้อง 14-18 ตร.ม***



MS-GY18VF


18,084 BTU
Capacity 5.3 kW
ขนาดห้อง 20-26 ตร.ม***

*** การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง



ไร้กังวลเรื่องสิ่งสกปรก

- ✓ ลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมัน* เคลือบสารลงบนชิ้นส่วนภายในเครื่องปรับอากาศ
- ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน • พัดลมโพรเกรส-รอก
- ช่องส่งลม
- ✓ ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
- ✓ ลดการสะสมของสิ่งสกปรก ซึ่งเป็นต้นเหตุของกลิ่นอับชื้น
- ✓ เมื่อสิ่งสกปรกน้อยกว่า ก็ไม่จำเป็นต้องล้างเครื่องปรับอากาศบ่อย

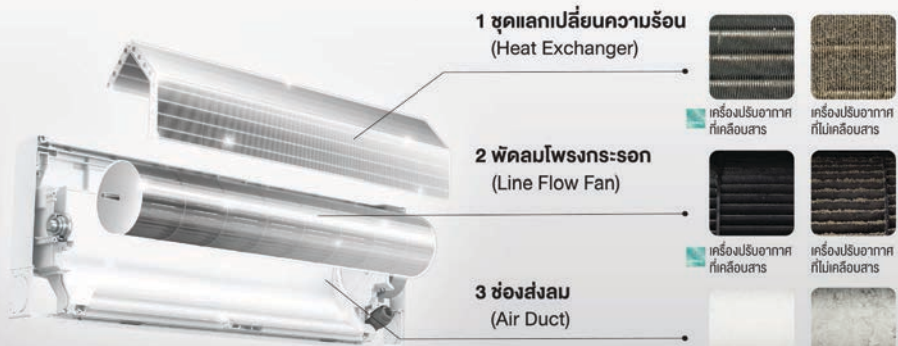

หมายเหตุ :

*Dual Barrier Coating ลิขสิทธิ์ของ 4698721 etc. ใช้การเคลือบพิเศษที่ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน พัดลมโพรเกรส-รอก และช่องส่งลมที่สกปรกได้ผ่าน การเคลือบสารจากฟลูออไรด์ ป้องกันสิ่งสกปรกแบบไฮโดรโฟบิก เช่น ฝุ่น และเกลืออนินทรีย์ที่สะสมบนแผงคอยล์และพัดลม โยโดฟิลิก เช่น ละอองน้ำมัน ทำให้ยังความสะอาดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน



MODEL

ECONO AIR

Electrical Data	EGAT Level 5				
	SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)	(Btu/h/W)	13.65		
	Electricity Charge (ประเภทยาจากค่าใช้สอย 8 ชม. ต่อวัน)	(Baht/Year)	9,853	12,408	19,343
	Cooling capacity				
		Btu/h	9,212	11,601	18,048
		kW	2.7	3.4	5.3
	Air circulation	m ³ / min	8.9	12.2	17.7
	Power supply	220 V / Single phase / 50 Hz			
	Power consumption	kW	0.72	0.905	1.410
Running current	A	3.4	4.8	6.5	
Coefficient of performance (W/W)		3.75	3.76		
Features	Microprocessor control		0		
	Automatic temperature control		0		
	Timer switch		12 Hr. ON / OFF program timer		
	Remote control switch		Wireless		
	Indoor fan speeds		4 + AUTO		
	Blow fan	Indoor	Line flow fan		
	Outdoor	Propeller			
Dimensions (H x W x D)	Indoor unit	mm	290 x 825 x 237		325 x 1126 x 237
	Outdoor unit	mm	525 x 718 x 255		880 x 840 x 330
Net Weight	Indoor unit	kg	8.8	9.5	15.5
	Outdoor unit	kg	27	30.5	51.4
Piping size (Outer Diameter)	Liquid	mm.in	6.35 (1/4)		
	Gas	mm.in	9.52 (3/8)		12.70 (1/2)
	Max.Length / Max.Height	m	20 / 10		30 / 10
Length of connection pipe	Indoor unit	m	0.5		
	Outdoor unit	m	-		
Refrigerant			R32		
Heat Exchanger			Multiflow Condenser (MFC)		

หมายเหตุ : • ค่าไฟฟ้าอิงตามข้อมูลประสิทธิภาพไฟเบอร์ 5 โดยใช้มาตรฐานเครื่องปรับอากาศ 8 ชั่วโมงต่อวัน และตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส

- เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ก่อนจะติดตั้งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ
- รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Specification subjects to change without prior notice)
- การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่าง ๆ เช่น รันเสริมสวย รันตัดผม เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ หากมีการใช้งานในสถานที่ดังกล่าว จะส่งผลต่อการรับประกันเครื่องปรับอากาศ ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน



บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด

611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973

email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: @bkairsupply



01-2025