

# PLY SERIES

4-way Ceiling Cassette

## รุ่นฝังในฝ้าเพดาน กระจายลม 4 ทิศทาง

1. รุ่นรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย (ประกอบด้วย PLY-SM\*\*EA4-TH+PLP-6EALM)
2. รุ่นรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย (ประกอบด้วย PLY-SM\*\*EA4-TH+PLP-6EAMD)
3. รุ่นหน้ากากเลื่อนอัตโนมัติ + รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย หรือมีสาย (ประกอบด้วย PLY-SM\*\*EA4-TH+PLP-6EAJ+PAR-SL101A-E) (แบบไร้สาย)  
(ประกอบด้วย PLY-SM\*\*EA4-TH+PLP-6EAJ+PAR-41MAA) (แบบมีสาย)

NEW

(3D Move-eye Human Sensor เป็นอุปกรณ์เสริม)

Black Panel

รุ่น PLP-6EAB (อุปกรณ์เสริม)



ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก



อุปกรณ์เสริม



ยกเว้นรุ่น PLY-SM42/48EA4-TH



“

ด้วยความเชี่ยวชาญในการออกแบบที่รองรับความหลากหลายของห้องและเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานเพื่อคุณภาพชีวิตของคุณ เป็นการผสมผสานของฟังก์ชันการทำงานในขนาดที่กะทัดรัดของชุดติดตั้งภายในอาคารนี้

”

การออกแบบที่สวยงามกลมกลืนเข้ากับการตกแต่งภายในทุกรูปแบบ ทำให้เหมาะกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ในสำนักงานและร้านค้าปลีก



PLY-SM·EA4-TH

PLY-SM13/18/24EA4-TH

258mm

PLY-SM30/36/42/48EA4-TH

298mm

"Pure White" Colour Matches Interior Decor  
สีขาวใหม่ "Pure White" ทนกลืนกับตกแต่งภายใน

สีขาวใหม่ "Pure White" ของแผงหน้ากากและรีโมทคอนโทรลแบบมีสายที่กลมกลืนกับการตกแต่งภายในทุกรูปแบบ

"Quiet Operation" การทำงานที่เงียบสนิท

ด้วยการปรับปรุงทิศทางการกระจายลมที่ดีขึ้นและใบพัดดีไซน์ใหม่ ช่วยให้การดำเนินงานเงียบสนิท




Turbo fan

## 3D Move-eye Human Sensor

Highly accurate motion detection

ตรวจวัดการเคลื่อนไหวที่มีความแม่นยำสูง ด้วยเซ็นเซอร์ถึง 8 จุด จะคอยตรวจวัดอุณหภูมิเป็นบริเวณกว้างถึง 360 องศาภายในเวลา 3 นาที นอกเหนือจากการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายแล้ว ระบบยังคำนวณการทำความเย็นที่เหมาะสมและยังตรวจวัดจำนวนคนที่อยู่ในห้องและตำแหน่งของพวกเขาได้อีกด้วย

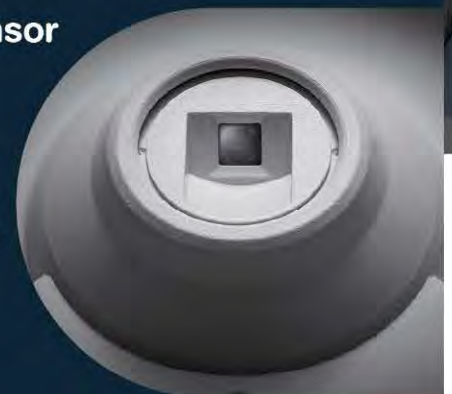


"3D Move-eye Human Sensor"

อุปกรณ์เสริมที่ติดตั้ง (Built in) อยู่ที่มุมของหน้ากาก เพื่อช่วยปรับการกระจายอุณหภูมิที่ไม่สม่ำเสมอและลดการสิ้นเปลืองพลังงาน



\*ในกรณีที่เพดานสูง 2.7 ม.

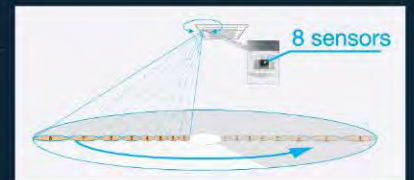

3D Move-eye Human Sensor เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการใช้พลังงานและเพิ่มความสะดวกสบายภายในห้อง

3D Move-eye Human Sensor นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของมิตซูบิชิ อิเล็กทริก ที่ใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดตลอดทั้งห้อง และเมื่อเชื่อมต่อกับแผงควบคุมเครื่องปรับอากาศ การทำงานของ "3D Move-eye Human Sensor" จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายภายในห้อง

การควบคุมอุณหภูมิสัมผัสนับผ่านการเริ่มต้นของเทคโนโลยีการควบคุมที่ช่วยป้องกันความเย็นที่มากเกินไป

โดยการวัดอุณหภูมิแบบกลับและอุณหภูมิบริเวณพื้นห้องมีการคำนวณอุณหภูมิจากตัวคน (อุณหภูมิสัมผัส) การคำนวณนี้จะช่วยทำให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่เสมอ ตลอดทั้งทำความเย็นที่มากเกินไป

## Detects number of people ตรวจวัดจำนวนผู้คน

### Room occupancy energy-saving mode โหมดประหยัดพลังงานภายในห้อง


3D Move-eye Human Sensor จะตรวจวัดจำนวนคนภายในห้อง จากนั้นจะคำนวณจำนวนคนโดยพิจารณาจากจำนวนคนสูงสุดภายในห้องจนถึงเวลาในขณะนั้น เพื่อช่วยประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศ เมื่อมีจำนวนคนอยู่ประมาณ 30% จะปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส การทำความเย็นจะถูกควบคุมอุณหภูมิตามจำนวนคนที่อยู่ในห้อง

### No occupancy energy-saving mode โหมดประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีคนอยู่

เมื่อ "3D Move-eye Human Sensor" ตรวจจับได้ว่าไม่มีคนอยู่ในห้อง ระบบจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นโหมดประหยัดพลังงานที่ตั้งไว้ล่วงหน้า หากห้องยังว่างอยู่นานเกินกว่า 60 นาที จะมีการปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศสูงขึ้น 2 องศาเซลเซียส ทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น ช่วยลดการสูญเสียพลังงานจากการทำความเย็น

### No occupancy Auto-OFF mode โหมดปิดอัตโนมัติเมื่อไม่มีคนอยู่

เมื่อห้องไม่มีคนอยู่ และเปิดเครื่องปรับอากาศไว้ เครื่องปรับอากาศจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น สามารถตั้งเวลาให้หยุดการทำงานได้ครั้งละ 10 นาที จาก 60 ถึง 180 นาที

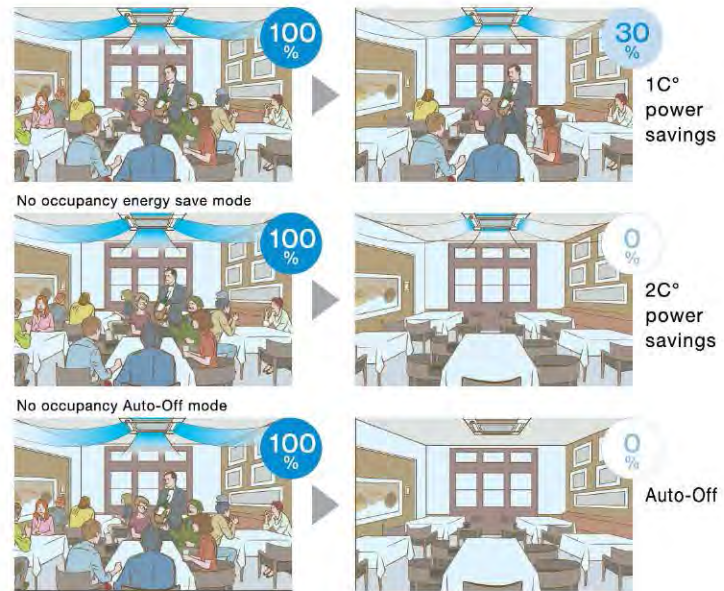

\*PAR-41MAA หรือ PAR-SL101A-E จำเป็นสำหรับการตั้งค่าแต่ละค่า (% ที่แสดงเป็นอัตราส่วนของจำนวนคนในห้อง)

## Detect people's position ตรวจวัดตำแหน่งของผู้คน

### Direct/Indirect settings\*

#### การตั้งค่าแบบส่งลมตรงถึงผู้ใช้ / ลมไม่สัมผัสตัวผู้ใช้

บางคนไม่ชอบเมื่อรู้สึกถึงลมที่สัมผัสตัว บางคนต้องการให้ลมโดนตัว เมื่อความชอบและความไม่ชอบของคนมีหลากหลาย ด้วยการทำงานของ "3D Move-eye Human Sensor" คุณสามารถเลือกที่จะควบคุมการกระจายของลมในแต่ละบานเกล็ดได้




ส่งลมตรงถึงผู้ใช้

ลมไม่สัมผัสตัวผู้ใช้

### " การประหยัดพลังงานไปพร้อมกับการรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม "

เมื่ออุณหภูมิถึงค่าที่กำหนดไว้ เครื่องปรับอากาศจะปรับเปลี่ยนเป็นการใช้งานจากพัดลมแบบสวิงเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่ พัดลมชนิดนี้ช่วยรักษาความเย็นที่รู้สึกสบายและสะดวกสบาย

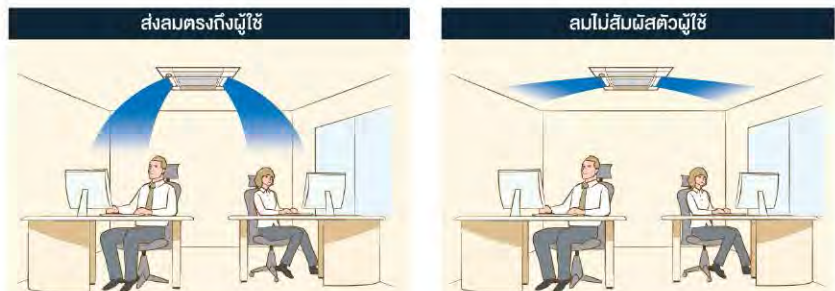

\*สำหรับรุ่นที่มี 3D Move-eye Human Sensor.

| การตั้งค่าบานพับ |                   |                      |
|------------------|-------------------|----------------------|
|                  | ส่งลมตรงถึงผู้ใช้ | ลมไม่สัมผัสตัวผู้ใช้ |
| Cooling          | ตามแนวอน -> สวิง  | คงไว้ตามแนวอน        |

## Vane Control Applications ตัวอย่างการใช้งานของการควบคุมบานเกล็ด

### สำหรับห้างสรรพสินค้า

การกระจายลมเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมถึงพื้นที่ของบันไดเลื่อนและลิฟต์ที่มีความสูง เช่น Factory Outlet หรือห้างสรรพสินค้าที่มีเพดานสูง

ด้วยการออกแบบการกระจายลมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรุ่นนี้ในห้างสรรพสินค้า 4 ทิศทาง ที่ช่วยลดการสูญเสียแรงดัน และสามารถกระจายความเย็นเป็นบริเวณกว้าง จากพื้นที่ที่มีความสูงจากพื้นถึงเพดานมากๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าที่มีเพดานสูงกว่า 4 เมตร



### สำหรับร้านค้า

#### ควบคุมการไหลของอากาศไปในพื้นที่ที่ต้องการ

บานเกล็ดปรับแบบอิสระ เพื่อควบคุมการไหลของอากาศไปเฉพาะพื้นที่ ๆ ต้องการ การปรับอากาศหรือไม่ต้องการการปรับอากาศได้ เช่น หลีกเลี่ยงการเป่าลมโดยตรงไปบริเวณตู้แช่เย็นสินค้าแบบเปิดใส่ เพราะจะกระทบกับสินค้าที่ต้องการเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า




### สำหรับสำนักงาน

#### รู้สึกสบายทุกๆ พื้นที่นั่งทำงาน

บานเกล็ดที่สามารถปรับได้อิสระ ทำให้สามารถปรับทิศทางของกระแสลมในแต่ละด้านได้ตามความต้องการของพนักงานในบริเวณนั้น ๆ ช่วยให้พนักงานแต่ละคนได้รับความเย็นสบายตามต้องการ ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



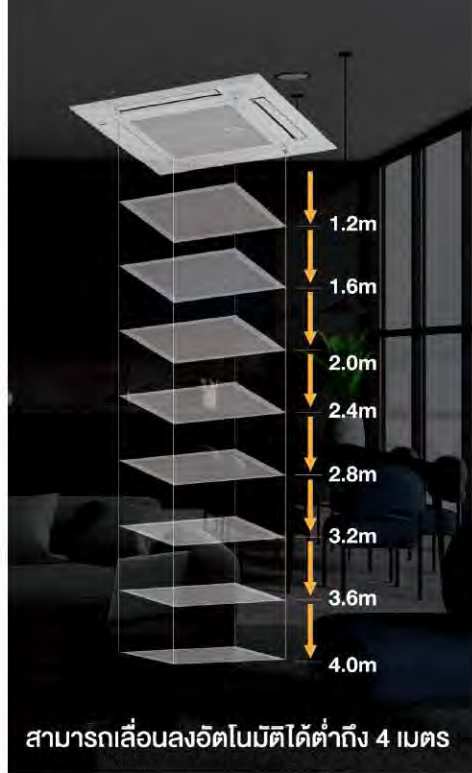

# Mr.SLIM PLY Series - Installation

## Easy Installation and Maintenance ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย


Automatic Grille Lowering Function (PLP-6EAJ) หน้ากากเลื่อนลงอัตโนมัติ (PLP-6EAJ)

หน้ากากเลื่อนลงอัตโนมัติทำให้การบำรุงรักษาแผ่นกรองอากาศสะดวกง่ายดาย โดยเฉพาะสามารถใช้ไมคอนโทรลแบบมีสายและไร้สาย เพื่อเลื่อนหน้ากากให้ต่ำลงสำหรับการบำรุงรักษาได้



### การเดินสายไฟในกล่องควบคุม

ตำแหน่งการเชื่อมต่อสายไฟในกล่องควบคุมถูกออกแบบมาใหม่เพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อสายไฟ ทำให้การเชื่อมต่อสายไฟง่ายขึ้น

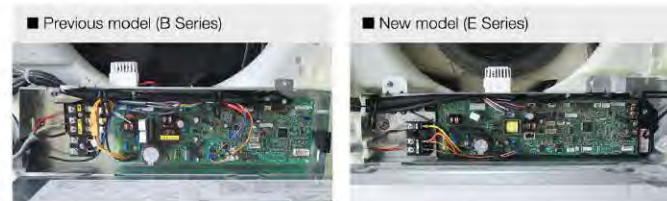

### จุดแขวนชั่วคราว

โครงสร้างแขวนหน้ากากได้รับการปรับปรุงใหม่ และมีการติดตั้งจุดแขวนชั่วคราว เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานในระหว่างการติดตั้งหน้ากาก



### ไม่จำเป็นต้องถอดสกรู

แผงควบคุมหัวมุมและกล่องควบคุมสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องถอดสกรู เพียงแค่คลายออกเท่านั้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการสูญหายของสกรูได้



### เพิ่มพื้นที่สำหรับงานเชื่อมต่อท่อน้ำยา

มีการสลับตำแหน่งด้านบนและด้านล่างของท่อของเหลวและท่อแก๊ส ในด้านตรงข้ามเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขันแฟลร์ให้ท่อแก๊ส ทำให้มีพื้นที่ในการหมุนประแจเพิ่มขึ้น และทำให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น



### แผงหน้ากากมีน้ำหนักเบา

ด้วยโครงสร้างและวัสดุใหม่ ทำให้แผงหน้ากากเบาขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ซึ่งช่วยลดภาระในการติดตั้ง



### Fresh air Intake การนำเข้าอากาศบริสุทธิ์

คุณภาพของอากาศภายในอาคาร ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยการนำอากาศที่บริสุทธิ์จากภายนอกเข้ามาโดยตรง และมีช่องเปิดที่ทำให้สามารถนำเอาอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในปริมาณมากได้

### Handy Corner Pocket Design, Simplifies Maintenance การออกแบบช่องเปิดขนาดพอดีมือที่มุมเครื่อง ทำให้การบำรุงรักษาสามารถทำได้สะดวกมากขึ้น

ด้วยการใช้ช่องเปิดขนาดพอดีมือที่มุมทั้ง 4 มุมของช่องอากาศ ทำให้งานซ่อมบำรุงรักษา เช่น การทำความสะอาดน้ำทิ้ง และการปรับความสูงสามารถทำได้สะดวกโดยไม่ต้องถอดหน้ากากออกทั้งชิ้น




### แผ่นกรองอากาศป้องกันแบคทีเรีย

แผ่นกรองอากาศของมิตซูบิชิ อิเล็คทริก เป็นชนิดป้องกันแบคทีเรีย เพื่อการปรับอากาศที่บริสุทธิ์และสดชื่นตลอดเวลา

### Compatible with Round and Rectangular Ducts รองรับทั้งท่อกลมและท่อสี่เหลี่ยม

เพื่อการต่อลมเป็นไปได้อย่างง่าย ซองเจาะจะถูกออกแบบมาให้มีขนาดพอดีกับทั้งท่อกลมและท่อสี่เหลี่ยม ซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการติดตั้ง

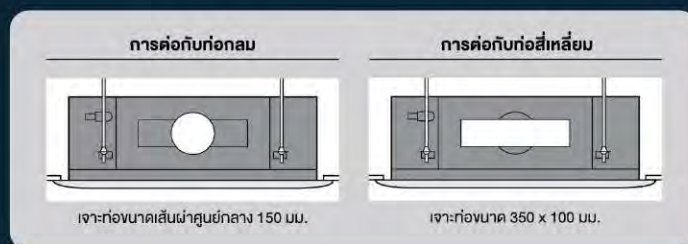


### Drain Water Lifting Mechanism กลไกการยกน้ำทิ้งให้สูงขึ้น

ท่อน้ำทิ้งสามารถยกสูงขึ้นถึง 850 มม. จากระดับฝ้าเพดาน



# เทคโนโลยีการควบคุม..

# Remote Controller

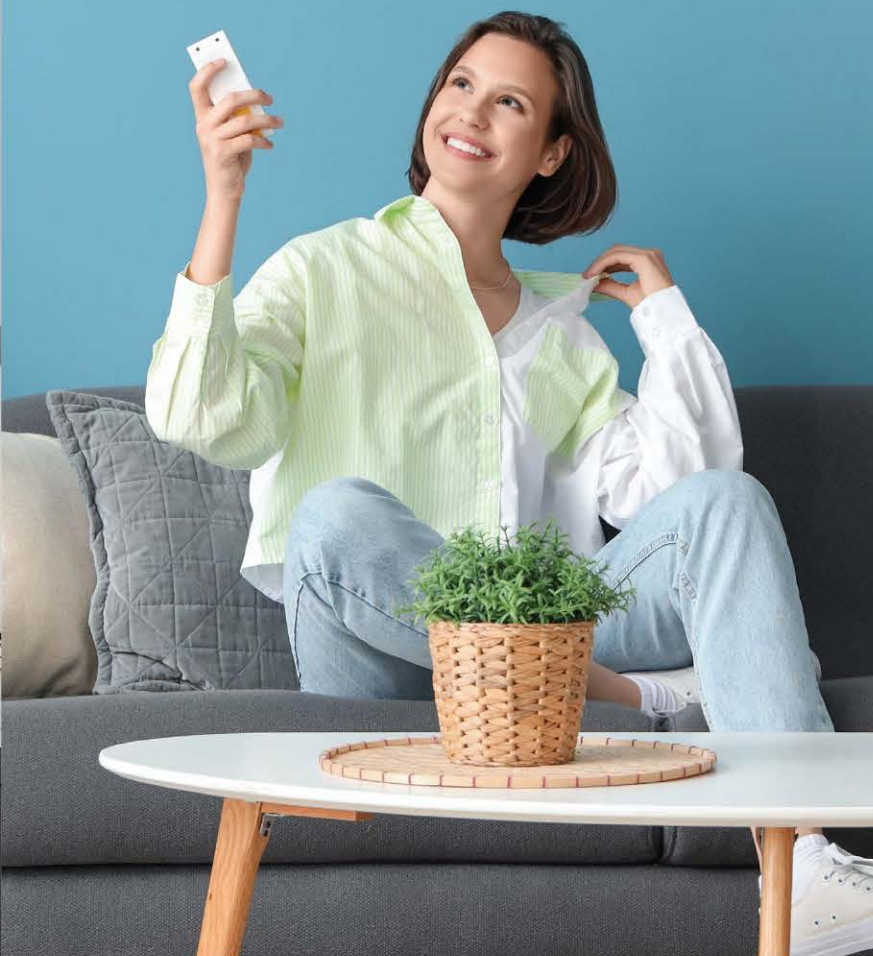

รีโมทคอนโทรลไร้สาย PAR-SL101A-E



## 3D Move-eye Human Sensor กระจายลมทางตรง / ทางอ้อม

กดปุ่ม i-See เพื่อสามารถตั้งค่าบานเกล็ดทั้งหมดเป็นการส่งลมถึงผู้ใช้โดยตรง/ ลมไม่สัมผัสตัวผู้ใช้



Mon  
Tue  
Wed

## กำหนดเวลาเป็นรายสัปดาห์

สามารถตั้งค่าเปิดและปิดการทำงานและการปรับอุณหภูมิ เป็นแบบรายสัปดาห์ได้



## สัญญาณการเปลี่ยนแบตเตอรี่

รีโมทคอนโทรลแบบไร้สายรุ่นก่อนหน้าไม่สามารถตรวจสอบระดับของแบตเตอรี่ที่เหลือน้อยได้ PAR-SL101A-E มีสัญลักษณ์แสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่อยู่ในจอ LCD เพื่อให้มองเห็นได้เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย และจำเป็นต้องเปลี่ยน



## Backlight

มีฟังก์ชัน Backlight ที่ทำให้จอแสดงผลมองเห็นง่ายในที่มืดแม้ในห้องที่มีแสงน้อย จอแสดงผลภาพสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทุกการใช้งานของรีโมทคอนโทรล



## การปรับบานเกล็ดอิสระ

ทิศทางการกระจายลมของบานเกล็ดทั้งสี่บานสามารถปรับได้อย่างอิสระ ปรับการกระจายลมได้อย่างง่ายดายตามความต้องการภายในห้อง



Horizontal



Adjustable

Downward

Fixed

# Mr.SLM Specifications

## CEILING CASSETTE รุ่นฝังในฝ้าเพดาน กระดาษลม 4 ทิศทาง

| รุ่น Models                                                          |           | PLY-SM13EA4-TH            | PLY-SM18EA4-TH | PLY-SM24EA4-TH  | PLY-SM30EA4-TH | PLY-SM36EA4-TH  | PLY-SM36EA4-TH | PLY-SM42EA4-TH   | PLY-SM42EA4-TH | PLY-SM48EA4-TH   | PLY-SM48EA4-TH |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| EGAT เบอร์ 5 Star                                                    |           | ★★★★★                     | ★★★★★          | ★★★★★           | ★★★★★          | ★★★★★           | ★★★★★          | ★★★★★            | ★★★★★          | ★★★★★            | ★★★★★          |
| ความสามารถในการทำความเย็น (ค่าสุด-สูงสุด)                            | KW        | 4.1 (2.8-5.3)             | 5.3 (2.8-5.3)  | 7.1 (2.9-7.1)   | 8.8 (3.8-8.8)  | 10.6 (4.0-10.6) |                | 12.3 (6.1-12.3)  |                | 14.1 (7.0-14.1)  |                |
| Cooling capacity                                                     | BTU/h     | 13,989                    | 18,084         | 24,225          | 30,026         | 36,167          |                | 42,000           |                | 48,109           |                |
| กำลังไฟฟ้า Total input                                               | KW        | 0.82                      | 1.09           | 1.81            | 2.31           | 2.72            |                | 3.78             |                | 5.40             |                |
| ค่าประสิทธิภาพ EER                                                   | W/W       | 5.00                      | 4.86           | 3.92            | 3.81           | 3.90            |                | 3.25             |                | 2.61             |                |
| ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล SEER                                         | BTU/h/W   | 26.37                     | 26.17          | 24.84           | 22.28          | 22.28           |                | 20.60            |                | 19.06            |                |
| ค่าไฟฟ้า (*ประเมินจากภาระใช้งาน 8 ชม. ต่อวัน)                        | Baht/Year | 7,745                     | 10,089         | 14,239          | 19,676         | 23,700          |                | 29,767           |                | 36,852           |                |
| รุ่น Model name                                                      |           | PLY-SM13EA4-TH            | PLY-SM18EA4-TH | PLY-SM24EA4-TH  | PLY-SM30EA4-TH | PLY-SM36EA4-TH  | PLY-SM36EA4-TH | PLY-SM42EA4-TH   | PLY-SM42EA4-TH | PLY-SM48EA4-TH   | PLY-SM48EA4-TH |
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า Power Supply                                          |           | 1ph 220V 50Hz             |                |                 |                |                 |                |                  |                |                  |                |
| วัสดุภายนอก External finish                                          |           | Munsell 1.0Y 0.2/9.2      |                |                 |                |                 |                |                  |                |                  |                |
| Airflow (low-med2-med1-high)                                         | CMM       | 16-17-19-21               |                | 16-18-20-23     |                | 21-23-25-28     |                | 21-25-28-32      |                | 24-26-29-32      |                |
|                                                                      | CFM       | 565-600-671-742           |                | 565-636-706-812 |                | 742-812-883-989 |                | 742-883-989-1095 |                | 742-883-989-1130 |                |
| แรงดันสถิต External static pressure                                  |           | 0 (direct blow)           |                |                 |                |                 |                |                  |                |                  |                |
| การควบคุมการทำงานและตัวควบคุมอุณหภูมิ Operation control & thermostat |           | Remote-control & Built-in |                |                 |                |                 |                |                  |                |                  |                |
| ระดับเสียง Noise level (low-med2-med1-high)                          |           | 28-30-32-35               |                | 28-31-34-37     |                | 32-34-37-40     |                | 32-37-41-43      |                | 36-39-42-44      |                |
| ขนาดท่อระบายน้ำ (วัดด้านนอก) Unit drain pipe (outer diameter)        | mm        | 32                        |                |                 |                |                 |                |                  |                |                  |                |
|                                                                      | mm        | 840 (950)                 |                |                 |                |                 |                |                  |                |                  |                |
| ขนาดตัวเครื่อง Dimensions (panel)                                    | W         | 840 (950)                 |                |                 |                |                 |                |                  |                |                  |                |
|                                                                      | D         | 840 (950)                 |                |                 |                |                 |                |                  |                |                  |                |
|                                                                      | H         | 258 (40)                  |                |                 |                |                 | 298 (40)       |                  |                |                  |                |
| น้ำหนัก (หน่วย) Weight (panel)                                       |           | 21 (5)                    |                |                 |                |                 | 27 (5)         |                  |                |                  |                |

|                                                            |        |                           |                |                           |                |                 |                 |                            |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| รุ่น Model name                                            |        | SUY-SM13VA4-TH            | SUY-SM18VA4-TH | SUY-SM24VA4-TH            | SUY-SM30VA4-TH | PUY-SM36VKA4-TH | PUY-SM36YKA4-TH | PUY-SM42VKA4-TH            | PUY-SM42YKA4-TH | PUY-SM48VKA4-TH | PUY-SM48YKA4-TH |
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า Power Supply                                |        | 1ph 220V 50Hz             |                |                           |                |                 | 3ph 380V 50Hz   | 1ph 220V 50Hz              | 3ph 380V 50Hz   | 1ph 220V 50Hz   | 3ph 380V 50Hz   |
| วัสดุภายนอก External finish                                |        | Munsell 3.0Y 7.8/1.1      |                |                           |                |                 |                 |                            |                 |                 |                 |
| สารทำความเย็น (R32) ควบคุมแรงดัน Refrigerant (R32) control |        | Linear expansion valve    |                |                           |                |                 |                 |                            |                 |                 |                 |
| อัตราการไหลของอากาศ Airflow                                | CMM    | 51                        |                | 67                        |                | 90              |                 | 93                         |                 |                 |                 |
|                                                            | CFM    | 1800                      |                | 2365                      |                | 3177            |                 | 3283                       |                 |                 |                 |
| ระดับเสียง Noise level                                     | dB (A) | 47                        |                | 52                        |                | 52              |                 | 53                         |                 | 56              |                 |
|                                                            | mm     | 800                       |                | 840                       |                |                 |                 | 1050                       |                 |                 |                 |
| ขนาดตัวเครื่อง Dimensions (panel)                          | D      | 285                       |                | 330                       |                |                 |                 | 330                        |                 |                 |                 |
|                                                            | H      | 714                       |                | 880                       |                |                 |                 | 981                        |                 |                 |                 |
|                                                            | kg     | 35                        |                | 46                        |                | 43              |                 | 62                         |                 | 64              |                 |
| ระดับความสูงแตกต่าง Max. height difference                 |        | 12                        |                | 15                        |                |                 |                 | 30                         |                 |                 |                 |
| ความยาวท่อระบายน้ำ Max. piping length                      |        | 20                        |                | 30                        |                |                 |                 | 50                         |                 |                 |                 |
| ขนาดท่อระบายน้ำ (วัดนอก) Pipe size (Outer diameter)        |        | mm                        |                | Liquid: 6.35<br>Gas: 12.7 |                |                 |                 | Liquid: 9.52<br>Gas: 15.88 |                 |                 |                 |
| ไม่ต้องเดินท่อน้ำทิ้งจากภายนอก Chargeless piping length    |        | m                         |                | 7                         |                |                 |                 | 10                         |                 |                 |                 |
| Heat Exchanger                                             |        | Multiflow Condenser (MFC) |                |                           |                |                 |                 |                            |                 |                 |                 |

|                            |                  |    |
|----------------------------|------------------|----|
| Guaranteed Operating Range | Upper limit (DB) | 52 |
|                            | Lower limit (DB) | 18 |

\*Rating conditions Cooling - Indoor: 27°C(80°F)DB, 19°C(66°F)WB, Outdoor: 35°C(95°F)DB \*Refrigerant piping length (one-way): 7.5m(25ft) \*Total input based on the indicated voltage (indoor/outdoor): 1ph 230V 50Hz, 3ph 400V 50Hz  
\*ค่าไฟฟ้าต่อชั่วโมงคำนวณจากภาระใช้งานปกติของ 5 โดยกำหนดให้เครื่องปรับอากาศใช้งาน 8 ชั่วโมง / วัน และตัวควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และค่าไฟฟ้าหน่วย 5 บาท

มีทีมงานที่เชี่ยวชาญและนำระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารและที่พักอาศัยขนาดใหญ่ โทร. 0-2763-7000 ต่อ 7 [www.mitsubishi-kyw.co.th](http://www.mitsubishi-kyw.co.th)

**HOTLINE SERVICE 1325**  
สายด่วนให้ปรึกษาทุกวัน  
จ. - อ. เวลา 7.30 - 24.00 น.  
ส. - อ. สายด่วนลูกค้าบริการ เวลา 8.00 - 22.00 น.

มาเป็นที่ปรึกษาของเรา!  
LINE Official Account  
@Mitsubishi.MKY

**การรับประกัน WARRANTY**

รับประกันอะไหล่ทั่วไป 1 ปี

รับประกันแผงคอยล์ร้อน และแผงคอยล์เย็น 3 ปี

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

QR Code

www.1325-2557  
www.2134-2553  
www.1329-2561

ISO 14001  
ISO 9001

**RoHS**

MITSUBISHI ELECTRIC  
PREMIUM SAFETY

มีทีมงานที่เชี่ยวชาญและนำระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารและที่พักอาศัยขนาดใหญ่ โทร. 0-2763-7000 ต่อ 7

สัมผัสเทคโนโลยีความเย็นสมบูรณ์แบบของระบบปรับอากาศอัจฉริยะ พร้อมดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ [www.mitsubishi-kyw.co.th](http://www.mitsubishi-kyw.co.th)

บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด  
611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973  
email: [bkairsupply@hotmail.com](mailto:bkairsupply@hotmail.com) LINE ID: @bkairsupply

