

INNOVATIVE LIGHTING SOLUTION PRODUCT


ชุดอุปกรณ์รางไฟ รุ่น 5 เมตร
LED ALUMINIUM RAIL
มีทั้งหมด 6 รุ่น รางไฟแบบประกอบเอง




ITEM NO
PHAL-1678-50

1SET ประกอบไปด้วย
- รางไฟ ยาว 5 เมตร
- ฟาปิดซ้าย-ขวา 5 ชุด

ETERNAL LIGHT
รางไฟแบบฝังไปกับฟิวเจอร์บอร์ด 5 เมตร

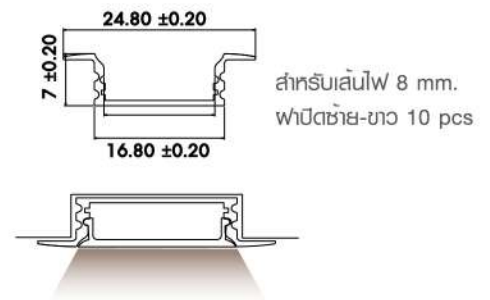

GODDESS LIGHT
รางไฟแบบไม่ฝังไปกับฟิวเจอร์บอร์ด 5 เมตร

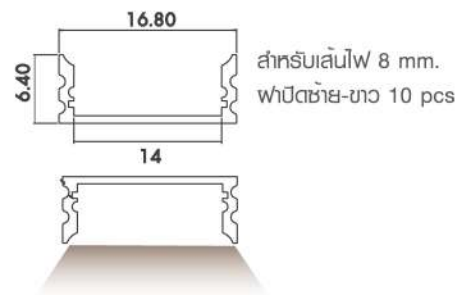

ITEM NO
PHAL-1664-50

1SET ประกอบไปด้วย
- รางไฟ ยาว 5 เมตร
- ฟาปิดซ้าย-ขวา 5 ชุด

ชุดอุปกรณ์รางไฟ รุ่น 5 เมตร LED ALUMINIUM RAIL (PA)

* ใช้จับคู่ร่วมกับเส้นไฟ และ หม้อแปลง

รายการสินค้า

PICTURE	ITEM NO	DRAWING	LENGTH	1 SET
	PHAL-1012-3 SHIMMERING LIGHT เน้นแสงเฉพาะจุดในแนวตั้ง * ใช้จับคู่ร่วมกับเส้นไฟ 8 mm.		3 M.	ประกอบไปด้วย - รางไฟ ยาว 3 เมตร - ฟาปิดซ้าย-ขวา 3 ชุด
	PHAL-1890-3 STARDUST LIGHT แสงระยิบระยับ ไม่รบกวนสายตา * ใช้จับคู่ร่วมกับเส้นไฟ 5 mm.		3 M.	ประกอบไปด้วย - รางไฟ ยาว 3 เมตร - ฟาปิดซ้าย-ขวา 3 ชุด
	PHAL-9395-3 SHINE ON YOU LIGHT แสงเอียง 45 องศา แสงเข้าวัตถุ * ใช้จับคู่ร่วมกับเส้นไฟ 5 mm.		3 M.	ประกอบไปด้วย - รางไฟ ยาว 3 เมตร - ฟาปิดซ้าย-ขวา 3 ชุด
	PHAL-2216-3 PALM SPRING LIGHT แสงเป็นมุมกว้าง กระจายแสง 90 องศา * ใช้จับคู่ร่วมกับเส้นไฟ 8 mm.		3 M.	ประกอบไปด้วย - รางไฟ ยาว 3 เมตร - ฟาปิดซ้าย-ขวา 3 ชุด

LED LIGHT STRIP PRODUCT


ใช้ภายในอาคาร



โวล์ LED เส้น แบบไม่กันน้ำ 8 mm. และ 5 mm. ยาว 5 M.

เหมาะกับการซ่อนไว้จุดที่มีคุณภาพ led ระดับ premium ทนนาน สว่างกว่าทั่วไปสี่สอย
ใช้พลังงานเพียง 12w ต่อเมตร เหมาะสำหรับการตกแต่งภายใน ตกแต่งบ้าน รถยนต์ ชื่นฉวยของ
ดูโชว์สินค้า

ITEM NO	COLOR	VOLT	SIZE	LENGTH	FUNCTION
LEDNWT-5WW	Warmwhite	12 V	5 mm.	5 M	ไม่กันน้ำ
LEDNWT-5DL	Daylight	12 V	5 mm.	5 M	ไม่กันน้ำ
LEDNWT-8WW	Warmwhite	12 V	8 mm.	5 M	ไม่กันน้ำ
LEDNWT-8DL	Daylight	12 V	8 mm.	5 M	ไม่กันน้ำ



ใช้งานสูงสุด 50,000 ชั่วโมง

โวล์ LED เส้น COB แบบไม่กันน้ำ 8 mm. ยาว 5 M.

COB แสงสม่ำเสมอ ตลอดเส้น ไม่เห็นเม็ด LED อายุการใช้งานยาวนาน ไร้แสงสว่างนุ่มนวล

ITEM NO	COLOR	VOLT	SIZE	LENGTH	FUNCTION
LEDCOB-500WW	Warmwhite	12 V	8 mm.	5 M	ไม่เห็นเม็ดโวล์ LED
LEDCOB-500DL	Daylight	12 V	8 mm.	5 M	ไม่เห็นเม็ดโวล์ LED

ใช้ภายนอกอาคาร



โวล์ Led นีออน flex แบบกันน้ำ Your Own Way Strips 8 mm. ยาว 50 M.

ไร้แสงสว่างเรียบเนียนไม่เห็นเม็ดโวล์ LED เหมาะกับการงานป้ายไฟ ติดโคมตามตัวอักษร สามารถม้วน
งอ ทำมุม ลวดลายต่าง ๆ ได้ สามารถติดตั้งภายนอกได้ กันน้ำ แต่ไม่สามารถแช่น้ำได้

ITEM NO	COLOR	VOLT	SIZE	LENGTH	FUNCTION
LEDNF-50WW	Warmwhite	12 V	8 mm.	5 M	กันน้ำระดับ IP67
LEDNF-50DL	Daylight	12 V	8 mm.	5 M	กันน้ำระดับ IP67



ใช้งานสูงสุด 30,000 ชั่วโมง

โวล์ LED เส้น แบบกันน้ำ 8 mm. ยาว 5 M.

ป้องกันหยดน้ำพ่นที่มีขนาดใหญ่หรือปริมาณพ่นที่ตกปรอยๆละอองน้ำ แต่ไม่สามารถ
แช่น้ำได้ เหมาะกับการตกแต่งภายในและภายนอก ตกแต่งบ้าน รถยนต์ ชื่นฉวยของ

ITEM NO	COLOR	VOLT	SIZE	LENGTH	FUNCTION
LED-500W	Warmwhite	12 V	8 mm.	5 M	กันน้ำระดับ IP65
LED-500DL	Daylight	12 V	8 mm.	5 M	กันน้ำระดับ IP65

ชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ที่ใช้ควบคู่กับรางไฟ LED และ หม้อแปลง นิยมไปติดตั้ง
ในชุดตู้โชว์ ห้องทำงาน ห้องครัว หรือในพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างแบบเฉพาะ
เซ็นเซอร์ มีทั้งหมด 2 แบบ 1) HAND WAVE SENSOR
2) OPEN-CLOSE DOOR SENSOR

RENE SENSOR PRODUCT



BUILT IN HAND WAVE SENSOR



LEDSS-618C-B



LEDSS-618C-W



แบบจับการเคลื่อนไหว แบบพริ้ว เมื่อนำมือไปวางไว้ด้านบนเซ็นเซอร์แล้วเคลื่อนไหวเล็กน้อย จะทำให้ไฟส่องสว่างขึ้นมาอัตโนมัติ

ITEM NO	COLOR	FUNCTION
LEDSS-618C-B	Black	Handwave
LEDSS-618C-W	Silver	Handwave

เป็นอุปกรณ์เสริม สามารถใช้คู่กับรางไฟ และหม้อแปลงได้
*แถม สายINPUT/OUTPUT ต่อ 1 เซ็นเซอร์



OPEN-CLOSE MOVEMENT SENSOR



LEDSS-608S-B



แบบจับการเคลื่อนไหว แบบไม่พริ้ว เมื่อเปิดประตูเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้บนผนังจะทำงาน
จะทำให้ไฟส่องสว่างขณะเปิดประตู และดับลงอัตโนมัติ เมื่อเราผลักปิดประตู

ITEM NO	COLOR	FUNCTION	FEATURE
LEDSS-608S-B	Black	Movement	รุ่นยิงสลัก
LEDSS-608C-B	Black	Movement	รุ่นพริ้วไม้
LEDSS-608C-W	Silver	Movement	รุ่นพริ้วไม้



LEDSS-608C-B




LEDSS-608C-W




GRANDE SERIES PRODUCT

ชุดอุปกรณ์รางไฟ รุ่น 3 เมตร มีทั้งหมด 3 รุ่น รางไฟพร้อมใช้
LED READY TO USE ALUMINIUM RAIL
MATERIAL : ALUMINUM+PLASTIC

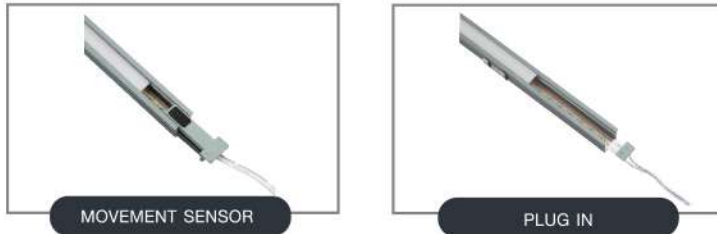

รางไฟ LED แบบ PLUG IN พร้อมใช้ ที่สามารถใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมได้
รางไฟ LED แบบ MOVEMENT พร้อมใช้ มีเซ็นเซอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมในตัว

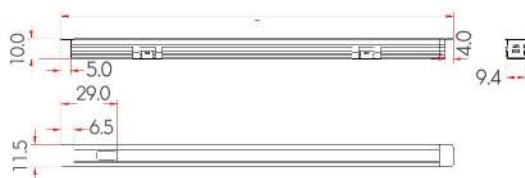

SIZE : L3000 x 11.5 x 10 mm.
PHALM-31132-3 , PHALP-31132-3

FINISHING
Grey




ITEM NO	COLOR	VOLT	POWER	LENGTH	FUNCTION
PHALP-31132-3	3000 K	12 V	7.5W/M	3 M	Plug in
PHALM-31132-3	3000 K	12 V	7.5W/M	3 M	Movement



FINISHING
Grey

รางไฟ LED แบบ PLUG IN พร้อมใช้ ที่สามารถใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมได้
เน้นให้แสงกระจาย 90 องศา

ITEM NO	COLOR	VOLT	POWER	LENGTH	FUNCTION
PHALP-31056-3	3000 K	12 V	7.5W/M	3 M	Plug in



SIZE : L3000 x 13 x 13 mm.
PHALP-31056-3

อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง / ACCESSORIES



PHALM-31132-01
Movement Sensor
Ready to use
Plastic




PHALP-31132-01
Plug in sensor
Ready to use
Plastic



PHAL-31132-01
ก๊วยยึดรางอลูมิเนียม
สำหรับรางรุ่น 31132
Stainless Steel



PHALP-31056-01
Plug in sensor
Ready to use
Plastic



PHAL-31056-01
สายไฟพร้อมใช้ แบบ 2 หัว
Quick Connector




PHAL-31056-02
ก๊วยยึดรางอลูมิเนียม
สำหรับรางรุ่น 31132
Stainless Steel

WIRELESS SENSOR PRODUCT


รุ่นนี้เป็น WIRELESS SENSOR พร้อมใช้ มี 2 แบบให้เลือก
1 การควบคุมการเปิดปิดไฟด้วยรีโมท 2 การจับการเคลื่อนไหวโดยการตรวจจับไม่
โดยทั้ง 2 แบบ ต้องใช้ WIRELESS RECEIVER

SMART WIRELESS SENSOR BY REMOTE CONTROL

DIMENSION

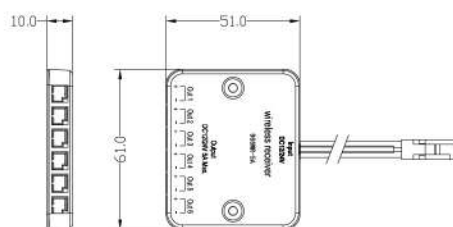

LEDSS-6050-5A




LEDSS-8040R

PICTURE	ITEM NO	COLOR	VOLT	SIZE	FUNCTION
	LEDSS-6050-5A	Black	12 V / DC 24 V	L60 x 50 x 10 mm.	Wireless Receiver
	LEDSS-8040R	Black	12 V / DC 24 V	L80 x 40 x 11 mm.	Remote Control Distance < 10M

*WIRELESS RECEIVER เป็นตัวรับสัญญาณ Wireless จาก Remote Control


SMART WIRELESS SENSOR BY DOOR CONTROL

DIMENSION

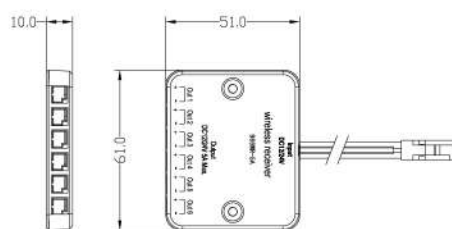

LEDSS-6050-5A

LEDSS-4945DC

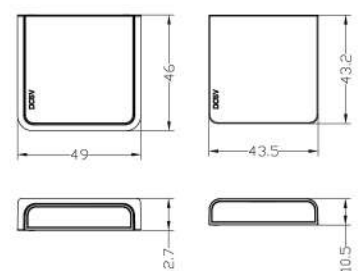

PICTURE	ITEM NO	COLOR	VOLT	SIZE	FUNCTION
	LEDSS-6050-5A	Black	12 V / DC 24 V	L60 x 50 x 10 mm.	Wireless Receiver
	LEDSS-4945DC	Black	12 V / DC 24 V	L49 x 46 x 12.7 mm.	Door Control Sensor With Built in Battery 450 mAh Distance < 10M

*WIRELESS RECEIVER เป็นตัวรับสัญญาณ Wireless จาก Remote Control

ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับรางไฟพร้อมใช้ READY TO USE
เป็น Power Supply 2 รุ่น และ Wireless Connector 2 รุ่น ดังนี้

SMART LED DRIVER PRODUCT



LEDSPS-60W-5A



LEDSPS-100W-8A

SMART POWER SUPPLY

ITEM NO	INPUT	OUTPUT	POWER FACTOR	POWER	SIZE
LEDSPS-60W-5A	200-240V	12V 5A	>0.9	60W	210 x 62 x 18.5 mm.
LEDSPS-100W-8A	200-240V	12V 8A	>0.95	100W	228 x 71.5 x 19.2 mm.



LEDC-4134



LEDC-2215

WIRELESS CONNECTOR

ITEM NO	INPUT	OUTPUT	SIZE	FUNCTION
LEDC-4134	12V	24V	41.5 x 34.5 x 10 mm.	Wireless Centralize Connector
LEDC-2215	12V	24V	22 x 15 x 7 mm.	Converter for wired

POWER SUPPLY



ITEM NO	FEATURE	TYPE	VOLT	WATT
LEDPS-120W-5A	5 Amp	ไฟเส้น12V-CCTV	12 V	120 W
LEDPS-120W	10 Amp	ไฟเส้น12V-CCTV	12 V	120 W
LEDPS-120W-20A	20 Amp	ไฟเส้น12V-CCTV	12 V	120 W