

ใหม่

BULL



ประทัง

RUST TECH 2^{IN}1

สีรองพื้นกันสนิม และสีเคลือบทับหน้า ในหนึ่งเดียว

- เคลือบเหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะทุกชนิด
- ไม่ต้องการรองพื้น

ยึดเกาะดีเยี่ยม* SUPER RESIN

ทาได้ทุกงานเหล็ก
แม้โลหะผิวมัน

- เหล็กกล้าไร้สนิม
- เหล็กชุบซิงค์
- สแตนเลส
- อลูมิเนียม
- ทองเหลือง
- ทองแดง
- เมทัลชีท
- เหล็ก



เหล็กชุบซิงค์



สแตนเลส



เหล็กกล้าไร้สนิม



อลูมิเนียม



เหล็ก



โลหะทุกชนิด
(ทองเหลือง, ทองแดง)

www.kyipaint.in.th



ตกแต่งสไตล์ลอฟท์



ทาได้หลากหลายพื้นผิว



ใช้งานง่าย



ชนิดทังมา

ชนิดดำ

*ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการสีเบเยอร์ | Tested results from the laboratory of B.N. Brothers Co., Ltd.

BULL



กระทิง RUST TECH 2^{IN}1

สีรองพื้นกันสนิมและสีเคลือบกับหน้าในหนึ่งเดียว

- ✔ เนื้อสีเยอะ ทาง่าย สิ้นเปลือง
- ✔ ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่ลอกล่อน ทนทาน ไม่เหลืองตัว
- ✔ สะดวกทุกการใช้งานทั้งทา ชุบ พ่น กลั้ว



ไม่ต้องการองพื้นกันสนิม เพราะมีรองพื้นกันสนิมในตัว



แห้งทาทับเพียง 30 นาที เร็วกว่าสีน้ำมันที่ต้องใช้เวลาแห้ง 8-10 ชั่วโมง



ประหยัดค่าสี เนื้อสีมาก ทาได้พื้นที่เยอะ



ฟิล์มสีแข็ง ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนการขีดข่วนกว่าสีน้ำมันทั่วไป



ปกป้องพื้นผิวโลหะ จากการกัดกร่อนของสนิม

กระทิง รัสค์เทค 2IN1 ใช้บนพื้นผิวอะไรก็ได้บ้าง


www.kyipaint.in.th

กลบเม็ดพื้นผิว ดีเยี่ยม	ทนความร้อนได้ถึง 160 องศา	ปกป้องสูงสุด	หยุดสนิม	ใช้งานง่ายแห้งเร็ว ทาได้หลากหลายพื้นผิว	เนื้อฟิล์มหนาและเรียบเนียน	เช็ดล้าง	ป้องกันรังสี UV	ปลอดภัยมาตรฐานยุโรป	ยึดเกาะดีเยี่ยม	ใช้แทนสีพ่นอุตสาหกรรม	ตกแต่งสไตล์ลอฟท์	ใช้งานง่าย	









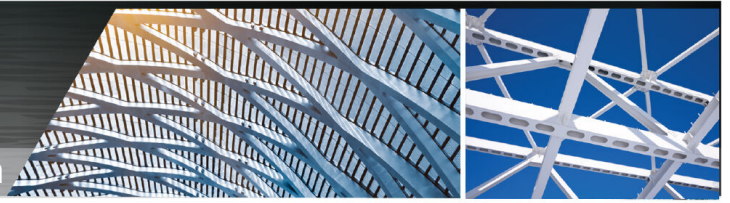





















กระทีง รัศก์เทค 2^{IN}1

www.kyipaint.in.th



ชนิดเงา/ชนิดกึ่งเงา ชนิดด้าน

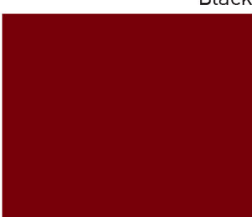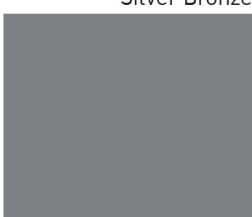ชนิดกึ่งเงา-Semi Gloss					
	KS 9990 สีดำ Black	KS 0000 สิบรอนซ์เงิน Silver Bronze	KS 1110 สีขาว White	KS 1920 สีเทา Grey	KS 1630 สีนํ้าตาล Brown
ชนิดเงา-Gloss					
	KS 2550 สีแดง Red Dragon	KS 1750 สีเหลือง Butter Cup	KS 3700 สีนํ้าเงิน Neo Blue	KS 1780 สีส้ม Flambeau	KS 5760 สีเขียว Lawn Green
ชนิดด้าน-Matt					
	KG 9990 สีดำ Gloss Black	KG 1100 สีเงิน Platinum Silver	KG 1110 สีขาว Gloss White	KG 1922 สีเทา Dawn Grey	KG 1632 สีนํ้าตาล Coral Red
ชนิดกึ่งเงา-Semi Gloss					
	KG 3350 สีแดง Ferrari Red	KG 4340 สีเหลือง Lemon Yellow	KG 8770 สีนํ้าเงิน Navy Blue	KG 3340 สีส้ม Scarlet Orange	KG 6660 สีเขียว Grass Green
ชนิดด้าน-Matt					
	KM 9990 สีดำ Black	KM 0000 สิบรอนซ์เงิน Silver Bronze	KM 1110 สีขาว White	KM 1920 สีเทา Grey	KM 1630 สีนํ้าตาล Brown
					
	KM 1024 สีกันสนิมแดง Red Oxide Primer	KM 2010 สีกันสนิมเทา Grey Oxide Primer	<p>การผสมทินเนอร์ ควรเลือกผสมด้วย ทินเนอร์ M77 หรือ ทินเนอร์กระทีง AAA เท่านั้น</p>		

ขนาดบรรจุของทุกรุ่น มีขนาด 1/4 แกลลอน 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน ให้เลือก All finishing are available in 1/4 gallon 1 gallon and 5 gallon for selection
 *ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการซีเบเยอร์ Tested results from the laboratory of B.N. Brothers Co., Ltd.
 **ตัวอย่างสีที่แสดงอาจแตกต่างจากสีจริง และเป็นเพียงการเทียบเคียงเท่านั้น โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้จำหน่ายของท่าน
 The color as shown in this material may differ from actuality and for comparable references only. Please contact your sales person for more information.



ชนิดทึบมา/ทึบมา

ชนิดด้าน

กระทิง รัสท์เทค 2^{IN}1

ตัวจริงเรื่องงานเหล็ก

www.kyipaint.in.th

1. ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวโลหะ / เหล็กทึบวาล์ว / เหล็กดำ / ไฟเบอร์ซีเมนต์ / ท่อพีวีซี



พื้นผิวโลหะเก่าทุกชนิด:

ขัดล้างฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ฆสสนิม และคราบไขมันต่างๆ

พื้นผิวโลหะใหม่ทุกชนิด:

ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ฆสสนิม และคราบไขมันต่างๆ โดยใช้ผ้าชุบ **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77** เช็ดน้ำมันเคลือบเหล็กออก

กรณีพื้นผิวสแตนเลสและอลูมิเนียม:

ควรลบด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ จากนั้น ทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อยก่อนขั้นตอนถัดไป



พื้นผิวไม้

การเตรียมพื้นผิว

• กรณีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอก่อน หรือ เป็น ไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึง เนื้อไม้เดิม

• ถ้าเป็นไม้ใหม่ให้ขัดเพื่อขจัดเสี้ยนไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมันหรือสิ่งแปลกปลอม

• เพื่อการปกป้องไม้จากเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้ ทาด้วย **เบเยอร์โกรท** ชนิดทากา สีใส สูตรน้ำหรือสูตรน้ำมัน จำนวน 1 เทียว *เพื่อการป้องกันสูงสุด ควรทาให้ครบทั้ง 6 ด้าน

• ถ้าในกรณีที่ไม้มียาง ควรเช็ดทำความสะอาดยางไม้ด้วย **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77** และทาด้วยรองพื้นกันยางไม้ **เบเยอร์ B-2000** เพื่อลือกยางไม้



2. การทาสีรองพื้น

ไม่ต้องทาสีรองพื้น

3. การทาสีทับหน้า



• ทากับหน้าด้วย **กระทิง รัสท์เทค ทุ อิน วัน** จำนวน 1-2 เทียว



• ทากับหน้าด้วย **กระทิง รัสท์เทค ทุ อิน วัน** จำนวน 1-2 เทียว

ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี (Finished Film)	ชนิดเครื่องมือ (Application)	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เทียว) Coverage (sq. m/gallon/coat)	ระยะเวลาแห้ง		
				แห้งผิว (Dry-to-touch)	แห้งทากับ (Dry-to-recoat)	แห้งใช้งานได้ (Dry-to-handle)
มา (Gloss)	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น brush, roller and spray gun	ใช้งานได้ทันทีหรือผสม เบเยอร์ทินเนอร์ M-77/ทินเนอร์ กระทิง AAA 10-15% Ready to use or dilute with Beger Thinner M-77/Thinner Bull AAA 10-15%	40-45 ตร.ม./sq.m	10 นาที/ minutes	30 นาที/ minutes	3-4 ชั่วโมง/ hours
กึ่งมา (Semi-gloss)						
ด้าน (Matt)						

ทินเนอร์



แนะนำให้ผสมกับ **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77** เกรดอัลตรา พรีเมียม

- ✓ ผสมสีทาเหล็กทึบวาล์ว 2 IN 1
- ✓ ผสมสีพ่นอุตสาหกรรม สีพ่นรองพื้นเทา
- ✓ ผสมไนโตรเซลลูโลสแลกเกอร์
- ✓ แล็กเกอร์ แซนดี้ ซิลเลอร์
- ✓ ผสมสีพ่นรถยนต์เกรด NC
- ✓ ใช้เช็ดยางไม้ก่อนทาสี
- ✓ ใช้ล้างอุปกรณ์ทาสี เช่น แปรง ลูกกลิ้ง กาพ่น

ข้อควรระวัง ห้ามผสม



น้ำมันสน



ทินเนอร์ 3A ทั่วไป



จัดจำหน่ายโดย: บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2611-3434 แฟกซ์: 0-2215-7320
Distributed By: Beger Co., Ltd. 90, 92 Banthat Thong Rd., Ratchathewi District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0-2611-3434 Fax: 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail: marketing@beger.co.th
www.facebook.com/begerpaint

