



# Beger WoodStain

## สีย้อมไม้ เบเยอร์



### สีไม้ ใช้งานง่าย ย้อมง่ายอันดับ 1





**No. 1 Market Share**  
 สีย้อมไม้เบเยอร์แบรนด์ที่มี ยอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทย



**No. 1 Most Favourite Brand**  
 The Most Favourite Brand and The Most Recommended Brand in Thailand  
 สีย้อมไม้เบเยอร์แบรนด์ยอดนิยม อันดับ 1 ในประเทศไทย



**No. 1 Highest Quality**  
 The Brand of Highest Quality Index in Thailand  
 สีย้อมไม้เบเยอร์ คุณภาพ อันดับ 1 ในประเทศไทย

**ผืนไม้ภายนอกและภายใน**

**พื้นที่การใช้งาน :**

ผืนไม้ทุกชนิดที่เป็นโครงสร้างไม้ วานในแนวตั้ง กิ่งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น ผนัง ฝ้าบ้าน วงกบ ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ รั้วบ้าน ไม้ระแนง บัว รั้ว ฯลฯ

**ปัญหาของไม้ :**

จากการเผชิญสภาวะอากาศที่รุนแรง ทั้งแสงแดด ฝน ความชื้น ทำให้ไม้เสื่อมสภาพ สีลอกหลุด เกิดเชื้อรา

**การแก้ปัญหา :**

ปกป้องเนื้อไม้ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่สีงามไม้ที่มีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น โดยการใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาลอกหลุด สีลอกหลุด เชื้อรา ความชื้น รอยขีดข่วน ยางไม้ เป็นต้น

**สีย้อมไม้เบเยอร์ วูดสแตน**



**เนื้อสีโปร่งแสง** ไซ้ละลายไม้ขัดสุด  
ฟิล์มสีซึมลึกถึงเนื้อไม้  
ที่สุดของการทนแดดทนฝน

**สีย้อมไม้เบเยอร์ คัลเลอร์ชิลด์**



สีสนของงานไม้ **แบบทึบแสง**  
ป้องกันคราบสกปรก ทนทานนับ 15 ปี

**เคลือบไม้ลับ เพื่อไม้สวยคงทน**

เพื่อการปกป้องไม้จากปลวกและเชื้อรา แนะนำด้วย เบเยอร์ไดร์กซ์ ชนิดทา สีใส สูตรน้ำ หรือ สูตรน้ำมัน จำนวน 1 เทียว หลังจากเตรียมพื้นผิว




สูตรน้ำ      สูตรน้ำมัน



**พื้นไม้ภายนอกและภายใน**

**พื้นที่การใช้งาน :**

พื้นไม้ทุกชนิด ที่เป็นโครงสร้างไม้ วานในแนวนอน กิ่งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น พื้นทางเดิน พื้นระเบียงไม้

พื้นไม้รอบสระว่ายน้ำ ราวระเบียง ฝ้าฝ้า รั้ว เฟอร์นิเจอร์สนาม และไม้พื้นแต่งสวน ฯลฯ

**ปัญหาของไม้ :**

จากการเผชิญสภาวะอากาศที่รุนแรง ทั้งแสงแดด ฝน ความชื้น ทำให้ไม้เสื่อมสภาพ สีลอกหลุด เกิดเชื้อรา

**การแก้ปัญหา :**

ปกป้องเนื้อไม้ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่สีงามไม้ที่มีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น โดยการใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาลอกหลุด สีลอกหลุด เชื้อรา ความชื้น รอยขีดข่วน ยางไม้ เป็นต้น

**สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เดคสแตน**



ฟิล์มสีด้าน **กึ่งโปร่งแสง**  
สู้แดด สู้ฝน  
ทนการเหยียบย่ำ

**สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เนเจอร์ริลเดค**



**เนื้อฟิล์มหนา**  
ทนแดด ทนฝน ทนการเหยียบย่ำ  
ให้สัมผัสถึงเนื้อไม้จริง

**สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ ซุปเปอร์เดค**



ฟิล์มหนามาก  
**แกร่งสุด**  
ทนแดด ทนฝน

# สีย้อมไม้เบเยอร์ วูดสแตน

สำหรับผนังไม้ภายนอกและภายใน  
เนื้อสีโปร่งแสง โชว์ลายไม้ชัดเจน  
ฟิล์มสีซึมลึกถึงเนื้อไม้  
ที่สุดของการทนแดดทนฝน



ชนิดมา



ชนิดกึ่งมา



ซูเปอร์เรซิน เนื้อสีซึมลึก  
ป้องกันฟิล์มสีแตกลอกออก



ฟิล์มสีโปร่งแสง  
โชว์ลายไม้ได้ชัดเจน  
กว่าสีย้อมไม้ทั่วไป



ยูวี การ์ด ป้องกันแสงแดด  
และรังสี UV ที่ทำลายเนื้อไม้



DVD สาธิต  
ใน YouTube

**สีย้อมไม้และเคลือบไม้** ชนิดโปร่งแสง เนื้อสีซึมลึกถึงเนื้อไม้ด้วยซูเปอร์เรซินเพื่อปกป้องและรักษาไม้ไม่ให้เกิดการหลุดล่อน เหมาะสำหรับผนังไม้ภายนอกที่ต้องการความทนทาน ทนแดดทนฝน คุ้มทนทุกสภาวะอากาศ มีหลากหลายเฉดสีให้เลือก ฟิล์มสีช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต ที่ทำลายเนื้อไม้ในขณะเดียวกันก็สามารถโชว์ลายไม้ได้อย่างงดงาม ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่วจึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง

**พื้นที่ใช้งาน :** เหมาะสำหรับการทาสีผนังไม้ภายนอกและภายในทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น ผนัง ฝ้าบ้าน วงกบ ประตู หน้าต่าง เสาชาย รั้วบ้าน ไม้ระแนง รั้ว ฯลฯ

ชนิดมา (Gloss)

ชนิดกึ่งมา (Semi-Gloss)


ชนิดมา (Gloss)

ชนิดกึ่งมา (Semi-Gloss)




G-1900  
สีใส / Transparent

S-2900

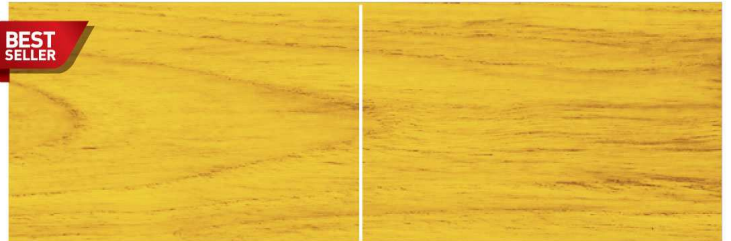


G-1901  
สีไม้สักทอง / Golden Teak

S-2901

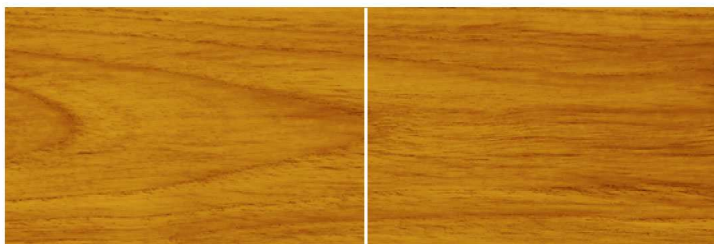


G-1902  
สีไม้สักห้าดาว / Premium Teak

S-2902

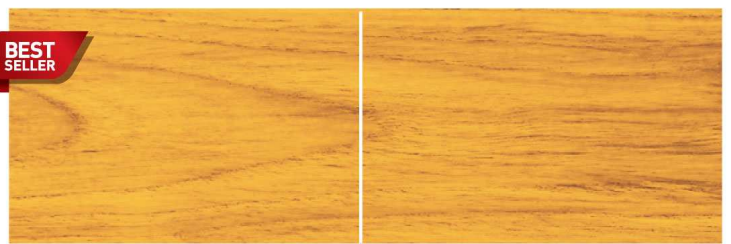


G-1903  
สีไม้สัก / Teak

S-2903

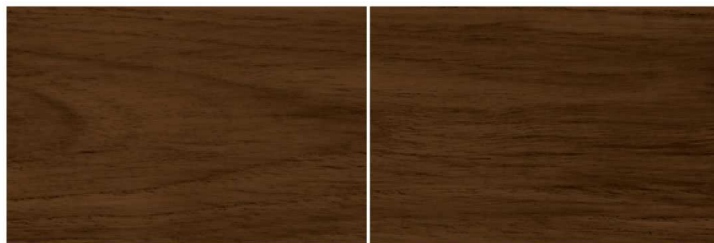

G-1904  
สีไม้ประจักษ์ / Afronesia

S-2904

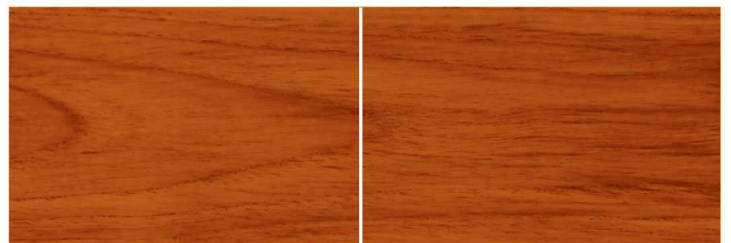

G-1905  
สีไม้แดง / Redwood

S-2905

ชนิดมา (Gloss)

ชนิดกึ่งมา (Semi-Gloss)

ชนิดมา (Gloss)

ชนิดกึ่งมา (Semi-Gloss)



G-1906  
สีไม้มะค่า / Aphelia

S-2906



G-1907  
สีเขียว / Green

S-2907



G-1908  
สีไม้มะเกลือ / Ebony

S-2908




G-1909  
สีไม้มะฮอกกานี / Mahogany

S-2909



G-1910  
สีไม้วอลนัท / Walnut

S-2910

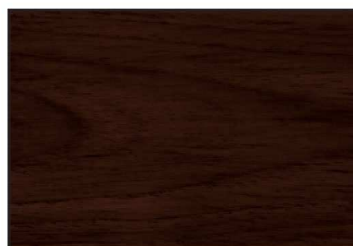

G-1911  
สีไม้โอ๊ค / Oak

S-2911



G-1912  
สีแดงเชอร์รี่ / Red Cherry

S-2912



G-1914  
สีไม้พะยูน / Siamese Rosewood

S-2914

**เคล็ดลับ :**

- ปกป้องไม้จากปลวกและเชื้อรา หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วย **เบเยอร์ โดรัก ชนิดทา สีใส สูตรน้ำ หรือ สูตรน้ำมัน** จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง เพื่อการป้องกันสูงสุดควรทาไม้ให้ครบทั้ง 6 ด้าน
  - สามารถทาสีย้อมไม้ **สีใส** เพิ่มจำนวน 1 เที่ยว เพื่อการปกป้องเนื้อไม้ที่ดีขึ้น หลังจากทาสีย้อมไม้ตามเฉดสีที่ต้องการ
  - กรณีทาสีย้อมไม้ จำนวน 1 เที่ยว แล้วได้เฉดสีที่ต้องการแล้ว เพื่อให้สีไม่เข้มขึ้น ให้ทาสีย้อมไม้ **สีใส** จำนวน 1-2 เที่ยว จนครบตามจำนวนเที่ยวที่กำหนด (3 เที่ยว)
- การปกคลุมพื้นที่ :** 70 - 80 ตารางเมตร / แกลลอน / เที่ยว
- ตัวทำลาย :** ทินเนอร์ M-1199
- ขนาดบรรจุ :** ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน

**• เนื่องจากสีย้อมไม้เบเยอร์เป็นชนิดสีโปร่งแสง สีของเนื้อไม้เดิมและจำนวนเที่ยวที่ทาสี มีผลต่อฟิล์มสีที่ปรากฏหลังทาเสร็จแล้ว**



**• วิธีพิสูจนการแทรกซึมลึก ซุปเปอร์เรซิน ของสีย้อมไม้**



ใช้แท่งซอลัก  
รุ่มสีย้อมไม้เบเยอร์  
อีกแท่งรุ่มสีย้อมไม้ทั่วไป



ทิ้งไว้ 10 นาที



หลังจากหักซอลัก สีย้อมไม้เบเยอร์  
จะซึมลึกในซอกลึกได้มากกว่า ในขณะที่  
สีย้อมไม้ทั่วไปเคลือบอยู่เพียงภายนอก

**BEST SELLER** : สีชายดี **ORDER** : สีสิ้นผลิต **NEW** : เสดสีใหม่

**หมายเหตุ :** ตัวอย่างของสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น แนะนำให้ลองทากับเนื้อไม้ก่อนที่จะสรุปเลือกเฉดเนื่องจากเฉดสีที่ได้จะขึ้นอยู่กับชนิดของไม้และจำนวนเที่ยวที่ทา

# สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เดคสแตน

สำหรับพื้นไม้ภายนอกและภายใน  
ฟิล์มสีด้านที่โปร่งแสง  
สู้แดด สู้ฝน ทนการเหยียบย่ำ



ชุบเปอร์เรชั่น เนื้อสีซึมลึก  
ป้องกันฟิล์มสีแตกลอกล่อน



ยูวี การ์ด ป้องกันแสงแดด  
และรังสี UV ที่ทำลายเนื้อไม้



ทนทานต่อการเหยียบย่ำ



DVD สาธิต  
ใน YouTube

**สีย้อมพื้นไม้** ชนิดฟิล์มสีด้าน ที่โปร่งแสง ให้สีสวยงามแลดูเป็นธรรมชาติ เนื้อสีซึมลึกถึงเนื้อไม้ด้วยชุบเปอร์เรชั่น เพื่อปกป้องและรักษาเนื้อไม้ให้ทนทานต่อการขัดถู  
เหยียบย่ำ และทนต่อทุกสภาวะอากาศที่รุนแรง ทั้งแดด ทั้งฝน ทนต่อความชื้น ใช้งานง่ายทาได้ทันที โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์

**พื้นที่ใช้งาน :** เหมาะสำหรับการทาพื้นไม้ภายนอกทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น พื้นระเบียง พื้นทางเดินไม้ พื้นไม้ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ฝ้าฟ้า ราวระเบียง รั้ว  
บันได เฟอร์นิเจอร์สนาม และไม้พื้นแต่งสวน ฯลฯ



สีใส  
Transparent

M-3900



สีไม้สัก  
Teak

M-3903



สีไม้ประดู่  
Afromosia

M-3904



สีไม้แดง  
Red Wood

M-3905



สีไม้มะฮอกกานี  
Mahogany

M-3909



สีไม้วอลนัท  
Walnut

M-3910

## เคล็ดลับ :

- ปกป้องไม้จากปลวกและเชื้อรา หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วย **เบเยอร์ โดโรท ชนิดทา สีใส สูตรน้ำ หรือ สูตรน้ำมัน** จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง เพื่อการป้องกันสูงสุดควรทาไม้ให้ครบทั้ง 6 ด้าน
- การปกคลุมพื้นที่ :** 70 - 80 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว
- ตัวทำละลาย :** ทินเนอร์ M-1199
- ขนาดบรรจุ :** ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน

# สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เนเจอร์ริลเดค

สำหรับพื้นไม้ภายนอกและภายใน  
เนื้อฟิล์มหนา ทนแดด ทนฝน  
ทนการเหยียบย่ำ  
ให้สัมผัสถึงเนื้อไม้จริง



เนื้อฟิล์มหนาแกร่ง  
ทนการเหยียบย่ำสูงสุด



หนึ่งเดียวที่ฟิล์มสี  
ไม่ลอกล่อน



ให้สัมผัสได้ถึง  
เนื้อไม้จริงตาม  
ธรรมชาติ



เทคโนโลยีไบบอนด์  
ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้  
100%

สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เนเจอร์ริลเดค หนึ่งเดียวที่ฟิล์มไม่ลอกล่อน บำรุงรักษาด้วยไม่ต้องขัด ด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัส ผสานคุณสมบัติสุดยอด 2 ฟิล์มของโพลีเมอร์โมดิฟายด์ (Stain) กับน้ำมันจากธรรมชาติ (Natural Oil) จึงให้ความทนทานความงดงาม ปกป้องไม้จากแสงแดด ฝน สภาวะอากาศที่รุนแรง และซึมลึกสู่เนื้อไม้ ทำให้ฟิล์มไม่ลอกล่อน ให้ความรู้สึกธรรมชาติเสมือนไม้จริง

**พื้นที่ใช้งาน :** เหมาะสำหรับการทาพื้นไม้ภายนอกทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น พื้นระเบียง พื้นทางเดินไม้ พื้นไม้ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ฝ้าฝ้า ราวระเบียง รั้ว บันได เฟอร์นิเจอร์สนาม และไม้พื้นแต่งสวน ฯลฯ

**เคล็ดลับ :** ปกป้องไม้จากปลวกและเชื้อรา หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วย **เบเยอร์ โดกร์ ชนิดกา สีใส สูตรน้ำ หรือ สูตรน้ำมัน** จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง เพื่อการป้องกันสูงสุดควรทาไม้ให้ครบทั้ง 6 ด้าน

**การปกคลุมพื้นที่ :** 40-45 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว

**ตัวทำละลาย :** ทินเนอร์ M-1199

**ขนาดบรรจุ :** ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน



DVD สारิตใน YouTube



สีใส  
Transparent

X-8100



สีไม้สัก  
Teak

X-8103



สีไม้มะฮอกกานี  
Mahogany

X-8109



สีไม้วอลนัท  
Walnut

X-8110



สีไม้ประดู่  
Afromosia

X-8104



สีไม้แดง  
Red Wood

X-8105

**BEST SELLER** : สีชายติ **ORDER** : สีสั่งผลิต **NEW** : เสดสีใหม่

**หมายเหตุ :** ตัวอย่างของสีใกล้เคียงกับสารจริงเท่านั้น แนะนำให้ลองทากับเนื้อไม้ก่อนที่จะสรุปเลือกเฉดเนื่องจากเฉดสีที่ได้จะขึ้นอยู่กับชนิดของไม้และจำนวนเทียวกที่ทา

# สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ ซูเปอร์เดค

สำหรับพื้นไม้ภายนอกและภายใน  
ฟิล์มหนา มาตรฐาน แกร่งสุด  
ทนแดด ทนฝน



เนื้อฟิล์มหนาแกร่ง  
ทนการเหยียบย่ำสูงสุด

ฟิล์มบางวามที่  
สุดในระบบสีย้อมพื้นไม้

ทนทุกสภาวะอากาศ  
ที่รุนแรงทั้งแดด  
โอโซน และฝน

ฟิล์มแกร่งทนต่อรอยขีดข่วน  
และการเหยียบย่ำขีดถู

**สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ ซูเปอร์เดค** ด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัส ผสานคุณสมบัติสุดยอด 2 ฟิล์ม ของโพลีเมอร์โมดิฟายด์ (Stain) กับโพลียูรีเทน (PU) ทำให้ฟิล์มหนา แข็งแกร่ง ทนรอยขีดข่วน มาตรฐานที่สูงสุดในระบบสีย้อมพื้นไม้ ทนสภาวะอากาศที่รุนแรง ทั้งแสงแดด โอโซน และฝน มีทั้งชนิดเงาและชนิดด้าน

**พื้นที่ใช้งาน :** เหมาะสำหรับการทาพื้นไม้ภายนอกทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น พื้นระเบียง พื้นทางเดินไม้ พื้นไม้ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ฝ้าฟ้า ราวระเบียง รั้ว บันได เฟอร์นิเจอร์สนาม เรือยอร์ช และไม้พื้นแต่งสวน ฯลฯ

**เคล็ดลับ :** ปกป้องไม้จากปลวกและเชื้อรา หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วย **เบเยอร์ โดกร์ ชนิดทา สีใส สูตรน้ำ หรือ สูตรน้ำมัน** จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง เพื่อการป้องกันสูงสุดควรทาไม้ให้ครบทั้ง 6 ด้าน

**การปกคลุมพื้นที่ :** 40-45 ตารางเมตร / แกลลอน / เที่ยว

**ตัวทำละลาย :** กิโนเนอร์ M-1199

**ขนาดบรรจุ :** ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน



DVD สาธิตใน YouTube

ชนิดเงา (Gloss)

ชนิดด้าน (Matt)

ชนิดเงา (Gloss)

ชนิดด้าน (Matt)



G-8844  
สีใส / Transparent

M-8850



G-8803  
สีไม้สัก / Teak

M-8803



G-8804  
สีไม้ประดู่ / Afromosia

M-8804



G-8805  
สีไม้แดง / Red Wood

M-8805



G-8809  
สีไม้มะฮอกกานี / Mahogany

M-8809



G-8810  
สีไม้วอลนัท / Walnut

M-8810

# สีย้อมไม้ เบเยอร์ Beger Wood Stain



สีย้อมไม้เบเยอร์  
วูดสแตน (ชนิดมา)



สีย้อมไม้เบเยอร์  
วูดสแตน (ชนิดกึ่งมา)



สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์  
เดคสแตน



สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์  
เนเจอร์ริลเดค



สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์  
ซูเปอร์ริลเดค

## ซีเมนต์ ไซรละลาย ยอดขายอันดับ 1

### โดดเด่นกว่า...ด้วย



**Super Resin** เนื้อสีอณูเล็กที่สุด  
แทรกซึมลึกได้ดีกว่าสีย้อมไม้ทั่วไป  
เคลือบผิวป้องกันการหลุดลอก ลอกล่อน



ได้รับมาตรฐาน **EN71** จากยุโรป ปราศจากโลหะหนัก  
ที่เป็นอันตราย 8 ชนิด



เม็ดสี **Crystal Clear** โปร่งแสง 100%  
ไซรละลายไม้ได้โดดเด่น คุณคุณค่าของความเป็นไม้  
ได้อย่างเป็นธรรมชาติ



ทาได้พื้นที่มากกว่าสีย้อมไม้ทั่วไป  
มากกว่า **50%**



ผสมสาร **UV Guard** ทนทานต่อ แดด ฝน  
UV ของสภาวะอากาศที่รุนแรงได้ดีเยี่ยม  
สีไม่ซีดจางง่าย

## ขั้นตอนการใช้งาน



### การเตรียมพื้นผิว

- กรดไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอกล่อน หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม ถ้าเป็นไม้ใหม่ให้ขัดเพื่อขจัดเส้นไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- กรดที่ฟิล์มสีย้อมไม้ยังไม่อยู่ในสภาพดี ให้ลูบผิวฟิล์มด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- ถ้าในกรณีที่ไม่ขี้นยา ควรเช็ดทำความสะอาดยางไม้ด้วยทินเนอร์ **M - 77**
- อุดรูหรือรอยร้าวด้วย **เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์** ทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นขัดแต่งด้วยกระดาษทรายแล้วทำความสะอาด



### การทารองพื้น

- เพื่อการปกป้องไม้จากเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้ ทาด้วย **เบเยอร์ โดโรก** ชนิดทา สีใส สูตรน้ำ หรือสูตรน้ำมัน จำนวน 1 เที่ยว \*เพื่อการป้องกันสูงสุด ควรทาให้ครบทั้ง 6 ด้าน



### การทากับหน้า

- คนสีให้กวนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน และ หมั่นคนระหว่างทา โดยคนจากด้านล่างของภาชนะขึ้นมาด้านบน
- สามารถทาได้โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ แต่ถ้าในกรณีอากาศร้อนจัด ทาแล้วหนืด ควรผสมด้วย **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-1199** ไม่เกิน 5 - 10%
- รุ่มสีแล้วให้ปาดสีพอกหมาดก่อนนำไปทา ไม่ควรทาดูด้วยแปรงที่ชุ่มสีมากเกินไป
- ทาตามลายไม้และต้องทาไปกลับเพื่อให้เนื้อสีซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดีขึ้น
- สำหรับงานพื้นไม้ภายนอกควรทา 3 เที่ยว แต่ในกรณีที่เป็นพื้นไม้ภายในโดยปกติจะทาเพียง 2 เที่ยวเท่านั้น ซึ่งในแต่ละเที่ยวก็ให้แห้ง 8-10 ชั่วโมง และควรทาไม้ให้ครบทุกด้าน เพื่อการปกป้องที่ดีที่สุด



ทินเนอร์สำหรับสีย้อมไม้

สินค้า	ชนิดฟิล์ม	ระดับความเงา	ขนาดบรรจุ	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก./เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนการใช้งาน	ระยะเวลาแห้งตัว	
							แห้งทากับ	แห้งใช้งาน
เบเยอร์ วูดสแตน	ไซรละลายไม้	มา, กึ่งมา	1/4, 1 ก.	70 - 80	แปรง	พร้อมใช้	6 - 8 ชั่วโมง	1 วัน
เบเยอร์ เดคสแตน		ด้าน						
เบเยอร์ เนเจอร์ริลเดค	ไซรละลายไม้	ฟิล์มเนียน	1.5, 4, 10 ลิตร	8 / ลิตร	พร้อมใช้	เนื้อสี : ทินเนอร์ M - 1199 3 : 1	3 - 5 ชั่วโมง	1 วัน
เบเยอร์ ซูเปอร์ริลเดค		มา, ด้าน						
เบเยอร์โดโรก (สีใส) สูตรน้ำ	เคลียร์	ใส	1.5, 4, 13 ลิตร	8 / ลิตร	พร้อมใช้	พร้อมใช้	2 ชั่วโมง	1 วัน
เบเยอร์โดโรก (สีใส) สูตรน้ำมัน	เคลียร์	ใส			พร้อมใช้	พร้อมใช้	2 ชั่วโมง	1 วัน

\* ค่าพื้นที่การปกคลุมขึ้นอยู่กับการดูดซึมของไม้ ชนิดของไม้ และการเจือจางของทินเนอร์

\*\* สีที่ทาออกมาจะอ่อนหรือเข้ม ขึ้นอยู่กับสีเดิมของไม้ หากไม่แน่ใจควรทดลองทาบพื้นที่เล็กๆ ก่อน ซึ่งสีเข้มจะมีอายุการใช้งานนานกว่าสีอ่อนและสีใส

\*\*\* ปริมาณพื้นที่และระยะเวลาแห้งตัว อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ ชนิดของไม้ และการดูดซึมของเนื้อไม้ แนะนำให้ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 2-3 วัน ก่อนใช้งาน เพื่อฟิล์มสีที่เรียบเนียน สวยงาม



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320  
Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320  
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th  
www.facebook.com/begerpaint



**Beger Call Center**  
0-2815-5883 กด 3  
สอบถามข้อมูลสินค้า



