



NEW

Beger WoodStain Supreme

สีย้อมไม้เบเยอร์ ซูพรีม



ที่สุดของการปกป้องเนื้อไม้ จากเบเยอร์



- ✓ ทนทานยาวนานกว่า 5 ปี* (สีย้อมไม้ทั่วไป 2-3 ปี)
- ✓ แห้งไวกว่าเพียง 3-4 ชม.* (สีย้อมไม้ทั่วไป 6-8 ชม.)
- ✓ เนื้อฟิล์มหนากว่า* (ทา 2 เที่ยว เท่ากับ สีย้อมไม้ทั่วไปทา 3 เที่ยว)
- ✓ ฟิล์มบางกว่าสีย้อมไม้ทั่วไป*



ชนิดเคลือบสี ชนิดนา ชนิดกึ่งนา

www.kyipaint.in.th

The Ultimate Wood Protector / Ultra Premium Grade

*ใช้ชนิดนาหรือกึ่งนาทา 2 เที่ยว + ชนิดเคลือบสี 1 เที่ยว *ความทนทานขึ้นอยู่กับสภาพไม้ ชนิดไม้ การเตรียมพื้นผิวและการทา *ทดสอบด้วยเครื่องเร่งสภาวะในห้องปฏิบัติการ B.N. Brother Co.,Ltd.

สีย้อมไม้เบเยอร์ ชูพรีม

ชนิดมา

เหมาะกับไม้ใหม่ ไม้ลายสวย
โชว์ลายไม้สุดชัด



โชว์ลายไม้งาม



เนื้อสีเข้มข้น
ให้ฟิล์มหนา
ทาได้พื้นที่มาก



ทนทานยิ่งขึ้น ด้วย
Super Resin



ปกป้องรังสี UV
และแสงแดด

สีย้อมไม้และเคลือบไม้ ชนิดโปร่งแสง เนื้อสีเข้มข้น ให้ฟิล์มหนา ทาได้พื้นที่มาก ทนทานด้วยซูเปอร์เรซินเพื่อปกป้องและรักษาไม้ไม่ให้เกิดการหลุดลอก เหมาะสำหรับย้อมไม้ภายนอก ที่ต้องการความทนทาน ทนแดด ทนฝน ทนทุกสภาวะอากาศ มีหลากหลายเฉดสีให้เลือก ฟิล์มสีช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต ที่ทำลายเนื้อไม้ในระยะเดียวกันก็สามารถโชว์ลายไม้ ได้อย่างงดงาม ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่วจึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง

พื้นที่ใช้งาน : เหมาะสำหรับการทาสีไม้ภายนอกและภายในทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น ผนัง ฝ้าบ้าน วงกบ ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ รั้วบ้าน ไม้ระแนง รั้ว ฯลฯ

ชนิดมา (Gloss)

Popular



สีไม้สัก / Burmese Teak

G-9101


Popular



สีไม้-ฮอกกานี / Mahogany

G-9102

Popular

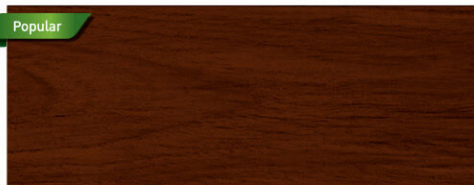


สีไม้วอลนัท / Walnut

G-9103



สีไม้-คำ / Pyinkado

G-9104

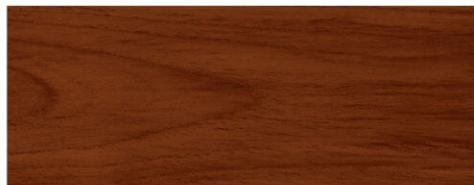

สีไม้แดงพม่า / Myanmar Redwood

G-9105

• เทคนิคการทาสีไม้ใหม่หรือผนังไม้ที่ต้องการเน้นโชว์ลายไม้



• ตัวอย่างสีที่แสดงในเอกสารอาจแตกต่างจากสีจริง และเป็นเพียงการเทียบเคียงเท่านั้น

www.kyipaint.in.th

สีย้อมไม้เบเยอร์ ชูพรีม

ชนิดกึ่งเงา

เหมาะกับไม้เก่า/ไม้มีกระพี้
ไม้ที่เคยทำสีมาก่อน ทำให้สีของ
เนื้อไม้ดูกลมกลืนกัน



เนื้อสีทนแสงและ
ช่วยให้อายุการใช้งาน



เนื้อสีเข้มข้น
ให้ฟิล์มหนา
ทาได้พื้นที่มาก



ทนทานยิ่งขึ้น ด้วย
Super Resin



ปกป้องการรังสี UV
และแสงแดด



สีย้อมไม้และเคลือบไม้ ชนิดกึ่งเงา เนื้อสีเข้มข้น ให้ฟิล์มหนา ทาได้พื้นที่มาก ทนทานด้วยซูเปอร์เรซินเพื่อปกป้องและรักษาไม้ไม่ให้เกิดการหลุดลอก เหมาะสำหรับผนังไม้ภายนอก ที่ต้องการความทนทาน ทนแดด ทนฝน ทนทุกสภาวะอากาศ มีหลากหลายเฉดสีให้เลือก ฟิล์มสีช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต ที่ทำลายเนื้อไม้ในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยระบายไอน้ำได้อย่างยาวนาน ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่วจึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง

พื้นที่ใช้งาน : เหมาะสำหรับการทาสีผนังไม้ภายนอกและภายในที่ต้องการให้สีดูกลมกลืนกันโดยยังโชว์ลายไม้ตามธรรมชาติ ใช้กับกระดานไม้แต่ละแผ่นมีสีเข้มอ่อนไม่เท่ากัน หรือในกรณีที่เป็นผนังไม้เก่าที่เคยทาสีแล้ว สามารถทาทับใหม่เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น ผนัง ฝ้าบ้าน วงกบ ประตู หน้าต่าง เสาชาย รั้วบ้าน ไม้ระแนง รั้ว ฯลฯ

ชนิดกึ่งเงา (Semi-Gloss)



สีไม้สัก / Teak

S-9201




สีไม้สีทอง / Autumn Oak

S-9202



สีไม้แดง / Red Wood

S-9203

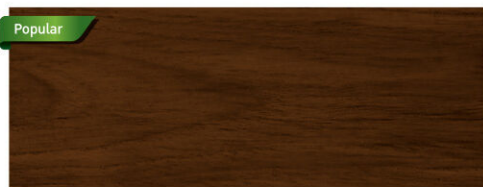

สีไม้ประดู่ / Dark Oak

S-9204



สีไม้สีทองพม่า / Burmese Golden Teak

S-9205



- ตัวอย่างสีที่แสดงในเอกสารอาจแตกต่างจากสีจริง และเป็นเพียงการเทียบเคียงเท่านั้น

สีย้อมไม้เบเยอร์ ซูพรีม ชนิดเคลือบใส

เหมาะใช้เคลือบกับหน้าฟิล์มชนิดมา
หรือทึบมา ใช้เคลือบฟิล์มสีเก่า
ที่ดูซีดจาง (ยังไม่ลอกหล่อน)
เพื่อเพิ่มความทนทานกว่า 5 ปี



เพิ่มความทนทาน
สูงสุด



เนื้อสีเข้มข้น
ให้ฟิล์มหนา
ทาได้พื้นที่มาก



ทนทานยิ่งขึ้น ด้วย
Super Resin



ปกป้องจากรังสี UV
และแสงแดด

สีเคลือบไม้ ชนิดโปร่งแสง สำหรับใช้บนสีทึบหน้า หลังจากทาสีย้อมไม้ชนิดที่มีสีทั้งชนิดมาหรือชนิดทึบมา ทนฝน ทนทุกสภาวะอากาศ ช่วยเพิ่มความทนทาน
ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต ที่ทำลายเนื้อไม้ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้หลายไม้ได้อย่างยาวนาน โทนสนสารปรอทและสารตะกั่วจึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง

พื้นที่ใช้งาน : เหมาะสำหรับใช้เคลือบเป็นสีทึบนำหน้านั้นไว้ภายนอกและภายในทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น รมิ ฝ้าบ้าน ผนวก ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ รั้วบ้าน ไม้ระแนง รั้ว ฯลฯ

ชนิดเคลือบใส (Clear-Coat)



สีใสมา / Clear Gloss

C-9301 สีใสด้าน / Clear Matt

C-9302

• ตัวอย่างสีที่แสดงในเอกสารอาจแตกต่างจากสีจริง และเป็นเพียงการเทียบเคียงเท่านั้น

การใช้งานเต็มระบบเพื่อเพิ่มความทนทานสูงสุด

www.kyipaint.in.th



ทาสีย้อมไม้เบเยอร์ ซูพรีม
ชนิดมาหรือชนิดทึบมา
จำนวน 2 เทียว



ทิ้งไว้จนแห้ง



ทากับสีย้อมไม้เบเยอร์ ซูพรีม
ชนิดเคลือบใส
จำนวน 1 เทียว

*ใช้ชนิดมาหรือทึบมาทา 2 เทียว + ชนิดเคลือบใส 1 เทียว *ความทนทานขึ้นอยู่กับสภาพไม้ ชนิดไม้ การเตรียมพื้นผิวและการทา *ทดสอบด้วยเครื่องมือเร่งสภาวะในห้องปฏิบัติการ B.N. Brother Co.,Ltd.

เหตุผลที่ต้องเลือกใช้ สีย้อมไม้เบเยอร์ ชูพรีม



ทานทนยาวนานกว่า 5 ปี* (สีย้อมไม้ทั่วไป 2-3 ปี)
ประหยัดค่าทำสีใหม่ งบประมาณ ไม้ไม่บาน



สีย้อมไม้เบเยอร์ ชูพรีม



สีย้อมไม้ทั่วไป



สีไม่ซีดจาง



สีซีดจาง

ผ่านการทดสอบด้วยเครื่องเร่งสภาวะกว่า 840 ชม.

แห้งไวกว่าเพียง 3-4 ชม.* (สีย้อมไม้ทั่วไป 6-8 ชม.)
จำนวนได้ใน 1 วัน ประหยัดค่าแรงเข้าอยู่ได้ไว



สีย้อมไม้เบเยอร์ ชูพรีม



สีย้อมไม้ทั่วไป

03:00

06:00



แห้งทากับได้ 3-4 ชม.



แห้งทากับได้ 6-8 ชม.



เนื้อฟิล์มหนากว่า* (ทาสี 2 เทียว เท่ากับ สีย้อมไม้ทั่วไปทาสี 3 เทียว)
ประหยัดค่าสี ประหยัดเวลา



สีย้อมไม้เบเยอร์ ชูพรีม



สีย้อมไม้ทั่วไป



ทาสี 2 เทียว

=



ทาสี 3 เทียว

ที่สุดของการปกป้องเนื้อไม้ จากเบเยอร์

ฟิล์มหนากว่าสีย้อมไม้ทั่วไป*
มาซ้ำใช้หลายไม้สุดขีด



สีย้อมไม้เบเยอร์ ชูพรีม



สีย้อมไม้ทั่วไป

ความมา 94%



ฟิล์มสวยมาบางสูง

ความมา 89%



ฟิล์มมาบางต่ำ

*ใช้ชนิดมาหรือกันมา 2 เทียว + ชนิดเคลือบสี 1 เทียว *ความทนทานขึ้นอยู่กับสภาพไม้ ชนิดไม้ การเตรียมพื้นผิวและการทา *ทดสอบด้วยเครื่องเร่งสภาวะในห้องปฏิบัติการ B.N. Brother Co., Ltd.

เทคนิคการทาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในกรณีที่อากาศร้อนจัด

เทียวแรกให้ผสม ทินเนอร์ (M-1199) 20% เพื่อให้สีซึมลึกถึงเนื้อไม้ ส่วนเทียวต่อไป สามารถทาโดยไม่ต้องผสมทินเนอร์



เนื่องจากสีย้อมไม้เบเยอร์ ชูพรีม เป็นชนิดสีโปร่งแสง สีของเนื้อไม้เดิมและจำนวนเทียวที่ทาสี มีผลต่อฟิล์มสีที่ปรากฏหลังทาสีเสร็จแล้ว

สีไม้เดิม

ย้อมสีเทียวที่ 1

ย้อมสีเทียวที่ 2

ย้อมสีเทียวที่ 3





ชนิดเคลือบใส



ชนิดมา



ชนิดทึบมา

ที่สุดของการปกป้องเนื้อไม้จากเบเยอร์

โดดเด่นกว่า ด้วยคุณสมบัติ

- ให้ฟิล์มหนา ทาได้พื้นที่มาก
- ทนทานยิ่งขึ้น ด้วย Super Resin
- ทาง่าย ชิมเร็ว
- ผิวไม้ไม่ลอกหลุด แตกพอง
- ป้องกันฝน ทนอากาศชื้น
- ปกป้องจากรังสี UV และแสงแดด
- เนื้อสีเรียบเนียน ไม่เป็นจ้ำ
- แห้งเร็ว 2 เท่า ใช้งานไว
- ป้องกันเชื้อรา มด มอด
- EN71 EUROPEAN STANDARD
- มอก. 1513-2554 สีย้อมไม้ใหม่ทันสมัย

ขั้นตอนการใช้งาน



การเตรียมพื้นผิว

- กรดสีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอกหลุด หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม ถ้าเป็นไม้ใหม่ให้ขัดเพื่อขจัดเสี้ยนไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- กรดสีที่ฟิล์มสีย้อมไม้อยู่ในสภาพดี ให้ลูบผิวฟิล์มด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- ถ้าในกรณีที่ไม่ม่ขยง ควรเช็ดทำความสะอาดยางไม้ด้วยทินเนอร์ M - 77
- อุดรูหรือรอยหวัดตะปู ด้วยเบเยอร์ วูดฟิลเลอร์ ทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นขัดแต่งด้วยกระดาษทรายแล้วทำความสะอาด



การทารองพื้น

- เพื่อการปกป้องไม้จากเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้ ทาด้วย **เบเยอร์ โกรท สติค** ชนิดทา สีใส สูตรน้ำ หรือสูตรน้ำมัน จำนวน 1 เที่ยว *เพื่อการป้องกันสูงสุด ควรทาให้ครบทั้ง 6 ด้าน



การทาสีหน้า

- คนสีให้ทั่วจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน และ หมั่นคนระหว่างทา โดยคนจากด้านล่างของภาชนะขึ้นมาด้านบน
- สามารถทาได้โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ ยกเว้นในกรณี เมื่อทากลางแจ้ง หรือบริเวณที่มีอากาศร้อนจัด หรือทาบนไม้เนื้อแข็งที่มีการดูดซึมน้อย ในการทาเที่ยวแรก ควรผสมด้วย ทินเนอร์ เบเยอร์ M-1199 15%-20% เพื่อช่วยให้สีย้อมไม้ เบเยอร์ ชูพรีเมียม แทรกซึมเข้ายึดเกาะกับเนื้อไม้ได้ดีขึ้น ในเที่ยวถัดไปสามารถทาโดยไม่ผสมทินเนอร์
- รุบสีแล้วให้ปาดสีพองหมาดก่อนนำไปทา ไม้ควรทาดูด้วยแปรงที่ชุ่มสีมากเกินไป
- ทาตามลายไม้และต้องทาไปกลับเพื่อให้เนื้อสีซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดีขึ้น
- สำหรับงานผนังไม้ภายนอกควรทา 3 เที่ยว แต่ในกรณีที่เป็นผนังไม้ภายในโดยปกติทาเพียง 2 เที่ยวเท่านั้น ซึ่งในแต่ละเที่ยวก็ให้แห้ง 3-4 ชั่วโมง และควรทาไม้ให้ครบทุกด้าน เพื่อการปกป้องที่ดีที่สุด



ทินเนอร์สำหรับสีย้อมไม้

แนะนำผลิตภัณฑ์

Beger Wood Filler / เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์ : สีย้อมไม้สำหรับอุดรอยแตกและรอยหวัดตะปู

เกรด พรีเมียม ใช้งานได้ที่ทั้งภายนอกและภายใน



คุณสมบัติเด่น

- ✓ อุดรู รอยแตก รอยหวัด รอยหวัดตะปู หรือรอยชำรุดของไม้ทั้งภายในและภายนอก
- ✓ ใช้งานง่าย เพียงตักออกจากรถเข็นบรรจุแล้วนวดให้เข้ากัน
- ✓ ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่แตกร้าว ไม่หลุดล่อน
- ✓ แห้งเร็ว ชัดง่าย เรียบเนียน ไม่ยุบตัว
- ✓ ไม่เป็นคราบฉืดติดเนื้อไม้
- ✓ เจาะได้ เลื่อยได้ ทาสีทับได้
- ✓ มี 4 เกรดสีให้เลือก ได้แก่ สีไม้สัก สีไม้มะฮอกกานี สีไม้วอลนัท และสีไม้สน



✓ เจาะได้ ✓ เลื่อยได้ ✓ ไม่หลุดล่อน ตกได้

www.kyipaint.in.th

สินค้า	ชนิดฟิล์ม	ระดับความมา	ขนาดบรรจุ	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./กส./เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนการใช้งาน	ระยะเวลาแห้งตัว	
							แห้งทาทับ	แห้งใช้งาน
สีย้อมไม้เบเยอร์ ชูพรีเมียม	โซว์ลายไม้	มา, ทึบมา, เคลือบใส	1/4, 1 กส.	60-80	แปรง	พร้อมใช้	3-4 ชั่วโมง	1 วัน
เบเยอร์โกรท (สีใส) สูตรน้ำ	เคลียร์	ใส	1.5, 4, 10 ลิตร	8/ลิตร		พร้อมใช้	2 ชั่วโมง	1 วัน
เบเยอร์โกรท (สีใส) สูตรน้ำมัน	เคลียร์	ใส	1.5, 4, 13 ลิตร	8/ลิตร		พร้อมใช้	2 ชั่วโมง	1 วัน

* ค่าพื้นที่การปกคลุมขึ้นอยู่กับวิธีการดูดซึมของไม้ ชนิดของไม้ และการเจือจางของทินเนอร์
 ** สีที่ออกมามีเงาหรือเข้ม ขึ้นอยู่กับสีเดิมของไม้ หากไม่แน่ใจควรทดลองทาบพื้นที่เล็กๆ ก่อน ซึ่งสีเข้มจะมีอายุการใช้งานนานกว่าสีอ่อนและสีใส
 *** ปริมาณพื้นที่และระยะเวลาแห้งตัว อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ ชนิดของไม้ และการดูดซึมของเนื้อไม้ และแนะนำให้ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 2-3 วัน ก่อนใช้งาน เพื่อฟิล์มสีที่เรียบเนียน สวยงาม



จัดทำจำหน่ายโดย: บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรมกิติถาวร แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2611-3434 แฟกซ์: 0-2215-7320
 Distributed By: Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax: 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail: marketing@beger.co.th
www.facebook.com/begerpaint

