

Cupriinol

แบรนด์สีย้อมไม้คุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ



ให้ความเงางามยาวนานกว่าเดิม



ป้องกันยูวี ทนแดด ทนฝน



ไม่พ่นสารตะกั่วและปรอท

www.kyipaint.in.th





www.kyipaint.in.th

ชนิดเงา

ชนิดกึ่งเงา

สีย้อมไม้คิวนอร์มัล วูดสเตน จากดูสติกซ์ เป็นสีย้อมไม้ทั้งโปร่งแสงเกรดพรีเมียม ให้สีสวยงาม แสดงลายไม้ชัดเจน พริ้วจากกาเวเรชันคุณภาพสูง ทนต่อสภาวะอากาศดีเยี่ยม โดยเฉพาะอากาศร้อนชื้น ฟิล์มสีโปร่งแสง แสดงลายไม้ธรรมชาติ

และให้สีสวยงามนาน สีซึมลึกเข้าเนื้อไม้ แข็งเ็น ช่วยปกป้องและยืดอายุเนื้อไม้ ทนความชื้นป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่านเนื้อไม้และช่วยให้เนื้อไม้ระบายความชื้น สีสวยและยืดหยุ่นตามการหดตัวของเนื้อไม้ ฟิล์มสีไม่แตกกร้าว ลอกล่อน ป้องกันรังสียูวีให้สีสวยงามทนทาน ป้องกันเชื้อรา ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท

ชนิดเงา Gloss

ชนิดกึ่งเงา Semi-Gloss




G2000
สีใส Clear

SG2000

ชนิดเงา Gloss

ชนิดกึ่งเงา Semi-Gloss

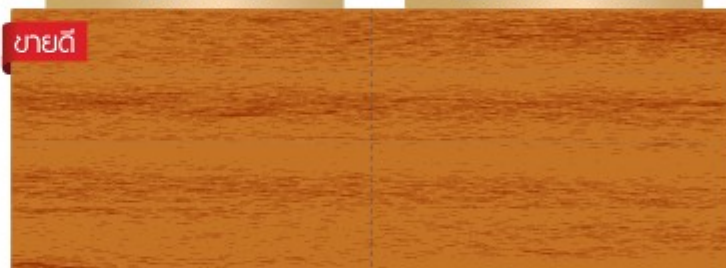


G2001
สีไม้สัก Teak

SG2001




G2002
สีสีทอง Golden Teak

SG2002

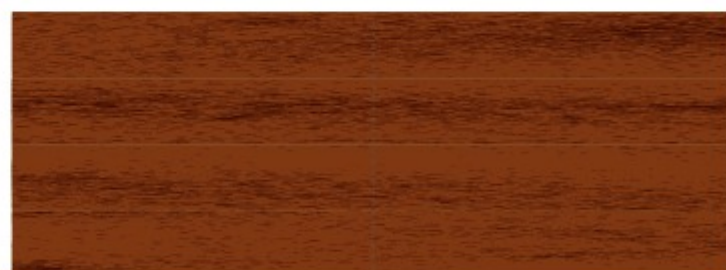

G2003
สีสีพรีเมียม Premium Teak

SG2003

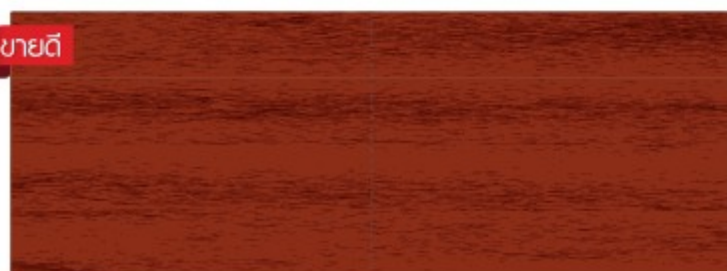

G2004
สีไม้แดง Redwood

SG2004



G2005
สีประดู่ Afromosia

SG2005

หมายเหตุ : ตัวอย่างของดัดสีให้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น แนะนำให้ลองทาทดลองสีก่อนจะสั่งซื้อของจริง เนื่องจากของจริงจะได้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อไม้และจำนวนที่ซื้อทำ

สีย้อมไม้คิวดปรีโนล ู๊ดสเดน

แบรนด์สีย้อมไม้คุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ



เมื่อสัมผัสกับ
น้ำ



ป้องกันเชื้อรา



ป้องกัน
รังสี UV




ป้องกันเชื้อรา

เหมาะสำหรับทาทั้งภายนอกและภายใน ไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง
เช่น ไม้ ประดู่ งามกบ ไม้เท้า พันธ์ไม้ยาง สามารถใช้ย้อมไม้
ให้เป็นสีไม้ธรรมชาติโดยทา 2-3 เที่ยวโดยไม่ต้องรองพื้น

ชนิดเงา Gloss

ชนิดกึ่งเงา Semi-Gloss

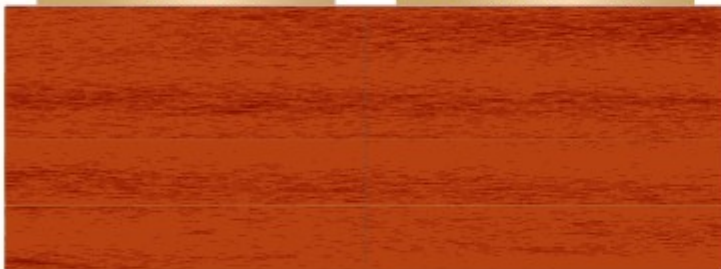

G2006
สีไม้คำ Aphelia

SG2006

ชนิดเงา Gloss

ชนิดกึ่งเงา Semi-Gloss




G2007
สีไม้ดอกทานตะวัน Mahogany

SG2007



G2008
สีไม้สน Walnut

SG2008

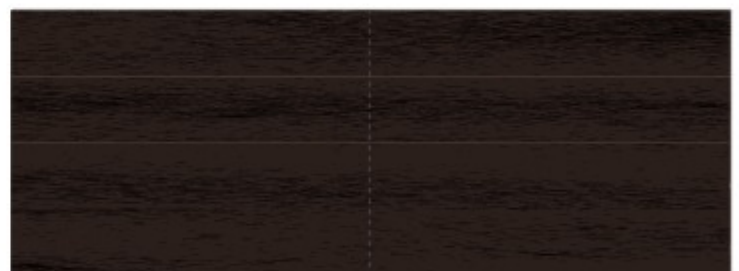

G2009
สีไม้โอ๊ค Oak

SG2009



www.kyipaint.in.th

สีย้อมพื้นไม้คิวปรีโนล วู้ดเดค



เนื้อสีซึมลึก
แห้งไว



ทนน้ำ
ทนแดด




ป้องกัน
รังสี UV




ป้องกันเชื้อรา

สีย้อมพื้นไม้คิวปรีโนล วู้ดเดค จาก
ดูลักซ์ เป็นสีย้อมพื้นไม้ทั้งปรางแสง
ชนิดถาวร เกรดพรีเมียม ที่พัฒนาขึ้น

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานไม้ทุกประเภทเหมาะสำหรับทาทั้งภายนอกและภายใน โดยเฉพาะพื้นทางเดินที่เป็นไม้ มีคุณสมบัติดีเยี่ยมในการกัน
น้ำและป้องกันรังสียูวี จึงช่วยลดการแตกและปราชของเนื้อไม้ พลสมสารป้องกันเชื้อราช่วยคงความงามของลายไม้ธรรมชาติ ใช้งานได้ทั้งไม้
เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน ไม้เก่าและไม้ใหม่ ทั้งพื้นผิวขรุขระ พื้นผิวที่ขัดแล้ว ช่วยเพิ่มสีสันให้กับเนื้อไม้และให้การปกป้องทนทานต่อการลอก
ล่อน เหมาะสำหรับการย้อมไม้ที่อยู่กลางแจ้งและไม้ที่ต้องการความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ เช่น พื้นไม้ในสวน ราวและพื้นระเบียง รั้วไม้และไม้
ที่เป็นส่วนประกอบของตัวบ้านเช่น ฝ้าเพดาน ไม้ วงกบ บานประตู บานหน้าต่าง รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์สนามที่ต้องการย้อมสีให้ดูดี

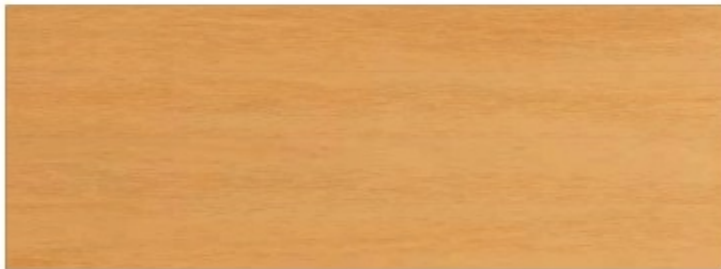


M2000
สีใส Clear Matt

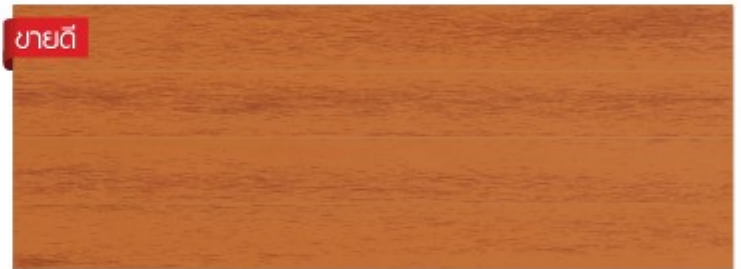

M2001
สีไม้สัก Teak




M2005
สีปรดง Aframosia

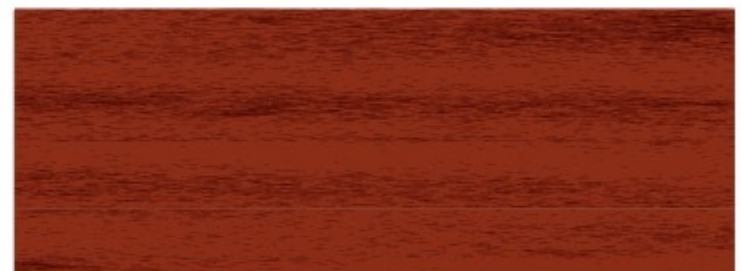

M2004
สีไม้แดง Red Wood



M2007
สีมะฮอกกานี Mahogany

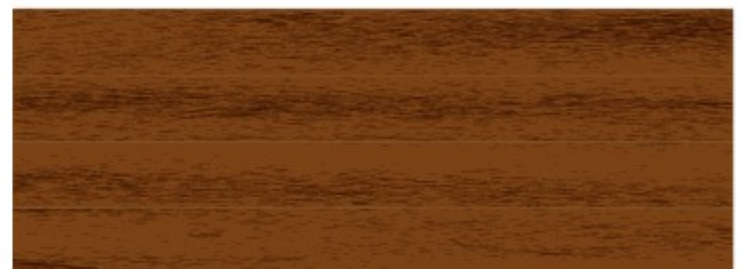


M2008
สีวอลนัท Walnut

ระบบทาสีย้อมไม้ เพื่อเพิ่มความทนทานและการปกป้องยาวนาน



ทาสีย้อมไม้คิวดปรินอล
ชนิดเงาหรือกึ่งเงา 2 เทียว



ทาสีย้อมไม้คิวดปรินอล
ชนิดเคลือบใสจำนวน 1 เทียว
สีเคลือบใส เหมาะสำหรับใช้เคลือบกับหน้าฟิล์มสี
เพื่อเป็นเกราะป้องกันพื้นผิวไม้ให้มีความทนทาน

การเคลือบสีเดียวกันบนไม้ที่อ่อนหรือเข้มต่างกัน

สีย้อมไม้คิวดปรินอล เป็นสีชนิดโปร่งแสง จำนวนเทียวการทาสีและสีของเนื้อไม้เดิมที่อ่อนหรือเข้ม ส่งผลให้ผลลัพธ์การเสร็จต่างกัน

ตัวอย่างไม้สีอ่อน

ตัวอย่างไม้สีเข้ม

สีไม้เดิม

ท 1 เทียว

ท 2 เทียว

ท 3 เทียว



แนะนำผลิตภัณฑ์

www.kyipaint.in.th



คิวดปรินอล ทีก ออยล์ น้ำมันรักษาเนื้อไม้

คิวดปรินอลทีกออยล์เป็นน้ำมันสีใสสำหรับทาเพื่อรักษาเนื้อไม้สีและไม้ทุกประเภทช่วยทดแทนน้ำมันตามธรรมชาติของไม้ที่สูญเสียไปเพราะแสงแดดและสภาพอากาศ ช่วยรักษาความงามของเนื้อไม้ใหม่และเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าให้คงสภาพเดิมและช่วยงานตามธรรมชาติได้ยาวนาน เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้สีทึบเฟอร์นิเจอร์สีอ่อน ใช้ทาหรือพ่นเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคารที่ต้องการคงสภาพเดิมของเนื้อไม้ คิวดปรินอล ทีก ออยล์ช่วยยืดอายุให้เนื้อไม้และชิ้นงานไม้ให้สวยงาม ช่วยทดแทนน้ำมันตามธรรมชาติของไม้ป้องกันเชื้อราและรังสียูวีป้องกันการเสื่อมสภาพไม้จากแดดและฝน



ช่วยทดแทนน้ำมันตามธรรมชาติของไม้



ยืดอายุไม้เนื้อไม้และชิ้นงานไม้ให้สวยงาม



ป้องกันเชื้อรา



ป้องกันการเสื่อมสภาพไม้จากรังสียูวี



ดูลักซ์ ทินเนอร์ผสมอเนกประสงค์ งานไม้ และเหล็ก

ดูลักซ์ ทินเนอร์ผสมอเนกประสงค์ งานไม้และงานเหล็ก สำหรับใช้ผสมกับพริตภัณฑ์ต่างๆ ของสีย้อมไม้คิวดปรินอล ไม่ว่าจะเป็นสีย้อมไม้ชนิดเงาชนิดกึ่งเงา สีย้อมพื้นไม้ชนิดฉาบและพริตภัณฑ์สีน้ำมันอื่นๆของดูลักซ์ ใช้เพื่อผสมเช็ดจากสี สามารถใช้ขัดทำความสะอาดชิ้นไม้ หรือใช้ล้างอุปกรณ์ทาสีได้



✓ ช่วยทาได้ง่ายขึ้น

✓ ให้ฟิล์มสีเนียนสวย



สีย้อมไม้คุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ ที่สุดของการปกป้องเนื้อไม้จากจุลินทรีย์

สีย้อมไม้คิโวล วูดสแตน จากอังกฤษ เป็นสีย้อมไม้ทั้งปรางแสงทอพรให้สีสวยงามแสดงลายไม้ชัดเจน พืชจากทางธรรมชาติคุณภาพสูง ก่อให้เกิดความแข็งแรงทนทานโดยธรรมชาติของสีย้อมไม้คิโวล ช่วยให้สีย้อมไม้คงทนยาวนาน สีเข้มลึกเข้าเนื้อไม้ แท้จริง ช่วยปกป้องและยืดอายุเนื้อไม้ ก่อความชื้นป้องกันไม่ให้ น้ำซึมผ่านเนื้อไม้และช่วยให้เนื้อไม้ไม่บวมขยายตัว สีสวยงามและยืดหยุ่นตามการหดตัวของเนื้อไม้ พืชสีไม้คิโวล ลอดกลืน ป้องกันรังสียูวีให้สีสวยงามทนทาน ป้องกันเชื้อรา ไม่พ่นสารเคมีและปรอท



www.kyipaint.in.th

ข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์	จำนวน (ลิตร)	การครอบคลุมพื้นที่ (ตร./ลิตร/ตารางเมตร)	เชื้อจาก	ระยะเวลาแห้ง สัมผัส	ระยะเวลาแห้ง ทากัน
 ชนิดทึบเงา ชนิดเงา ชนิดกึ่งเงา	2 - 3	75 - 95	 ใช้งานได้ทันที (การเตรียมผิวงาน ไม้พ่น ด้วยทินเนอร์จนปราศจากฝุ่น T2000 ไม่นาน 5%)	4 ชม.	16 ชม.

หมายเหตุ : ระยะเวลารอสีจะแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศ
พื้นที่การครอบคลุมขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายขาย โทร. 0 2572 8888
แนะนำให้ใช้สีย้อมไม้คิโวล 2-3 ลิตรต่อลิตรของเนื้อไม้ เพื่อป้องกันเชื้อราและเชื้อรา

การเตรียมพื้นผิว

ไม้เก่า/ไม้ที่ผ่านการย้อมสีมาก่อน

1. ไม้ที่ผ่านการย้อมสีมาก่อน พื้นผิวจะต้องสะอาด แห้ง ปราศจากสิ่งสกปรกหรือคราบไขมันก่อนการทา
2. ไม้ที่ผ่านการย้อมสีมาก่อนแล้วแต่ต้องการใหม่ ให้ทาด้วย น้ำยารักษาเนื้อไม้ที่ทนทาน (น้ำยารักษาเนื้อไม้ที่ทนทานของน้ำยาคูเปอร์) ทิ้งให้แห้งประมาณ 2-5 วัน ก่อนทาสีด้วยสีย้อมไม้ คิโวล วูดสแตน
3. ไม้ที่เก่า (แดด/ลม/ฝน) ใช้น้ำ ให้ขัดพื้นผิวไม้ให้เรียบสกปรกออกให้หมด หรือขัดให้ดูเงาเนื้อไม้ที่แข็งแรง แลทำความสะอาดให้แห้งก่อนทาสี
4. ไม้ที่ผ่านการทาสีหรือการขัดผิว (วาม) มาก่อน ขัดหรือใช้เครื่องเป่าลมร้อน ลอกสีหรือขูดผิวออกให้หมดถึงเนื้อไม้เดิม แล้วจึงเตรียมไม้ให้แห้งสนิท ไม้เก่าให้ใช้สารเคมี ลอกสีหรือขูดผิวออก ต้องทำความสะอาดพื้นผิวไม้ด้วยสารละลายที่ทนทานเสียก่อน เพื่อให้ได้ไม้ที่สะอาด
5. ไม้ที่อยู่ภายนอกอาคารหรืออยู่กลางแจ้งต้องเคลือบสีกันแดด ฝน น้ำ และเกลือ (เกลือจากน้ำ) หรือใช้เหล็กกล้า (Stainless Steel)

ไม้ใหม่

1. ไม้ใหม่ ให้ขัดด้วยกระดาษทราย 120-150 grit เพื่อขัดพื้นผิวให้เรียบก่อนทาสี
2. ไม้ใหม่ที่ผ่านการย้อมสีมาก่อน ให้ทาด้วยน้ำยารักษาเนื้อไม้ที่ทนทาน (น้ำยารักษาเนื้อไม้ที่ทนทานของน้ำยาคูเปอร์) ทิ้งให้แห้งประมาณ 2-5 วันก่อนการย้อมสี

การใช้งาน

1. ก่อนใช้สีให้ตรวจสอบสีก่อนการใช้งาน และเก็บสีไว้ในที่เย็น
2. ใช้แปรงทาสีตามเส้นลายไม้โดยสลับสีตามความต้องการ เพื่อไม่ให้สีติด การเชื่อมกันของรอยแปรง อย่าใช้สีเชื่อมรอยมากเกินไป
3. ทาสีในสภาพอากาศที่เย็นสบาย เช่น ก่อนฝนตก ระหว่างฝนตก แลหลังฝนตก
4. ควรทิ้งสีย้อมไม้ คิโวล วูดสแตน 2-3 ชั่วโมง (ทิ้งในที่ร่ม) ก่อนการย้อมสีในรอบที่ต่อไป
5. ในการทาสีย้อมไม้ที่เย็น ให้ทาเพียงบางๆ เพื่อการซึมซับ หากทาหนาเกินไป สามารถขัดออกด้วยผ้าสะอาด
6. ไม้ที่อยู่ภายนอกอาคารให้ทาสีย้อมไม้ 2 ครั้ง สำหรับไม้ที่อยู่ภายในอาคารให้ ทาสีย้อมไม้ 3 ครั้ง



บริษัท อีคิโวล โบล เพนทอล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 89 ชั้น 9 ตึก Cosmo Office Park ถนนวิภาวดี 3 แขวงวิภาวดี เขตจตุจักร โทร. 0 2572 8888 www.dulux.co.th
ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0 2572 8888
ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0 2856 9898 แผนกบริการลูกค้า โทร. 0 2856 9888

Facebook: DuluxThailand, Twitter: DuluxThailand, YouTube: DuluxThailand, Instagram: DuluxThailand, Line: @duluxthai, Email: dulux@kyipaint.in.th

AkzoNobel