




Delight

TITANIUM

สีดีไลท์ ไทเทเนียม

สีเคลือบมา สำหรับภายนอกและภายใน

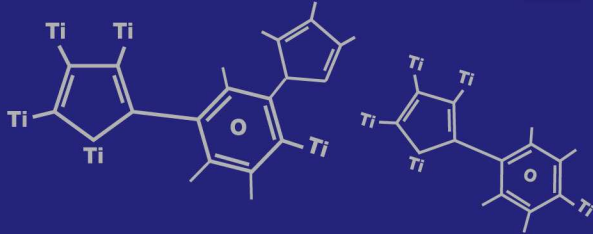

ที่สุดของเทคโนโลยี

SUPER TITANIUM

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
3 พลังใน 1 เดียว



สีวสด ทนนาน



ยึดเกาะดีเยี่ยม



เนื้อสีแน่น ปกปิด ดีกว่า



ปกปิดดี ไม่เปลืองสี ไม่เปลืองแรง

www.kyipaint.in.th



Delight TITANIUM

สีเคลือบมา สำหรับทาภายนอกและภายใน
High Gloss Enamel for Exterior and Interior

Shades of Grey



Pastel Grey G-6703



Banff Blue G-6708



Pigeon G-6706



Heron Grey G-6705



Platinum G-6702




Silver Bronze G-6000


Shades of Brown



NEW



Mocca Oak G-6808



Oak G-6803



Teak G-6804



Coral Red G-6802



Clay Bake G-6809



Rose Mahogany G-6806



Pebble G-6807

www.kyipaint.in.th

Also available in

White สีขาว G-6100 Black สีดำ G-6900

- ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
- The colour show on this card are approximate only.
- ทุกสีมีขนาดบรรจุ 1 แกลลอนและ 1/4 แกลลอน

Shades of Yellow



Yellow Orange G-6204




Reddish Yellow G-6303



Candle Glow G-6304



Almond Beige G-6102



Ivory G-6104

Shades of Green



Flash G-6604




Laurel G-6603



Pine Green G-6601



Serene G-6502



Celestail G-6501

Shades of Red



Scarlet Medium G-6302



Reddish Orange G-6202



Sunrise G-6305



Powder Puff G-6301



Barley White G-6103





Shades of Blue



Deep Blue

G-6505



Sign Blue

G-6507



River Blue

G-6504



Bonnie Blue

G-6503



Atoll


G-6704

Shades of Pink



Flight

G-6308



Sweet Rose

G-6306



Light Purple


G-6440



Morello

G-6805

Shades of White




Misty White

G-6701



Primrose White

G-6010



Lavender White

G-6050



Pearl White

G-6070




www.kyipaint.in.th

สีน้ำมันด้าน Matt Enamel



Flat White

F-7700



Board Black

F-7900




Board Green

F-7600



Delight TITANIUM

นวัตกรรมแห่งการปกป้อง ที่สุดของการปกปิดพื้นผิว

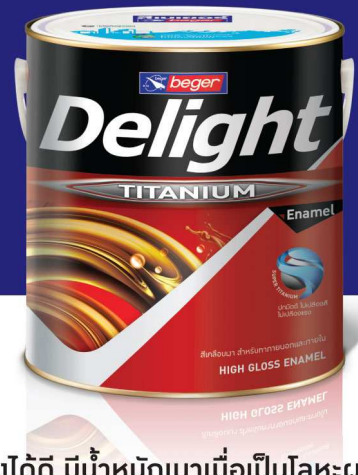

ไทเทเนียม สุดยอดความแกร่ง

ไทเทเนียม เป็นโลหะสีขาวที่มีความแข็งแรง สามารถทนต่อการกัดกร่อนของกรดและด่างได้ดี มีน้ำหนักเบาเมื่อเป็นโลหะผสม ด้วยประสิทธิภาพอันทรงพลังนี้จึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงทนทาน เช่น ตัวถังรถยนต์ ส่วนประกอบของเครื่องบิน และยานอวกาศ

ซูเปอร์ไทเทเนียม ในสี ดีไลท์ ไทเทเนียม เป็น **ไทเทเนียมไดออกไซด์เกรดสูง (TiO₂)**

จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้สีมีความแข็งแรงทนทาน รวมถึงคุณสมบัติเด่นเรื่องความหนาแน่นของสี ที่ช่วยให้สีมีคุณสมบัติการกลบมิดสูงสุด



ซูเปอร์ไทเทเนียม

3 พลัง ใน 1 เดียว



พลังที่ 1 ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม

ด้วยพลังของซูเปอร์ไทเทเนียม ช่วยการ**ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม** ทำให้ทาได้เร็ว ได้พื้นที่มากกว่า ประหยัดเวลา และงบประมาณ



พลังที่ 2 เสริมความแข็งแรง

ด้วยพลังของซูเปอร์ไทเทเนียม อนุสีแทรกซึมลึกกว่า ยึดเกาะได้ดีกว่า **เสริมความแข็งแรง** ให้สีทนทาน ไม่ลอกล่อน



พลังที่ 3 สะท้อนรังสียูวีและความร้อน

ด้วยพลังของซูเปอร์ไทเทเนียม ช่วยป้องกันรังสียูวี **ให้สวยสดคงทน** **บานเท่านั้น** รวมทั้งช่วยสะท้อนความร้อนจากรังสีแสมอาทิตย์ ที่พื้นผิวผนัง



ปกปิดดี
ไม่เปลืองสี
ไม่เปลืองแรง



Delight TITANIUM



สีเคลือบมา เบเยอร์ ดีโล่ก โทเทเนียม (สำหรับภายนอกและภายใน)

คุณสมบัติ : เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากอัลซิดเรซินพิเศษคุณภาพสูง ให้ความแวววาม คงทนเป็นเยี่ยม ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
การใช้งาน : เหมาะสำหรับใช้กับงานไม้ งานโลหะ และงานทั่วไปที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ เช่น เครื่องจักร โครงเหล็ก รถแทรกเตอร์ รถบรรทุก หอคอย สะพาน ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะ

ชนิดสี	ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก.ล./เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งผิว	แห้งทากับได้
สีรองพื้นไม้	ทาสีรองพื้นไม้ กันเชื้อรา ดีโล่ก จี-1600	ด้าน	30-35	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น	เบเยอร์ ทินเนอร์ M-11 ไม่เกิน 10%	30 นาที	มากกว่า 6 ชั่วโมง
สีรองพื้นเหล็ก	สีรองพื้นกันสนิม ดีโล่ก เอ็น-5000	ด้าน	35-40		เบเยอร์ ทินเนอร์ M-11 ไม่เกิน 10%	30 นาที	มากกว่า 6 ชั่วโมง
สีทับหน้า	สีเคลือบมา ดีโล่ก โทเทเนียม	เงา	35-40		เบเยอร์ ทินเนอร์ M-11 ไม่เกิน 15-20%	30 นาที	6-8 ชั่วโมง

ระบบสีแนะนำ

www.kyipaint.in.th



ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวโลหะ : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผงและคราบสนิม (ถ้าเป็นพื้นผิวเก่าให้ขูดลอกสีเก่าให้หมดก่อน)
 พื้นผิวไม้ : ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิมแล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น น้ำมัน คราบไขมัน



ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น

พื้นผิวโลหะ : ทาสีรองพื้นกันสนิม ดีโล่ก เอ็น-5000 จำนวน 1 เที่ยว
 พื้นผิวไม้ : ทาสีรองพื้นไม้ กันเชื้อรา ดีโล่ก จี-1600 จำนวน 1 เที่ยว



ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า

ทาสีเคลือบมา ดีโล่ก โทเทเนียม จำนวน 2 เที่ยว โดยทิ้งระยะให้สีชั้นแรกแห้งสนิทก่อนประมาณ 6-8 ชั่วโมง

แนะนำอีกหนึ่งสินค้าคุณภาพ

สีน้ำอะคริลิก เบเยอร์ ดีโล่ก โทเทเนียม (สำหรับภายนอกและภายใน)

เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ที่มีคุณภาพทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศเมืองร้อน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ง่าย ให้ฟิล์มสีที่เรียบคมชัดเกาะกับพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ทนทานต่อการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ เหมาะสำหรับทาภายนอกและภายในอาคารบ้านเรือน
 เหมาะสำหรับพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ ปูนพลาสเตอร์ อิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ



COLOR DESIGN



- สามารถเลือกสีอื่นได้อีกหลากหลายที่ศูนย์ผสมสีเบเยอร์ ผสมสีได้สวยงามและแม่นยำ ตามความต้องการของคุณ Tintable by Beger Color Design tinting machine

- บริการออกแบบสีบ้าน ฟรี! โทร 02-611-3434 ต่อ 259 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.beger.co.th หรือรับแคตตาล็อก เบเยอร์คัลเลอร์โกด์ได้ที่ **Beger Call Center 02-8155888**

For more information visit our website at www.beger.co.th or contact our call center +66 281 55 888



BeYours
 ศูนย์ผสมสีเบเยอร์คัลเลอร์ดีไซน์
colordesign

บริการออกแบบสีบ้านโดยทีมมืออาชีพ
 Color design services by
 Beger's Professional designers. Free

ฟรี!



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรมกิตติทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



Beger Call Center
0-2815-5888 กด 3
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

