



ซูเปอร์ฮีโร่ HERO



รัสท์เทค 2IN1

ยึดแน่น
ทุกโลหะ
ทุกวัสดุ

No.1
สีทาเหล็ก
อันดับ 1 ของอุตสาหกรรม

แห้งไว **ไม่ต้องรองพื้น**
*แห้งสนิทสี 5-10 นาที | แห้งทาทับ 20-30 นาที
กลืนหายเร็ว

สีเคลือบและรองพื้นกันสนิมในตัว
✔ ลดขั้นตอน ✔ แห้งเร็ว ประหยัดเงิน & เวลา ✔ ทนนานกว่า



จบงานใน
1 วัน
Day Job

DIY
ทาเองได้

LOFT
สีตีคัลคอปท์

มอก. 2241-2548
สีเคลือบโลหะครีโอลื่น
สำหรับชนิดเงา สดแทน มอก.



ชนิดเงา **ชนิดกึ่งเงา**

ชนิดนียมนดึบ

ยุคนี้ ต้องไว ต้องทน!

- ทาได้เลย กันสนิมก็เยี่ยม ไม่ต้องรองพื้น
- แห้งไว ติดทนนาน • ทนแดด ทนฝน ขาวไม่เหลืองตัว
- เนื้อสีขุ่น ทาขึ้นง่าย เรียบเนียน กลบรอยดี • ยึดเกาะแน่น ทุกโลหะ ทุกวัสดุ แม้ผิวมันวาว



ฮีโร่

รัศมีเทค 2IN1



สีเคลือบเงาและรองพื้นกันสนิมในตัว

แห้งไว
ไม่ต้องรองพื้น
*แห้งสนิทสี 5-10 นาที | แห้งทนทาน 20-30 นาที



กลืนหายเร็ว



เช็ดล้างง่าย



ป้องกันรังสี UV



ไม่ผสมสารตะกั่ว
สารปรอท




ทนร้อนสูงสุด 160 องศา
(ขึ้นอยู่กับชนิดฟิล์ม)



ชนิดเงา Gloss

เงาแวบ Gloss


ประกายแวววาว

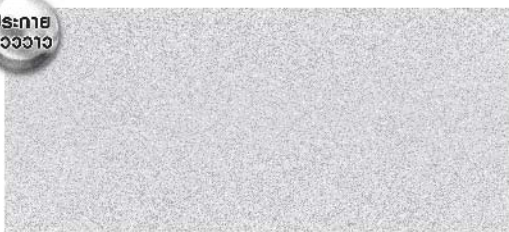

H2-G111

แพลตตินัม Platinum

ทองอร่าม

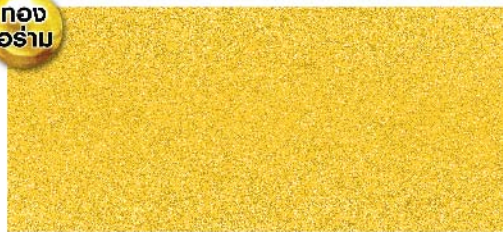

H2-AL123

ทองสวิส Swiss Gold



H2-G255

แดง Red Dragon



H2-G177

เหลือง Yellow Sunspot



H2-G877

น้ำเงินเข้ม Navy Blue



H2-G178

ส้ม Orange




H2-G584

เขียว Flash Green



H2-G800

ดำ Black



H2-G100

ขาว White



H2-G463

น้ำตาล - Coral Red



H2-G465

น้ำตาลเข้ม-Cocoa Brown



H2-G687

เทาอ่อน - Pewter



H2-G684

เทาเข้ม - Pastel Grey



H2-G912

เทาดำ - ภา Dark Grey



H2-G278

น้ำตาลอ่อน Rose Mahogany

ชนิดกึ่งเงา
SemiGloss



H2-S808

ดำ Black



H2-S101

ขาว White

นวัตกรรมสีน้ำมันเคลือบผากันสนิม โดยไม่ต้องรองพื้น แห้งเร็วพิเศษ จมวานไว




ชนิดมา / กึ่งมา

ชนิดเนียนด้าน

- คุ้มค่า อเนกประสงค์ ยืดเกาะได้ทุกผิวโลหะ ทุควัสดุ แม้เป็นผิวลื่นมันวาว
- เนื้อสีข้น ทาชั้นง่าย เรียบเนียน สีสวยสด กลบมิดดี ขาวไม่ขึ้นเหลือง
- สูตรทนทานพิเศษทุกสภาวะอากาศ ป้องกันสนิมได้เหนือกว่า

ชนิดเนียนด้าน



H2-1000 บรอนซ์เงิน Silver Bronze




H2-8400

เทา Grey



H2-888

ดำ Black

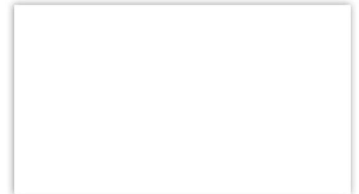

H2-222

ขาว White




H2-877

น้ำเงินเข้ม Navy Blue



H2-370

น้ำเงิน Neo Blue



H2-163

น้ำตาล Coral Red



ALL ทาได้ทุกโลหะ ทุกพื้นผิว แม้ผิวมัน

สแตนเลส	อลูมิเนียม	เหล็กดำ	กัลวาไนซ์	เหล็กชุบซิงค์	เมทัลชีท
ไม้จริง	ไฟเบอร์ซีเมนต์	สมาร์ททูด	ท่อพีวีซี	ทองเหลือง	ทองแดง
ปูน	กระเบื้อง	เครื่องปั้นดินเผา	อัลลอย	ไฟเบอร์กลาส	พลาสติก

ฟิล์มสวยเนียน ขาวสว่าง ไม่ขึ้นเหลืองหม่น


ทดสอบด้วยการ อบแผ่นสีที่อุณหภูมิ 160 °C

ฮีโร่ รัสท์เทค 2IN1

สีน้ำมันทั่วไป



ไม่เหลืองตัว




เหลืองตัว



ป้องกันสนิมดีกว่า

ทดสอบด้วยการ
พ่นละอองน้ำเกลือเข้มข้น



ฮีโร่ รัสท์เทค 2IN1
ป้องกันสนิม




สีน้ำมันทั่วไป
ไม่ป้องกันสนิม




ยึดแน่น แม้กับควาในซ์ผิวมัน

ทดสอบด้วยการ
ใช้คัตเตอร์กรีดแผ่นสีเป็นตาราง
และตัดสก็อตเทป 3M แล้วดึงออก



ฮีโร่ รัสท์เทค 2IN1
สีไม่หลุดล่อน



สีน้ำมันทั่วไป
สีหลุดล่อน

ประหยัดเวลา&เงิน กลับหายไว

ทาที่ผิวที่ 2
20 นาที

ทาที่ผิวที่ 1
20 นาที

ทาเพียง 2 เที่ยว
จบงานใน 40 นาที

ระบบ 2IN1

แห้งไวมาก

ระบบเดิม

แห้งช้า

ต้องทา 3 เที่ยว
นาน 20 ชั่วโมง

การรองพื้น
1 เที่ยว
4 ชม.

ทากับหน้า
1 เที่ยว
8 ชม.

ทากับหน้า
2 เที่ยว
8 ชม.

การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation

*ห้ามทาที่พื้นผิวที่มีสนิม น้ำมัน ฝุ่น กิ่งพื้นผิวใหม่และเก่า
*Do not apply on rust, oil, dust, for both new and old surface.

พื้นผิวใหม่ : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น วัสดุสนิม คราบไขมัน เศษวัสดุ
ที่อาจส่งผลต่อการยึดเกาะของสี ให้ให้แห้งสนิท

เหล็ก/โลหะ : กำจัดคราบสนิมออกให้หมด เช็ดน้ำมันด้วยทินเนอร์ WT-500 ออกให้หมด ก่อนทาสี
ปูน : คกรกให้ปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนทาสี
ไม้ : คกรอกไม้โรยดำหนิ และขัดกระดาษทรายให้ผิวเรียบ ก่อนทาสี

พื้นผิวเก่า : ขัดฟิล์มสีที่เสื่อมสภาพ ที่หลุดล่อนออกให้หมด ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น
วัสดุสนิม คราบไขมัน เศษวัสดุ ที่อาจส่งผลต่อการยึดเกาะของสี ให้ให้แห้งสนิท

เหล็ก / โลหะ : กำจัดคราบสนิมออกให้หมด ก่อนทาสี
ปูน : กำจัดคราบเชื้อรา ตะไคร่ออกให้หมด ก่อนทาสี
ไม้ : ขัดกระดาษทรายให้พื้นผิวเรียบ ก่อนทาสี

วิธีใหม่
โลหะเก่าที่มีสนิม ใช้ ฮีโร่ รัสท์ คอนเวิร์เตอร์
ทาที่สนิมได้เลย ก่อนทาสี

New Surface : Clean the surface; free from dust, dirt, oil, wax and other contaminants.

Metal/Steel : Eliminate any rust completely. Wipe off any oil with Thinner WT-500.
Concrete : Let fully cured for at least 1 month.
Wood : Use WOODTECT Woodfiller for holes/damages. Choose filler's color similar to the wood. Sandpaper down for smooth surface.

Old Surface : Remove any deterioration/flakes of old coating. Clean the surface; free from dust, dirt, oil, wax and other contaminants. Let surface dry.

Metal/Steel : Eliminate any rust on surface.
Concrete : Remove any fungus/mold.
Wood : Sandpaper down for smooth surface.

New Way : Metal with rust, can apply 'HERO Rust Converter' over rust before applying topcoats.

*ห้ามผสมน้ำมันสน จะทำให้คนไม่เข้ากับ
*Do not dilute with White Spirit (Turpentine)

*หากต้องใช้ทินเนอร์ AAA ควรใช้เกรดสูงหรือเกรด มอก. และใช้เพียงเล็กน้อยเพราะทำลายแรง
*If must use Thinner AAA, use high-grade and use small amount because of its intense dissolving power.

ฟิล์มสี Film Finish	พื้นที่การทา Coverage	ชนิดเครื่องมือ Application	*ผสมทินเนอร์ WT-500 Diluted with Thinner WT-500	เวลาแห้ง Drying Time		
				แห้งสัมผัส Touch Dry	แห้งทาทับ Recoat Dry	แห้งใช้งาน Handle Dry
เนียนด้าน Sheen	40-45 ตร.ม./ก.ล./เที่ยว sq.m./GL/Coat	แปรงทา Brush	10-20%	ชนิดเนียนด้าน • Matt		
กึ่งเงา Semi-Gloss		ลูกกลิ้ง Roller	10-30%	5-10 นาที minutes	20-30 นาที minutes	3-4 ชั่วโมง hours
เงา Gloss		เครื่องพ่น Spray	20-40%	ชนิดเงา & กึ่งเงา • Gloss & Semi-Gloss		
		จุ่มชุบ Dipping	20-40%	10-15 นาที minutes	30-45 นาที minutes	3-4 ชั่วโมง hours

*ทา 1-2 เที่ยวเพื่อครอบคลุมผิวได้สม่ำเสมอ หรือทาเพิ่มความหนาได้อีกตามต้องการเพื่อเสริมประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Apply 1-2 coats for full coverage. Can apply more coats for more protection.

*หมายเหตุ ค่าตัวเลขต่างๆ เป็นค่าเฉลี่ยเพื่ออ้างอิง ตัวเลขจริงอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
*Figures given are average for reference. Actual figures may vary depending on conditions.

PRECISION
ENGINEERING CO., LTD.
บริษัท ปรีซิชั่น เอนจิเนียริง จำกัด
SINCE 1972 / 2515

บริษัท ปรีซิชั่น เอนจิเนียริง จำกัด
153/13 ซ.รองเมือง 3 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.10330
โทร. (66)2-613-8989
PRECISION ENGINEERING CO., LTD
153/13 Rongmuang Soi 3, Rongmuang Road, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand.
Tel. (66)2-613-8989 Website: www.woodtect.com E-mail: mkt@woodtect.com



Woodtect Website
เว็บไซต์ วัสดุเทคโนโลยี



Facebook Fanpage



V.002/11-23

