



JORAKAY



Color Cement

ART COLOR



www.kyipaint.in.th

สีอะครีลิก คัลเลอร์ ซีเมนต์

Color Cement

สีซีเมนต์ทาและฉาบ ปวด้าน



- สร้างผลงานได้มากกว่า 9 สี
- ด้วยคุณสมบัติสีเขียวที่ช่วยป้องกันการเกิดปัญหา สีโป่งพอง สีลอกหลุด
- ไม่มีสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Zero VOCs)
- ปราศจากสารก่อมะเร็ง (Non Formaldehyde)
- อายุการใช้งานยาวนาน (ทนทานไม่ลอกหลุด)
- ไม่ต้องใช้สีรองพื้น (สำหรับผนังปูนฉาบใหม่)
- ปกปิดรอยแตกฉาบขนาดเล็กได้
- ยับยั้งการเกิดราดำ

อัตราการใช้งาน



ฉาบ 1.6-2.0 ตร.ม./กก. (2เที่ยว)
ทา 3.6-4.0 ตร.ม./กก. (2เที่ยว)
พ่น 3.6-4.0 ตร.ม./กก. (2เที่ยว)
*ควร ฉาบ พ่น ทา อย่างน้อย 2 เที่ยว

ระยะเวลาแห้งตัว



20-30 นาที - ระยะเวลาแห้งผิว
3-6 ชั่วโมง - ก่อนทา ครั้งที่ 2
24 ชั่วโมง - ห้ามโดนน้ำ
*ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

LOFT

สร้างผลงานได้มากกว่า 9 สี



ไร้กลิ่นฉุน ของสารระเหย ปราศจากสารก่อมะเร็ง



ระบายความชื้น ลดสีลอกหลุด



เทคโนโลยี ป้องกันราดำ และตะไคร่น้ำ

15 YEARS

อายุการใช้งานยาวนาน



สีอะครีลิก คัลเลอร์ ซีเมนต์



วิธีการใช้งานสินค้า

USGBC

LEED

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL



เกณฑ์สำหรับการประเมินอาคารเขียวหรืออาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับทั่วโลก มีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกา โดยองค์กร USGBC (U.S. Green Building Council) สันค้ำของจเรฯ ได้ผ่านเกณฑ์ในการทดสอบค่า VOCs ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของ LEED ในด้าน Indoor Environmental Quality - IEQ (คุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร) ทั้งในส่วน VOC Emission (ปริมาณสาร VOCs ที่ปลดปล่อยออกสู่อากาศ) และ VOCs ที่อยู่ในเนื้อผลิตภัณฑ์ (VOC Contents)

INTERNATIONAL

WELL

WELL BUILDING INSTITUTE



เป็นมาตรฐานการรับรองอาคารจากสถาบันระดับสากล International Well Building Institute (IWBI) เน้นบูรณาการการออกแบบก่อสร้างร่วมกับแนวปฏิบัติการใช้อาคารและความเป็นอยู่เพื่อสร้างสุขภาวะอนามัยที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยโดยมุ่งมองการใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นสิ่ง ที่ตอบโจทย์ด้านธุรกิจอาคารและที่พักอาศัยได้เป็นอย่างดี


TGBI

TREES

THAI'S RATING OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY



เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย พัฒนาโดย สถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) เพื่อยกระดับอาคารสิ่งก่อสร้างของไทยให้ ได้มาตรฐานระดับสากลการประเมินอาคารเขียวไทยมุ่งเน้นไปที่การเป็นอาคาร ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างไป จนถึงการใช้งานของผู้อยู่อาศัย

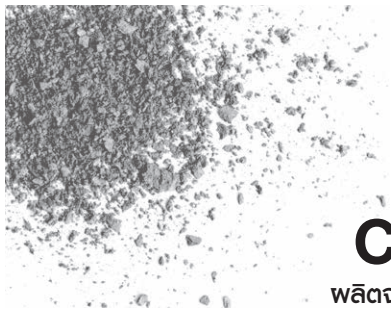


Color Cement

ผลิตจากปูนซีเมนต์พิเศษ
ผสานเข้ากับพื้นผิว ซีเมนต์ได้ดี นกาน

Zero VOCs

ปลอดภัยกับระบบทางเดินหายใจ
ไม่มีสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Zero VOCs)
ปราศจากสารก่อมะเร็ง (Non Formaldehyde)
สามารถเข้าอยู่ได้ภายใน 24 ชั่วโมง

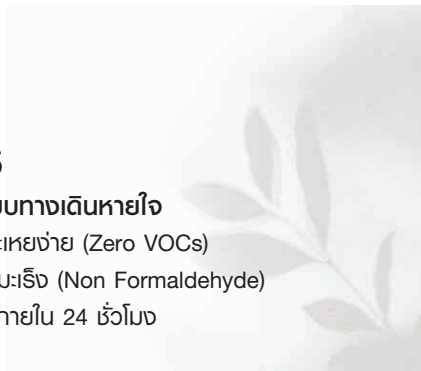

Breathable

อายุการใช้งานยาวนาน
ด้วยคุณสมบัติระบายความชื้นได้
ช่วยลดการเกิดปัญหา
สีโป่งพอง สีลอกล่อน



15^{YEARS}

อายุการใช้งาน
ยาวนาน
(ทนทานไม่ลอกล่อน)



Anti Black Mould



ยับยั้งการเกิดราดำ
นอกจากดูสกปรกแล้ว
ยังเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

LOFT

สร้างลวดลาย
ได้มากกว่า 9 สไตล์



ลาย : ฉาบเรียบ / รหัสสี : 69

ลาย : ทิวไฟ / รหัสสี : 71

ลาย : แพรไหม / รหัสสี : 24

ลาย : หินพา / รหัสสี : 63

ลาย : หยาบปูน / รหัสสี : 72

ลาย : ม่านเมฆ / รหัสสี : 62

ลาย : ทราย / รหัสสี : 68

ลาย : ฉาบลอฟท์ / รหัสสี : 73

ลาย : ปราการ / รหัสสี : 65




www.kyipaint.in.th





สีม่วงแมกโนเลีย / Magnolia Violet




สีขาวไวโอเล็ต / Violet White




สีขาวไข่มุก / Pearl White



สีเทาโลฟ / Loft Grey




สีเทาแกรนิต / Granite Grey




สีขาวเมอร์คิวรี / Mercury White




สีเทาวินเซอร์ / Windsor Grey



สีขาวอาคาเดีย / Acadia White
New Shade



สีขาวมิโมซ่า / Mimoza White
New Shade



สีเทายอร์มัน / German Grey



สีโกโก้ / Coco Brown



สีเทาหมอก / Smoke Grey
New Shade




สีขาวควันบุหรี่ / Smokey White



สีเหลือง / Herbal Yellow



สีส้มแวชาย / Versailles Orange




สีนิลา / Vanilla



สีเหลืองโคโม / Como Yellow



สีพีช / Peach



สีขาวงาช้าง / Ivory White
New Shade



สีเหลืองรัสเซีย / Russian Yellow



สีน้ำตาลอิธร์ / Earth Brown



สีเบสีกอไม้ / Tawny Brown



สีเหลืองอำพัน / Amber



สีชมพูมารากษ / Marrakesh Pink
New Shade



สีเบจ / Beige



สีส้มโมร็อก / Moroc Orange



สีชมพูไหมไทย / Silk Pink



สีชมพูกุหลาบ / English Rose



สีน้ำตาลทอสกานา / Toscana Brown



สีแดง / Berry Red



สีน้ำตาลซาฮารา / Sahara Brown



สีน้ำตาลโรมัน / Roman Brown



สีอิฐดินเผา / Saltillo Brown




สีน้ำตาลนอร์ดิก / Nordic Brown




สีโอ๊ค / Oak



สีน้ำตาลหลุยส์ / Louis Brown




สีเขียวอ่อน / Spring




สีฟ้ามัลดีฟ / Maldives Blue



สีเขียวใบไม้ / Evergreen



สีฟ้าแคริบเบียน / Carribean Blue



สีเขียวเวนิส / Venice Green



สีฟ้าซันทอรินิ / Santorini Blue



สีเขียวใบสน / Japanese Green



สีเขียวขี้ม้า / British Khaki



การเคลือบผิว Coating

การเคลือบปกป้องผิว สำหรับ สีอะครีลิก ซีเมนต์ ช่วยป้องกันการพังทลายจากคราบน้ำ คราบสกปรก โดยยังคงคุณสมบัติ หายใจได้ ระบายความชื้นได้ดี ซึ่งเป็น ปัญหาหลักที่ทำให้เกิดสีโป่งพอง สีลอกหลุดทำให้ผนังทาสวยงาม ได้นานยิ่งขึ้น

น้ำยาเคลือบผิว



อะครีลิก 9102 ดับบลิว
น้ำยาเคลือบพื้นและผนัง
ชนิดด้าน



อะครีลิก 9601 ดับบลิว
น้ำยาเคลือบผนัง
ชนิดกึ่งเงา

www.kyipaint.in.th