



SuperShield

METAL SHEET SHIELD



**Heat
Protection**

**Stay Cool,
Stay Calm**



www.kyipaint.in.th

ซูเปอร์ชีลด์ เมทัลชีท ชิลด์ สีทาเมทัลชีท สูตรน้ำ คุณภาพสูง ระดับพรีเมียม

SUPERSHIELD METAL SHEET SHIELD SUPERIOR PREMIUM HIGH-PERFORMANCE WATERBORNE PAINT



SUPERSHIELD METAL SHEET SHIELD WATERBORNE METAL SHEET PAINT



Solar Reflection

Noise Reduction

High Elongation



Solar Reflection

ช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์สูงสุด 96%
มากกว่าเมทัลชีท ที่ไม่ได้เคลือบสีถึง 2 เท่า



Noise Reduction

ลดเสียงรบกวนจากฝนตก
และวัตถุที่ตกกระทบบนหลังคาเมทัลชีท



High Elongation

เนื้อฟิล์มหนา ยึดหยุ่นสูงกว่า
สีน้ำทั่วไป ป้องกันการรั่วซึมของหลังคา

SOLUTION 1

SUPERSHIELD METAL SHEET SHIELD

ช่วยปกป้องหลังคาเมทัลชีท พร้อมให้สีสีนหรูหรา 6 เฉดสี
ทนทาน 10 ปี

Protect metal sheet roofs with 6 classy colors
Durable for 10 years

ระบบการใช้งาน :

- ทาซูเปอร์ชีลด์ เมทัลชีท ชิลด์ 2 เทียว

APPLICATION SYSTEM :

- Apply 2 coats of SUPERSHIELD METAL SHEET SHIELD



SOLUTION 2

SUPERSHIELD METAL SHEET SHIELD+SUPERSHIELD

การปกป้องที่เหนือระดับ พร้อมเฉดสีที่หลากหลาย
กว่า 3,700 เฉดสี* ทนทานยาวนาน 15 ปี

Superior protection with an extensive selection of
over 3,700 colors* Durability for up to 15 years

ระบบการใช้งาน :

- ทาซูเปอร์ชีลด์ เมทัลชีท ชิลด์ 1 เทียว และตามด้วย
ซูเปอร์ชีลด์ 2 เทียว

APPLICATION SYSTEM :

- Apply 1 coat of SUPERSHIELD METAL SHEET SHIELD
and apply 2 coats of SUPERSHIELD



เฉดสีเบอร์ดของ ซูเปอร์ชีลด์ เมทัลชีท ชิลด์ 6 เฉดสี
Pastel color tone of SUPERSHIELD METAL SHEET SHIELD 6 color shades




MS100



MS200



MS300

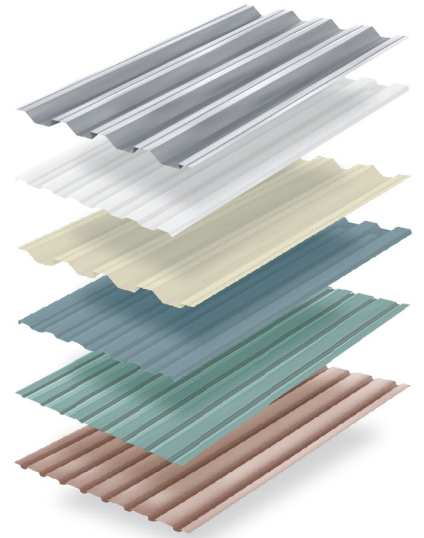

MS400



MS500



MS600

METAL SHEET SHIELD



www.kyipaint.in.th



ซูเปอร์ชีลด์ เมทัลชีท ชิลด์ สีทาเมทัลชีท สูตรน้ำ

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สะท้อนแสงอาทิตย์ได้สูงสุด 96% มีคุณสมบัติเป็นฉนวนช่วยป้องกันความร้อน ช่วยลดเสียง ป้องกันเสียงรบกวนบนพื้นผิวของหลังคาเมทัลชีท ฟิล์มยืดหยุ่นสูง ช่วยป้องกันการรั่วซึม จากหลังคา ฟิล์มสีทนทานยาวนาน 10 ปี

SUPERSHIELD METAL SHEET SHIELD, WATERBORNE METAL SHEET PAINT. 100% pure acrylic paint Solar reflects up to 96% and act as an insulator to reduce heat. It has insulating properties to protect against heat. Noise reduction, and prevent noise on the surface of the metal sheet roof. High elongation flexible paint film helps prevent leakage from the roof. The paint film is durable for 10 years.



ชนิดเนียน / Sheen สำหรับทาเมทัลชีท / For Metal Sheet

ขนาด/Size : 1 GL, 5 GL

ระบบการใช้งาน / APPLICATION SYSTEM

	(1) พื้นผิวเมทัลชีท Surface	(2) การเตรียมพื้นผิว Surface Preparation	(3) การทาสีรองพื้น Primer	(4) การทาสีทับหน้า Topcoat
New Metal Sheet		- ทำความสะอาดพื้นผิวจนแห้ง ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน น้ำมัน และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ - Clean surface from dirt/stain and leave until dry.	- ทาซูเปอร์ชีลด์ เมทัลชีท ชิลด์ จำนวน 1 เที่ยว - Apply 1 coat of SUPERSHIELD METAL SHEET SHIELD	
Old Metal Sheet	 เป็นสนิม Rust on the surface ลอกหลุด Peeling-off	- กรณีหลังคารั่วซึม ให้ทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน - ใช้กระดาษทรายที่โอเอ หรือแปรงลวด ขัดลอกสีเก่า และสนิม ออกจากพื้นผิวให้หมด - ทำความสะอาด ล้างฝุ่นผง คราบสกปรกด้วยน้ำสะอาด แล้วทิ้งให้แห้ง 24 ชั่วโมง - Repair damaged metal sheet before apply paint. - Use TOA Abrasive Paper or Wire Brush to remove all old paint film and rust from the surface. - Clean surface and leave until dry for 24 hours.	 - ทาทีโอเอ รัสท์เทค จำนวน 1 เที่ยว และเมื่อแห้งแล้วตามด้วย ซูเปอร์ชีลด์ เมทัลชีท ชิลด์ จำนวน 1 เที่ยว - Apply 1 coat of TOA RUSTTECH and follow with SUPERSHIELD METAL SHEET SHIELD for 1 coat after dry.	- ทา หรือพ่นด้วยซูเปอร์ชีลด์ เมทัลชีท ชิลด์ จำนวน 1 เที่ยว หรือเลือกใช้สีทับหน้าอย่างสีน้ำ ซูเปอร์ชีลด์ จำนวน 2-3 เที่ยว - Apply 1 coat of SUPERSHIELD METAL SHEET SHIELD or apply SUPERSHIELD 2-3 coats for topcoat.

ข้อมูลการใช้งาน / SPECIFICATION

ประเภทสี Type	ชนิดฟิล์มสี Finish Film	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก.ล./เที่ยว) Coverage (Sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ และการผสมน้ำ ก่อนใช้งาน Application and diluted with water	ระยะเวลาแห้ง Dry Time	
				แห้งสัมผัส Touch Dry	แห้งทาทับได้ Dry to Recoat
 ซูเปอร์ชีลด์ เมทัลชีท ชิลด์ สีทาเมทัลชีท สูตรน้ำ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% SUPERSHIELD METAL SHEET SHIELD waterborne metal sheet paint, 100% pure acrylic paint.	เนียน Sheen	20 - 25	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น ผสมน้ำ 0-5% Brush, Roller, Spray Gun Dilute with water 0-5%	30 นาที Minutes	2-4 ชั่วโมง Hours

ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม



มอก. 2514-2564
สีอะคริลิกทนความร้อนจากแสงอาทิตย์

www.kyipaint.in.th

ideacolor
the real color expert

บริการออกแบบสีบ้านโดย... สถาปนิก และนักออกแบบสีมืออาชีพ

Hotline : 02-335-5777 กด 3
(จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.)



Inspire Better Living

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน / Certified
9001 • 14001
45001 • 50001
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trat Road, Bangsathong Sub-District, Bangsathong District, Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555