



TOA


PREMIUM POLYURETHANE

น้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ เกรดพรีเมียม



ทาก่าย... ลื่นแปร่ง... แห้งเร็ว...
ทนทานนาน 10 ปี

www.kyipaint.in.th

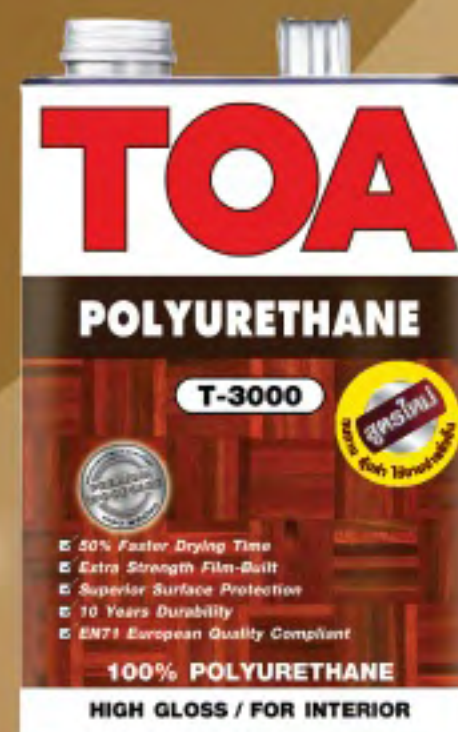

T-3000
สำหรับภายใน




T-4000
สำหรับภายนอก

TOA




PREMIUM POLYURETHANE

น้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ เกรดพรีเมียม

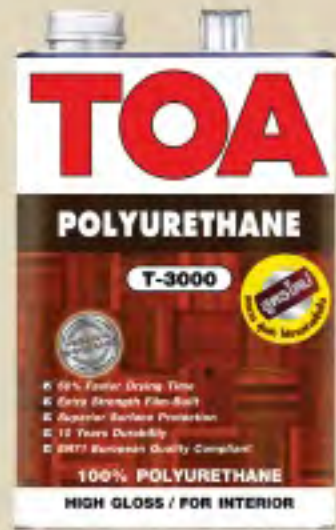

● 1/4 GL.

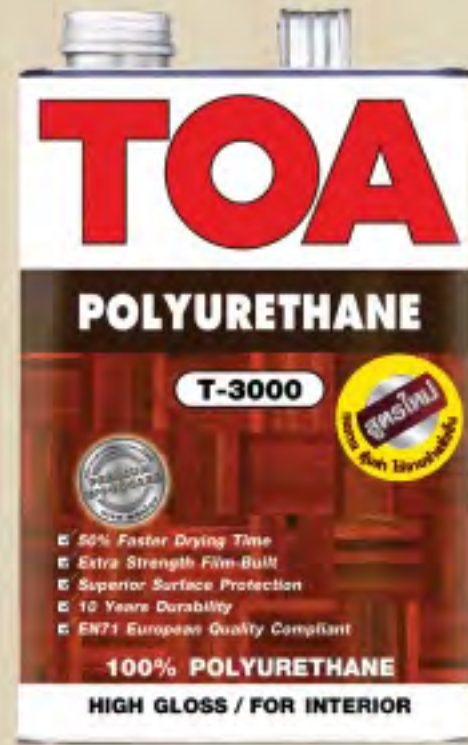

● 1 GL.



● 1/4 GL.



● 1 GL.

www.kyipaint.in.th

ผลิตภัณฑ์ใช้ควบคู่งานยูรีเทน



กาวลาเท็กซ์คุณภาพสูง LA-35A
สำหรับงานพื้นไม้ปาร์เก้ทุกชนิด

- ✓ การยึดเกาะดีระหว่างพื้นผิวดีเยี่ยม
- ✓ ผสมสารป้องกันปลวกและแมลงกัดกินไม้
- ✓ ป้องกันการเกิดเชื้อราอย่างมีประสิทธิภาพ



กระดาษทราย
ตรา ปลาฉลาม
เหมาะสำหรับงานไม้ และงานเฟอร์นิเจอร์

- ✓ ผลิตจากเม็ดทรายสังเคราะห์ ชนิดอลูมิเนียม ออกไซด์
- ✓ ทนการขัดมากกว่ากระดาษทรายทั่วไป 3 เท่า
- ✓ กระดาษมีความหนา และเหนียวพิเศษ ทนแรงขัดมากกว่ากระดาษทรายทั่วไป 7 เท่า



กระดาษทรายแท้
TOA DSC Silicon Carbide
เหมาะสำหรับขัดงานไม้ยูรีเทน แลคเกอร์ และสี

- ✓ ผลิตจากเม็ดทรายสังเคราะห์ ชนิดซิลิกอน คาร์ไบด์
- ✓ เคลือบสารขัด Calcium Stearate ทำให้ขัดง่าย ประหยัดแรง
- ✓ เหมาะสำหรับงานขัดที่ต้องการความเรียบเนียนเป็นพิเศษ

T-3000 ชนิดเงา / สำหรับภายใน

- ✓ แห้งเร็วกว่าถึง 2 เท่า ให้ความเงางามสูงสุด
- ✓ เนื้อฟิล์มแข็งแกร่ง ทนทานนาน 10 ปี
- ✓ เนื้อสีมาก ฟิล์มหนา ทาขึ้นเร็ว
- ✓ ทนทานต่อแรงกระแทก สารเคมี ใต้เท้าเยี่ยม
- ✓ ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานยุโรป EN71
- ✓ เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ไม่เกิดฟิขาว

T-4000 ชนิดเงา / สำหรับภายนอก

- ✓ ผสมสาร UV Absorber ปกป้องพื้นผิวไม้จากแสงแดด
- ✓ แห้งเร็วกว่าถึง 2 เท่า ให้ความเงางามสูงสุด
- ✓ เนื้อฟิล์มแข็งแกร่ง ทนทานนาน 10 ปี
- ✓ เนื้อสีมาก ฟิล์มหนา ทาขึ้นเร็ว
- ✓ ทนทานต่อแรงกระแทก สารเคมี ใต้เท้าเยี่ยม
- ✓ ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานยุโรป EN71
- ✓ เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ไม่เกิดฟิขาว

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานเคลือบพื้นผิวไม้ทุกชนิด พื้นไม้ปาร์เก้ พื้นไม้ฟลอร์ลิสลาต รางบัวรีลิ่ง พื้นกีฬาในร่ม บันไดไม้ ราวบันได และเฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกประเภท



มาตรฐานยุโรป EN71

รายการและรายเดี่ยว

ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานยุโรป EN71 ปราศจากสารโลหะหนักอันตราย 8 ชนิด (Cr),(Cd),(Ba),(Hg), (As),(Se),(Sb),(Pb)

ระบบการใช้งาน / ข้อมูลจำเพาะ

1. ทำความสะอาดพื้นผิววัสดุ ให้ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรก

2. อัตราส่วนผสม

รอบการทำงาน	T-3000 T-4000	ทินเนอร์เบอร์41	ระยะเวลาแห้ง
เที่ยวแรก	3	1	2-5 ชม.
เที่ยวต่อไป	4	1	

*ควรทาทันที 2-3 เที่ยว เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด


ครอบคลุมพื้นที่ 35-45 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานขาย : 107 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. : 0-2335-5888 แฟกซ์ : 0-2382-0112

โรงงาน : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา - ตราด กม. 23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540 โทร. : 0-2335-5555 แฟกซ์ : 0-2312-8365

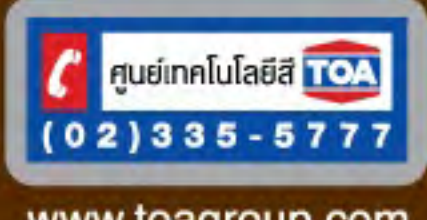

www.toagroup.com