



TOA AQUA SHIELD™

2 IN 1 MULTI SURFACE FOR EXTERIOR & INTERIOR

สีเคลือบ 2IN1 สูตรน้ำ ไม่ต้องรองพื้น สำหรับทาภายนอกและภายใน



กลิ่นอ่อน
เข้าอยู่ได้เร็ว



กระเบื้องเซรามิก



ท่อ PVC

ผนังปูน

โครงเหล็ก

ไม้จริง / ไม้เทียม

กระจก ขอบอะลูมิเนียม

สแตนเลส / อะลูมิเนียม

สีเคลือบสูตรน้ำ
ทาได้หลากหลายพื้นผิว

ทนกว่า
สีน้ำมันทั่วไป
3X



www.kyipaint.in.th

*ทนทานไม่น้อยกว่า 3 เท่า เมื่อเทียบกับสีน้ำมันเคลือบผิวของวัสดุจากชาติ ตามมาตรฐาน ASTM G154 20-001.2221-2564

TOA AQUA SHIELD™

2 IN 1 MULTI SURFACE FOR EXTERIOR & INTERIOR



กลิ่นอ่อน ปลอดภัย สารระเหยต่ำ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียวระดับสากล ทั้งมาตรฐานอาคารเขียว LEED V4.1 และ WELL

Low Odour and VOCs Certified by Global Safety Standard including LEED V4.1 Green Building Safety Standard and WELL Building Standard



**ปกป้อง
ทุกสภาวะ**

Weather Resistance

ด้วย Nano Hydro Block อนุภาคนาโนเล็กเรียงตัวแน่น ปกป้องพื้นผิวจากความชื้น และทุกสภาวะอากาศ



**ยึดเกาะดี
บนทุกพื้นผิว**

Good Adhesion on all Surfaces

ด้วย Nano acrylic binder ขนาดเล็ก แกร่งซึมลึก ยึดเกาะได้ดีในทุกพื้นผิว



**ป้องกัน
สนิมดีเยี่ยม**

Anti Rust

สารป้องกันสนิมคุณภาพสูงจากยุโรป ป้องกันสนิม ได้อย่างดีเยี่ยม



**แห้งเร็ว
ใน 1 ชม.**

Quikok Drying

แห้งเร็วงานไว ประหยัดเวลา เข้าอยู่ได้เร็ว



**กลิ่นอ่อน
Low Odour &
Ultra Low VOCs**

สารระเหยต่ำกว่าสีน้ำมันทั่วไปกว่า 9 เท่า **
**สีน้ำมันทั่วไป มีสาร VOCs ที่ 990 กรัม/ลิตรขึ้นไป



**ฟิล์มสี
แข็งแรง**


Durable Coating

ฟิล์มสีแข็งแรง ไม่ขอล่อน ไม่ลอกล่อน
* เมื่อทดสอบด้วยเครื่องเร่งสภาวะอากาศ ตามมาตรฐาน ASTM G154

ผลทดสอบการป้องกันสนิม

ทดสอบความทนละอองน้ำเกลือ
Salt Spray เป็นเวลา 96 ชม.

ตามมาตรฐาน มอก.2387-2555 (สีรองพื้นกันสนิม)

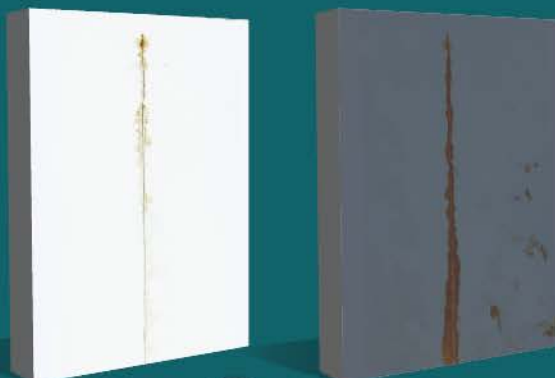

TOA
AQUA SHIELD™



• รองพื้นกันสนิมทั่วไป

Rust preventive test by salt spray tester for 96 hours

ผลทดสอบความทนทาน และ การเหลืองตัว

ทดสอบด้วยการเข้าเครื่องเร่งสภาวะอากาศ
QUV >1,000 ชม. (เทียบเท่า 10 ปี)

ตามมาตรฐาน ASTM G154 และ มอก.2321-2564



TOA
AQUA SHIELD™



• สีน้ำมันทั่วไป

Durability test by QUV Accelerated Weathering Tester for 1,000+ hours which has no chalking, peeling and yellowing on the film

Spring Blooming : แสงอันอบอุ่น สบนิ่งสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้สึกที่เปี่ยมไปด้วยความรู้สึกสบาย ผ่อนคลายสบายตา



White AQ100



Melt Butter W9019



Creme Camomille N6059



Smoked Sand N6010



Creamy Sage G5107



Marble Gray K7035



Milk Grapefruit O1162



Warmth Godiva O1046




Diving Green N6316



Silver Bronze AQ1000

www.kyipaint.in.th

Bold & Strong : พลังของสีเข้ม สร้างพลังงานในการดำรงอยู่อย่างมั่นคง กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ให้ความรู้สึกกระตือรือร้น



Flat Black #F AQ888



Black AQ800



Cocoa Brown AQ465



Coral Red AQ463



Pastel Grey AQ684



Scream Gray K7063



Red Dragon AQ255



Lemon Yellow AQ434



Neo Blue AQ370



Mystery Lake G5038

- ทุกเฉดสีเป็นฟิล์มสีชนิดกึ่งเงา ยกเว้นเฉดสีที่มีเครื่องหมาย #F
- ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน มีครบทุกสี All color is available for 1 GL.
- ผลิตภัณฑ์นี้มีเฉดสีให้เลือก กว่า 3,700 เฉดสี ที่ศูนย์เทคโนโลยีสีระบบคอมพิวเตอร์

TOA COLOR INSPIRED / More than 3,700 color shades are available for tinting through TOA Color World machine.

เบ็ดสีจาก พัดสี TOA COLOR WORLD EXPERT referred from fandeck TOA COLOR WORLD EXPERT.

Free! บริการรับออกแบบสีบ้านโดยสถาปนิก/มัณฑนากรที่ "เข้าใจ" คุณ



- TOA shop search
- Professional Color Design Consultation Service
- Color Scheme designed by TOA ideacolor software

Call Center : 02-335-5777 นก 3 (วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.00 น.)

E-mail : ideacolor@toagroup.com Website : www.toagroup.com

หมายเหตุ: สีที่แสดงบนหน้าจออยู่ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อ สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark : Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.



ทีโอเอ อะควา ชิลด์

สีเคลือบสูตรน้ำ ทากับได้หลากหลายพื้นผิว

“กลิ่นอ่อน ลดขั้นตอน ทนทาน ใช้งานไว”

Low Odour, Reduce Paint Application Process, Long-Lasting, Shorten Working Time



ทีโอเอ อะควา ชิลด์ (TOA AQUA SHIELD) สีเคลือบ 2IN1 สูตรน้ำ ไม่ต้องรองพื้น ผลิตจากนาโนอะคริลิกเอดแวนซ์โมดิฟายด์ คุณภาพสูงจากยุโรป ใช้งานง่าย แห้งไว ไร้กลิ่นฉุน ไม่ต้องผสมทินเนอร์ ด้วย nano acrylic binder ที่สามารถแทรกซึมลงพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ฟิล์มสียึดเกาะบนพื้นผิวต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ฟิล์มสีแข็งแรง ทนทานต่อสภาวะอากาศ และแสง UV จึงสามารถปกป้องพื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ : ทากายนอกและภายใน บนพื้นผิวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เหล็กดำ เหล็กกล้าวาลไนซ์ โลหะผิวมันวาว ไม้ คอนกรีต PVC UPVC กระดาษ หรือกระเบื้อง

TOA AQUA SHIELD 2in1 is a water-based enamel that requires no primer. It is formulated from a premium-quality advanced modified nano acrylic resin from Europe. It is simple to apply, quick drying, low-odour, and there is no need to dilute with thinners. The nano acrylic binder penetrates deeply into the surface, which makes the film stronger and more adherent. Additionally, it provides strength, weather and UV resistant capabilities, ensuring that the surface will be protected effectively.

Suitable for both interior and exterior surfaces and can be applied on a variety of surfaces, including carbon steel, galvanized steel, glossy steel, wood, concrete, PVC, UPVC, glass, and ceramic



ข้อมูลจำเพาะ / Specification						
ประเภทสี / Type	ลักษณะฟิล์มสี / Film Appearance	การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี คร.ม. / ทลลอน / เทียว Theoretical Coverage (Sq.m. / gallon / coat)	ชนิดเครื่องมือ / Application	อัตราส่วนการใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง (อุณหภูมิ 25-30°C) Drying Time (25-30°C)	
					แห้งสัมผัส (Touch to recoat)	แห้งทับได้ (Dry to recoat)
นาโนอะคริลิกเอดแวนซ์ โมดิฟายด์ (สูตรน้ำ) Advanced water based modified nano acrylic resin (Water based)	กึ่งเงา / Semi-Gloss ด้าน / Matt	30-35	แปรง / Brush ลูกกลิ้ง / Roller เครื่องพ่น / Spray gun	ผสมน้ำ 0-10% (พื้นผิวเหล็ก และโลหะไม่ต้องผสมน้ำ) Water 0-10% (Ready to use on Metal and Steel)	15-20 นาที / min	1-2 ชั่วโมง / hours

ระบบการทาสี / Application	
<p>1. การเตรียมพื้นผิว / Surface preparation</p> <ul style="list-style-type: none"> ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง คราบไขมัน และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง พื้นผิวเหล็กและโลหะ : <ul style="list-style-type: none"> ทำการขัดสนิมออกให้หมด ด้วยกระดาษทราย หรือใช้เครื่องขัด แล้วเช็ดทำความสะอาดพื้นผิว สำหรับกรณีที่เกิดสนิมออกไม่หมด ควรป้องกันสนิมด้วย รองพื้นกันสนิมที่เหมาะสมก่อน 1 เทียว พื้นผิวไม้ : <ul style="list-style-type: none"> สำหรับกรณีไม้ที่มียางไม้มาก ควรบดยางไม้ด้วย ทีโอเอ อะควา ชิลด์ AQ1000 หรือ ทีโอเอ อลูมิเนียม วู้ดไพรเมอร์ ก่อน 1 เทียว พื้นผิวปูนใหม่ : <ul style="list-style-type: none"> ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน พื้นผิวปูนเก่า : <ul style="list-style-type: none"> ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด และขัดล้างเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ออกให้หมด อุดผิวพื้นผิวบร้อยแตกกร้าว เป็นร่องหลุม รุขระไม่สม่ำเสมอด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและขัดพื้นผิวให้เรียบ ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษขี้เถ้า และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท พื้นผิวฉาบฉวย และนำให้ทาด้วยทีโอเอ รองพื้นปูนเก่า 1 เทียว <p>2. ระบบการทาสี</p> <p>พื้นผิวเหล็ก โลหะ ไม้ ปูน และอื่นๆ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ทาสีเคลือบ 2IN1 สูตรน้ำ ทีโอเอ อะควา ชิลด์ จำนวน 2 เทียว กรณีเหล็กเก่า ที่เกิดสนิมออกหมด ทาสี ทีโอเอ อะควา ชิลด์ จำนวน 3 เทียว เพื่อเพิ่มการปกป้องพื้นผิว กรณีเคลือบสีทับ พื้นผิวฉาบฉวยด้วย เบส C หรือ D ให้ใช้สี ทีโอเอ อะควา ชิลด์ เติมน้ำขาว ทาก่อน 1 เทียว แล้วทาสีทับที่ต้องการทับ จำนวน 2 เทียว <p><small>*ทนกว่าสีน้ำมันทั่วไป 3 เท่า ฟิล์มสีไม่ลอกเมื่อทดสอบด้วยเครื่องเร่งสภาพอากาศ ตามมาตรฐาน ASTM G154 และอบ.2321-2564</small></p>	<p>1. Surface preparation</p> <ul style="list-style-type: none"> Remove all dust, dirt, oil strains, grease and contaminants from the surface, and leave it dry completely Metal and Steel : <ul style="list-style-type: none"> Remove rust by sanding with sandpaper or power tool , then thoroughly clean the surface If all rust cannot be removed, apply 1 coat of Rust Protective Primer Wood : <ul style="list-style-type: none"> For high tannin wood, apply 1 coat of TOA AQUA SHIELD AQ1000 or TOA Aluminium Wood primer New Concrete : <ul style="list-style-type: none"> Allow surface to dry out completely for at least one month Old Concrete : <ul style="list-style-type: none"> Remove any loose or flaking paint, then clean off any fungus and algae from the surface Fix plaster defects such as cracks, pores, holes with suitable product then sand the surface smooth Remove all dust, dirt, oil strains, grease and contaminants from the concrete, and leave it dry completely For skim coat surface apply 1 coat of TOA Contact Primer <p>2. Coating System</p> <p>Metal, Steel, Wood, Concrete and Others :</p> <ul style="list-style-type: none"> Apply 2 coats of TOA AQUA SHIELD 2IN1 Multi Surface For rusted metal, after removing all rust, apply 3 coats of TOA AQUA SHIELD For dark colors tinting from C or D base, apply 1 coat of TOA AQUA SHIELD's white color prior then apply 2 coats of the desired dark color <p><small>*3 times durability more than normal enamel paint , no chalking after testing in accelerated weathering tester as ASTM G154 standard and TISI 2321-2564</small></p>



ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน / Certified
ISO
 9001 • 14001
 45001 • 50001
 ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555 โทรสาร : 0 2312 8927
 TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
 Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaethong Sub-District, Bangsaethong District, Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927