



ซูเปอร์คอต

สวยแน่น
สวยงาม

สีเคลือบเงา และสีเคลือบด้าน สำหรับไม้และโลหะ

A PRODUCT FROM
AkzoNobel

สี 3 มั่น
• ไม่บวม • ไม่ลอก • ไม่ล่อน

✓ มั่นใจ ไม่บวม ✓ มั่นใจ ไม่ลอก ✓ มั่นใจ ไม่ล่อน

สีน้ำมันทาอาคารที่ให้ประสิทธิภาพยึดเกาะล้าลึก
สีสวยสดใสทนนาน



CM-AZNI-2016.L.03.44

สีน้ำมันรายแรกที่ช่วยลดโลกร้อน**

** ได้รับการรับรองจากสถาบันประเมินประสิทธิภาพการบรรเทาผลกระทบจากการผลิต
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย




COOL FEELINGS

สีสันความเรียบง่าย...ที่ลงตัว
Colours of Simple

เฉดสีสวย...สะท้อนอารมณ์ผ่อนคลาย
A Sense of Relax



Misty White **HOT** 273



Smoky 206



Mirror Lake 30GY 83/150



Pastoral Jade 70GY 65/166



Lakeview 30BG 64/140



Oceania **HOT** 218



Caribbean Waters 65BG 17/353



Navy Blue 211



Kiwi 283



Byzantine Gold 40YY 41/603



Turquoise 233




Laurel **HOT** 236



Baize 231



Noteworthy 90BB 53/129




Platinum 205



Dove **HOT** 204



Granite 203



Noble Grey 30BB 10/019


สีเคลือบด้าน Matt Enamel



Matt White 259




Matt Green 239



Matt Black 209



White 250



Black 201

*กรุณาดูเทียบเฉดสีจริงจากพัดสีดูลักษณะก่อนทุกครั้ง เนื่องจากเฉดสีที่แสดงผลบนหน้าจออาจมีความคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสีและความสว่างของหน้าจอได้
ทุกสีมีขนาดบรรจุ 1 แกลลอน และ 1/4 แกลลอน สีน้ำมันเงา สีดำ 201 และสีขาว 250 จำหน่ายในขนาด 5 แกลลอน, 1 แกลลอน และ 1/4 แกลลอน

All colours are available in 1 U.S.Gallon and 1/4 U.S.Gallon. Gloss enamel in Black 201 and White 250 are available in 5 U.S.Gallons, 1 U.S.Gallon and 1/4 U.S.Gallon.



Geranium 272



Flax White **HOT** 258

เสน่ห์มีชีวิตชีวา...ของสีอันสดใส
Colours of Spirit

เติมความสดใส...ให้ชีวิต
Lively and Energetic

**WARM
FEELINGS**



Lily White 255



Dakota Land 20YY 64/171



Tippy Taupe 80YR 67/085



Rose Velvet 90RR 58/177



Flamingo Pink 47RR 32/383



Maple White 252




Surrey Beige 30YY 36/185





Golden Sun 25YY 49/757




Winter Squash 10YY 40/608



Sunrise 276

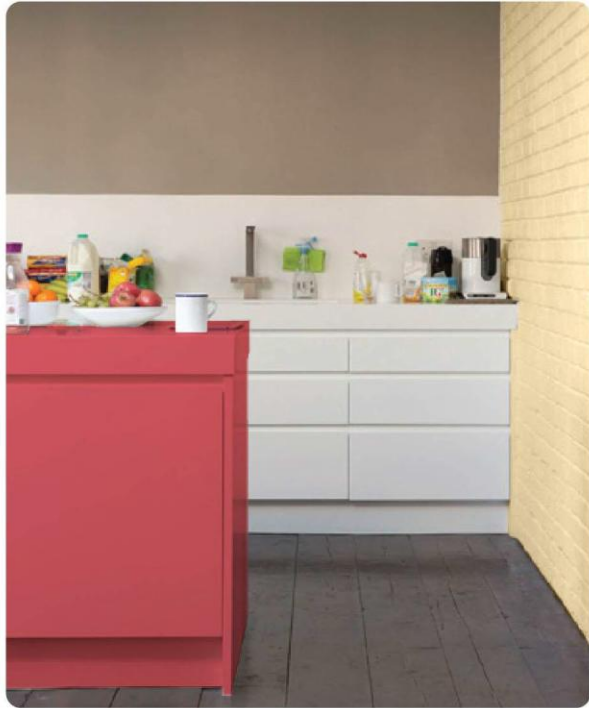

Scarlet Ribbon **HOT** 243



Firedance 244



Rose Mahogany **HOT** 278



Ruby 242



Cinnamon **HOT** 223



Teak 222



Morello 241



Oak 225



Rosewood 221

สีแสนสวย...ทุกความลงตัว The perfect harmony of colours



สีรองพื้นแดงกันสนิม
Red Oxide Primer
SHROP539900



สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา
Wood Primer
SHWDP537700

*กรุณาดูเทียบเฉดสีจริงจากพัสดุกล่องก่อนทุกครั้ง เนื่องจากเฉดสีที่แสดงผลบนหน้าจออาจมีความคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับ การตั้งค่าสีและความสว่างของหน้าจอได้

Dulux let's colour



บริการออกแบบสีบ้าน

โดยศูนย์บริการออกแบบสีดูลักซ์

คุณสามารถเห็นสีบ้านจริงก่อนทำได้ เพียงถ่ายภาพบ้านพร้อมเลือกสีโปรดของคุณ
ส่งมาที่ icith.cdc@akzonobel.com สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2832-9898, ID Line : duluxdesign

สีอื่น ๆ อีกกว่า 2,000 เฉดสี สั่งผสมได้ที่ศูนย์ผสมสี Dulux Let's Colour โดยขอรับ คู่มือเลือกสี "ดูลักซ์ คัลเลอร์ไกด์" ได้ฟรี! ที่ศูนย์ฯ ใกล้บ้าน

FREE



คุณสมบัติเด่น	• ผลิตจากเรซินคุณภาพสูง	• ต่อด้านเชื้อรา และตะไคร่น้ำ	• ให้ความเงางามสดสวยเป็นเยี่ยม	  
	• พงสีทนทานต่อภูมิอากาศเมืองร้อน	• เหมาะสำหรับพื้นผิวไม้และพื้นผิวโลหะ เหล็ก	• ปราศจากสารตะกั่วและสารปรอท	

Fungus Resistant ป้องกันเชื้อรา Low Dirt Pick-up ฝุ่นไม่เกาะ Weather Resistant ทนแดด ทนฝน ได้ดีกว่าสีทั่วไป

เคล็ดลับสีสวยแน่น สวยนาน ระบบการทาสีครบวงจรคือคำตอบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน	พื้นผิวใหม่ ไม้เคยาทาสีมาก่อน	พื้นผิวเก่า เคยาทาสีมาแล้ว
ขั้น 1 เตรียมพื้นผิว	ผิวไม้ <ul style="list-style-type: none"> ถ้ามีรอยต่องานชิ้นไม้ ให้เปื้อด้วย สีผิวซูเปอร์โคท (SHAWP400P) ขัดตกแต่งและทำความสะอาด 	<ul style="list-style-type: none"> ถ้าไม่มีรอยแตกร้าว ให้เปื้อด้วย สีผิวซูเปอร์โคท (SHAWP400P) บริเวณที่ฟิล์มสียังอยู่ในสภาพดี ให้ลูบขัดเบาๆ ด้วยกระดาษทรายก่อน ถ้าฟิล์มสีส่วนใหญ่หมดสภาพแล้ว ให้ขัดลอกออกทั้งหมด เช็ด ถู ทำความสะอาดพื้นผิว
	ผิวโลหะ/เหล็ก <ul style="list-style-type: none"> ทำความสะอาดโดยขัดฝุ่น ผง คราบไขมัน 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณที่ฟิล์มสียังอยู่ในสภาพดี ให้ลูบขัดเบาๆ ด้วยกระดาษทรายก่อน พื้นผิวที่มีสนิม ฟิล์มสีที่หลุดลอก ให้ขัดออกด้วยกระดาษทรายให้หมดจนถึงเนื้อเหล็ก เช็ด ถู ทำความสะอาดพื้นผิว
ขั้น 2 ทาสีรองพื้น	ผิวไม้ <ul style="list-style-type: none"> ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ซูเปอร์โคท (SHWDP700) 1 ชั้น ทั้งระยะเวลาให้แห้งสนิทหรือประมาณ 6-8 ชั่วโมง 	หมายเหตุ : กรณีฟิล์มสีบนพื้นผิวไม้และเหล็กยังอยู่ในสภาพดี ไม่จำเป็นต้องทาสีรองพื้นก็ได้
	ผิวโลหะ/เหล็ก <ul style="list-style-type: none"> ทาสีรองพื้นแฉกกันสนิม เร็ดอ็อกไซด์ ซูเปอร์โคท (SHROP900) 1-2 ชั้น ทั้งระยะเวลาให้แห้งสนิทหรือประมาณ 6-8 ชั่วโมง 	
ขั้น 3 ทาสีทับหน้า	ผิวไม้/ผิวโลหะ/เหล็ก <ul style="list-style-type: none"> เมื่อสีรองพื้นแห้งสนิทแล้ว ทาสีทับหน้าด้วยสีเคลือบเงาหรือสีเคลือบด้าน ซูเปอร์โคท 2-3 ชั้น การทาแต่ละครั้ง ควรทิ้งให้แห้งสนิทหรือระยะเวลาห่างกันประมาณ 8-10 ชั่วโมง 	

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า

ขั้นตอน	ชื่อผลิตภัณฑ์	ลักษณะฟิล์มสี	การผสมก่อนใช้งานโดยปริมาตร	ระยะเวลาแห้ง		การปกคลุมพื้นที่/ แกลลอน/เที่ยว	
				แห้งสัมผัส	แห้งทาทับ		
รองพื้น	ไม้	สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ซูเปอร์โคท (SHWDP700)	สีด้าน	ผสมน้ำยาผสมสีน้ำมันดูลักซ์ (DSEFF411) ไม่เกิน 10%	ไม่เกิน 2 ชั่วโมง	6-8 ชั่วโมง	35-40 ตร.ม.
	โลหะ	สีรองพื้นแฉกกันสนิม เร็ดอ็อกไซด์ ซูเปอร์โคท (SHROP900)	สีด้าน	ผสมน้ำยาผสมสีน้ำมันดูลักซ์ (DSEFF411) ไม่เกิน 10%	ไม่เกิน 2 ชั่วโมง	6-8 ชั่วโมง	35-40 ตร.ม.
ทาสีทับหน้า		สีเคลือบเงาและด้าน ซูเปอร์โคท (SHMRG 395-Line)	สีเงา/สีด้าน	ผสมน้ำยาผสมสีน้ำมันดูลักซ์ (DSEFF411) ไม่เกิน 10%	ไม่เกิน 4 ชั่วโมง	8-10 ชั่วโมง	40-50 ตร.ม.

แนะนำผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ซูเปอร์โคท

สีซูเปอร์โคทนาโนเท็กซ์ เป็นสีระดับคุณภาพชนิดกึ่งเงา (SHNTW915-Line)

สำหรับทาภายนอกและภายใน สูดรนาโนเท็กซ์ ป้องกันการลอกหลุด ทนทานต่อความชื้นและรังสียูวี กันเชื้อรา และกันฤทธิ์ต่าง ฟิล์มสีเงางา เช็ดล้างและทำความสะอาดง่าย



สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาภายนอกและภายใน (SHEXW918-Line)

สูตรซูเปอร์ลาเท็กซ์ เหนียวแน่น ไม่ลอกหลุดง่าย ทนแดด กันฤทธิ์ต่างและเชื้อรา ได้ดี ฟิล์มสีด้าน



สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาภายใน (SHINW919-Line)

สูตรซูเปอร์ลาเท็กซ์ เหนียวแน่น ไม่ลอกหลุดง่าย กันฤทธิ์ต่าง และเชื้อรา ฟิล์มสีด้าน



สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน (SHCPW916110, SHCPC916120)

ฟิล์มสีด้านเป็นพิเศษ อำนวยความสะดวกพร้อมของรอยต่อ และรอยเปื้อ ลดการสะท้อนของแสงบนฝ้า



สีเคลือบเงา และสีเคลือบด้าน (SHMRG395-Line)

ฟิล์มสีเงาและด้าน สีสวยทนนาน ไม่มีส่วนผสมของปรอทและตะกั่ว กันเชื้อรา



สีผิวซูเปอร์โคทอะคริลิก (SHAWP952400P)

ใช้อุดโป๊วรอยแตกร้าว และซ่อมแซมผนังมีรูพรุนให้เรียบ

สีรองพื้นปูนใหม่ (SHACP917800)

ผลิตจากสารอะคริลิกพิเศษ ทนทานต่อฤทธิ์ต่างในผนังปูนต่อด้านเชื้อราได้ดี ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้ากับผนัง

สีรองพื้นปูนเก่ามาฟิชซ์ (SHMRP538600)

ผลิตจากเรซินคุณภาพสูง ใช้ทาปูนเก่าเสื่อมสภาพ ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้ากับผนัง

สีรองพื้นแฉกกันสนิม (SHROP539900)

ผลิตจากอัลซิดเรซิน และผงสีเร็ดอ็อกไซด์ มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิม ช่วยยืดอายุการใช้งาน

สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา (SHWDP537700)

ผลิตจากอัลซิดเรซิน ช่วยเสริมความเรียบเนียนแก่พื้นผิว ไม้กันเชื้อรา