

TOA

Quick Primer ควิกไพรมอร์

Superior Alkali Resistance Primer สีรองพื้นปูนสำหรับปูนฉาบเสร็จใหม่

งานเร่งด่วน..ทาทับได้..ไม่ต้องรอ



สำหรับทาภายนอก/ภายใน
ทั้งปูนใหม่และปูนเก่า



TOA Quick Primer

ควิก ไพรมเมอร์

คุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่า

TOA Quick Primer สีรองพื้นปูนชนิดพิเศษผสมผงสี (Pigmented Primer) ผลิตจากซูเปอร์อะครีลิคเรซินชนิดพิเศษ มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันไม่ให้เกลือและความชื้นต่างในปูนแทรกซึมออกมาทำลายเนื้อสี พร้อมคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่าสีรองพื้นปูนใหม่ทั่วไป

- ▲ **Low odor** สูตรกลิ่นอ่อน ไม้ฉุน
- ▲ **Super pH Balance** ทากับบนปูนใหม่ได้ทันที หลังทิ้งให้แห้งเพียง 2 วัน
- ▲ **Anti-Efflorescence** ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันคราบเกลือและด่างในปูน
- ▲ **Stain Blocking** ป้องกันคราบสกปรกจากพื้นผิว
- ▲ **Excellent Adhesion** แกรกซึมเข้าพื้นผิว และยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยมกว่าสีรองพื้นทั่วไป
- ▲ **Super-Bond Agent** เป็นตัวประสานระหว่างผนังปูนกับฟิล์มสี เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของสีกับหน้าฟิล์มสีหายใจได้ ป้องกันปัญหาสีโป่งพอง
- ▲ **Breathable Film**



ปัญหานี้...ป้องกันได้



▲ คราบเกลือหรือคราบขาวบนฟิล์มสี
(Efflorescence)




▲ ฟิล์มสีลอกหลุด
(Peeling)



▲ สีซีดจาง
(Fading/Poor Color Retention)



▲ สีเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นผง
(Chalking)

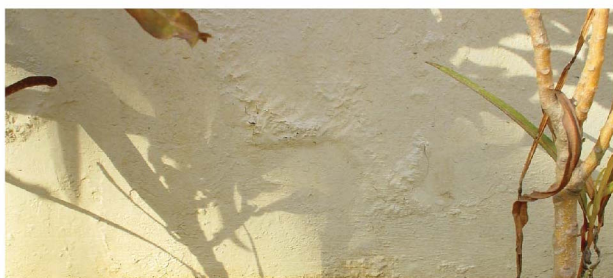

▲ การพองของฟิล์มสี
(Blistering)



▲ เชื้อราและตะไคร่น้ำ
(Fungi and Algae)



สาเหตุของปัญหา

ส่วนใหญ่เกิดจากด่างและความชื้นในปูน เพราะปูนที่เพิ่งฉาบเสร็จใหม่จะเกิดปฏิกิริยา HYDRATION และเกิดสารประกอบ CALCIUM HYDROXIDE ซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่างสูงมาก โดยทั่วไป จึงแนะนำให้ทิ้งปูนใหม่ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน ก่อนทาสี

TOA Quick Primer

สีรองพื้นปูนชนิดพิเศษ ป้องกันทุกปัญหามบนผนังปูน ป้องกันคราบเกลือจากปูน และด่างในปูนได้ 100% ป้องกันความชื้นจากปูน สาเหตุของปัญหาสีลอกหลุด สีฟอง สีซีดจาง ตลอดจนเชื้อราและตะไคร่น้ำ สามารถทำได้ทันทีบนปูนฉาบที่ยังชื้นอยู่ (กรณีเร่งงาน) และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ และยืดอายุการใช้งานของสีทับหน้าอีกด้วย

งานเร่งด่วน..ทาทับได้..ไม่ต้องรอ

TOA Quick Primer

Superior Alkali Resistance Primer

สีรองพื้นปูนชนิดพิเศษ สำหรับปูนฉาบเสร็จใหม่ ทากายนอกและภายใน ได้ทั้งปูนใหม่และปูนเก่า

การใช้งาน

ทีโอเอ ควิก ไพรมอร์ เหมาะสำหรับใช้ทาเป็นรองพื้นบนผิวปูนทุกชนิด รวมถึงกระเบื้องแผ่นเรียบต่างๆ โดยเฉพาะพื้นผิวปูนที่เพิ่งฉาบเสร็จใหม่ๆ ทาได้ทั้งบริเวณผนังภายนอกและภายในอาคาร ทั้งปูนใหม่และปูนเก่า และยังใช้รองพื้นได้ดิบบนไม้ฝา (ไฟเบอร์ซีเมนต์)

ข้อมูลจำเพาะ						
ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนการใช้งาน (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาบได้
ระบบน้ำมัน ซูเปอร์อะคริลิก	สีขาวด้าน	35 - 40	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น	ไม่ต้องผสม หากต้องการผสม ผสมด้วย ทินเนอร์ เบอร์ 21	30 นาที	2 ชม.

การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
<ul style="list-style-type: none"> ทิ้งให้ผิวน้ำแห้งอย่างน้อย 2 วัน (ในกรณีเร่งงาน) ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน อุดโพรงรอยแตกให้เรียบร้อย 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด เมื่อแห้งแล้ว ทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ ไมโครคิล ให้ชุ่ม ทิ้งให้แห้ง อุดโพรงรอยแตกให้เรียบร้อย
การทาสีรองพื้น	
<ul style="list-style-type: none"> ทาสีรองพื้นปูนชนิดพิเศษ TOA Quick Primer 1 เทียว 	

หมายเหตุ

- เพื่อป้องกันปัญหาความชื้นบริเวณชายล่างอาคารที่ติดพื้น ทาน้ำยาป้องกันความชื้น TOA MOISTURE GUARD 1 เทียว ประมาณ 1 เมตร ก่อนการทาสีรองพื้น
- เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของทีโอเอเท่านั้น และเมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมดในคราวเดียว
- เก็บให้พ้นมือเด็ก ระมัดระวังเค้นเข้าตา



สำหรับทากายนอก/ภายใน ทั้งปูนใหม่และปูนเก่า
ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน, 5 แกลลอน



ปรับสภาพด่างที่ผิวปูน
ให้เป็นกลาง



ทนด่างและกรดเกลือในปูน



ยึดเกาะดีเยี่ยม



ฟิล์มสีหายใจได้



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 02 335 5999
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan 10570
Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927 Emergency call : +66 2335 5999



www.toagroup.com