


รางลิ้นชักสองตอนแบบซ่อนใต้กล่องลิ้นชัก 560H รับหน. 30 กก.





- วัสดุ : เหล็ก
- สี : ชุบซิงค์
- การเปิดแบบสองตอน เลื่อนเปิดได้จนสุดลิ้นชัก
- ระบบ BLUMATIC ดึงลิ้นชักปิดเอง
- BLUMOTION ระบบการปิดเงียบและนุ่มนวลอยู่ในราง
- การปรับที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือ ปรับความสูง และปรับเอียง
- ติดตั้ง SERVO-DRIVE เพิ่มเติมได้
- ความหนาขอบไม้กล่องลิ้นชักไม่เกิน 16 มม.

ขนาดที่ต้องการ



NL ความยาวรางลิ้นชัก

การสั่งซื้อ / รายละเอียดส่วนประกอบ

	1 รางลิ้นชักสองตอน ซ้าย,ขวา x1	
	ความยาว (มม.)	การรับน้ำหนัก
		30 กก.
	250	560H2500B
	270	560H2700B
	300	560H3000B
	350	560H3500B
	400	560H4000B
450	560H4500B	
500	560H5000B	
550	560H5500B	
600	560H6000B	
	2 ตัวล็อกกล่องลิ้นชัก ซ้าย,ขวา x1	
	รหัส : T51.1700.04L สีส้มน T51.1700.04R สีส้มน	

	3 อุปกรณ์เสริม - ตัวปรับหน้าบาน x1	
	รหัส : 295.1000 Ø 20 มม.	


สำหรับกล่องลิ้นชัก 4 ด้าน ปรับความสูง/ด้านข้าง +/- 2 มม.

	4 อุปกรณ์เสริม - Side stabilisation x1	
	รหัส : ZST.410TV ใช้กับรางยาว 250-400 มม. ZST.600TV ใช้กับรางยาว 450-600 มม.	

ขนาดตัดราวเชื่อม : ความกว้างภายในตู้ -254 มม.
ความลึกภายในตู้ต้องมีอย่างน้อย NL+3+12 มม.


- SERVO-DRIVE ดูรายละเอียดหน้า 288-299

รายละเอียดส่วนประกอบ

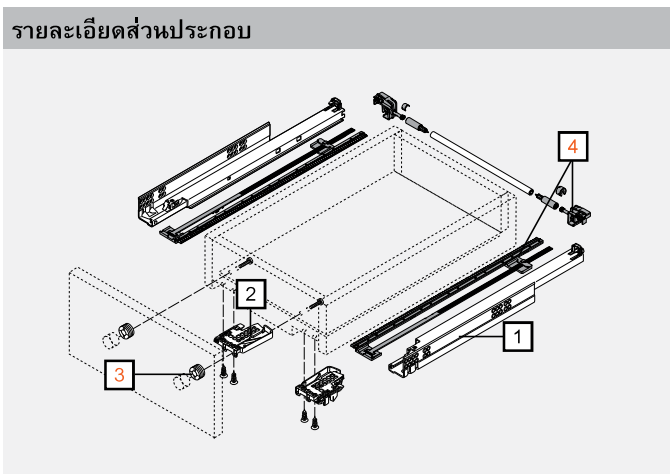


รางลิ้นชักสองตอนแบบซ่อนใต้กล่องลิ้นชัก รับหน. 30 กก.

ขนาดที่ต้องการ




* +3 มม. เมื่อใช้ Side stabilisation

ขนาดกล่องลิ้นชัก



SKW : ความกว้างภายในกล่องลิ้นชัก
LW : ความกว้างภายในตู้


กล่องลิ้นชัก



SKL : ความยาวของกล่องลิ้นชัก
NL : ความยาวราง

* +12 มม. เมื่อใช้ Side stabilisation


กล่องลิ้นชักซ่อน



ISKL : ความยาวภายในกล่องลิ้นชัก
SKL : ความยาวกล่องลิ้นชัก
NL : ความยาวราง
X : ความหนาหน้าบาน


ตำแหน่งรูสกรู

250, 270
300
350
400
450
500

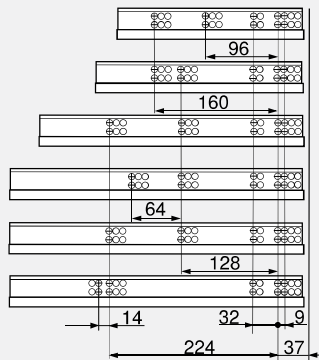

หน่วย : มิลลิเมตร

ตัวล็อกกล่องลิ้นชัก



รูเจาะยึดรางด้านหลัง

