

อุปกรณ์ลดเสียงและการสั่นสะเทือน

Model : QH-1


อุปกรณ์ตัวนี้ช่วยในการลดเสียง และการสั่นสะเทือนที่เกิดในช่วงที่ไอน้ำถูกจ่ายไปสู่ท่อเพื่อทำน้ำร้อน และยังสามารถนำไปใช้สำหรับอุ่นอ่างอาบน้ำ หรือแท็งก์น้ำร้อนแบบเปิดอื่นๆ (อุณหภูมิ 66 องศา หรือที่ต่ำกว่า)



Specifications

Model name	QH-1	
Code name	QH1-F	QH1-D
Applicable pressure	Max. 0.7 MPa	
Warning sound temperature limit	66°C	
End connection	Screwed JIS Rc	
Materials	Cast bronze	Stainless steel

Dimensions

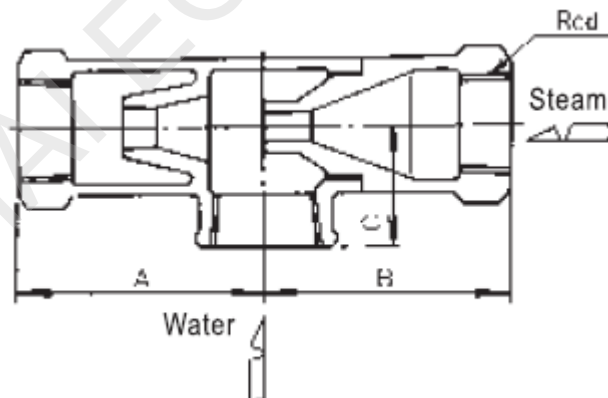


Depending on the size and material of valve, the structure may vary

(mm)

Size	15(1/2")	20(3/4")	25(1")	32(1 1/4")	40(1 1/2")	50(2")	65(2 1/2")	80(3")
A	54	62	75	93	110	140	155	180
B	54	63	75	91	109	130	154	170
C	25	31	37	45	50	65	85	88
d	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Mass (kg)	0.36	0.55	0.86	1.8	2.4	4	11	14


Piping example

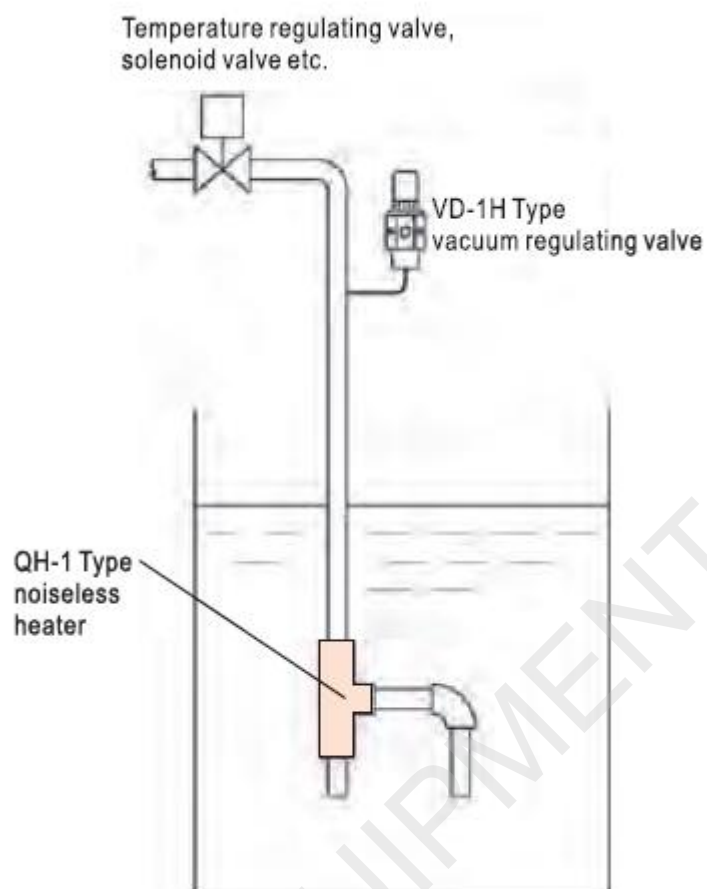

Note:

1. Submerge the Noiseless heaters into water. If this is not possible, place it as near as possible to the surface of water.
2. Install VD-1H Type vacuum breaker for preventing backflow of water that may occur when steam supply is stopped.

Capacity chart

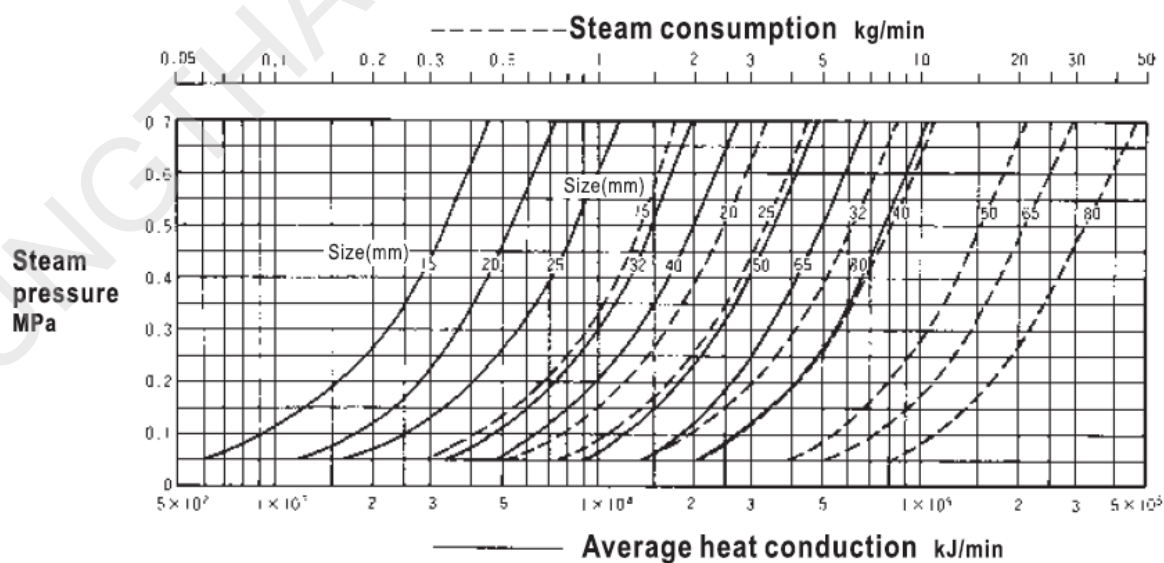

วิธีดูตาราง

เส้นประ(- - -) แทนปริมาณการใช้ไอน้ำ

เส้นทึบ(—) แทนค่าเฉลี่ยการทำความร้อน