

The Best
Hotel Lock System



HOTEL LOCK SYSTEM

ระบบกลอนประตูโรงแรม

Hotel Lock System

MODEL GL 9827 FLORENCE



13.56MHz

Support RFID Mifare card 13.56 MHz

ปลดล็อกด้วยบัตร



Emergency key

ปลดล็อกด้วยกุญแจในกรณีฉุกเฉิน



STAINLESS SUS 304

ทำจากสแตนเลสมาตรฐาน 304



Water Proof IP65

แผงควบคุม ป้องกันความชื้น



Residence



Resort

Apartment

คุณสมบัติพิเศษ GL 9827 Florence

- ระบบกลอนประตูอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บัตรทาบบเพื่อเปิด-ปิดประตู
- ตัวเครื่องทำจาก Stainless ป้องกันสนิม และ ป้องกันการกัดกร่อน โลหะผสม Zina ห่อชั้นเดียวทนทาน แข็งแรง
- มีไฟและเสียงไซเรนสถานะที่หน้าจอรเวลาอ่านค่า RFID Mifare Card 13.56 MHz.
- ระบบการเตือนเมื่อเครื่องอยู่ในสถานะ Low Battery สามารถเปลี่ยนได้ง่ายและใช้พลังงานจากถ่าน AA 4 ก้อน
- บานประตูต้องมีความหนา 3.5-4.5 ซม.สามารถเปิดด้านในและด้านนอกได้
- ระบบเตือนเมื่อปิดประตูไม่สนิทด้วยสัญญาณเสียง
- กลอนระบบล็อก 2 ชั้นแบบ American style (Double Lock) แน่นหนา เหตุฉุกเฉินหรือแบตเตอรี่หมดสามารถใช้กุญแจได้
- มีสกรูล็อกฝารางด้านด้านหลังและสายยึดฝาครอบกุญแจ

FEATURES : GL 9827 FLORENCE

- Long style Panel and suitable for deluxe hotel
- Stainless steel materials plus transparent finish
- 1,200 latest lock events saved
- Built-in real-time clock and flash memory
- Built-in buzzer and self-detect light
- Support contactless MIFARE 13.56 MHz
- Powered by 4 x AA battery
- Free engage outside handle
- Easy release-inside handle makes deadbolt and latch retracted together
- Deadbolt override by card option available
- Low power alarm,keep last 3,000 time unlocking chance
- Mechanical cylinder and key override




Locked in room Auto release Fast escape



Locked in room Read card out room Access unable




DIMENSION

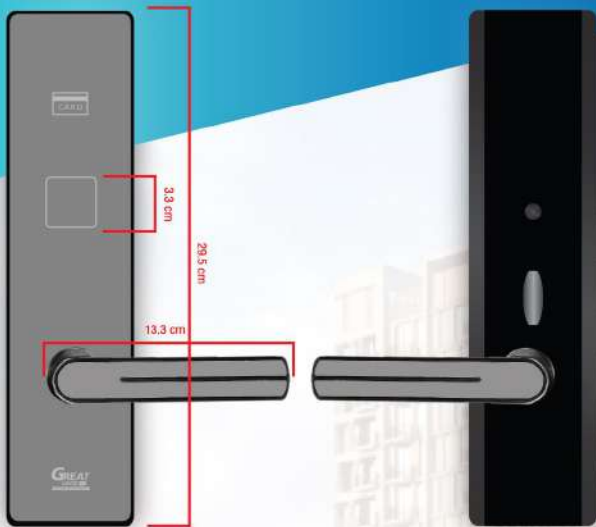

External
ด้านนอกห้อง

Internal
ด้านในห้อง

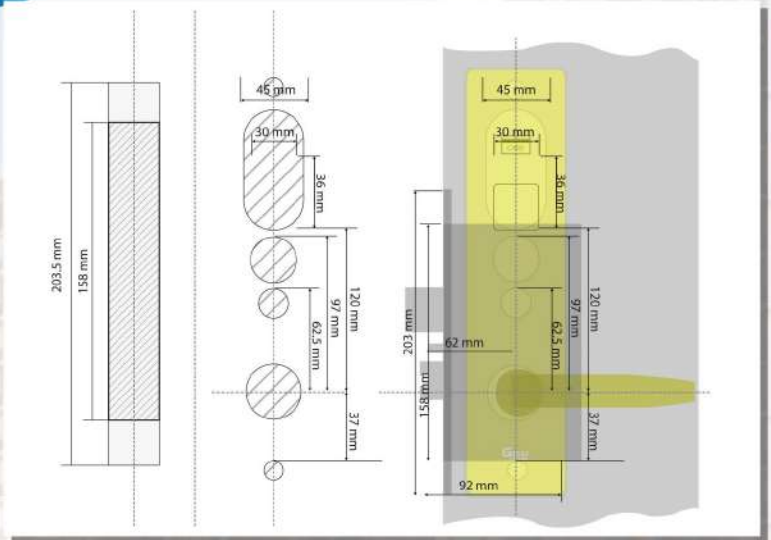

RFID Mifare Card 13.56 MHz



Top Security Lock body



Free-style handle

Specification : GL 9827 Florence

Power: LR6 (AA) battery x 4pcs

Low power alarm voltage: 4.8V

Communication: 13.56MHz RFID (with keycard)/infrared

Card support: MIFARE S50 plus S70

Working Distance: 45mm Max

Working Temperature: 0-60 °C

Working Humidity: 15~85%RH

Static current: < 30uA

Working current: < 150mA

Memory: 1200 Transactions include Time/Date/CardID/Card type/RoomID

Software: GREAT LOCK Hotel lock system

Gross Weight: 3.3KG

Content: Front/Back panel, mortise, cylinder, keyx2

USAGE:

- Guest card: Reception complete program Guest card by give a begin and expiry date for a room(rooms), Guest access room by read this card on lock.
- Master card: Hold by owner to access to all rooms of hotels.
- Floor card: Hold by clean staff to enter the rooms in one floor.
- Building card: Hold by manager to enter the rooms in one building.
- Passage card: Once this card been read on one door, this door could be access by without reading keycard.
- Emergency card: Enter the all rooms.