

## Energy Saving System

**สุดล้ำ!!** นวัตกรรม **FIX TIME**  
ชุดอุปกรณ์ประหยัดไฟในห้องพัก

Model : GE-132 Advance



Energy Saving

### Special Feature

- การ์ดที่เปิดไฟติดต้องผ่านการ Check in เท่านั้น
- จำกัดเวลาใช้ไฟอัตโนมัติ ระบบห้องพัก
- การ์ดแม่บ้านไม่สามารถเปิดแอร์ติด
- Fix Time & Fix Room
- ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด 50%



MIFARE

## ระบบ ประหยัดไฟในห้องพัก

GE 132 Advance เป็นชุดอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าในห้องพักยอดนิยมที่ผู้บริหารโรงแรม ห้องพัก เลือกใช้มากที่สุดเนื่องจากเป็นรุ่นที่มีหลักการทำงานที่ช่วยในเรื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 40% ช่วยป้องกันการทุจริตได้สูงสุด 100% โดยที่ไม่ต้องเดินสายจากห้องพักทุกห้องมายังห้องควบคุม (control room) ทำให้สอดคล้องกับนโยบายสำหรับโครงการสร้างใหม่ รวมไปถึงโครงการปรับปรุงก็มีโอกาสได้นำ นวัตกรรมใหม่ด้านเทคโนโลยี ประหยัดพลังงานไฟฟ้า มาบริหารจัดการระบบภายในได้อย่างลงตัว

Capacity GE 132 advance อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย กล้องควบคุม (Relay Control Unit) และ กล่องรับการ์ด (key card holder) มีความสามารถรองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องพักได้ ดังนี้

- กล้องควบคุม (Relay Control Unit) รองรับได้ 3 เซอร์ทิคิต 62 แอมป์
- 16 amp - รองรับหลอดไฟแสงสว่างได้สูงสุด 16 แอมป์ (เฉลี่ยประมาณ 10-15ดวง)
- 16 amp - รองรับปลั๊กเต้าเสียบทั้งหมดในห้องพัก
- 30 amp - รองรับแอร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ไม่เกิน 24,000 BTU
- กล่องรับการ์ด (key card holder) มีให้เลือกหลายสี(ขาว ,ดำ) หลายขนาด (3\*3 หรือ 2\*4 แนวตั้ง ,แนวนอน)ตามความเหมาะสมของงานตกแต่งภายในของโครงการ

### คุณสมบัติพิเศษ GE 132 advance

- Mifare card ที่เปิดไฟติดต้องผ่านการ check In program by Great lock เท่านั้น
- Mifare card ที่เปิดไฟติด เปิดติดได้เฉพาะห้อง(fix room)ที่ระบุข้อมูลตอน check inเท่านั้น
- Mifare card ที่เปิดไฟติด เปิดติดได้เฉพาะเวลา(fix time)ที่ระบุข้อมูลตอน check inเท่านั้น
- Mifare card ที่ผ่านการ manage program by Great lock สามารถแยกประเภทการ์ดได้

Guest card คือการ์ดสำหรับลูกค้าโรงแรม เปิดหลอดไฟแสงสว่าง / ปลั๊ก/ และแอร์เครื่องปรับอากาศได้

Maid card คือการ์ดสำหรับแม่บ้าน จะห้ามไม่ให้เปิดแอร์ เครื่องปรับอากาศ โดยเด็ดขาด



### Product Description

Product Name	: GE-132 Advance
Load Working Current	: 62 AMP
Cover Material	: PC fireproof
Delay Time	: about 30 seconds
Dimension Relay	: 170(W)*115(L)*50(H) mm.
Dimension Holder	: 85(W)*85(L)*45(H) mm.
Support Card	: Card Mifare 13.56 MHz
Color Key Card Holder	: White / Black

# Dimension : Model : GE-132




กล่องควบคุมรีเลย์  
 ขนาด 62Amp  
 ขนาดกล่อง 115mm x 170mm  
 กล่องพลาสติกสีขาว



Energy Saving System



## Diagram : GE-132 : 62Amp

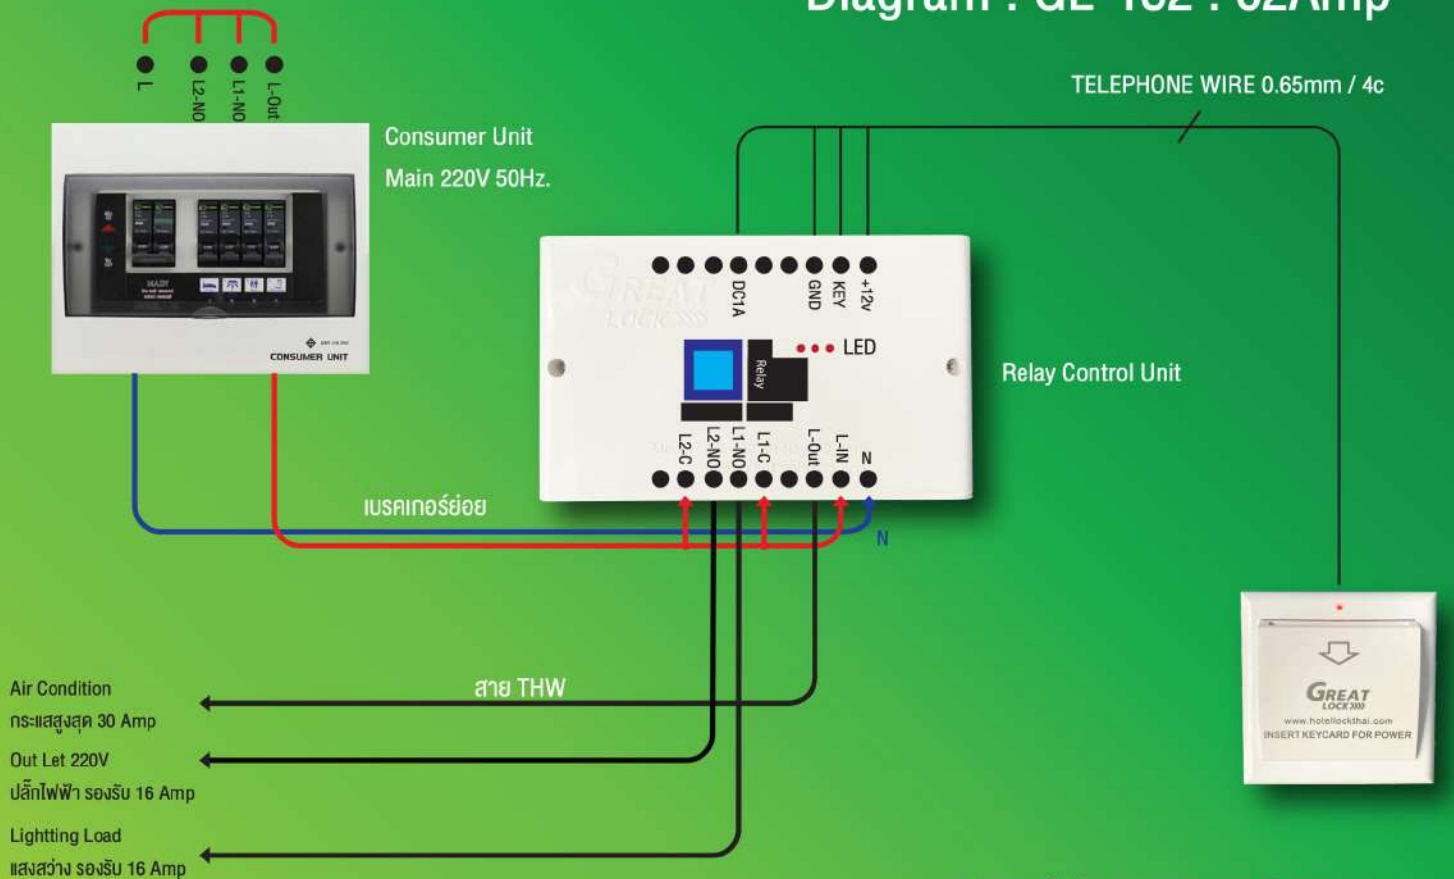

\*\*\* แนะนำสายตู้เย็นให้ต่อตรงจากเบรกเกอร์ ไม่ผ่านระบบ Keytag