

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	TM-T88VII	
เทคโนโลยีการพิมพ์	การพิมพ์แบบระบบความร้อน	
รูปแบบการพิมพ์	การพิมพ์แบบระบบความร้อน	
ฟอนต์พิมพ์	ฟอนต์ ANK: 12 x 24 (ค่าเริ่มต้น)/10 x 24/9 x 17; Kanji Font: 24 x 24/20 x 24/16 x 16; Thai Font: 12 x 24/9 x 24	
ชุดตัวอักษร	ตัวอักษรและตัวเลข 95 ตัว, อักษรสากล 18 ชุด, 128 x 43 กราฟิก	
บาร์โค้ดมาตรฐาน	Bar code: UPC-A, UPC-E, JAN8/EAN 8, JAN13/EAN13, Code39, Code93, Code128, Code 128 auto, ITF, CODABAR (NW-7), GS1-128, GS1 DataBar 2D Symbol: PDF417, QR code, Maxi Code, Data Matrix, Aztec, Two-dimensional GS1 DataBar, Composite Symbology	
ภาษาที่รองรับ	ANK + ไทย/เวียดนาม + จีนอักษรย่อ + จีนตัวย่อ + เกาหลี + ญี่ปุ่น (รองรับ Unicode*)	
พอร์ตเชื่อมต่อ	รุ่น UIB USB B x1, USB A x1, Ethernet; Seria I/Parallel/Powered USB/Wi-Fi Dongle Optional	
รุ่นเชื่อมต่อที่กำหนด	USB B x1, USB A x2, Ethernet; Wi-Fi Dongle Optional	
บัฟเฟอร์รับข้อมูล	4 KB	
ความเร็วการพิมพ์	500 มิลลิเมตร/วินาที	
จุดต่อบรรทัด	512 จุด (80 มิลลิเมตร), 360 จุด (58 มิลลิเมตร)	
จุดต่อนิ้ว	180 x 180 dpi	
กระดาษ	ขนาด (มิลลิเมตร) กระดาษม้วน: 79.5 +/- 0.5 (กว้าง) x เส้นผ่าศูนย์กลาง 83 มิลลิเมตร 57.5 +/- 0.5 (กว้าง) x เส้นผ่าศูนย์กลาง 83 มิลลิเมตร	
พลังงาน	แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน DC 24V +/- 7%	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	รุ่น UIB ขณะทำงาน: 27.9W / สิ้นเปลือง: 1.4W	รุ่น UIB ขณะทำงาน: 26.4W / สิ้นเปลือง: 1.4W
อุณหภูมิการทำงาน	5 - 45°C (41 - 113°F)	
ความชื้น	10 - 90% RH	
แหล่งจ่ายไฟ	AC Adapter (รุ่น: PS-190)	
ช่วงเวลาการใช้งาน	อายุการใช้งานเครื่องพิมพ์ 20 ล้านบรรทัด อายุการใช้งานเครื่องตัดอัตโนมัติ ตัดกระดาษ 3 ล้านครั้ง อายุการใช้งานหัวพิมพ์แบบใช้ความร้อน 200 กิโลเมตร MTBF 360,000 ชั่วโมง MCBF 70 ล้านบรรทัด	
สี	Epson Black (EBCK), Epson Ultra White (ENB9)	
ขนาด	จัดวางแนวนอน (กว้าง x ลึก x สูง) 145 x 195 x 148 มิลลิเมตร	ติดตั้ง (อุปกรณ์เสริม) (กว้าง x ลึก x สูง) 145 x 148 x 195 มิลลิเมตร
น้ำหนัก	ประมาณ 1.7 กิโลกรัม	
ข้อมูลทั่วไป	ไฟบอกสถานะ: LED ไฟ LED สีน้ำเงิน - เปิด, พอร์ตเชื่อมต่อ (Ethernet, Wi-Fi) ไฟ LED สีส้ม - เกิดข้อผิดพลาดและ/หรือกระดาษหมด	
เซนเซอร์	กระดาษหมด, เปิดฝาครอบ	
ฟังก์ชันในตัว	ประหยัดกระดาษขั้นสูง, การแจ้งเตือนสถานะ, พิมพ์จากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง	
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	Windows Driver (APD), OPOS, OPOS.NET, JavaPOS (Windows, Linux), CUPS Driver (Linux), Mac Driver, TM Virtual Port Driver, ePOS SDK (iOS, Android, Javascript)	
เครื่องมือ Utility	TM Utility (Android, iOS), TM-T88VII Utility (Windows PC), EpsonNet Config (Win, Mac), TM-Print Assistant (Android, iOS), Deployment Tool, Monitoring Tool, TM FontRunner, TM-T88VII Model Setting Utility	
ติดตั้งง่าย	NFC	
อุปกรณ์ภายในกล่อง	AC Adapter PS-190, ม้วนกระดาษ 1 ม้วน (สำหรับตรวจสอบการทำงาน), ฝาครอบนิ้วต่อ, ฝาครอบสวิตช์เปิด/ปิด, คู่มือกระดาษ 58 มม., ลกรู, คู่มือการติดตั้ง	

* รองรับ Unicode เฉพาะภาษาที่ระบุไว้เท่านั้น


ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 1.7 กิโลกรัม

จัดวางแนวนอน



ติดตั้ง (อุปกรณ์เสริม)

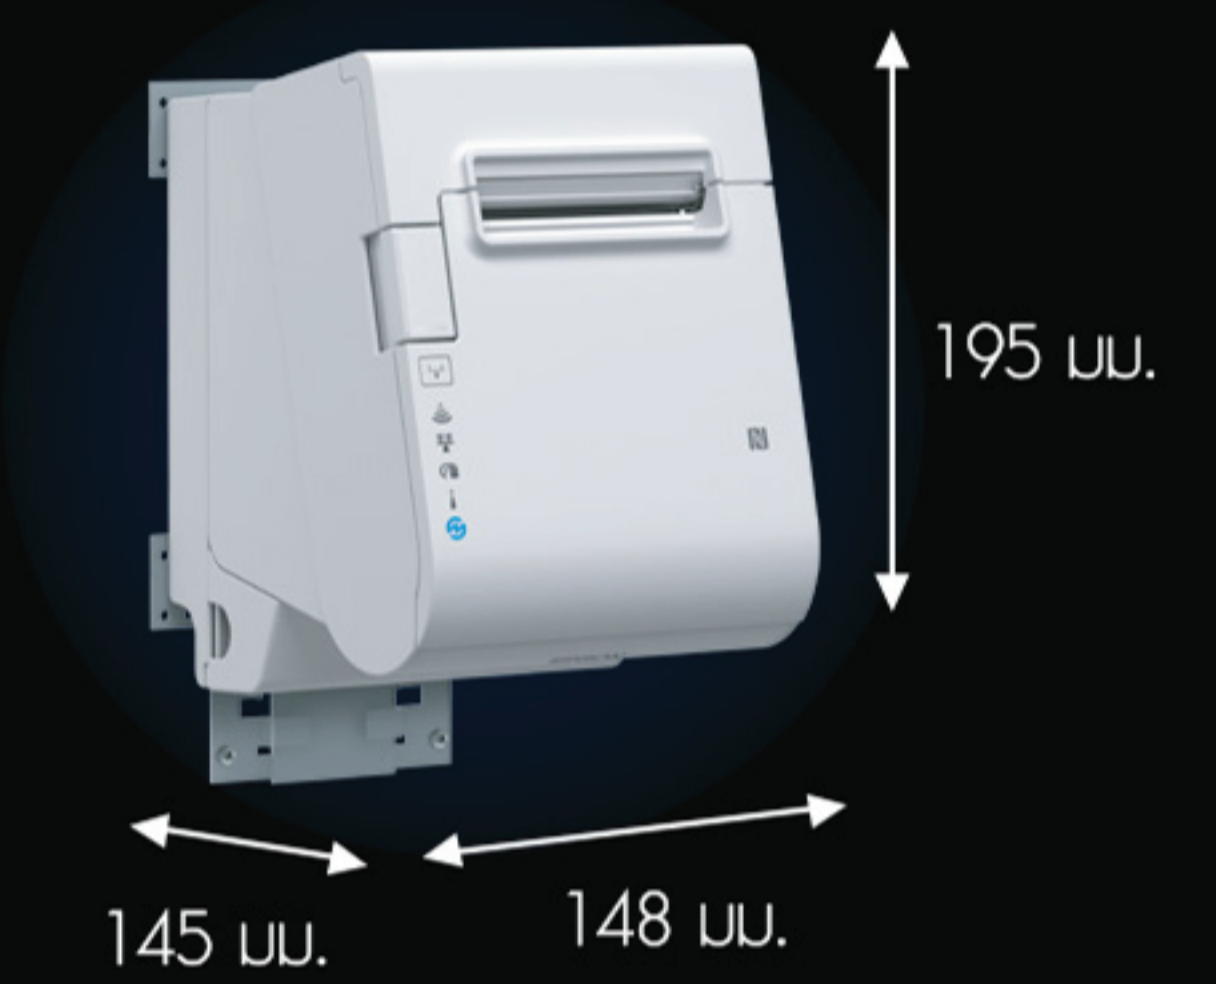

อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

กล่องจ่ายไฟ PS-190	OT-BX88VII
Buzzer ภายนอก	OT-BZ20
ขาตั้งตั้งบนผนัง	WH-10
LAN ไร้สาย Dongle	OT-WL06
AC Adapter	PS-190
ชุดแสดงพลสำหรับลูกค้า	DM-D110, DM-D30

การ์ดเชื่อมต่อ (เฉพาะรุ่น UIB)

การ์ดเชื่อมต่อแบบอนุกรม	UB-S01
การ์ดเชื่อมต่อแบบขนาน	UB-PO2II
การ์ด Powered USB	UB-U06

คำอธิบาย

dpi จุดต่อ 25.4 มม. (จุดต่อนิ้ว)

© 2023 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation, เซโคโนคอปเปอร์ จำกัด หรือบริษัทอื่น ๆ ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ เท่านั้น และยังเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอนสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพและ/หรือภาพพิมพ์ ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้งเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มกราคม 2566

บริษัท เอนสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารบีทีทาวเวอร์ เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
📍 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, WeChat
EpsonThailand

More Details

Website, Product Today, Virtual Solution Center
QR codes for website, product, and virtual solution center.