



เครื่องพิมพ์ฉลากอุตสาหกรรม


สร้างฉลากเคลื่อนที่แบบพกพาที่ทนทานสำหรับการใช้งานกับสายไฟ
หน้ากากครอบ แผงจ่ายไฟฟ้า และการติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสารต่างๆ

- พังกซ์สำหรับการสร้างฉลากที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
- สัญลักษณ์กว่า 200 แบบ ซึ่งมีทั้งสัญลักษณ์ด้านไฟฟ้า/การสื่อสาร
- มาพร้อมกับตลับเทป อะแดปเตอร์ AC กระเป๋าคอมพิวเตอร์
- รองรับฉลากที่มีขนาด 3.5, 6, 9 & 12 มม.



เครื่องพิมพ์รุ่น PT-E110VP ฉลากทบทวน
การสร้างฉลากบนสายสัญญาณเป็นไปตาม
มาตรฐานในการเดินสาย

P-touch
E110VP

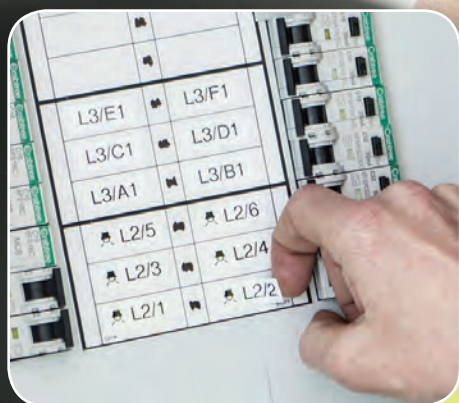

E110VP รุ่น P-touch

สร้างฉลากที่มีสีสันและความกว้างที่หลากหลายซึ่งใช้งานได้นานหลายปีด้วยเครื่องพิมพ์ฉลากที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้วยฟังก์ชันเฉพาะที่ทำให้การพิมพ์ฉลากทำได้ง่ายและรวดเร็ว ประกอบกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่มาพร้อมกับเคสหิ้ว ทำให้ PT-E110VP เป็นอุปกรณ์ที่ช่างไฟฟ้าและอาชีพต่างๆ ขาดไม่ได้




ทำงานอย่างว่องไวด้วยความเร็วในการพิมพ์ 20 มม. / วินาที

ช่วยให้งานเสร็จอย่างรวดเร็วด้วยการพิมพ์ฉลาก 1 ชิ้น ในเวลาไม่กี่วินาที



พันสายไฟ

ฉลากที่อ่านง่ายช่วยให้ระบุสายไฟได้อย่างรวดเร็ว



ป้ายสายไฟ

เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟเพื่อที่จะพิมพ์ฉลากตามความยาวได้ถูกต้อง



แป้นตัวเลขที่ไวต่อสัมผัส

เร่งความเร็วการป้อนฉลากตัวเลข



จอแสดงภาพกราฟฟิค

ช่วยให้มองเห็นสัญลักษณ์ได้สะดวก และแสดงฉลากก่อนการพิมพ์



หน้ากากครอบ

ติดฉลากเข้ารีดปลั๊กไฟ จุดเชื่อมต่อเครือข่าย และหน้ากากครอบส่วนต่อขยายโทรศัพท์เพื่อการระบุที่รวดเร็ว



ลำดับหมายเลข

พิมพ์ฉลากที่มีลำดับตัวเลขหรือตัวอักษร



มาพร้อมสัญลักษณ์กว่า 200 แบบ

มีสัญลักษณ์ด้านไฟฟ้า การสื่อสารข้อมูล AV และการรักษาความปลอดภัย

ฉลากเคลือบลามิเนต P-touch – ออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

เทป TZe เคลือบลามิเนต P-touch ของ Brother มีให้หลายสีและหลายขนาดให้เลือก หมึกพิมพ์ความร้อนจะอยู่ระหว่างชั้นป้องกัน PET (แผ่นฟิล์มโพลีเอสเตอร์) ทั้งสองชั้น ซึ่งจะป้องกันข้อความจากน้ำ รอยขีดข่วน อุณหภูมิ สารเคมี และแสงอาทิตย์ เนื่องจากฉลากผ่านการทดสอบในสภาพสุดขีดมาแล้ว คุณจึงมั่นใจในคุณภาพของฉลากที่มีอายุการใช้งานยืนยาวได้



เคลือบลามิเนต



ทนต่อทุกสภาพอุณหภูมิ



กันน้ำ



ทนต่อการขีดข่วน



กันรอยขีดข่วน



ทนต่อสารเคมี



ลอกออกง่าย

คุณสมบัติ / ข้อมูลจำเพาะของ PT-E110VP

คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์

จอกราฟฟิค LCD 16 ตัวอักษร พร้อมแสดงภาพตัวอย่างจริงก่อนพิมพ์
อะแดปเตอร์ AC (มาพร้อมกับเครื่อง)
แบตเตอรี่ขนาด AAA 6 ก้อน (LR03 อัลคาไลน์หรือ HR03 ชนิดชาร์จได้ Ni-MH) ไม่ได้มาพร้อมกับเครื่อง
แป้นพิมพ์ QWERTY แบบ PC ที่มีแป้นพิมพ์ตัวเลขแยกเฉพาะ

การพิมพ์ฉลาก

พิมพ์ฉลากที่มีความกว้างสูงสุดที่ 12 มม.
พิมพ์ฉลากได้ 1 หรือ 2 บรรทัด
ความสูงในการพิมพ์สูงสุดอยู่ที่ 9 มม. เพื่อให้ฉลากอ่านได้ง่าย
ความยาวฉลากสูงสุดอยู่ที่ 300 มม.
180 dpi สำหรับข้อความที่คมชัดและอ่านได้
ความเร็วในการพิมพ์อยู่ที่ 20 มม. / วินาที
ติดตั้งตัวฉลากด้วยมือติดตั้งในตัว

การออกแบบฉลาก

ฟังก์ชันเฉพาะสำหรับการพันสายไฟ ป้ายสายไฟ หน้ากาก และลำดับตัวเลข
มีฟอนต์ 10 แบบ ขนาดตัวอักษร 3 ขนาด และความกว้างตัวอักษร 3 ขนาดให้เลือก
สัญลักษณ์ทั้ง 200 แบบ ประกอบด้วยสัญลักษณ์ด้านไฟฟ้า เสียง/วิดีโอ และความปลอดภัย
เพิ่มกรอบรอบฉลากได้หากต้องการ
จดจำตำแหน่งได้ 9 แบบ เพื่อบันทึกฉลากที่ใช้บ่อย
เรียงลำดับตัวเลขโดยอัตโนมัติเพื่อการพิมพ์หมายเลขที่รวดเร็ว
พิมพ์สำเนาได้สูงสุด 9 แผ่น

ขนาดและน้ำหนัก

111 (ก) x 58 (ย) x 204 (ส) มม. | 400 ก.

ที่มาพร้อมกับกล่อง

เครื่องพิมพ์ฉลาก PT-E110
อะแดปเตอร์ AC
ตลับเทป (8 ม.) สีดำบนสีขาวขนาด 9 มม. แบบ Flexible-ID
เคสหิ้ว
คู่มือผู้ใช้

ประเภทเทปที่รองรับ

ตลับเทป TZe: 3.5, 6, 9, 12 มม.

อุปกรณ์เสริม

AD-24ES อะแดปเตอร์ AC
TC4 เทปคัตเตอร์



Contact Us

Tel : (66) 0-2322-9535, 0-2722-4040
Fax : (66) 0-2322-7990
E-Mail : sales.dept@cps.co.th
Web site : www.cps.co.th, www.facebook.com/cps.co.th

More Details

Scan Here
LINE ID
Need more
Information

