



รับประกัน 2 ปี
ตลอดอายุรับประกันได้



Customizable Size : **65"**

ความสว่างสูงสุด **350cd/m2**

ระบบปฏิบัติการ
Android



คุณสมบัติ

- น้ำหนักเบา สามารถพับเก็บและเคลื่อนย้ายได้ง่าย
- หน้าจอเป็นกระจกกันกระแทก **Temper Glass**
- มีลำโพงภายในตัว
- สามารถ สั่งงานเครื่องได้จากทุกที่ทั่วโลก (หากเครื่องอยู่ในสถานะ Online)
- **Upload Content** ผ่านระบบหลายเครื่องพร้อมกันได้
- จัดระเบียบการวาง **Content** ได้แบบไม่จำกัด
- เปิด-ปิด หรือตั้งเวลาเปลี่ยน Content ได้ล่วงหน้า
- ตรวจสอบสื่อที่แสดงผ่านหน้าจอแบบ **Real Time**
- เปิดใช้งานได้ 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่เกิดความเสียหายต่อหลอดภาพ
- เชื่อมต่อระบบ **LAN, พอร์ต USB, WIFI และสาย HDMI (Optional)**



ฟรี!
FREE

Management Platform Cloud space
ตลอดอายุการใช้งาน




SPECIFICATION

Size/ขนาด	65"		
Display size/ขนาดหน้าจอ (mm)	802.5(V)x1426.5(H)		
Resolution/ความละเอียดของภาพ	2160x3840Px		
Brightness/ความสว่าง (nits)	350cd/m2		
Display ratio/อัตราส่วนการแสดงผล	9:16		
Contrast ratio/อัตราส่วนความคมชัด	1400:1		
Response time/เร็วในการเปลี่ยนเม็ดพิกเซล	8ms		
Display colors/ค่าสีของจอ	8-bit		
Uniformity of backlight/ความสม่ำเสมอของแสงไฟ	75%		
Backlight type/ประเภทแบ็กไลท์	ELED		
View angles/ค่าองศาของมุมมอง	178°(V)/178°(H)		
Backlight lifetime/อายุการใช้งานแบ็กไลท์	≥60000hrs		
Power/กำลังไฟฟ้า	85W		
Working temperature/อุณหภูมิในการทำงาน	-10°C~+50°C		
Working humidity/ความชื้นในการทำงาน	0%-90%		
Storage temperature/อุณหภูมิในการเก็บรักษา	-20°C~+60°C		
Storage humidity/ความชื้นในการเก็บรักษา	10%-95%		
Tempered Glass/กระจกนิรภัยเทมเปอร์	yes		
Frame color/สีของกรอบ	Black		
Product size/ขนาดสินค้า (mm)	1950x50x892.5		
Net weight/น้ำหนักสินค้า (kg)	30		
Gross weight/น้ำหนักรวมสุทธิ (kg)	38		
Operating System ระบบปฏิบัติการ	CPU	Octa-core A55 GK6760-RBCFV100	
	System	Android 12	
	GPU	Mali G52	
	DDR	2GB	
	EMMC Flash Memory	32GB	
	WI-FI	2.4GHZ	
USB Format รูปแบบไฟล์ที่ใช้งาน	Movie/ภาพเคลื่อนไหว	MP4 Standard	
	Music/เพลง	MP3 Standard	
	Photo/ภาพถ่าย	JPEG, PNG	
Audio/ระบบเสียง	Output/สัญญาณเสียงออก	8Wx2	
Connectivity/การเชื่อมต่อ	I/O การนำเข้าและแสดงผล	USB 2.0	2 Ports
		LAN	1 Port (RJ45,10/100M self adaptive)
		HDMI IN	1 Port (Optional)
		TF CARD	1 Port
		LINE OUT	1 Port
		DC IN	1 Port
	WI-FI/เทคโนโลยีไร้สาย	802.11b/g/n	



PRODUCT SIZE

(Unit : mm)

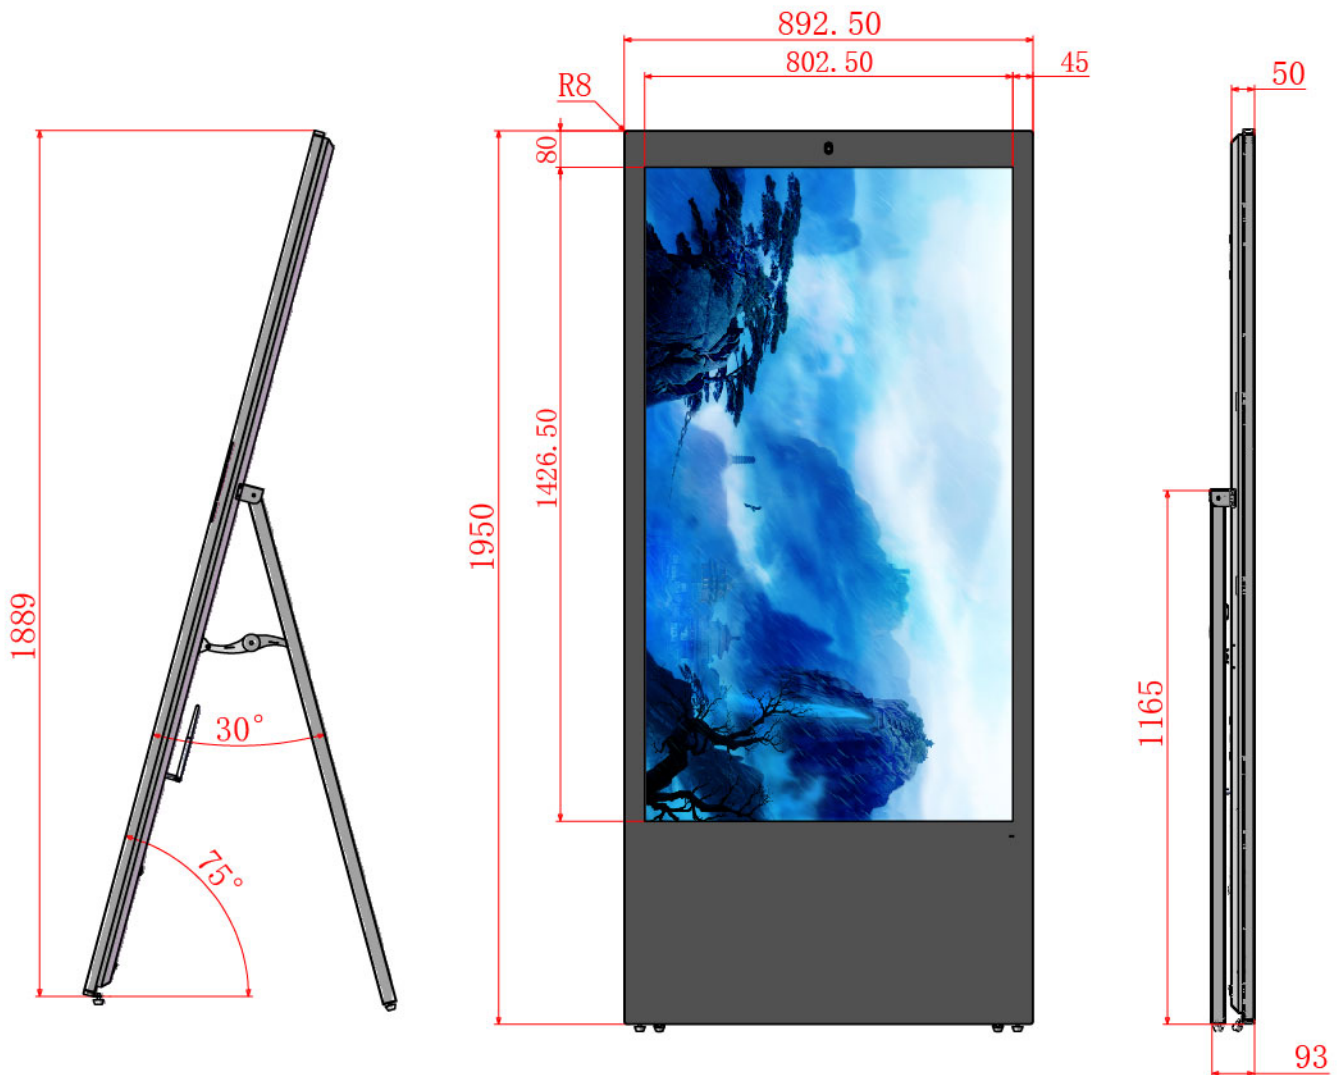


PRODUCT DETAILS



NO.	NAME	FEATURE
1	POWER	ปุ่ม เปิด/ปิด เครื่อง
2	F1/F2/F3	F1(โหมดรูปภาพ), F2(โหมดเสียง), F3(โหมดภาพ)
3	MENU	เข้าสู่เมนูหลัก
4	ARROW KEYS	เลื่อนเมนู
5	HOME	กลับสู่หน้าเมนูหลัก
6	0-9	ตัวเลข 0-9
7	HDMI	เลือกช่อง HDMI
8	MUTE	ปุ่มปิดเสียง
9	VOL +/-	ควบคุมระดับเสียง
10	SOURCE	เปลี่ยนแหล่งสัญญาณอินพุต
11	PLAY/PAUSE	ปุ่มตกลงการเข้าฟังก์ชัน
12	RETURN	กลับไปเมนูก่อนหน้า
13	INFO	ข้อมูลช่องสัญญาณเข้า

APPLICATION

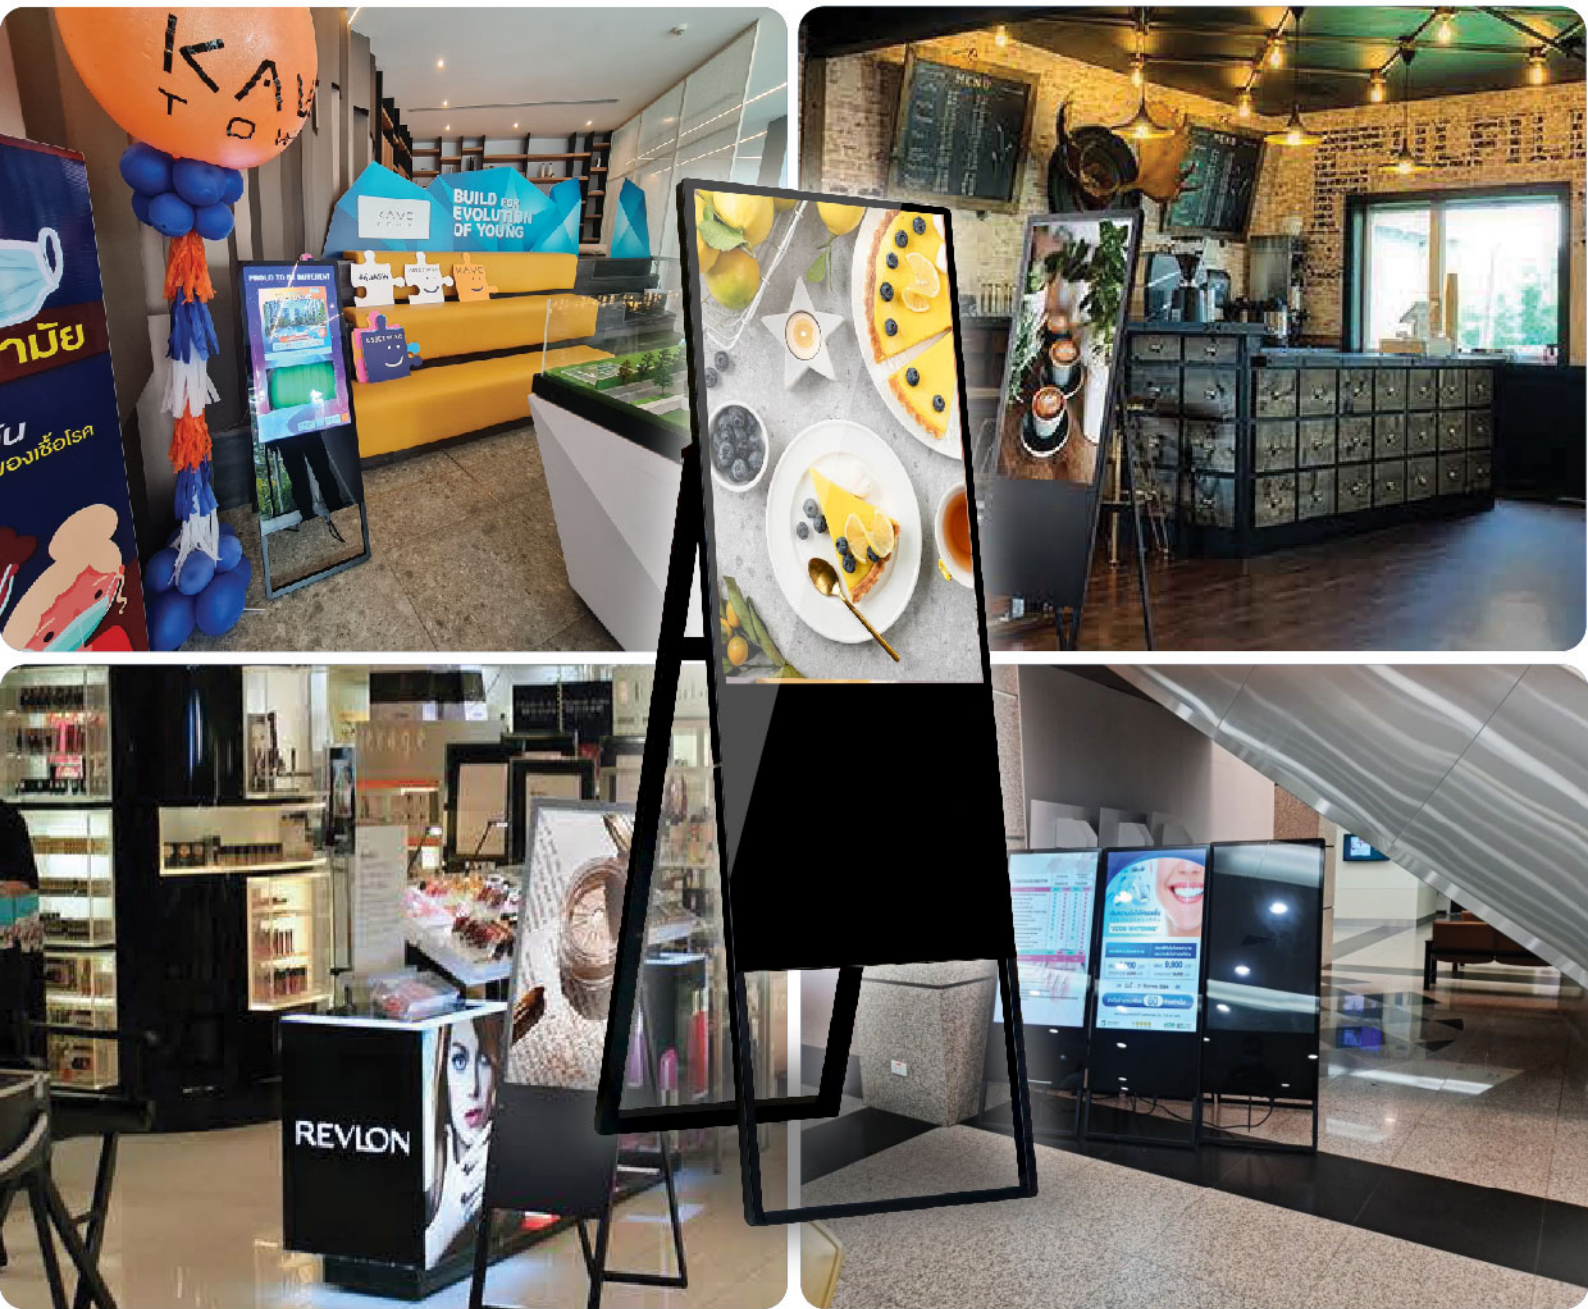


- ✓ ห้องแสดงสินค้า
- ✓ ร้านกาแฟ
- ✓ ห้างสรรพสินค้า
- ✓ โรงพยาบาล

- ✓ ร้านอาหาร
- ✓ ร้านค้า
- ✓ สนามบิน
- ✓ โรงแรม

ระบบปฏิบัติการ Android

สามารถใช้งานร่วมกับ
Platform การบริหาร
จัดการจอแบบ Online
ได้จากทุกที่ทั่วโลก

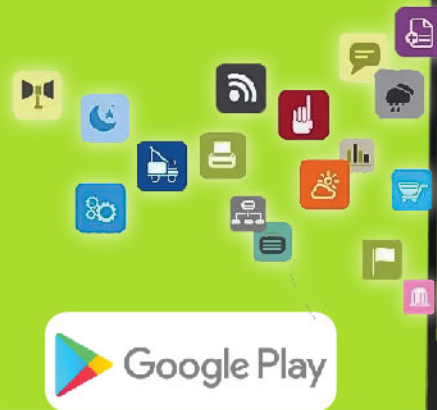

เปิดได้ต่อเนื่อง

Hypersonic Digital Signage ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานต่อเนื่อง ที่สามารถเปิดใช้งานได้ 24 ชั่วโมงต่อวันอย่างต่อเนื่อง แกมประหยัดไฟและไม่ทำให้หน้าจอเสียหาย ซึ่งแตกต่างกับจอ TV ที่ไม่สามารถเปิดใช้งานเป็นเวลานานๆ



Temper Glass

หน้าจอกันกระแทก

หน้าจอ Hypersonic Digital Signage ทำจาก Temper Glass เพื่อทนต่อการกระแทกและทำให้ทนต่อการใช้งานแบบต่อเนื่อง

Layout Management

แบ่งหน้าจอแสดงผล




สามารถออกแบบหน้าจอ Hypersonic Digital Signage ด้วย Layout Management ที่จะช่วยให้สามารถออกแบบ Layout สื่อโฆษณาได้เองอย่างอิสระ โดยแบ่งโฆษณาออกเป็นส่วนๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ หรือ วิดีโอ ก็จะแสดงผลหน้าจอพร้อมกันได้มากกว่า 1 รายการ ซึ่งระบบก็จะแสดงหน้าจอ Digital Signage แบบนั้นอยู่ทั้งวันยกเว้นแต่จะมีการสั่งแสดงผล Campaign ใหม่ๆ เข้าไป



ความละเอียด

4K ทำให้แสดงภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวมีความคมชัด สูงสุด

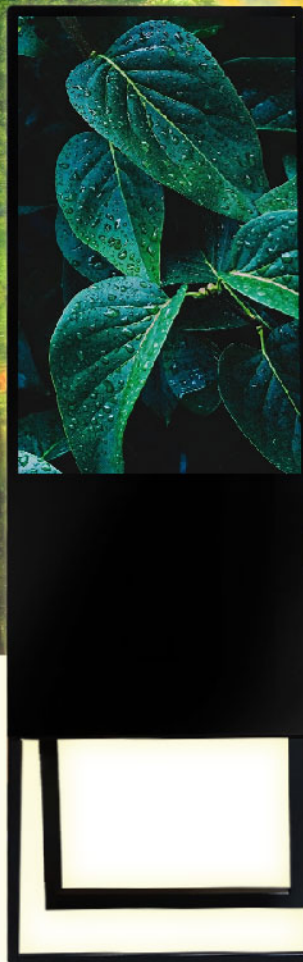


ค่าความสว่าง

มีค่าความสว่าง 350nits ซึ่งเหมาะสำหรับงานจัดแสดงภายใน

THE TIMING SWITCH IS SCHEDULED TO PLAY

Support time segment program presets, automatic seamless switch on and off time on time, easy to operat

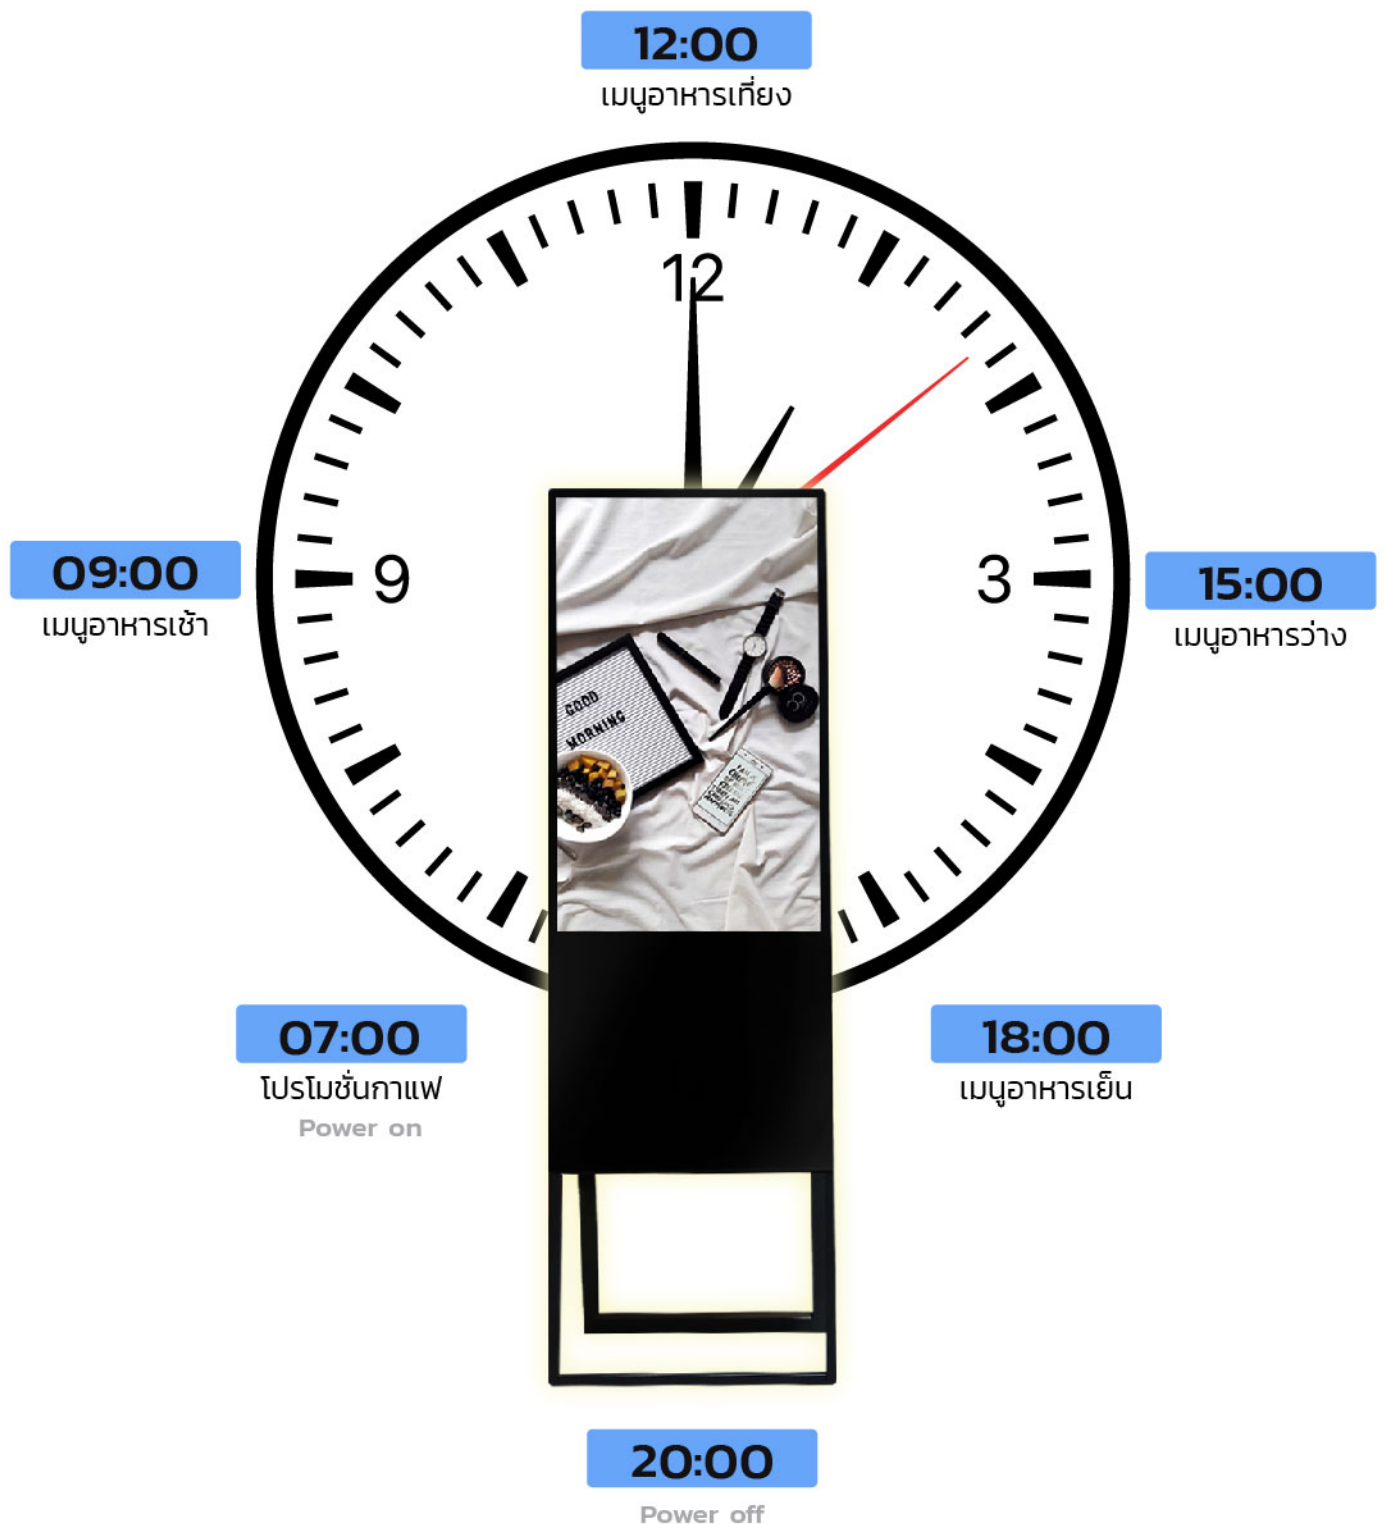

สามารถกำหนดเวลาเปิด-ปิดได้ล่วงหน้า และกำหนดเวลาแสดงคอนเทนต์
ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและทำงานได้ดี

มีรีโมทสำหรับคอนโทรลเพื่อควบคุมจอภาพ

Remote timing switch


Remote volume control

Remote real-time monitoring

Publish ads for remote updates



มีระบบบริหารจัดการสื่อและการอัปโหลดข้อมูลที่จัดการได้ง่าย

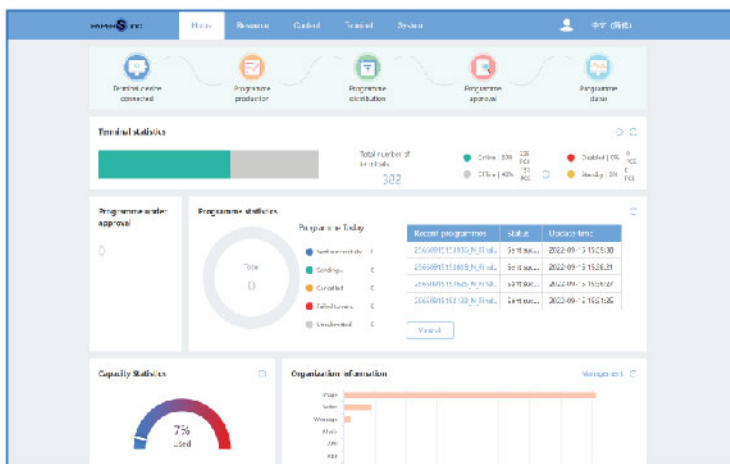

Hypersonic Digital Signage มาพร้อมกับระบบบริหารจัดการผ่าน Web Browser ที่สามารถอัปโหลดสื่อที่ต้องการแสดงผ่านทาง Online ได้ อีกทั้งมีระบบและเครื่องมือในการออกแบบสื่อที่สะดวกและง่ายสำหรับผู้ใช้ในการออกแบบสื่อโดยสามารถตั้งเวลาการเปิดปิด ตั้งเวลาการเล่นสื่อได้ตามต้องการ ตั้งระดับเสียงผ่านระบบได้ สามารถเช็คสถานะการแสดงผลของแต่ละเครื่องได้ สามารถอัปโหลดข้อมูลหลายๆ เครื่องพร้อมกันได้

มี Free Cloud Space

Hypersonic Digital Signage มีระบบ Cloud Server ของเราเองในประเทศไทย ทำให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการอัปโหลดข้อมูลผ่านระบบ ที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน

