


คมชัด เชื่อถือได้ในทุกใบออเดอร์ ด้วยการพิมพ์ประสิทธิภาพสูงจากเอปสัน

โซลูชัน POS ที่แข็งแกร่งทนทาน สามารถประมวลผลธุรกรรมต่างๆ ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เครื่องพิมพ์ดีดเมทริกซ์เอปสัน TM-U220II Series มีให้เลือกถึง 3 รุ่น รุ่น A ที่สามารถเก็บสำเนาพิมพ์และตัดกระดาษได้อัตโนมัติ รุ่น B มีระบบตัดกระดาษอัตโนมัติ และรุ่น D ที่มีระบบตัดกระดาษที่กำหนดเอง ออกแบบมาเพื่อตอบโจทยร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงร้านค้าปลีกที่มีปริมาณการใช้งานสูง เครื่องพิมพ์เหล่านี้ติดตั้งง่ายและพิมพ์ได้รวดเร็ว สามารถพิมพ์ได้เร็วถึง 6 นิ้วต่อวินาที รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลากหลาย สามารถพิมพ์ใบเสร็จอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โหลดกระดาษง่าย ทำงานราบรื่น แข็งแรง ทนทานแม้ในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานหนัก

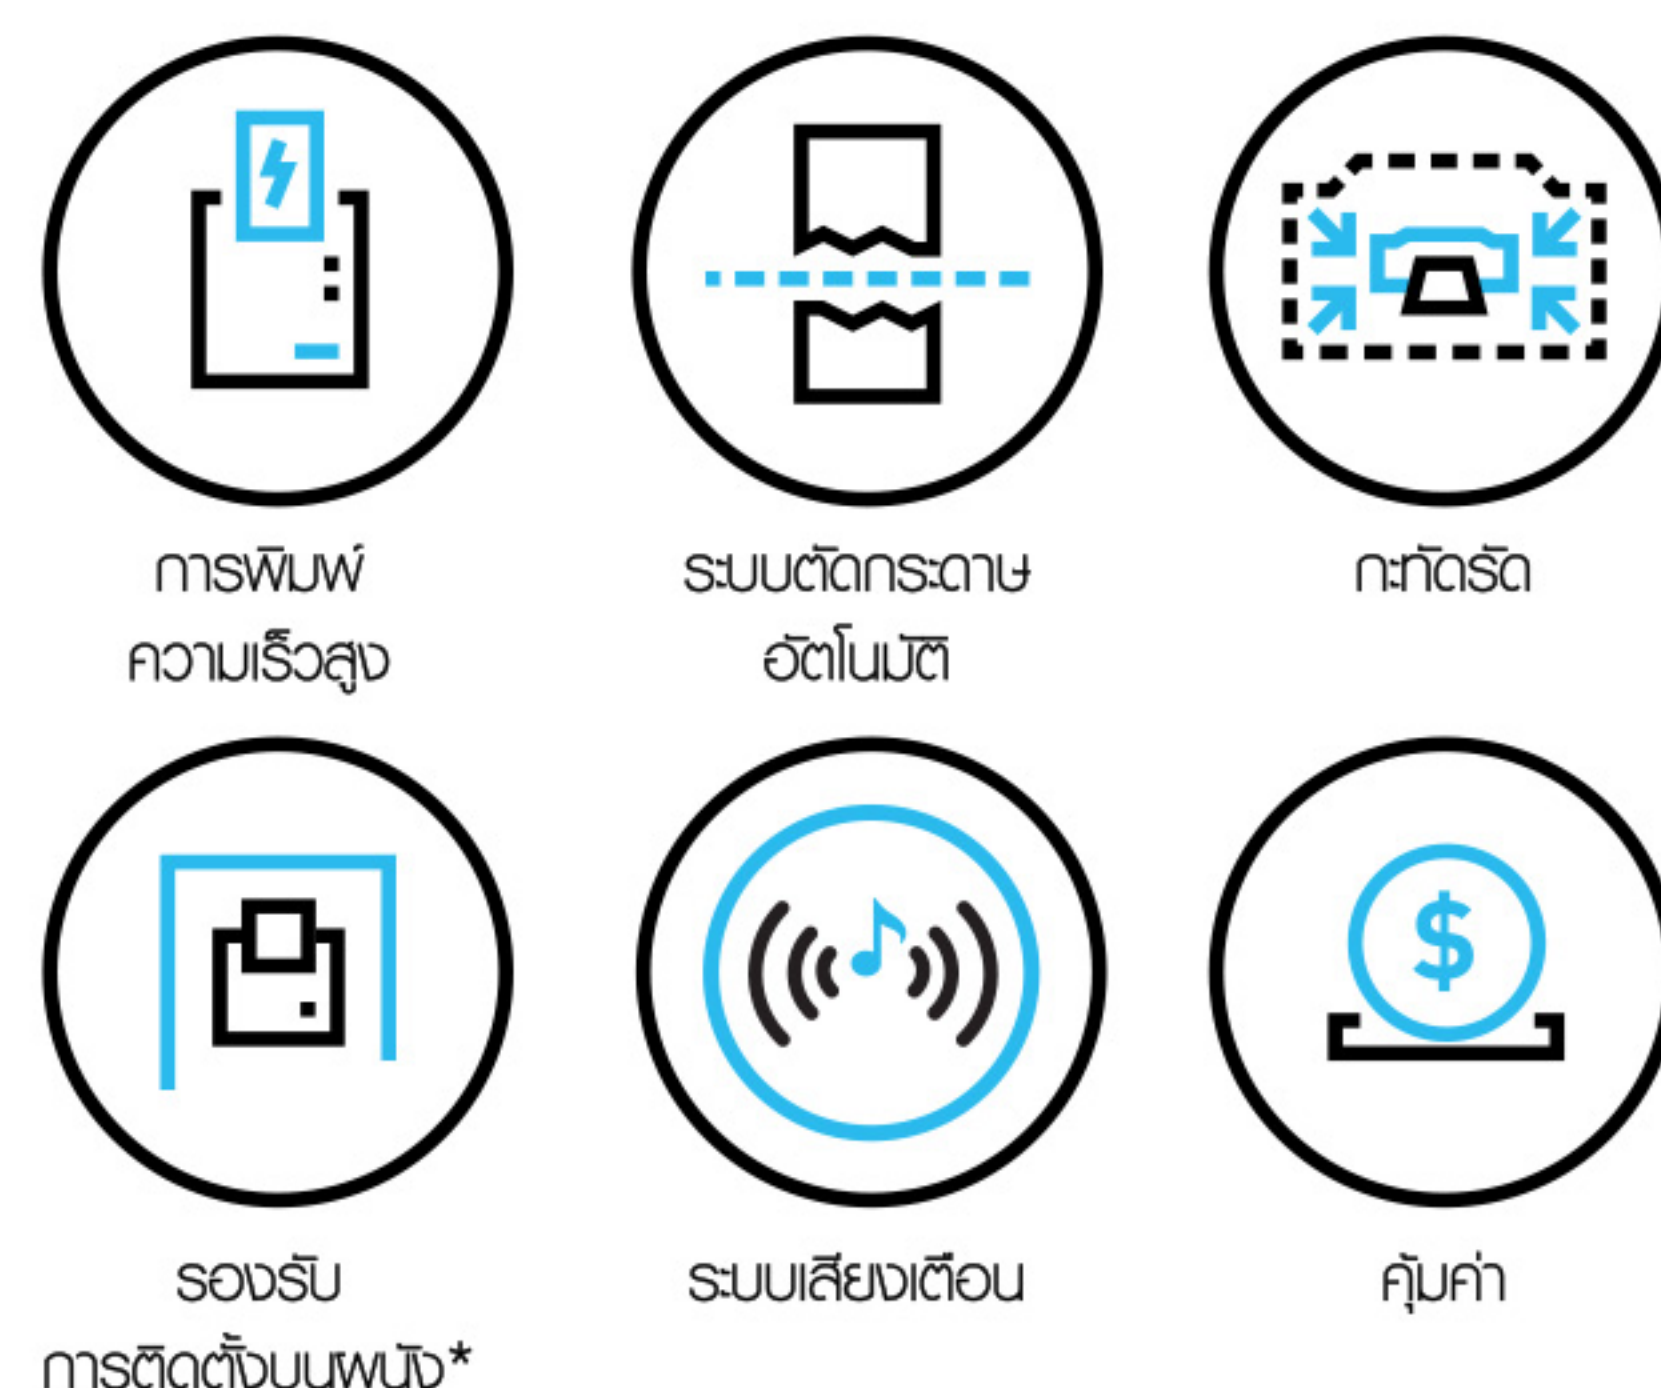

ENGINEERED FOR good

การประเมินทางการตลาดของ IDC สำหรับเครื่องพิมพ์ Point of Sales ในอาเซียน เป็นการวิจัยที่จัดทำขึ้นโดยเอปสัน



ทนทาน ประสิทธิภาพสูง

ด้วยอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์ที่สูงถึง 7.5 ล้านบรรทัด และระบบตัดกระดาษอัตโนมัติ* ที่มีอายุการใช้งานถึง 800,000 แผ่น

ติดตั้งง่าย

ติดตั้งได้สะดวก ง่ายดาย รองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลาย เช่น USB, Serial, Ethernet, Parallel และ Dongle^ Wi-Fi เป็นอุปกรณ์เสริม

ใช้งานหลากหลาย

รองรับการใช้งานร่วมกับ OT-BZ20 Buzzer (อุปกรณ์เสริม) สามารถติดตั้งบนผนังได้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในครัว

*เฉพาะ TM-U220IIB และ TM-U220IID เท่านั้น ^เฉพาะเวอร์ชัน Ethernet เท่านั้น

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	TM-U220IIA	TM-U220IIB	TM-U220IID
รูปแบบการพิมพ์	9-Pin Serial Impact Dot Matrix		
พอนต์พิมพ์			
พอนต์	พอนต์ A : 9 x 9 พอนต์ B : 7 x 9 (ค่าเริ่มต้น)		
ชุดตัวอักษร (กว้าง x สูง)	1.2 x 3.1 มิลลิเมตร หรือ 1.6 x 3.1 มิลลิเมตร		
ชุดตัวอักษร	ตัวเลขและตัวอักษร 95 ตัว, ตัวอักษรสากล 48 ตัว, กราฟฟิกขยาย: 128 x 12 หน้า		
ตัวอักษรต่อนิ้ว	17.8 cpi/16 cpi หรือ 14.5 cpi/13.3 cpi		
พอร์ตเชื่อมต่อ			
รุ่นพอร์ตเชื่อมต่อ	RS-232C, Bi-directional Parallel, Dealer Option: USB, 10 Base-T I/F		
บัฟเฟอร์รับข้อมูล	4KB หรือ 40 Bytes		
ความเร็วในการพิมพ์	4.7 lps (ที่ 40 คอสม์, 16 cpi), 6.0 lps (ที่ 30 คอสม์, 16 cpi)		
ความละเอียด	180 dpi x 180 dpi		
กระดาษ			
กระดาษม้วน	76.0 ± 0.5 (W) x เส้นผ่าศูนย์กลาง 83 มิลลิเมตร 69.5 ± 0.5 (W) x เส้นผ่าศูนย์กลาง 83 มิลลิเมตร		
ความจุกระดาษ	1 ตันฉบับ + 1 สำเนา		
พลังงาน			
แรงดันไฟฟ้า	DC 24V ± 7%		
การสิ้นเปลืองพลังงาน			
ขณะทำงาน	ประมาณ 22.8W (ค่าเฉลี่ย)		
สแตนด์บาย	ประมาณ 1.2W (ค่าเฉลี่ย)		
แหล่งจ่ายไฟ	AC Adapter Type-C (ภายในตัว)		
ช่วงเวลาการใช้งาน			
อายุการใช้งานเครื่องพิมพ์	7.5 ล้านบรรทัด		
อายุการใช้งานเครื่องตัดอัตโนมัติ	800,000 ครั้ง (เฉพาะ: Type-A และ Type-B เท่านั้น)		
MTBF	180,000 ชั่วโมง		
MCBF	18 ล้านบรรทัด		
การพิมพ์สองสี	มี	มี	มี
ระบบตัดอัตโนมัติ	มี	มี	ไม่มี
ระบบเก็บสำเนาพิมพ์	มี	ไม่มี	ไม่มี
การติดตั้งบนผนัง	ไม่มี	มี	มี
ตลับหมึก	ERC-38B/R (สีดำ: 1.5 ล้านตัวอักษร, สีแดง: 750,000 ตัวอักษร) ERC-38B (สีดำ: 3 ล้านตัวอักษร)		
ขนาดโดยรวม (กว้าง x ลึก x สูง)	160 x 286 x 157.5 มิลลิเมตร	160 x 248 x 138.5 มิลลิเมตร	160 x 248 x 138.5 มิลลิเมตร
น้ำหนัก	ประมาณ 2.7 กิโลกรัม	ประมาณ 2.5 กิโลกรัม	ประมาณ 2.3 กิโลกรัม

ขนาดและน้ำหนัก

TM-U220IIA
น้ำหนัก: ประมาณ 2.7 กิโลกรัม



TM-U220IIB
น้ำหนัก: ประมาณ 2.5 กิโลกรัม

TM-U220IID
น้ำหนัก: ประมาณ 2.3 กิโลกรัม



อุปกรณ์ภายในกล่อง:

ตลับหมึกตัวอย่าง ERC-38 (B/R)
กระดาษม้วน
คู่มือการใช้งาน
AC Adapter C1 (ภายในตัว)
ฟากรอบสวิตช์ไฟ

อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง:

รายการ	รหัสสินค้า
Buzzer ภายนอก OT-BZ20	C32C890634
ชุดติดตั้งบนผนัง WH-10	C21C845040
แหล่งจ่ายไฟ PS-190	C32C825381
แหล่งจ่ายไฟ PS-180	C32C825341
LAN ไร้สาย Dongle WL-06	C32C891328
พอร์ตเชื่อมต่อ USB UB-U05	C32C823991
การ์ดเชื่อมต่อ USB Powered UB-U06	C32C824071
การ์ดเชื่อมต่อแบบอนุกรม UB-S01	C32C823361
การ์ดเชื่อมต่อแบบขนาน UB-P02II	C32C823891
การ์ดเชื่อมต่อ Ethernet UB-E04	C32C881008
ตลับหมึก ERC-38 (B)	C43S015374
ตลับหมึก ERC-38 (B) -	C43S015376
แพ็คเกจ 10 ชิ้น	
ตลับหมึก ERC-38B/R	C43S015377

© 2024 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson
EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ
ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนถาม
เท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เบนสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ
ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์
ในเอกสารนี้อาจมีข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์
เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

ตุลาคม 2567

CDG | Computer Peripheral and Supplies Ltd.

Computer Peripheral and Supplies Ltd.

244 Soi Pattanakarn 53, Pattanakarn, Suanluang,
Bangkok 10250 Thailand

Contact Us

f : facebook.com/cps.co.th
t : Tel. 02-7224040 Ext.9
e : sales.dept@cps.co.th
g : www.cps.co.th

Follow Us

f g+ y CPS
Other
t : Tel : (66) 0-2322-9535
e : Fax : (66) 0-2322-7990

More Details

