

DOT MATRIX PRINTER
24-PIN
LQ-630

EPSON

เครื่องพิมพ์ Dot Matrix
ราคาประหยัด ใช้งานได้
ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจ



เครื่องพิมพ์เอปสัน LQ-630 เป็นเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะที่มีขนาดกะทัดรัดแต่ทรงประสิทธิภาพ ราคาประหยัด ออกแบบให้มียุคการใช้งานยาวนาน ทนทานและใช้งานได้ เหมาะสำหรับการธุรกิจที่ต้องการพิมพ์ปริมาณมาก มีระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายครั้งแรก (MTBF) ที่ 20 ล้านบรรทัด ให้ความเร็วสูงสุดถึง 360 ตัวอักษรต่อวินาที เครื่องพิมพ์เอปสัน LQ-630 ใช้งานง่าย เอนกประสงค์ ตอบโจทย์การใช้งานทั้งผู้ใช้ระดับมืออาชีพ และผู้เริ่มต้นใช้งาน



พิมพ์



การพิมพ์
ความเร็วสูง



ประหยัด
พลังงาน



คุ้มค่า

ใช้งานง่าย

ด้วยแผงควบคุมแบบ 3 ปุ่ม และระบบลือกปุ่มกด
ที่ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ผู้เริ่มต้นใช้งาน

รองรับกระดาษได้หลากหลาย

ออกแบบถาดป้อนกระดาษที่สามารถใส่กระดาษและพิมพ์กระดาษออก
ที่ด้านหน้าตัวเครื่อง รองรับการพิมพ์สูงสุด 1 ตันฉบับ + 4 สำเนา

กะทัดรัดและเอนกประสงค์

เครื่องพิมพ์ที่ประหยัดพื้นที่การใช้งาน รองรับการพิมพ์ที่มีความยาว
สูงสุด 80 ตัวอักษรต่อคอลัมน์ และยังสามารถพิมพ์กระดาษขนาดเล็ก
3.5 x 2.8 นิ้ว ด้วยความเร็วสูงถึง 360 ตัวอักษรต่อวินาที

IT'S IN THE DETAILS.


รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

LQ-630

รุ่น	LQ-630	
ประเภทการพิมพ์	ชนิดเขียนกรีกแบบเบตริกซ์	
รูปแบบการพิมพ์	24 เส้นพิมพ์	
จำนวนเส้นพิมพ์	ไป-กลับ 2 ทิศทางพร้อมระบบหัวพิมพ์พียงข้างช่องวางอัตโนมัติ	
ทิศทางารพิมพ์	ESC/P2, IBM PPDS	
รหัสควบคุม		
ความเร็วในการพิมพ์		
แบบร่างความเร็วสูง	10/12 cpi	300/360 cps
แบบร่าง	10/12/15 cpi	225/270/337 cps
แบบร่างแบบควบคุม	17/20 cpi	192/225 cps
LQ	10/12/15 cpi	79/94/118 cps
LQ แบบควบคุม	17/20 cpi	135/158 cps
รูปแบบตัวอักษร		
ชุดตัวอักษร	13 Character Tables: Italic Table, PC437 (US, Standard Europe), PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC8633 (Canadian-French), PC865 (Nordic), PC858, ISO 8859-15 Thai Character Tables: KU42, TIS11, TIS18, TIS17, TIS13, TIS16, TSM/WIN	
Font Bitmap	Epson Draft/Epson Courier: 10, 12, 15 cpi, Epson Roman/Epson Sans Serif: 10, 12, 15cpi, Proportional, Epson Prestige:10, 12 CPI, Epson Script/Epson OCR-B / Epson Orator/EpsonOrator-S: 10cpi Epson Script C: Proportional	
Font Scalable	Epson Roman/Sans Serif/Roman T/Sans Serif H/SV Busaba/SV Jitra: 10.5 pt., 8 pt- 32 pt. (every 2 pt.)	
Font Matrix	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET	
คุณสมบัติที่พิมพ์ได้		
ขนาดตัวอักษร	10/12/15/17/20 cpi	80/96/120/137/160 คอลัมน์
การจัดการกระดาษ		
ทางเดินกระดาษ	Manual Insertion (เข้าด้านหน้า, ออกด้านหลัง) Tractor (เข้าด้านหลัง, ออกด้านหน้า)	
กระดาษ/วัสดุการพิมพ์		
กระดาษแผ่นเดียว (Single Sheet)	น้ำหนักกระดาษเข้า: ด้านหน้า	ความยาว 70-364 มม. (2.8-14.3 นิ้ว)
		ความกว้าง 90-257 มม. (3.5-10.1 นิ้ว)
		ความหนา 0.065-0.14 มม. (0.0025-0.0055 นิ้ว)
กระดาษหลายแผ่น (Multi-Part Sheet)	น้ำหนักกระดาษเข้า: ด้านหน้า	70-364 มม. (2.8-14.3 นิ้ว)
		90-257 มม. (3.5-10.1 นิ้ว)
		0.12-0.39 มม. (0.0047-0.15 นิ้ว)
กระดาษต่อเนื่อง (กระดาษแผ่นเดียว/กระดาษหลายแผ่น)	น้ำหนักกระดาษเข้า: ด้านหลัง, ด้านล่าง	101.6-558.8 มม. (4.0-22.0 นิ้ว)
		101.6-254 มม. (4.0-10.0 นิ้ว)
		0.065-0.39 มม. (0.0025-0.15 นิ้ว)
ฉลาก (แผ่นฉลาก)	น้ำหนักกระดาษเข้า: ด้านหน้า	100-297 มม. (3.9-8.3 นิ้ว)
		100-210 มม. (3.9-11.7 นิ้ว)
		0.16-0.19 มม. (0.0063-0.0075 นิ้ว)
ฉลาก (กระดาษต่อเนื่อง)	น้ำหนักกระดาษเข้า: ด้านหน้า	101.6-254 มม. (4.0-10.0 นิ้ว)
		101.6-254 มม. (4.0-10.0 นิ้ว)
		0.16-0.19 มม. (0.0063-0.0075 นิ้ว)
สำเนา	1 คอลัมน์ + 4 สำเนา	
ช่องห่างบรรทัด	4.23 มิลลิเมตร (1/6 นิ้ว) หรือโปรแกรมสามารถปรับให้พิเศษ: 0.0706 มิลลิเมตร (1/360 นิ้ว)	
หน่วยความจำ	32 KB	
การเชื่อมต่อ	USB, Parallel แบบขนาน 2 ทิศทาง (สองรุ่นหัว IEEE-1284 Nibble)	
ตลับพิกเก็ต	มาตรฐาน	ตลับพิกเก็ต (สีดำ)
	อายุการใช้งานพิกเก็ต	ประมาณ 4 ล้านตัวอักษร*1 (LQ 10 cpi, 48 จุด/ตัวอักษร)
ระดับเสียงขณะทำงาน	57 dB	
ช่วงเวลาการใช้งาน		
Mean Print Volume Between Failure (MVBF)	20 ล้านบรรทัด (ยกเว้นหัวพิมพ์)	
ชั่วโมงการทำงาน (MTBF)	10,000 Power On Hours (POH) (25% Duty)	
อายุหัวพิมพ์	400 ล้านครั้ง/หัวพิมพ์	
แผงควบคุมการทำงาน	3 สวิตช์ และ 3 LEDs	
สภาพแวดล้อมการทำงาน (ขณะทำงาน)		
อุณหภูมิ	5-35°C	
ความชื้น	10-80% RH	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC 220-240V	
ความถี่ไฟฟ้า	50-60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะทำงาน	ประมาณ 20W
	พักเครื่อง	ประมาณ 5W
	ปิดเครื่อง	0W
รองรับระบบปฏิบัติการ		
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10	
Utility	EPSON Status Monitor เวอร์ชัน 6; Microsoft Windows XP/Vista/8 (สำหรับ Windows 7, ใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 7)	

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 3.5 กิโลกรัม (7.71 ปอนด์)

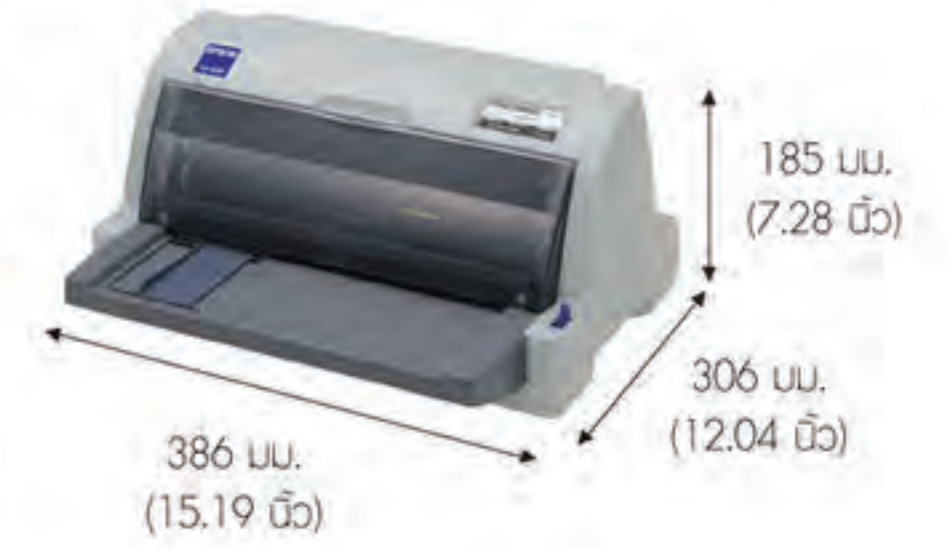

อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

ตลับพิกเก็ต C13S015582

คำอธิบาย

cpi ตัวอักษรต่อนิ้ว (ตัวอักษรต่อ 25.4 มิลลิเมตร)
cps ตัวอักษรต่อวินาที
cpl ตัวอักษรต่อบรรทัด

*1 อัตรางานพิมพ์จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานและสภาพแวดล้อม

© 2022 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ คำนำเข้าไปในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่เห็นกับปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และไม่ใช่เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอปสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพเลน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ของท่านเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

กันยายน 2565

