

DUACT ดูแอด

C10407 ดูแอด สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว (ท่อน้ำพื้น)

C10407 DUACT One piece toilet (S-trap)



สุขภัณฑ์ระบบ Rimless Direct Flush Flushing ดีไซน์ไร้ถังพักน้ำ ความสะดวกในการใช้งาน ที่สามารถชำระล้างได้ 2 รูปแบบ ทั้งกดด้านข้าง และกดด้วยปลายเท้า พร้อมสาร Ultraclean+ ที่ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Rimless Direct Flush toilet, tankless design for enhanced convenience. It offers dual flushing options, side press and foot press, with Ultraclean+ technology to inhibit bacterial growth. effecting on antibacterial, reducing strain forming and easy to clean,

จุดขาย

- Rimless Direct Flushing system เป็นระบบ flush น้ำตรง สะอาดด้วยน้ำปริมาณเพียง 4.2 ลิตร
- ดีไซน์ทันสมัย ไร้หมอน้ำ
- ขนาดกระทัดรัดเหมาะกับห้องน้ำพื้นที่จำกัด พร้อมฝารองนั่งสบายทรง U-Shape
- แบตเตอรี่ AAx4 ก้อน ทดสอบการใช้งานกว่า 30,000 ครั้ง
- มั่นใจความสะอาดพื้นผิวภายในโถสุขภัณฑ์มากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารเคลือบ Ultraclean+ ของ COTTO ยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 99 % ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านมาตรฐาน JIS Z 2801:2010 ทดสอบโดยสถาบัน BOKEN (OSAKA : JAPAN) และ SGS (BANGKOK : THAILAND) พื้นผิวภายในโถสุขภัณฑ์เรียบลื่น ยิ่งขึ้นกว่าเดิม ลดการยึดเกาะของคราบสกปรก ดูแลรักษาความสะอาดง่าย

ลักษณะสินค้า

- มาตรฐาน : มอก. 792-2554
- โถสุขภัณฑ์ : ชิ้นเดียว ไม่มีหมอน้ำ
- ขนาด : 360 x 660 x 433 มม.
- รูปทรงโถ : รูปทรง U Shape
- ท่อน้ำทิ้ง : ลงพื้น ระยะ 305 มม.
- ระบบการชำระล้าง : ไซฟอน เจ็ท แบบน้ำต่อตรงกับระบบ
- ใช้น้ำ : 4.2 ลิตร

Selling Point


- Rimless Direct Flushing system, cleanliness with 4.2 liters.
- Modern design with tankless
- Compact size, perfect for limited space with comfortable U-shaped seat
- 4 AA batteries and has been tested for durability with over 30,000 cycles
- More hygiene with Ultraclean+ technology, deactivate and kill bacteria around water closet surface within 24 hours (Standard; JIS Z 2801:2010 by BOKEN (OSAKA : JAPAN) and SGS (BANGKOK : THAILAND))

Product descriptions

- Standard : TIS 792 - 2554
- Water Closet : Tankless one piece
- Size : 360 x 660 x 433 mm.
- Bowl Shape : U Shape
- Outlet : S-Trap , rough-in 305 mm.
- Flush System : Direct siphon jet
- Water Consumption : 4.2 Liters

สินค้าในชุด ประกอบด้วย Consist of

โถสุขภัณฑ์	Closet	: C634607	ชุดสายน้ำเข้า	Hose Set	: C961233
ฝาหมอน้ำ	Lid	: C7223	หน้าแปลนติดตั้ง	Floor Flange	: C9394
ฝารองนั่ง	Seat & Cover	: C908041	อุปกรณ์ยึดพื้น	Floor Fixing	: C9433
ชุดวาล์วควบคุมน้ำ	Solenoid Valve	: C95028			

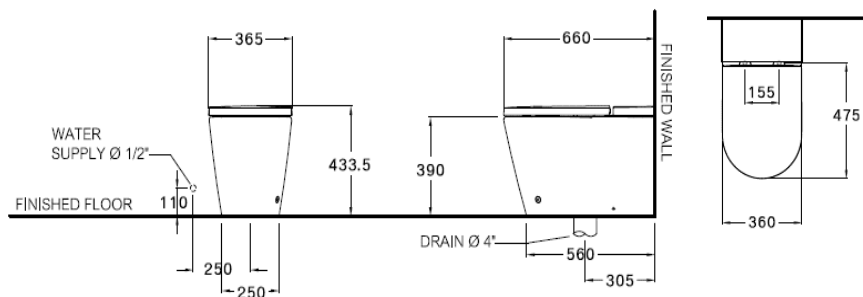

Dimension ware	Dimension pack.	Unit
365 x 660 x 433	415 x 715 x 497	mm.
Net whight	Gross whight	Unit
38.00	45.50	kg.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด
36/11 อ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามบ้าน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2973-5040-54 โทรสาร. 0-2973-3470-4
COTTO Call Center โทร. 0-2521-7777
รายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

- ขอแนะนำ 1. เพื่อให้การทำงานเต็มประสิทธิภาพแรงดันน้ำขั้นต่ำที่เหมาะสมต่อการใช้งาน 1.0 บาร์ (หรือมีการติดตั้งปั้มน้ำ)
2. หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ทุกชนิด

Recommendations: 1. For optimal performance, a minimum water pressure of 1.0 bar is recommended (or a water pump should be installed).

2. If the device will not be used for an extended period, it is advisable to remove the batteries from all equipment.

Update: 4/07/2025

COTTO