


## JESTMAX BOOSTER PUMP

### FEATURES

- การออกแบบใบพัดและตัวกระจายน้ำ ทำให้ระบบไฮดรอลิกมีประสิทธิภาพ
- ตัวเชื่อมต่อท่อ U-PVC แบบ Union เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
- ตัวปั๊มผลิตโดยการขึ้นรูปจาก เทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว
- ใบพัดปั๊มผลิตจากพลาสติก Noryl เสริมใยแก้ว
- ชาร์ปซิลผลิตจากวัสดุคาร์บอน/กราฟท์ คุณภาพสูง และสปริง S/S 316
- มอเตอร์มาตรฐาน IP55 พร้อมพัดลมระบายความร้อนภายในมอเตอร์
- มีตัวป้องกันความร้อนที่สูงจนเกินไป

### APPLICATIONS


- สระว่ายน้ำทุกประเภท ทุกขนาด
- สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร์ร่วมด้วย
- ระบบน้ำพุ หรือน้ำตก
- ระบบว่ายน้ำทวนกระแส

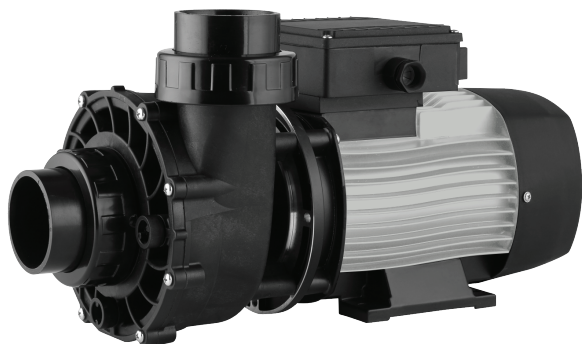

### TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	กำลังไฟมอเตอร์	แรงดันไฟ ความถี่ 50 Hz	ขนาดท่อ	อัตราการไหล		ราคา (ไม่รวม VAT)
					8 เมตร	10 เมตร	
PS-JT-GBT150	JEXTMAX BOOSTER PUMP ป๊มป์ขนาด 1.5 HP	1.1 kW	220V	2"	36.00 m <sup>3</sup> /h	28.00 m <sup>3</sup> /h	14,900.-
PS-JT-GBT200	JEXTMAX BOOSTER PUMP ป๊มป์ขนาด 2.0 HP	1.5 kW	220V	2"	42.00 m <sup>3</sup> /h	36.50 m <sup>3</sup> /h	17,000.-
PS-JT-GBT300	JEXTMAX BOOSTER PUMP ป๊มป์ขนาด 3.0 HP	2.2 kW	220V	2"	53.00 m <sup>3</sup> /h	49.50 m <sup>3</sup> /h	18,400.-
PS-JT-GBT303	JEXTMAX BOOSTER PUMP ป๊มป์ขนาด 3.0 HP	2.2 kW	380-415V	2"	53.00 m <sup>3</sup> /h	49.50 m <sup>3</sup> /h	18,400.-

### PERFORMANCE

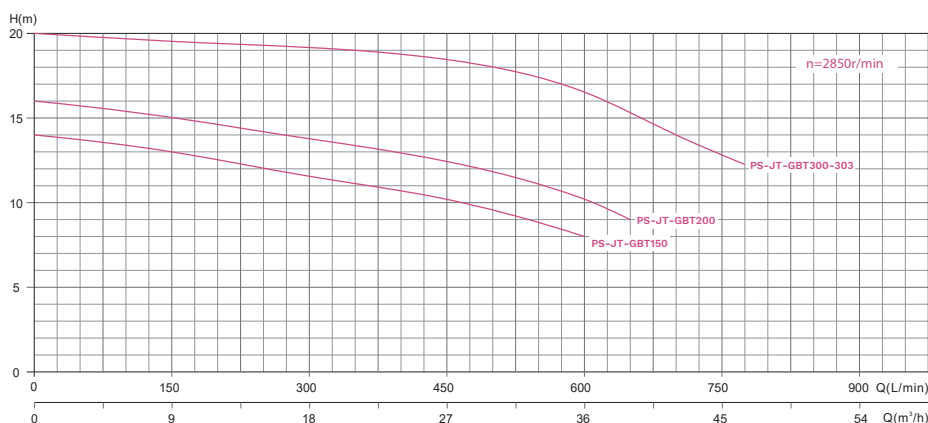

## DIMENSION

Şu	Dimension (mm.)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
PS-JT-GBT150	415	210	220	125	80	73	205	100	2"	4- $\phi$ 10
PS-JT-GBT200	415	210	220	125	80	73	205	100	2"	4- $\phi$ 10
PS-JT-GBT300	415	210	220	125	80	73	205	100	2"	4- $\phi$ 10
PS-JT-GBT303	415	210	220	125	80	73	205	100	2"	4- $\phi$ 10

