

JESTMAX PLUS PUMP

FEATURES

- สามารถใช้งานร่วมกับระบบน้ำระบบเกลือได้
- มีตัวกรองหน้าปั๊ม และตะกร้าขนาดใหญ่
- ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน
- มีความทนทานต่อสารเคมีสูง
- มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่มีการสั่นสะเทือน ลดการเกิดเสียงดัง
- มอเตอร์ TEFC ที่มีพัดลมระบายความร้อน สำหรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น
- ฟาครอบปั๊มแบบใสสามารถมองเห็นภายในเสื้อปั๊มได้
- มอเตอร์มาตรฐาน IP55 พร้อมพัดลมระบายความร้อนภายในมอเตอร์




APPLICATIONS

- สระว่ายน้ำทุกประเภท ทุกขนาด
- สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร์ร่วมด้วย
- อ่างน้ำร้อน บ่อแช่ตัว

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	กำลังไฟมอเตอร์	แรงดันไฟความถี่ 50 Hz	ขนาดท่อ	อัตราการไหล		ราคา (ไม่รวม VAT)
					8 เมตร	10 เมตร	
PS-JT-GFCB4000	JESTMAX PLUS PUMP ป้อนขนาด 5.5 HP	4 kW	380-415V	110mm	100.00 m ³ /h	90.00 m ³ /h	70,000.-
PS-JT-GFCB5500	JESTMAX PLUS PUMP ป้อนขนาด 7.5 HP	5.5 kW	380-415V	110mm	120.00 m ³ /h	110.00 m ³ /h	80,000.-
PS-JT-GFCB7500	JESTMAX PLUS PUMP ป้อนขนาด 10 HP	7.5 kW	380-415V	110mm	140.00 m ³ /h	135.00 m ³ /h	88,000.-

PERFORMANCE

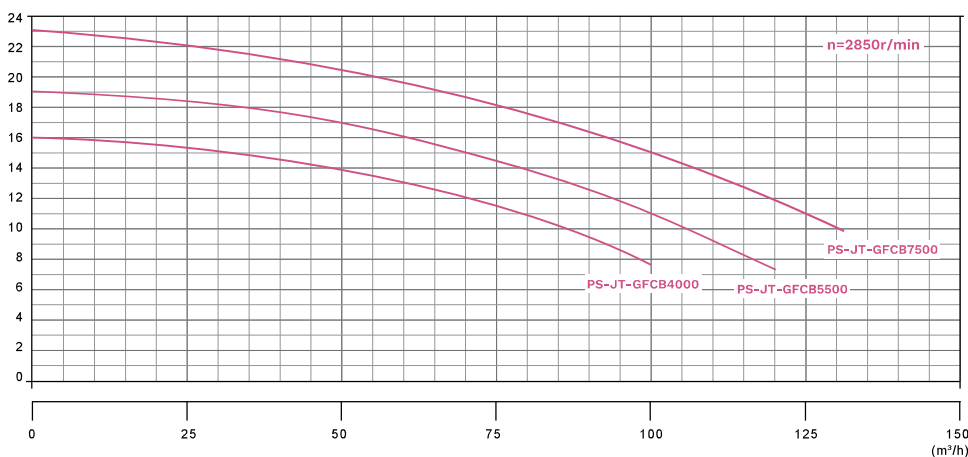

DIMENSION

Şu	Dimension (mm.)						
	L	L1	H	H1	H2	DN1	DN2
PS-JT-GFCB4000	841	420	418	266	166	φ 110	φ 110
PS-JT-GFCB5500	886	420	418	266	166	φ 110	φ 110
PS-JT-GFCB7500	916	420	418	266	166	φ 110	φ 110

