


SR SALT CHLORINATOR DISINFECTING EQUIPMENT

ขอแนะนำ เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ รุ่น SR Series ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสระว่ายน้ำขนาดเล็ก เพื่อให้การดูแลสระเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น เพียงเติมเกลือลงไปในระบบจะเปลี่ยนเกลือให้เป็นคลอรีนและออกซิเจนที่ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ พร้อมด้วยระบบทำความสะอาดตัวเอง และแผงควบคุมที่ใช้งานง่าย คุณจึงสามารถดูแลสระให้สะอาด ปลอดภัย และใสสะอาดได้โดยไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไป ลาก่อนกับปัญหาการใช้คลอรีนแบบเดิม ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของเรา



จุดเด่นเพิ่มเติม: รองรับการต่อท่อ 2 แบบ:

- ▶ ท่อยูนิเวน 50 มม./1.5 นิ้ว (เชื่อมด้วยกาว PVC)
- ▶ ท่ออ่อนขนาด 32/38 มม. พร้อมเข็มขัดรัดสแตนเลส (อุปกรณ์เสริม)
- ▶ มาพร้อมเซ็นเซอร์ครบชุดในตัว: สวิตช์ตรวจจับการไหลของน้ำ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และระบบตรวจวัดค่าความเค็ม
- ▶ มีโหมดการทำงานอัจฉริยะให้เลือกหลายแบบ สลับการทำงานได้ด้วยปุ่มเดียว ใช้งานง่าย สะดวก ประหยัดเวลา
- ▶ ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อตรวจพบความผิดปกติ พร้อมดีไซน์ที่ดูแลรักษาง่าย
- ▶ ตัวเครื่องออกแบบโปร่งใส สามารถมองเห็นการทำงานภายในได้ชัดเจน

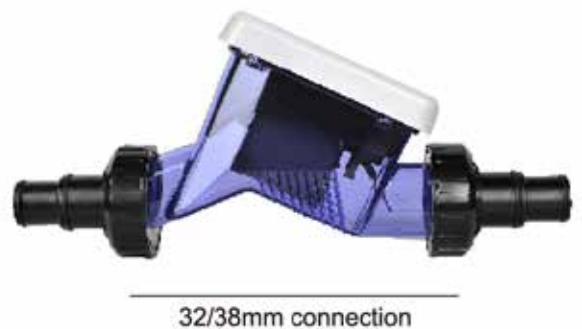

คุณสมบัติเด่น



ระบบทำความสะอาดตัวเอง (Self-cleaning)

ป้องกันการสะสมของคราบหินปูน โดยสามารถตั้งค่าการกลับหัวอัตโนมัติทุก 4, 8 หรือ 12 ชั่วโมง เพื่อยืดอายุการใช้งานของแผ่นไทเทเนียม



หน่วยความจำการทำงาน (Memory)

เมื่อเปิดเครื่อง ระบบจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมกลับหัว และเรียกคืนการตั้งค่าครั้งล่าสุด โดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่



การตรวจวัดอุณหภูมิน้ำ (Water Temperature Monitoring)

แจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิน้ำสูงเกิน 45°C (113°F) หรือต่ำกว่า 10°C (50°F) และจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ หากอุณหภูมิเกิน 45°C



ตั้งเวลาเปิด-ปิดการทำงาน (Operation Time Setting)

ตั้งเวลาการทำงานให้เหมาะสมกับแต่ละสระ เพื่อประหยัดพลังงาน สามารถตั้งเวลาได้แบบแมนนวล



การตรวจสอบค่าความเค็มของน้ำ (Salinity Monitoring)

แจ้งเตือนเมื่อค่าความเค็มต่ำเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้การฆ่าเชื้อไม่มีประสิทธิภาพ



คืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้น (Restore Default Settings)

เพียงกดปุ่ม "Restore" ระบบจะคืนค่ากลับสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน






การควบคุมการผลิตคลอรีน (Chlorine Production)

เลือกกำลังการผลิตคลอรีนได้ด้วยปุ่มเดียว โหมดครึ่งกำลัง (HALF) หรือ เต็มกำลัง (FULL)



ระบบเตือนข้อผิดพลาด (Error Alarm For Troubleshooting)

เครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติหากตรวจพบความผิดปกติ เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟ หรือการไหลของน้ำผิดปกติ เพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่อง

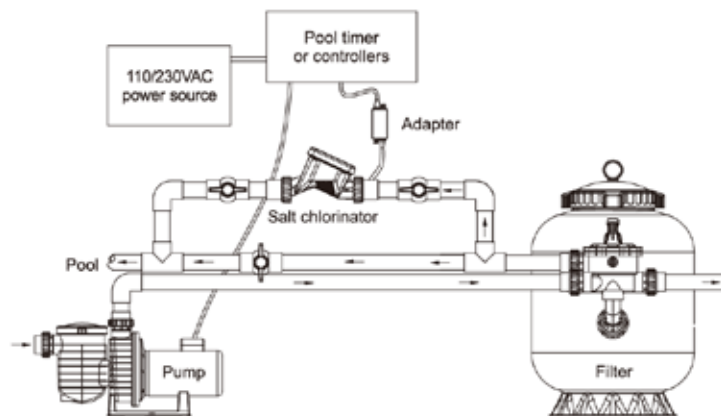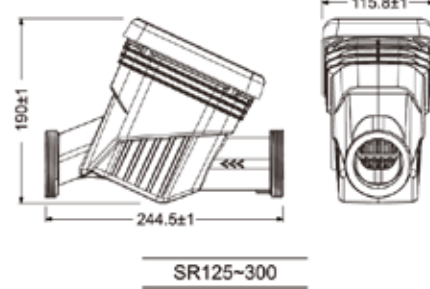

Model	Power input	Power output	Chlorine production	Ideal salinity	Recommended pool volume(m ³)	Size (mm)
SR050	AC100-240V 50Hz/60Hz	DC24V	5g/h	2700-4500PPM	≤22m ³	218.5×115.8×164
SR075	AC100-240V 50Hz/60Hz	DC24V	7.5g/h	2700-4500PPM	≤34m ³	218.5×115.8×164
SR100	AC100-240V 50Hz/60Hz	DC24V	10g/h	2700-4500PPM	≤45m ³	218.5×115.8×164
SR125	AC100-240V 50Hz/60Hz	DC24V	12.5g/h	2700-4500PPM	≤56m ³	244.5×115.8×190
SR150	AC100-240V 50Hz/60Hz	DC24V	15g/h	2700-4500PPM	≤68m ³	244.5×115.8×190
SR200	AC100-240V 50Hz/60Hz	DC24V	20g/h	2700-4500PPM	≤90m ³	244.5×115.8×190
SR250	AC100-240V 50Hz/60Hz	DC24V	25g/h	2700-4500PPM	≤110m ³	244.5×115.8×190
SR300	AC100-240V 50Hz/60Hz	DC29V	30g/h	2700-4500PPM	≤135m ³	244.5×115.8×190