





## เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือขนาดเล็ก MS SERIES


เครื่องเกลือที่ดีที่สุด สำหรับสระสำเร็จรูป above ground  
ขนาดไม่เกิน 45 คิว



IPX4

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ MS Series ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับสระน้ำขนาดเล็ก ไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้แล้วในการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนและการฆ่าเชื้อด้วยไอโซนขนาดเล็ก เพียงทำการเติมเกลือลงในสระว่ายน้ำ ซึ่งเครื่องสามารถเปลี่ยนเป็นคลอรีนแบบแอกทีฟและออกซิเจนแบบแอกทีฟ ยิ่งไปกว่านั้นเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือนี้ยังง่ายต่อการบำรุงรักษา ด้วยฟังก์ชันทำความสะอาดตัวเองของเซลล์ไทเทเนียม และแผงควบคุมที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณดูแลรักษาสระว่ายน้ำได้อย่างปลอดภัย สะอาด และง่ายด้วยเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ MS Series แล้วคุณจะไม่พบปัญหาในการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนแบบเดิมๆ อีกต่อไป



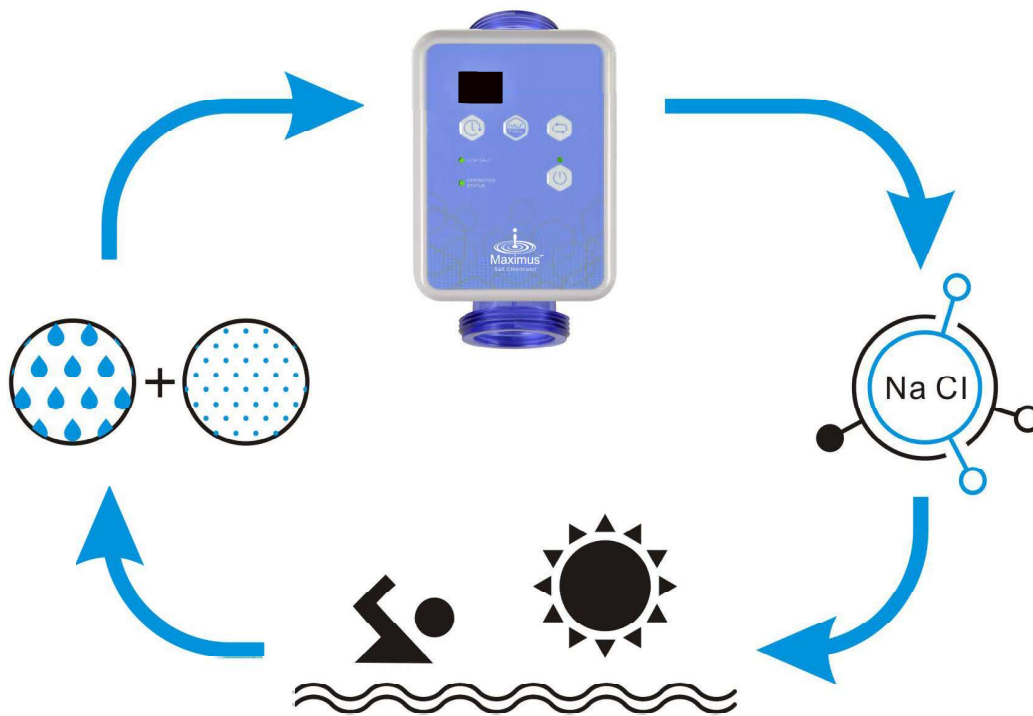

### ทำความสะอาดตัวเอง

การทำความสะอาดตัวเองจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดแคลเซียมสะสม โดยสามารถตั้งค่าให้กลับซ้ำทุกๆ 4,8 หรือ 12 ชม. ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของแผ่นไทเทเนียมได้



### หน่วยความจำ

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือจะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติและกลับขั้วหลังจากเปิดเครื่องแล้ว และในขณะที่เดียวกันเครื่องก็จะเปลี่ยนกลับไปสู่การตั้งค่าการทำงาน จากการใช้งานครั้งล่าสุดได้



### การตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำ

เครื่องจะแจ้งเตือนหากอุณหภูมิของน้ำสูงกว่า 45°C (133°F) หรือต่ำกว่า 10°C (50°F) โดยที่เครื่องจะปิดการทำงาน หากพบว่าอุณหภูมิสูงกว่า 45 °C



### ตั้งค่าเวลาการทำงาน

คุณสามารถตั้งเวลาการทำงานให้เหมาะสมตามประเภทของสระน้ำได้ เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน การตั้งเวลาทำงานสามารถทำได้ด้วยตนเอง



### การตรวจวัดระดับเกลือ

เครื่องจะแจ้งเตือนหากระดับเกลือต่ำเกินไป เพื่อช่วยรักษาประสิทธิภาพในการผลิต คลอรีนฆ่าเชื้อ



### การคืนค่ากลับไปเป็นค่าตั้งต้นจากโรงงาน

สามารถคืนค่ากลับสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน โดยการกดปุ่มคืนค่า



### การผลิตคลอรีน

กดปุ่มเดียวเพื่อเลือกตั้งค่าเอาต์พุตคลอรีน ในปริมาณครึ่ง 50% / เต็ม 100%




### สัญญาณแจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติ ช่วยในการแก้ไขปัญหา

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือจะปิดการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติในกรณีที่พบ ความผิดปกติ อันเนื่องมาจากฟังก์ชันป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจาก แรงดัน กระแสไฟฟ้า และการไหลของน้ำ ที่สูงหรือต่ำเกินไป ซึ่งช่วยยืดอายุของเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ

สัญญาณเตือนระดับเกลือต่ำ  
เมื่อระดับเกลือต่ำเกินไป  
เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือจะแจ้งเตือน  
พร้อมรหัสข้อผิดพลาด

สถานะการทำงาน  
ไฟสีแดง:  
หยุด/สแตนด์บาย  
ไฟสีเขียว:  
กำลังทำงาน

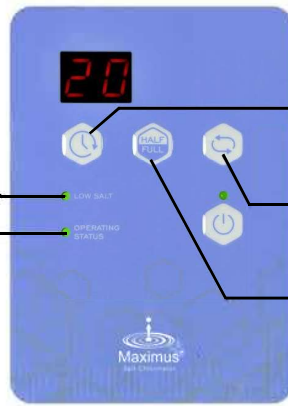

การตั้งเวลาทำงาน

การทำความสะอาดตัวเอง โดยกลับขั้วไฟฟ้าแบบ  
ย้อนกลับ เพื่อลดการเกิดตะกอน และยืดอายุการใช้  
งานของอิเล็กโทรด

การเลือกปริมาณเอาต์พุตคลอรีน ครึ่ง 50% /  
เต็ม 100%

## คุณสมบัติ:

- รองรับการเชื่อมต่อ 2 ประเภท: ข้อต่อยูเนียนขนาด 50 มม./1.5 นิ้ว โดยต้อง  
ทำการปิดผนึกด้วยซีเมนต์ PVC หรือต่อเข้ากับท่ออ่อนขนาด 32/38 มม.  
และล็อกด้วยปลอกสแตนเลส (ปลอกหุ้มสแตนเลสเป็นอุปกรณ์เสริม)
- ภายในตัวเครื่องติดตั้งอุปกรณ์โฟลวสวิทช์ เช่น เซอร์อุลทราซันด์ และ อุปกรณ์  
ตรวจวัดระดับเกลือ จากโรงงาน ซึ่งช่วยให้การตรวจสอบคุณภาพน้ำสะอาดยิ่งขึ้น
- สามารถตั้งค่าโหมดการทำงานอัจฉริยะไว้ล่วงหน้าได้หลายโหมด สลับการทำงาน  
ด้วยปุ่มเดียว ช่วยให้ง่ายต่อการควบคุม ประหยัดเวลา และไร้ความกังวล
- การบำรุงรักษาทำได้ง่าย และมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนในตัวเมื่อพบการทำงานที่  
ผิดปกติ
- การออกแบบตัวเครื่องที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยวัสดุโปร่งใส ทำให้ง่ายต่อการ  
สังเกตการทำงาน



สำหรับท่อ PVC



สำหรับท่ออ่อน

รุ่น	กำลังไฟฟ้า ขาเข้า	กำลังไฟฟ้า ขาออก	กำลังการผลิตคลอรีน	ระดับเกลือที่รองรับ	เหมาะสำหรับสระขนาด (m3)
MS050	AC100-240V 50Hz/60Hz	DC24V	5g/h	2700-4500PPM	≤22m <sup>3</sup>
MS075	AC100-240V 50Hz/60Hz	DC24V	7.5g/h	2700-4500PPM	≤34m <sup>3</sup>
MS100	AC100-240V 50Hz/60Hz	DC24V	10g/h	2700-4500PPM	≤45m <sup>3</sup>

