


VP SERIES

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ (รองรับการใช้ Mineral Salt)

คุณภาพที่คุณไว้วางใจ



- สามารถใช้กับระบบเกลือหรือสระน้ำแร่จากเกลือ
- มัลติฟังก์ชันเมนู
- ใช้งานง่าย แสดงผลผ่านจอ LCD
- ผลิตคลอรีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบ self-cleaning เซลล์ทำความสะอาดตัวเองเพื่ออายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
- การทำงานแบบอัตโนมัติในทุกขั้นตอน
- การติดตั้งและใช้งานที่ง่าย
- เชื่อมต่อคลอรีนได้อย่างรวดเร็ว
- สามารถติดตั้งคลอรีนได้ทั้งแบบตั้งและแบบนอน
- สามารถใช้งานร่วมกับปั๊มความเร็วแปรผันได้
- มีเซนเซอร์ตรวจสอบอุณหภูมิอัจฉริยะ (ภาคจ่ายไฟและน้ำ)
- สามารถติดตั้งได้ทั้งสระใหม่หรือสระที่มีอยู่แล้ว
- มาพร้อมกับ Safety Flow Switch



HYDRON

2 YEARS*
WARRANTY
OR 10,000 OPERATING HOURS

*ทั้งส่วนตัวหรือในเชิงพาณิชย์, แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน

VP SERIES


เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ (รองรับการใช้ Mineral Salt)

คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

- ทำงานได้แม้ค่าเกลือจะต่ำ : 3000-3500 ppm (0.3%-0.35%) พร้อมด้วยอุปกรณ์ควบคุมความเข้มข้นของเกลือภายในตัว
- หน้าจอ LCD แสดงรายละเอียดในการทำงาน
- มีระบบทำความสะอาดตัวเองได้อย่างชาญฉลาด
- แผ่นเซลล์ผลิตจากไทเทเนียม เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
- มีฟังก์ชันการทำความสะอาด (Backwash) ซุปเปอร์คลอรีน และโหมดการทำงานในหน้าหนาว
- ระบบทำงานแบบรอบเดียวหรือแบบคู่
- ติดตั้งระบบตรวจเช็คค่าเกลือ SALT/TDS ระบบตรวจจับน้ำ และระบบป้องกัน
- มีแบตเตอรี่สำรองข้อมูลอัตโนมัติ
- รูปลักษณ์ทันสมัย ตัวเครื่องดูขนาดกะทัดรัด
- เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำทุกรูปแบบ (สระคอนกรีต สระไฟเบอร์กลาส สระโวนิลหรือสระกระเบื้อง)



แผนภูมิการปรับขนาดคลอรีน

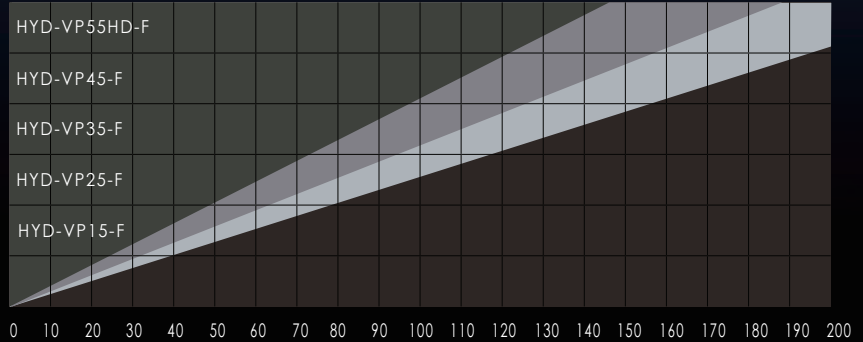

● ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ● ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ● ภูมิภาคเอเชียใต้

แผนภูมิเป็นเพียงแนวทางในการปรับใช้เท่านั้น กรุณาปรึกษาตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณ เพื่อปรับอัตราการผลิตให้เหมาะสมกับสระที่ใช้จริง

การผลิตคลอรีน

รุ่น	ต่อชั่วโมง			มากกว่า 8 ชั่วโมง		
	คลอรีนที่ผลิตได้	เกลือไฮโปคลอไรต์ เทียบเท่ากับ 65%	เกลือโซเดียมไฮโปคลอไรต์ เทียบเท่ากับ 12.5%	คลอรีนที่ผลิตได้	เกลือไฮโปคลอไรต์ เทียบเท่ากับ 65%	เกลือโซเดียมไฮโปคลอไรต์ เทียบเท่ากับ 12.5%
HYD VP15-F	15g	23g	120ml	120g	184g	960ml
HYD VP25-F	25g	38g	200ml	200g	304g	1600ml
HYD VP35-F	35g	54g	280ml	280g	432g	2240ml
HYD VP45-F	45g	69g	360ml	360g	552g	2880ml
HYD VP55HD-F	55g	85g	440ml	440g	680g	3520ml

ตารางข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	โวลต์ (Vac) อินพุต	แอมป์* (Aac) อินพุต	อัตราการใช้ไฟฟ้า (Watts)	โวลต์* (Vdc) เอาต์พุต	แอมป์* (Aac) เอาต์พุต	ความถี่ (Hz)	น้ำหนัก (kg)	ขนาด (cm)
HYD VP15-F	210 - 265	0.86	204.7	15.0	7.57	50/60	9.2	41L x 35W x 19H
HYD VP25-F	210 - 265	1.25	293.0	25.0	7.38	50/60	10.9	41L x 35W x 19H
HYD VP35-F	210 - 265	1.06	244.9	17.5	8.02	50/60	12.0	41L x 35W x 19H
HYD VP45-F	210 - 265	1.30	292.2	22.5	7.98	50/60	13.5	41L x 35W x 19H
HYD VP55HD-F	210 - 265	1.78	413.0	27.5	8.73	50/60	14.3	41L x 35W x 19H

ตัวเลือกเพิ่มเติม มีเซลล์พิเศษ อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง สำหรับการใช้น้ำที่ขุ่นปนเปื้อนสูง สำหรับสระ HD ต่อท้ายหมายเลขรุ่น เมื่อทำการสั่งซื้อ

HYDRON

Your Local Agent