

SWIMMEY™

SWIMMING POOL PUMPS

ปั๊มขนาดเล็กที่คุณภาพคุ้มค่าที่สุด เหมาะกับสระว่ายน้ำแบบ above-ground และแบบ in-ground ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง ติดตั้งและใช้งานง่ายมากที่สุด


คุณสมบัติเด่น

- ปั๊มล่อน้ำเองได้ในตัวพร้อมตะกร้ากรองสำหรับสระว่ายน้ำ
- ได้รับการออกแบบให้เชื่อถือได้ในการทำงานสูงสุด สำหรับการกรองและหมุนเวียนน้ำที่บำบัดด้วยคลอรีน
- เหมาะสำหรับการใช้งานแบบต่อเนื่อง
- มีสายไฟยาว 2 เมตร สำหรับติดตั้งปลั๊กได้โดยตรง รวมยูเนียนแบบหมุนเพื่อการประกอบที่ง่าย
- การป้องกันความร้อนสำหรับปั๊มที่ไฟ 1 เฟส




คุณสมบัติด้านเทคนิค

- พลิตโดยโรมาน Pentair ประเทศอิตาลี 100%
- ป้องกันความร้อน (1 เฟส), IE2ตามข้อกำหนด (3 เฟส <0.75kW), IE3ตามข้อกำหนด (3 เฟส >0.75kW)
- มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบอะซิงโครนัส
- เหล็กสแตนเลส 416 AISI
- ฟิลเลอร์เป็นซิล SKF
- IP-X5
- ปลอกสวมเพลลา - ปลอกเพลลาผสมไนลอนช่วยเพิ่มแรงเหวี่ยงน้ำที่มากขึ้น
- ท่อเข้า/ออก 50 มม.
- ๑ ยูเนียนขนาด 50 มม.ID
- กทนทานต่อการกัดกร่อนของเกลือ

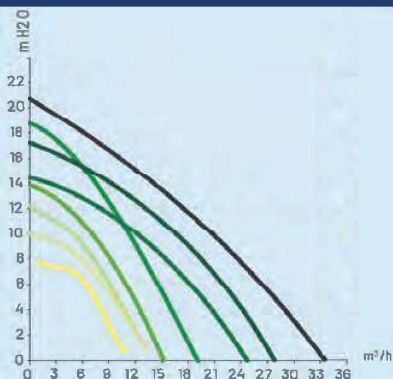

Part Number	Flow m ³ /h @ 9 m	Power output (kW)	(HP)	Volt (V)	Phase	Width (mm)	Length (A)(mm)	Weight (Kg)
S7242380-1	4	0.18	0.25	220-240	1~	180	565	8.3
S7242390-1	6	0.25	0.375	220-240	1~	180	565	8.4
S7242160-1	7	0.375	0.5	220-240	1~	180	565	8.6
S7242170-1	9	0.5	0.75	220-240	1~	180	565	9
S7242240-1	9	0.5	0.75	380-420	3~	180	565	9
S7242180-1	13	0.75	1	220-240	1~	180	590	11.2
S7242250-1	13	0.75	1	380-420	3~	180	590	11.2
S7242220-1	15	1	1.3	220-240	1~	180	610	11.2
S7242270-1	20	1.13	1.5	220-240	1~	180	610	13
S7242280-1	20	1.13	1.5	380-420	3~	180	610	13
S7242290-1	24	1.5	2	220-240	1~	180	610	14.5
S7242300-1	24	1.5	2	380-420	3~	180	610	14.5

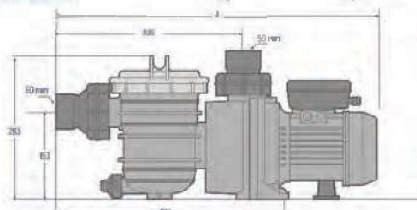

Packaging	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Pce/Palet
Box	570 610	200	320	-
Palet	80	120	150	24

