

# EASYPRIME

สีรองพื้นอีพ็อกซีมาستيك อีซีไพร์ม



- ✓ หยุดสนิมเก่า กันสนิมใหม่ แม้เตรียมพื้นผิวได้ยาก
- ✓ นวัตกรรมอัตราส่วนผสม 1:1 ใช้งานง่าย
- ✓ ป้องกันสนิม ทุกพื้นผิวเหล็ก
- ✓ แห้งไว ทาทิบดีภายใน 3 ชั่วโมง
- ✓ สีรองพื้นทนสภาวะ ใช้ได้แม้งานที่เข้มน้ำ

## สีที่มีจำหน่าย



\* ตัวอย่างเฉดสีเป็นเพียงการจำลองให้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น และเนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ควรเทียบสีตัวอย่างกับสีจริงอีกครั้ง

## ข้อมูลด้านเทคนิค

อัตราส่วนผสม		ทินเนอร์	การปกคลุมพื้นผิว	ระยะเวลาแห้งตัวที่ 40 องศา	ใช้งานได้กับ	เหมาะกับสภาพผิว
COMP A	COMP B					
1 ส่วน	1 ส่วน	โจัดทินเนอร์เบอร์ 17	39 ตรม./ชุด	3 ชม.	เครื่องพ่นแปรงและลูกกลิ้ง	เหล็ก กัลวาไนซ์ อลูมิเนียม คอนกรีต

## สีกับหน้าที่แนะนำ

### ALKYD HIGH GLOSS สีน้ำมันอัลคีด ไฮกลอส



สีน้ำมันกับหน้าชนิดอัลคีดที่ให้ความเงาสูง สามารถคงความเงาได้ดี เหมาะสำหรับงานใหม่หรืองานซ่อมบำรุง

### PENGUARD ENAMEL เพนการ์ด อินาเม



สีกับหน้าสำหรับงานเหล็กและคอนกรีตฟิล์มสีชนิดเงาเหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคาร ทนทานต่อการขีดข่วนและสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม

### HARDTOP AX/XP ฮาร์ดท็อป เอเอ็กซ์/เอ็กซ์พี



สีกับหน้าสำหรับงานเหล็ก และคอนกรีตฟิล์มสีชนิดเงา ทนทานต่อรังสียูวีดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งภายนอกอาคาร ทนทานต่อการขีดข่วนและสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม ป้องกันการกัดกร่อนที่รุนแรง


# EASYPRIME

สีรองพื้นอีพ็อกซีมาستيك อีซีไพร์ม



- ✓ หยุดสนิมเก่า กั้นสนิมใหม่ แม้เตรียมพื้นผิวได้ยาก
- ✓ นวัตกรรมอัตราส่วนผสม 1:1 ใช้งานง่าย
- ✓ ป้องกันสนิม ทุกพื้นผิวเหล็ก
- ✓ แห้งไว ทากับได้ภายใน 3 ชั่วโมง
- ✓ สีรองพื้นทนสภาวะ ใช้งานได้แม้งานที่แช่น้ำ

## สีที่มีจำหน่าย

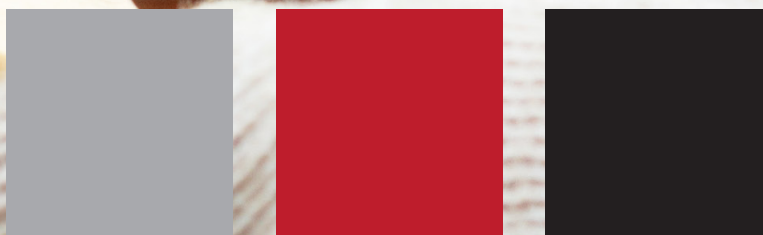

\* ตัวอย่างเฉดสีเป็นเพียงการจำลองให้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น และเนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรเทียบสีตัวอย่างกับสีจริงอีกครั้ง

## ข้อมูลด้านเทคนิค

อัตราส่วนผสม		ทินเนอร์	การปกคลุมพื้นผิว	ระยะเวลาแห้งตัวที่ 40 องศา	ใช้งานได้กับ	เหมาะกับสภาพผิว
COMP A	COMP B					
1 ส่วน	1 ส่วน	เจดทินเนอร์เบอร์ 17	39 ตรม./ชุด	3 ชม.	เครื่องพ่นแปรงและลูกกลิ้ง	เหล็ก กัลวาไนซ์ อลูมิเนียม คอนกรีต

## สีกับหน้าที่แนะนำ

ALKYD HIGH GLOSS สีน้ำมันอัลทิด ไฮกลอส	PENGUARD ENAMEL เพนการ์ด อินาเม	HARDTOP AX/XP ฮาร์ดท็อป เอเอ็กซ์/เอ็กซ์พี
 <p>สีน้ำมันกับหน้าชนิดอัลทิดที่ให้ความเงาสูง สามารถคงความเงาได้ดี เหมาะสำหรับงานใหม่หรืองานซ่อมบำรุง</p>	 <p>สีกับหน้าสำหรับงานเหล็กและคอนกรีตฟิล์มสีชนิดเงาเหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคาร ทนทานต่อการขีดข่วนและสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม</p>	 <p>สีกับหน้าสำหรับงานเหล็กและคอนกรีตฟิล์มสีชนิดเงา ทนทานต่อรังสียูวีดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งภายนอกอาคาร ทนทานต่อการขีดข่วนและสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม ป้องกันการกัดกร่อนที่รุนแรง</p>