

日本ペイント



นิปปอนเพนต์ โบทแลค

BODELAG

เป็นหนึ่งในเรื่องคุณภาพ และความไว้วางใจมากกว่า **60 ปี**

โคมใหม่

แห้งเร็ว 3 เท่า
เมื่อเทียบกับสีน้ำมันทั่วไป



โบทแลค ทนทาน มั่นใจ ไร้สนิม
สีน้ำมันเกรดพรีเมียมเพื่องานเหล็กและไม้



มอก. 327-2553
สีเคลือบเงาเอนซ์



มอก. 2625-2557
สีเคลือบเอนซ์
เฉพาะด้านความปลอดพิษ

日本ペイント

บริษัท โชนิพนธ์ วัสดุนานาชาติ


BODELAC



R 142 Pearl White



C 149 Swandown

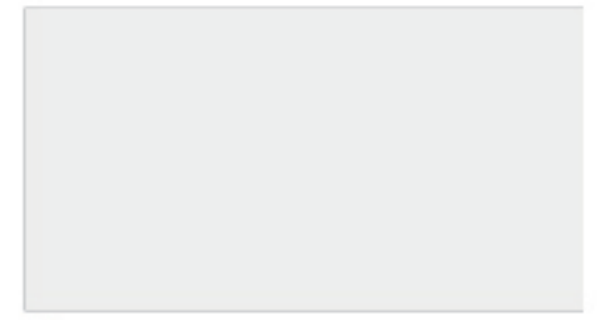

C 143 Lavender White



C 145 Bluebell White



C 146 Sweet White




C 147 Cupid



C 148 Creamy White



C 140 off White

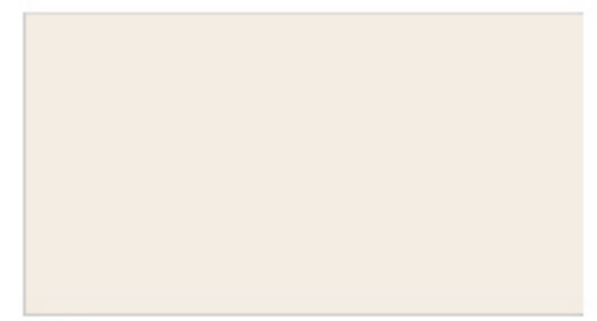

C 116 Spring White



C 141 Primrose White



C 150 Honeydew



C 139 Paris Green



เฉดสีอุตสาหกรรม

Traffic Colour

สีจราจร



TF001 Traffic White



TF002 Traffic Yellow



TF003 Traffic Red



TF004 Traffic Black

Safety Colour

สีเพื่อความปลอดภัย
ช่วยลดอุบัติเหตุ



ST101 Safety Red



ST102 Safety Yellow



ST103 Safety Green



ST104 Safety Blue

**Machinery
& Tractor Colour**

สีสำหรับทาเครื่องจักร
อุปกรณ์ต่าง ๆ และ
รถแทรกเตอร์



MT201 Kubota Orange



MT202 Komatsu



121 Machine Green



MT204 Daihen Grey



Munsell Colour System

121	Machine Green	7.5Y 5/2
MT204	Daihen Grey	5Y 7/1

Munsell Colour System

ST101	Safety Red	7.5R 4/14
ST102	Safety Yellow	2.5Y 8/12
ST103	Safety Green	10G 4/10
ST104	Safety Blue	2.5PB 4/10

สีรองพื้นกันสนิม (Anti Rust Primer)



Nippon Red Oxide Primer



Nippon Zinc Phosphate Primer Grey

หมายเหตุ (Remark)

- ทุกรุ่นสีสามารถพ่นสีพ่นเครื่อง Nippon Paint Colour Creation (CCM) ได้
- ขนาด 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน และ 2.5 แกลลอน
- สามารถพ่นสีพ่นเครื่อง Nippon Paint Colour Creation (CCM) ได้
- สีเบส (Ready Mix) ที่พ่นสีพ่นโรงงานมีเฉพาะขนาด 1 และ 5 แกลลอนเท่านั้น




ทุกเฉดสีในแคตตาล็อกนี้ รวมถึงเฉดสีในพัดสีของนิปปอนเพนต์ สามารถผสมผ่านเครื่องผสมสี Colour Creation Machine ได้ทั้งหมด

สีน้ำมันด้าน (Flat Enamel)

สำหรับงานตกแต่งที่ต้องการผิวด้าน (Gives Matt Finishing of Enamel)



R BODELAC Flat 914 Black

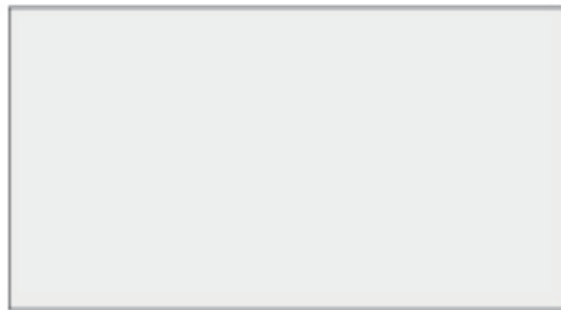

R BODELAC Flat 900 White



R BODELAC Flat 510 Green

สีรองพื้นไม้ (Wood Primer)

สำหรับกันเชื้อราไม้ทั้งปอ (Fungus Resistance for wood)



BODELAC Undercoat White



BODELAC Aluminium Wood Primer



นิปปอนเพนต์ โบดีแลค


BODELAC

日本ペイント



**กลมพิวได้ดี
ทาได้พื้นที่มาก**

เนื้อสีมาก ฟิล์มสีเรียบเนียน กลมพินพิวดีเยี่ยม จึงทาได้พื้นที่
มากกว่าสีน้ำมันทั่วไป โดยทาได้พื้นที่ 30-40 ตร.ม. ต่อแกลลอน

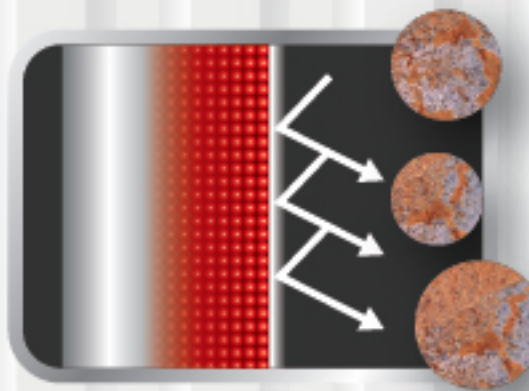

**ปกป้อง
พื้นพิวเหล็ก
จากสนิมได้ยาวนาน**

เพิ่มปริมาณผงเหล็กกันสนิม จึงให้ความทนทานต่อ
การเกิดสนิมสูงกว่าสีน้ำมันทั่วไป



**ทนต่อสภาวะ
อากาศที่รุนแรง**

เลือกใช้ส่วนผสมที่มีความทนทานพิเศษ
ทำให้ฟิล์มสีทนทานยาวนานนับ 10 ปี โดยผ่าน
มาตรฐาน มอก. 327-2553



มอก. 327-2553
สีเคลือบเงาแอลซี



**ปลอดภัย
ไร้สารตะกั่ว**

ปลอดภัยไร้สารตะกั่วและโลหะหนัก ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ทั้งผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย ได้รับรองมาตรฐาน มอก. 2625-2557



พื้นพิว	สีรองพื้น	สีทับหน้า	
พื้นพิวเหล็ก	 <p>นิปปอน เรด ออกไซด์ ไพรเมอร์ 1 เที้ยว</p>	 <p>นิปปอนเพนต์ โบดีแลค กลอส</p>	 <p>นิปปอนเพนต์ โบดีแลค แพลท</p>
พื้นพิวไม้	 <p>นิปปอนเพนต์ โบดีแลค อันเดอร์โค้ท ไวท์ 1 เที้ยว</p>	 <p>เคลือบเงา</p>	<p>หรือ</p>  <p>เคลือบด้าน</p>

สีน้ำมันเคลือบเงาและสีน้ำมันเคลือบด้าน นิปปอนเพนต์ โบดีแลค



คุณสมบัติ:

สีน้ำมันเกรดพรีเมียม โบดีแลค ใช้ปกป้องและตกแต่งงานเหล็กและไม้
ฟิล์มสีเงาและด้าน สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ช่วยปกป้องชิ้นงานจากสภาวะอากาศและการขีด
มีความทนทานสูง กลบพื้นผิวและยึดเกาะได้ดีเยี่ยม ใช้งานง่าย และสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้

วิธีใช้:

การเตรียมพื้นผิว:

• **พื้นผิวเหล็ก** ทาสีรองพื้นกันสนิม นิปปอน เรด ออกไซด์ ไพรมอร์ หรือ
นิปปอน ซิงค์ ฟอสเฟต ไพรมอร์ จำนวน 1-2 เที่ยว

• **พื้นผิวไม้** ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา โบดีแลค อันเดอร์โคท ไวท์ 1-2 เที่ยว หรือ
กรณีไม้ใหม่ให้ทา โบดีแลค อะลูมิเนียม วูด ไพรมอร์ 1 เที่ยว ก่อนลงสีกับหน้า

การทาสีกับหน้า:

ทาสีน้ำมันโบดีแลค จำนวน 2 เที่ยว

ระยะเวลาแห้งตัว:

สีแห้งแข็ง 4 ชม. ขึ้นไป สีแห้งทาทับได้ 6-8 ชม. (ทั้งนี้ระยะเวลาจริงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)

ปริมาณการใช้สี:

30-35 ตร.ม. ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว

ตัวทำละลาย:

ควรเจือจางด้วย นิปปอน อัลคีด ทินเนอร์ หรือ ไฮ-ทินเนอร์ #01 5% เมื่อเคลือบสีด้วยแปรง หรือ ลูกกลิ้ง



Feature:

Nippon Paint Bodelac is enamel paint. It is durable, good hiding, washable,
good adhesion and easy to apply paint.

Recommended for metal and wood surface protection and decoration.

Usage:

All surface must be clean, dry, free from dust, dirt, grease, oil and other foreign matters.

Surface Preparation:

• **Metal surface** Apply 1-2 coats of Nippon Red Oxide Primer or
Nippon Zinc Phosphate Primer

• **Wooden surface** Apply 1-2 coats of Nippon Paint Bodelac Undercoat White.

In case of new wooden surface, Bodelac Aluminium Wood Primer shall be applied 1 coat
prior to Bodelac.

Topcoat:

Apply 2 coats of Nippon Paint Bodelac

Drying Time:

Hard dry more than 4 hours. Dry to recoat 6-8 hours.

(Actual drying time depends on temperature and weather conditions.)

Standard Coverage:

30-35 m²/gallon/coat

Dilution:

Dilute with Nippon Alkyd Thinner or Hi-Thinner #01 5% when using brush / roller



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดโคเรทีฟ โคลนิง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
101 น.3 อ.สุขุมวิท 76 อ.คลองเตย จ.กรุงเทพฯ อ.พรหมโลก อ.สุพรรณบุรี 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2462 2862

**NIPPON
PAINT**

[Nippon Paint Decorative](https://www.facebook.com/NipponPaintDecorative)

[@nipponpaint](https://www.instagram.com/nipponpaint)

[Nippon Paint Decorative](https://www.youtube.com/channel/UCNipponPaintDecorative)

www.nipponpaintdecor.com 0 2463 1899 (Careline)