


TOA WOOD EXPERT



มีดี เพราะ  
**ทน 2 เท่า**  
**แห้งเร็ว 5 เท่า**  
**“จบงานเร็ว”**

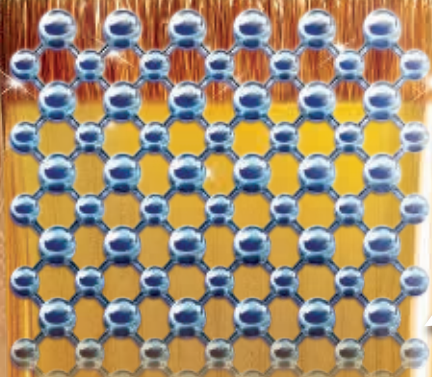


**ช่างใช้**  
**ช่างชอบ**  
 ช่างดีจริงๆเลย





สีย้อมไม้  
**TOA WoodStain**  
 สามารถป้องกัน รังสี UV  
 และน้ำไม่ให้ซึมเข้าสู่เนื้อไม้  
*ได้มากกว่า 2 เท่า*

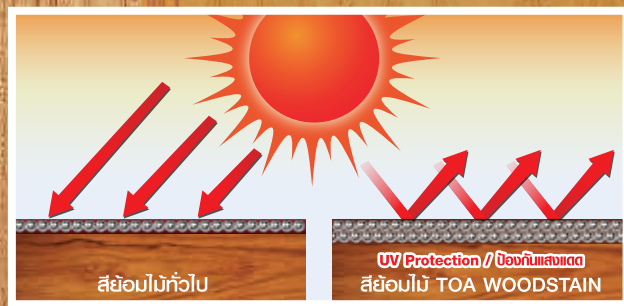

**รู้หรือไม่ว่า?** สีย้อมไม้ TOA WoodStain ช่วยปกป้องเนื้อไม้ไม่ให้ซีดจาง เพราะฟิล์มสีมีความทนทาน ไม่ลอกล่อน ไม่แตกพอง จึงช่วยยืดอายุของเนื้อไม้ให้ยาวนานขึ้น

## **แห้งเร็ว 5 เท่า**

ด้วยตัวเร่งให้สีเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ (Oxidation Reaction) ส่งผลให้สีย้อมไม้ TOA WoodStain แห้งเร็วกว่าสีย้อมไม้ทั่วไป ถึง 5 เท่า

**รู้หรือไม่ว่า?** การที่ฟิล์มสีแห้งตัวเร็วนั้นช่วยลดระยะเวลาการทำงาน ให้สั้นลง และยังสามารถลดโอกาสที่ฝุ่นจะเข้ามาเกาะบริเวณพื้นผิวของฟิล์มที่ยังไม่แห้ง ทำให้ไม่ต้องขัด และทาสีซ้ำหลายรอบ



www.toagroup.com



**ช่างใช้  
 ช่างชอบ  
 ช่างดีจริงๆเลย**

**“จบงานเร็ว”**



# TOA

## WoodStain

สีย้อมไม้ ทีโอเอ วัตสแตน

- ✓ ทนทานกว่าสีย้อมไม้ทั่วไปถึง 2 เท่า
- ✓ ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้ 100%
- ✓ ป้องกันแสงแดด และรังสี UV
- ✓ ป้องกันเนื้อไม้จากเชื้อรา





สีย้อมไม้ ทีโอเอ วัสดุสแตน



# TOA WoodStain



สีย้อมไม้ ทีโอเอ วัสดุสแตน ชนิดเงา เหมาะสำหรับทาภายนอกและภายใน



ไม้สัก Teak


G01

Best Seller



มะฮอกกานี Mahogany

G02

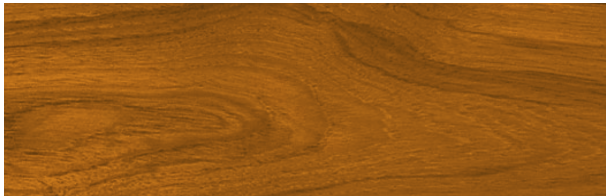

ไม้สักทอง Autumn Teak


G07

Best Seller



ไม้แดงพม่า Redwood Myanmar

G06

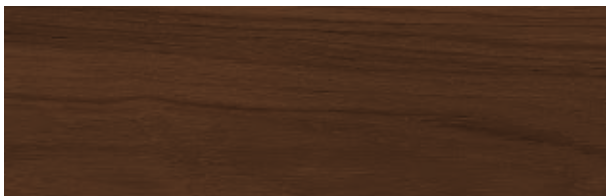


วอลนัท Walnut

G03



ไม้ประดู่ Afrosia

G05

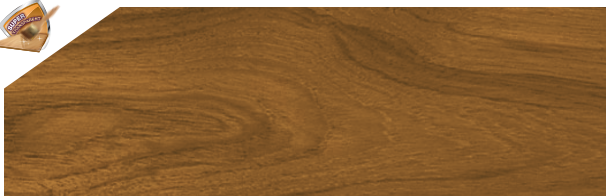

ไม้สักอ่อน Light Teak

G08




สีเขียว Green 

G04



ไม้มะค่า Ormosia

G09

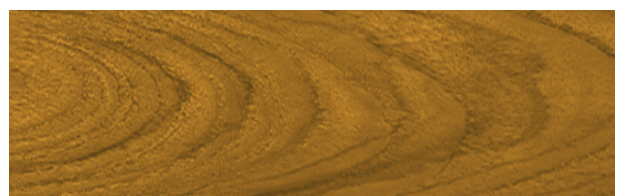

เงาใส Clear Gloss

G99



สีส่งฟรี



สีที่มีความโปร่งใสพิเศษ

เมื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฟิล์มสี ควรทาซ้อนครบ 3 เที่ยว ในกรณีที่ทาเพียงแค่ 1-2 เที่ยวแต่ได้จุดสีตามต้องการแล้ว ควรทาสีย้อมไม้หรือสีย้อมพื้นไม้ชนิดใสทับเพิ่มอีกเพื่อให้ครบ 3 เที่ยว

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลบนหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อ สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark : Colors on screens might differ from TOA Fandek due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.





สีย้อมไม้ ทีโอเอ วัสดุสตน ชนิดกึ่งเงา เหมาะสำหรับทาภายนอกและภายใน



ไม้สัก Teak S01



ไม้สักทอง Autumn Teak S02




ไม้สักแพร์ Phrae Teak S09



ไม้สักพม่า Myanmar Teak S10




ไม้สักอ่อน Light Teak S05

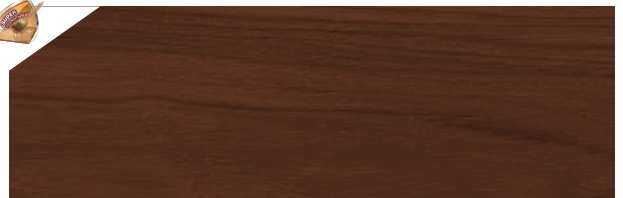


ไม้สักเกรด 1 Teak Grade A S12



มะฮอกกานี Mahogany S08

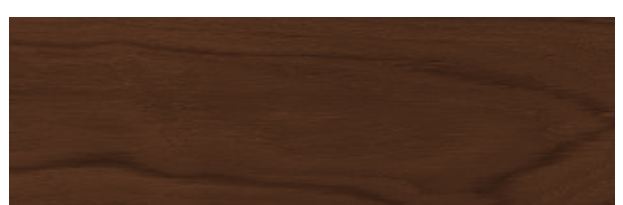

ไม้สักเข้ม Dark Teak S07

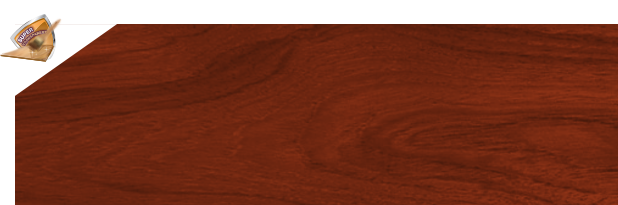


ไม้แดงเชอร์รี่ Cherries Redwood S11



ไม้ประดู่ Afrosia S03



ไม้แดง Redwood S04

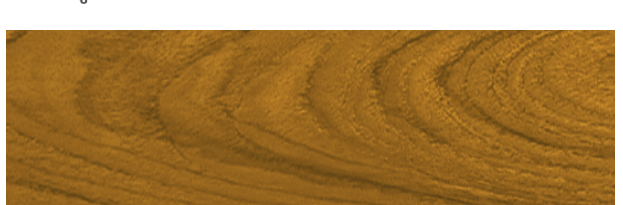

กึ่งเงาใส Clear Semi Gloss S99



สั่งซื้อพลาต




สีที่มีความโปร่งใสพิเศษ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฟิล์มสี ควรทาสีจนครบ 3 เที่ยว ในกรณีทาเพียงแค่ 1-2 เที่ยวแต่ได้หมดสีตามต้องการแล้ว ควรทาสีย้อมไม้หรือสีย้อมพื้นไม้ชนิดใสทับเพิ่มอีกเพื่อให้ครบ 3 เที่ยว

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อ สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้เคียงคุณ Remark : Colors on screens might differ from TOA Fandek due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.



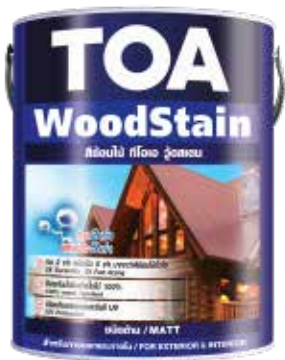


สีย้อมไม้ ทีโอเอ วัสดุสแตน ชนิดด้าน เหมาะสำหรับทาภายนอกและภายใน




ไม้สัก Teak

M01

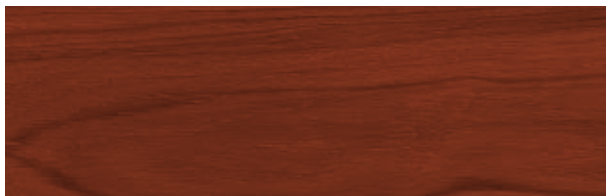


มะฮอกกานี Mahogany

M02

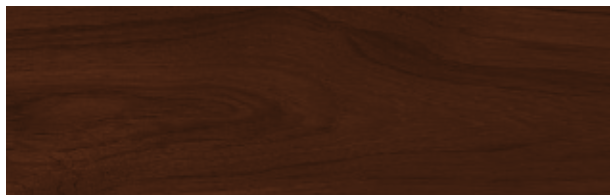

วอลนัท Walnut

M03

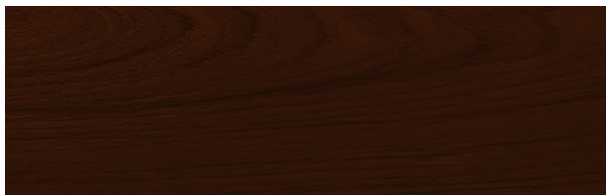


ไม้ประดู่ Afrosia

M05



สีเขียว Green 

M04

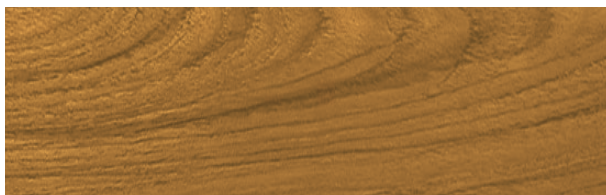

ด้านใส Clear Matt

M99

ตัวอย่าง...ของลายไม้ ลักษณะเนื้อไม้ และสีของไม้ที่มีความนิยม ซึ่งมีผลต่อการทาสีย้อมไม้ สีอาจจะเข้มหรืออ่อนได้เมื่อสีแห้ง



ไม้สัก

ไม้วอลนัท

ไม้มะฮอกกานี

ไม้ประดู่

ไม้แดง

ไม้มะค่า

ไม้ตะเคียน

ไม้สน



สั่งซื้อ



สีที่มีความโปร่งใสพิเศษ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฟิล์มสี ควรทาสีจนครบ 3 เที่ยว ในกรณีทากาเพียงแค 1-2 เที่ยวแต่ได้จุดสีตามต้องการแล้ว ควรทาสีย้อมไม้หรือสีย้อมพื้นไม้ชนิดใสทับเพิ่มอีกเพื่อให้ครบ 3 เที่ยว

หมายเหตุ: สีที่แสดงบนหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อ สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark : Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.






สีย้อมพื้นไม้ ทีโอเอ เดคกิ้งสแตน ชนิดดำน เหมาะสำหรับทาภายนอกเท่านั้น



พื้นไม้สัก Teak D01




พื้นไม้แดง Redwood D02

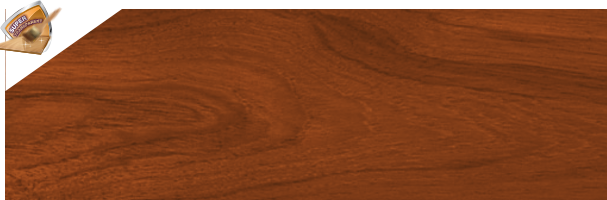


พื้นไม้สักแพร์ Phrae Teak D04




พื้นไม้แดงเชอร์รี่ Cherries Redwood D05

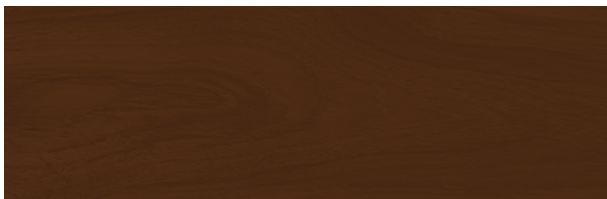


พื้นไม้มะค่า Ormosia D03

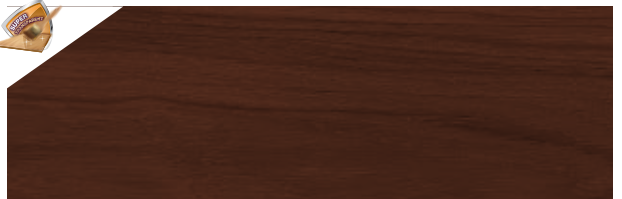

พื้นไม้ประดู่ Afromosia D06

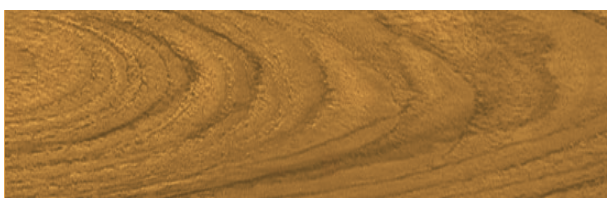

ด้านใส Clear Matt D99

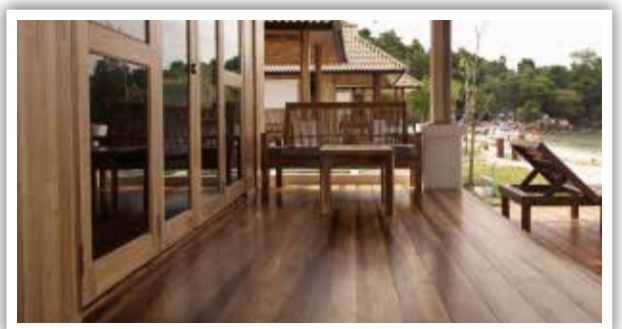

แสดงจำนวนที่วางที่ทาบพื้นผิวไม้สีเข้มและสีอ่อน โดยใช้สีย้อมไม้ ทีโอเอ วู้ดสแตน G02 มะฮอกกานี Mahogany

ทาบ 1 เทียบ


ทาบ 2 เทียบ

ทาบ 3 เทียบ


ทาบ 1 เทียบ

ทาบ 2 เทียบ

ทาบ 3 เทียบ

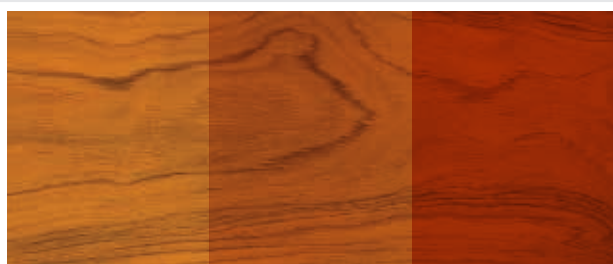

ไม้เนื้อสีเข้ม G02

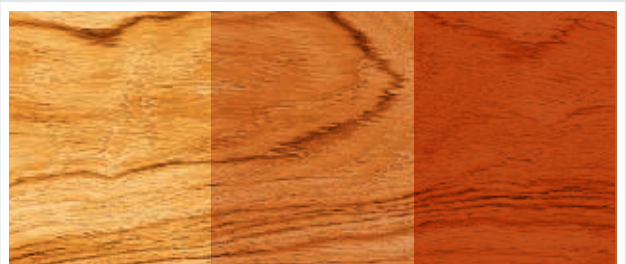

ไม้เนื้อสีอ่อน G02



สั่งผลิต



สีที่มีความโปร่งใสพิเศษ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฟิล์มสี ควรทาสีจนครบ 3 เทียบ ในกรณีที่ทำเพียงแค่ 1-2 เทียบแต่ได้จุดสีตามต้องการแล้ว ควรทาสีย้อมไม้หรือสีย้อมพื้นไม้ชนิดใสทับเพิ่มอีกเพื่อให้ครบ 3 เทียบ

หมายเหตุ: สีที่แสดงบนหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อ สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.



## สีย้อมไม้ ทีโอเอ วู้ดสแตน



Gloss / เงา



Semi Gloss / กึ่งเงา



Matt / ด้าน

สีย้อมไม้เกรดพรีเมียม ทีโอเอ วู้ดสแตน สำหรับงานไม้ภายนอกและภายใน เพื่อการปกป้องผิวไม้จากสภาวะอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงในเขตร้อน

คุณสมบัติพิเศษ :

- ☑️ ฟิล์มสีโปร่งแสง นานกว่า 2 เท่า โข้วลายไม้ธรรมชาติได้อย่างชัดเจน
- ☑️ ทนต่อความชื้น ฟน น้ำค้าง และป้องกันน้ำซึมเข้าสู่เนื้อไม้
- ☑️ ช่วยปกป้องเนื้อไม้จากรังสีอัลตราไวโอเลต และสภาพอากาศที่แปรปรวน
- ☑️ ป้องกันเนื้อไม้จากเชื้อรา
- ☑️ เช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
- ☑️ ปราศจากส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อตัวคุณ ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานพื้นหรือทา ตกแต่งพื้นผิวไม้ทุกชนิดที่ต้องการสีสนิ เพื่อโชว์ลายไม้ เช่น วงกบ เเขียงชาย รั้ว หน้าจั่วบ้าน ฟนัง ประตู ราวระเบียง ฯลฯ

## สีย้อมพื้นไม้ ทีโอเอ เดคกิงสแตน



Matt / ด้าน

สีย้อมพื้นไม้เกรดพรีเมียม ทีโอเอ เดคกิงสแตน สำหรับพื้นไม้ภายนอก มีความทนทานปกป้องพื้นไม้ภายนอกจากแสงแดด ในทุกสภาวะอากาศ ความชื้น แรงกระแทกจากการเหยียบย่ำ และการขีดข่วน


คุณสมบัติพิเศษ :

- ☑️ ฟิล์มสีโปร่งแสง นานกว่า 2 เท่า
- ☑️ เนื้อสีซึมลงสู่เนื้อไม้สร้างฟิล์มสียึดหยุ่นตามการยืดหดตัวของเนื้อไม้ ลดปัญหาฟิล์มสีแตก พอง ลอกล่อน
- ☑️ ช่วยปกป้องเนื้อไม้จากรังสีอัลตราไวโอเลต และสภาพอากาศที่แปรปรวน
- ☑️ ป้องกันเนื้อไม้จากเชื้อรา
- ☑️ เช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
- ☑️ ปราศจากส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อตัวคุณ ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานพื้นหรือทา พื้นผิวไม้ทุกชนิด สำหรับงานไม้ภายนอกทุกประเภท เช่น พื้นไม้ทางเดิน ภายนอก พื้นไม้รอบสระน้ำ พื้นไม้ระเบียงด้านนอก เฟอร์นิเจอร์สนาม ราวระเบียง บันไดภายนอก ฯลฯ

## น้ำยารักษาเนื้อไม้ ทีโอเอ วู้ดพรีเซอเวอทิฟ พลัส



น้ำยารักษาเนื้อไม้เกรดพรีเมียม ทีโอเอ วู้ดพรีเซอเวอทิฟ พลัส สำหรับงานไม้ภายนอกและภายใน ช่วยป้องกันการผุกร่อนเนื้อไม้จากปลวก มอด มด และแมลงกัดกินไม้ทุกชนิด อีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ช่วยยืดอายุการใช้งาน และป้องกันการเสื่อมของไม้

คุณสมบัติพิเศษ :

- ☑️ ไม้ไม่พองสี
- ☑️ ป้องกันเนื้อไม้จากเชื้อรา และตะไคร่น้ำได้ดีเยี่ยม
- ☑️ ป้องกันการผุกร่อนเนื้อไม้จากปลวก มอด มด และแมลงกัดกินไม้ทุกชนิด
- ☑️ ปราศจากส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อตัวคุณ ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานไม้ที่ไม่เคยเคลือบน้ำยารักษาเนื้อไม้มาก่อน สามารถใช้ก่อนหรือทากับโครงสร้างไม้ทุกชนิด เช่น ฟนังบ้านไม้ ประตู หน้าต่าง วงกบ คานไม้ทุกชนิด ฯลฯ

## น้ำมันรักษาเนื้อไม้ ทีโอเอ ทิค ออยล์



น้ำมันรักษาเนื้อไม้เกรดพรีเมียม ทีโอเอ ทิค ออยล์ มีคุณสมบัติพิเศษ คือสามารถทดแทนน้ำมันตามธรรมชาติของไม้ที่สูญเสียจากแสงแดด และสภาวะอากาศที่รุนแรง ปรับสภาพไม้เก่าให้กลับมามีชีวิตใหม่ ชุ่มชื้นขึ้นเหมือนไม้ใหม่ โดยไม่เปลี่ยนสีของเนื้อไม้ และสามารถแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไม้ได้ 100%

คุณสมบัติพิเศษ :

- ☑️ ป้องกันน้ำไม่ให้น้ำซึมเข้าสู่เนื้อไม้
- ☑️ โข้วลายไม้โดยไม้เปลี่ยนสีของเนื้อไม้ตามธรรมชาติ
- ☑️ ป้องกันเนื้อไม้จากเชื้อรา
- ☑️ ปราศจากส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อตัวคุณ ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานไม้ทุกชนิดที่ต้องการฟื้นฟูสีผิวไม้ธรรมชาติ ปราศจากฟิล์มสี เช่น เฟอร์นิเจอร์สนามไม้ เกสสิก รั้วไม้ภายนอก ประตู เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องเรือนไม้ทุกชนิด





**TOA COLOR WORLD** เทคโนโลยีผสมสีระบบคอมพิวเตอร์

- ✓ สีย้อมไม้ ทีโอเอ วู้ดสแตน สามารถผสมสีด้วยเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ ทีโอเอ คัลเลอร์เวิลด์
- ✓ สวยได้มากกว่า 60 เกรด
- ✓ รวดเร็วทันใจ ผสมเสร็จใน 3 นาที
- ✓ ได้มาตรฐานเนื้อทึบได้ 100 %
- ✓ ผสมได้ทั้งฟิล์มสีชนิดเงา กึ่งเงา และด้าน



สีเนื้อไม้ธรรมชาติก่อนย้อมสี

ตัวอย่างเกรดสีย้อมไม้ ที่ผสมผ่านเครื่องผสมสี ทีโอเอ คัลเลอร์เวิลด์

ชนิดเงา	ชนิดด้าน	ชนิดเงา	ชนิดด้าน	ชนิดเงา	ชนิดด้าน
W018		W037		W042	
W014		W004		W047	
W015		W003		W040	
W016		W025		W039	
W006		W026		W045	
W005		W022		W035	
W010		W033		W034	
W011		W030		W027	

**TOA THINNER** \*\*  
 สีย้อมไม้ ที่ผสมผ่านเครื่องผสมสี  
 ควรผสม ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 21  
 ในอัตราส่วน 20-25%

เป็นเฉดสีเทียบเคียงที่ผสมผ่านเครื่องผสมสี **TOA COLOR WORLD**  
 These color shades mixed through a color mixer.

\*\*\* ตัวอย่างเฉดสีในเล่มนี้เป็นเฉดสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น สีอาจเข้มหรืออ่อนขึ้นอยู่กัชนิดของเนื้อไม้ และจำนวนที่ย้อม  
 Sample color in this print out the color is close to the actual colors may be dark or light depending on the type  
 and color of the wood and number of painted.

เฉดสีในเล่มตัวอย่างนี้เป็นระบบงานพิมพ์แบบออฟเซต สีอาจผิดเพี้ยนเล็กน้อยเนื่องจากชนิดของกระดาษและเทคนิคการพิมพ์  
 The color shades in the sample book are offset printing systems. Colors may be wrong slightly due to the type  
 of paper and printing technique.



# TOA WoodStain : สีย้อมไม้ ทีโอเอ ู้ดสแตน

ทีโอเอ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่โดดเด่นเหนือกว่าสีย้อมไม้ทั่วไป โดยสีย้อมไม้ ทีโอเอ ู้ดสแตน พลิตจากแอลคิตรีซินคุณภาพสูง มีส่วนผสมของสารเติมแต่งชนิดพิเศษในเนื้อฟิล์ม ช่วยปกป้องฟิล์มสีมีความคงทน และเงางามสูง

## คุณสมบัติเด่นของเนื้อฟิล์ม

- ฟิล์มสี ทนทานกว่า 2 เท่า แข็งแรง 5 เท่า
- ฟิล์มสีใส ไร้รอยไม่เกิดริ้วรอย แข็งแรง ไม่ลอก่อน
- ฟิล์มสีทนทานต่อ รังสี UV จากแสงแดด
- ฟิล์มสีแห้งเร็ว ซึมลึก ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้ได้ 100%
- ป้องกัน การแตกของฟิล์มสีจากการบิดตัวของไม้

นอกจากนี้ ฟิล์มสีย้อมไม้ ทีโอเอ ู้ดสแตน ยังมีความยืดหยุ่นสูง จึงมีประสิทธิภาพในการช่วยปกป้องผิวไม้ได้ดี เหมาะสำหรับงานไม้เป็นพื้นที่ขูดร่อนอย่างบ้านเรา สีย้อมไม้ ทีโอเอ ู้ดสแตน จึงเป็นนวัตกรรมชิ้นเอกของวงการสีย้อมไม้ ที่ทอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านสีย้อมไม้ของ ทีโอเอ



- ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้ 100%  
ป้องกันฝน หมดปัญหาการแตกลอก่อนจากการบิดตัวของไม้ ด้วยฟิล์มสีที่มีความยืดหยุ่นสูง



- ป้องกันเชื้อรา ด้วยสาร Anti-Fungi



- เสริมการป้องกันแสงแดด และรังสี UV ด้วยสาร UV Absorber ช่วยสะท้อนแสงแดดและรังสี UV อย่างมีประสิทธิภาพ

## ระบบการทาสีย้อมไม้และสีย้อมพื้นไม้ สำหรับทาภายนอกและภายใน (ไม้ใหม่ / ไม้เก่า)

1. ชัดตดแต่งไม้ใหม่ / ไม้เก่า



### กระดาษทรายขัดแห้ง



- ขัดหยาบ เบอร์ 100-150
- ขัดละเอียด เบอร์ 180-320

2. รองพื้นด้วยน้ำยารักษาเนื้อไม้ ทีโอเอ ู้ดพรีเซอเวทฟ พลัส จำนวน 1 เทียว เพื่อป้องกันการทำลายของแมลงกัดกินไม้



**อย่าลืม!  
รองพื้นด้วย**

### น้ำยารักษาเนื้อไม้



ทีโอเอ ู้ดพรีเซอเวทฟ พลัส (Clear/ชนิดใส)

3. ทาสีย้อมไม้ ทีโอเอ ู้ดสแตน หรือสีย้อมพื้นไม้ ทีโอเอ เดคกิงสแตน จำนวน 2-3 เทียว



### สีย้อมไม้



Gloss/เงา



Semi Gloss/กึ่งเงา



Matt/ด้าน



Matt/ด้าน

\* กรณีที่ได้เจดสีตามต้องการ เมื่อทาสีย้อมไม้หรือสีย้อมพื้นไม้ 1-2 เทียว ควรทาสีย้อมไม้หรือสีย้อมพื้นไม้ชนิดใสทับหน้าเพิ่มอีก 1-2 เทียว เพื่อให้ครบ 3 เทียว

**เคล็ดลับ :** เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมของฟิล์มสี ควรทาให้ครบ 3 เทียว



## อัตราส่วนผสม / อัตราการครอบคลุมพื้นที่

QR CODE VDO รหัสการทำงาน	ผลิตภัณฑ์	จำนวน (เทียว)	การครอบคลุมพื้นที่ (ตารางเมตร/เทียว/แกลลอน*)	เงาจากด้วย ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 21	ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง)	หมายเหตุ
	สีย้อมไม้ ทีโอเอ ู้ดสแตน  Gloss/เงา Semi Gloss/กึ่งเงา Matt/ด้าน	2 - 3	45 - 55	5 - 10% (ท) 20 - 25% (พ)	4 - 6	** สีย้อมไม้ที่ผสมพ่น เครื่องผสมสี ควรผสม ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 21 ในอัตราส่วน 20-25% 
	สีย้อมพื้นไม้ ทีโอเอ เดคกิงสแตน  Matt/ด้าน	2 - 3	45 - 55	5 - 10% (ท) 20 - 25% (พ)	4 - 6	
	<b>อย่าลืม! รองพื้นด้วย</b> น้ำยารักษาเนื้อไม้ ทีโอเอ ู้ดพรีเซอเวทฟ พลัส 	1 - 2	30		30 - 40 min	

\*1 แกลลอน : 3.785 ลิตร



Inspire Better Living

ได้รับรองระบบมาตรฐาน / Certified  
9001 • 14001  
45001 • 50001  
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ แป้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 ประเทศไทย โทรศัพท์ : 0 2335 5555 โทรสาร : 0 2312 8927  
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsathong Sub-District, Bangsathong District, Samutprakarn 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927