

TOSHIBA

Lighting products and gears

PRODUCTS CATALOG



LED Fixture

- LED Spotlight
- LED Downlight Recessed
- LED Downlight Surface
- Downlight Fixture
- LED Panel Light
- LED Ceiling Lamp
- LED Smart Ceiling Lamp
- Track Light Fixture
- LED Track Light
- LED Strip Light
- LED Table Lamp
- LED Work Light

LED Spotlight




FT-SED-DLT-001, FT-SED-DLT-002, FT-SED-DLT-005 FT-SED-DLT-003, FT-SED-DLT-004, FT-SED-DLT-006

โคมไฟ LED Spotlight 7 วัตต์ สีขาว

ส่องสว่างยามค่ำคืนด้วยโคมไฟ LED สำเร็จรูปจาก SHINING ดีไซน์เรียบง่ายทันสมัย เข้ากับทุกสไตล์การตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นแบบหน้ากลมหรือ หน้าเหลี่ยมผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน ไม่แตกหรือขีดง่าย โคมไฟแสง Warm White และ Cool White ช่วยปรับบรรยากาศอบอุ่นและผ่อนคลายทุกพื้นที่ หรือ Reflector กระจายแสงได้ทั่วถึง ให้แสงนุ่มนวล สบายตา ปรับมุมกระจายแสงของหลอดไฟได้ตามต้องการ ติดตั้งง่าย ไม่ยุ่งยาก เหมาะสำหรับทั้ง บ้านพักอาศัย คอนโด โรงแรม ร้านอาหาร หรือโซลูชัน



DIMENSION (mm)

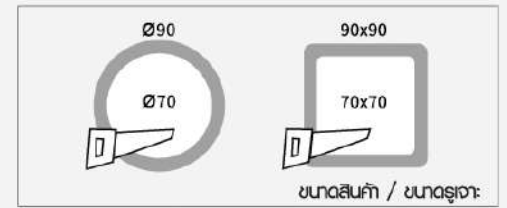


FT-SED-DLT-001 : SQ 7W WW
FT-SED-DLT-002 : SQ 7W CW
FT-SED-DLT-005 : SQ 7W DL



FT-SED-DLT-003 : RO 7W WW
FT-SED-DLT-004 : RO 7W CW
FT-SED-DLT-006 : RO 7W DL

Item ID	Barcode	Voltage (Vac)	Rated Wattage(W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	Color Rendering Index (Ra)	Power Factor	Beam Angle	Shape	Material
FT-SED-DLT-003	8851638803974	220-240	7	560	80	2700K	80	≥0.5	38°	RO	Plastic
FT-SED-DLT-004	8851638803998	220-240	7	560	80	4000K	80	≥0.5	38°	RO	Plastic
FT-SED-DLT-006	8851638806883	220-240	7	560	80	6500K	80	≥0.5	38°	RO	Plastic
FT-SED-DLT-001	8851638803936	220-240	7	560	80	2700K	80	≥0.5	38°	SQ	Plastic
FT-SED-DLT-002	8851638803950	220-240	7	560	80	4000K	80	≥0.5	38°	SQ	Plastic
FT-SED-DLT-005	8851638806869	220-240	7	560	80	6500K	80	≥0.5	38°	SQ	Plastic

Operation temperature : -15°C to 45°C

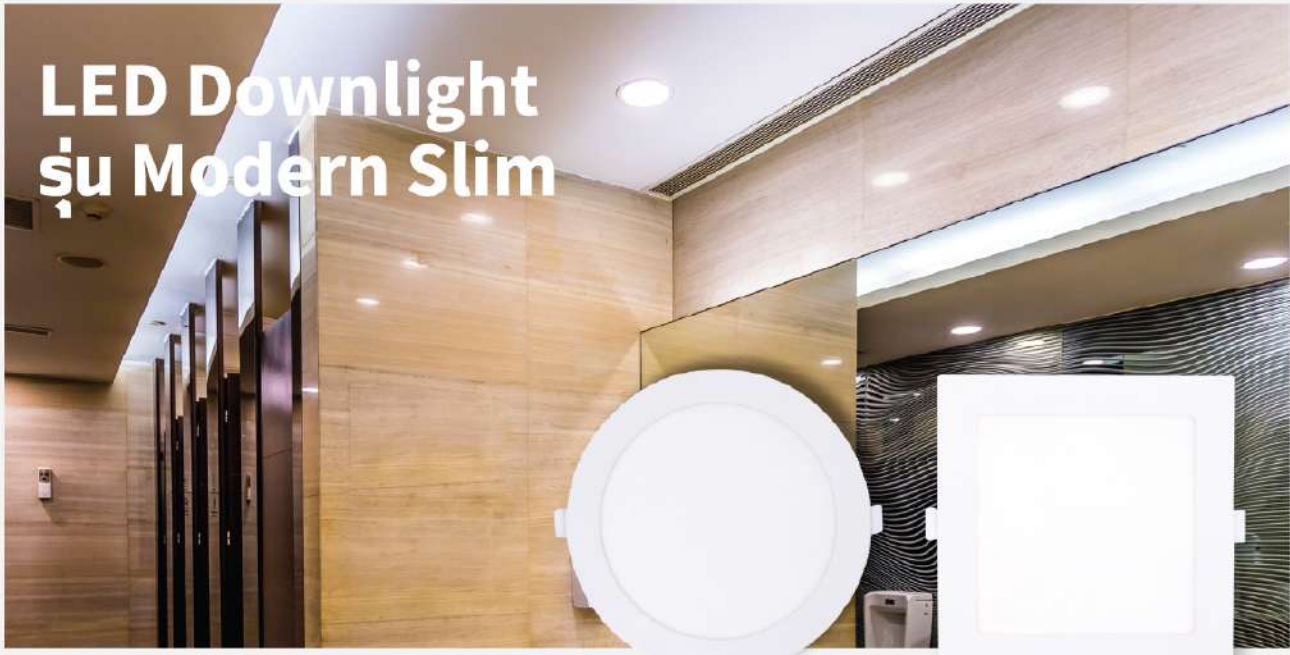

LED Downlight รุ่น Modern Slim

โคมไฟ LED Downlight รุ่น Modern Slim

เพิ่มเสน่ห์และบรรยากาศที่อบอุ่นให้ทุกมุมบ้าน ด้วยโคมไฟดาวไลท์ LED SHINING รุ่น Modern Slim ดีไซน์เรียบหรูสไตล์โมเดิร์น มีให้เลือกทั้งแบบหน้ากลม และหน้าเหลี่ยม ขนาดกะทัดรัด ขอบบางเฉียบกลืนไปกับเพดานได้อย่างลงตัว ให้ความรู้สึกโปร่งโล่ง และทันสมัย ตัวโคมผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ระบายความร้อนได้ดี ยืดอายุการใช้งานยาวนาน เบ็ดตัวกันไฟไม่เกิดประกายไฟ ให้แสงสว่างเต็มพื้นที่ด้วยโคมแสงนุ่มนวล สบายตา ติดตั้งง่ายด้วยคลิปสปริงเป็นหน้า เติมน้ำมันบรรยากาศที่ทั้งสวยและอบอุ่นได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องนั่งเล่น สำนักงาน ร้านค้า คาเฟ่ หรือสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว

LED Downlight Modern Slim RO
9W, 12W, 15W

LED Downlight Modern Slim SQ
9W, 12W, 15W



DIMENSION (mm)

<ul style="list-style-type: none"> ø198x10.5/ø185(15W) ø170x10.5/ø150(12W) ø146x10.5/ø130(9W) 	<ul style="list-style-type: none"> 202x202x10.5/185x185(18W) 202x202x10.5/185x185(15W) 170x170x10.5/155x155(12W) 147x147x10.5/130x130(9W)
--	---

ขนาดสินค้า / ขนาดรูเจาะ



- คุณสมบัติ
- ✓ ประหยัดพลังงานกว่า 88% จากหลอดไส้ปกติ
 - ✓ ปลอดภัยจากไฟฟ้า โฟลกระลอก
 - ✓ ปราศจากรังสี UV ที่อันตรายต่อสายตา
 - ✓ อายุการใช้งานยาวนาน
 - ✓ ได้รับมาตรฐาน มท. 1955-2551

Item ID	Barcode	Voltage (Vac)	Rated Wattage (W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	Color Rendering Index (Ra)	Power Factor	Beam Angle	Shape	Material
FT-SED-DLT-027	8851638815083	220-240	9	770	85	3000K	80	≥0.5	120°	RO	Plastic
FT-SED-DLT-037	8851638820674	220-240	9	860	95	4000K	80	≥0.5	120°	RO	Plastic
FT-SED-DLT-008	8851638806920	220-240	9	860	95	6500K	80	≥0.5	120°	RO	Plastic
FT-SED-DLT-031	8851638818282	220-240	9	770	85	3000K	80	≥0.5	120°	SQ	Plastic
FT-SED-DLT-012	8851638807002	220-240	9	860	95	6500K	80	≥0.5	120°	SQ	Plastic
FT-SED-DLT-028	8851638815106	220-240	12	1020	85	3000K	80	≥0.5	120°	RO	Plastic
FT-SED-DLT-039	8851638821251	220-240	12	1140	95	4000K	80	≥0.5	120°	RO	Plastic
FT-SED-DLT-009	8851638806944	220-240	12	1140	95	6500K	80	≥0.5	120°	RO	Plastic
FT-SED-DLT-032	8851638818305	220-240	12	1020	85	3000K	80	≥0.5	120°	SQ	Plastic
FT-SED-DLT-013	8851638807026	220-240	12	1140	95	6500K	80	≥0.5	120°	SQ	Plastic
FT-SED-DLT-029	8851638815120	220-240	15	1280	85	3000K	80	≥0.5	120°	RO	Plastic
FT-SED-DLT-038	8851638820698	220-240	15	1430	95	4000K	80	≥0.5	120°	RO	Plastic
FT-SED-DLT-010	8851638806968	220-240	15	1430	95	6500K	80	≥0.5	120°	RO	Plastic
FT-SED-DLT-033	8851638820674	220-240	15	1280	85	3000K	80	≥0.5	120°	SQ	Plastic
FT-SED-DLT-014	8851638807040	220-240	15	1430	95	6500K	80	≥0.5	120°	SQ	Plastic
FT-SED-DLT-034	8851638818343	220-240	18	1600	88	3000K	80	≥0.5	120°	SQ	Plastic

Operation temperature : 20°C to 40°C



LED Downlight Recessed รุ่น Osaka

โคมไฟ LED Downlight Recessed รุ่น Osaka

ตกแต่งฝ้าเพดานภายในบ้านให้สว่างไสว ด้วยโคมไฟ LED ตัวมีโลโก้แบบฝังฝ้าชนิดหน้ากลม จาก SHINING ผลิตจากวัสดุคุณภาพ กระจายความร้อนได้ดี โดดเด่นด้วยดีไซน์แบบวงพิเศษดูทันสมัย เข้าได้กับการแต่งบ้านทุกสไตล์ ตัวโคมทำมุมกระจายแสงกว้าง ให้แสงสว่างโทนแสงขาว Daylight ออกเต็มโคม อายุการใช้งานยาวนาน เติบโตขึ้นบรรยากาศที่สวยงามได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องนั่งเล่น สำนักงาน ร้านค้า คาเฟ่ หรือสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว



DIMENSION (mm)

Ø225x26/Ø205:(18W)
Ø170x26/Ø155:(15W)
Ø170x26/Ø155:(12W)
Ø142x26/Ø130:(9W)
 ขนาดสินค้า / ขนาดรูเจาะ



- คุณสมบัติ**
- ✓ ตัวโคมทำจากพลาสติกคุณภาพสูง ไม่แตกหักง่าย กระจายความร้อนได้ดี
 - ✓ ปราศจากรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อสายตา
 - ✓ อายุการใช้งานยาวนาน
 - ✓ ได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551

Item ID	Barcode	Voltage (Vac)	Rated Wattage (W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	CRI	Power Factor	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)	Material
FT-SED-DLT-041	8851638823873	220-240	9	720	80	6500K	80	≥0.5	120°	15,000	PP antiflaming
FT-SED-DLT-042	8851638823897	220-240	12	1000	83	6500K	80	≥0.5	120°	15,000	PP antiflaming
FT-SED-DLT-043	8851638823910	220-240	15	1200	80	6500K	80	≥0.5	120°	15,000	PP antiflaming
FT-SED-DLT-044	8851638823934	220-240	18	1600	88	6500K	80	≥0.5	120°	15,000	PP antiflaming

Operation temperature : -20°C to 40°C



LED Downlight Super Slim Round type

The new Super Slim LED Downlight makes installation easier than ever. With an ultra-slim profile of just 7mm, it can be mounted without cutting the ceiling's C-line. Designed for superior light distribution, it delivers bright, crisp illumination while ensuring durability and excellent heat dissipation.



Only 7 mm. Slim
easy installation without
cutting the ceiling C-line

DIMENSION



EQUIVALENT



ENERGY SAVING



Product code	Voltage (Vac)	Rated Wattage (W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	Color Rendering Index (Ra)	Power Factor	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)
S-DSL00965C-1R(WH)	220-240	9	810	90	6500K	80	≥0.5	120°	20,000
S-DSL01265C-1R(WH)	220-240	12	1080	90	6500K	80	≥0.5	120°	20,000

Operation temperature : -20°C to 40°C



LED Downlight Surface



โคมไฟ LED Downlight Surface

ให้แสงสว่างทั่วทุกพื้นที่ ด้วยโคมไฟดวงนโสดจากแบรนด์ SHINING รูปทรงกลมสวยงามทันสมัย ให้ความรู้สึกหรูหราและเรียบง่าย สามารถผสมผสานเข้ากับการตกแต่งบ้านได้ทุกรูปแบบได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นสไตล์โมเดิร์น, โคมเดิร์น หรืออินดัสทรีล พลิตจากวัสดุคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนานเหมาะสำหรับ ตกแต่งบ้าน, ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, สำนักงาน, ร้านค้า หรือสถานที่ต่าง ๆ

FT-SED-DLT-035:12W (WH)
FT-SED-DLT-036:18W (WH)

FT-SED-DLT-045:12W (BK)
FT-SED-DLT-046:18W (BK)



Non-Dimmable



TIS 1955-2551
TTLC



1 kV
Surge
protection


12W



1.2 kV
Surge
protection

18W

DIMENSION (mm)



Ø170x35(12W)

Ø225x35(18W)



คุณสมบัติ

- ✓ กระจายแสงเป็นวงกว้าง ให้แสงนุ่มสบายตา
- ✓ ตัวโคมทำจากพลาสติกคุณภาพสูง ไม่แตกหักง่าย กระจายความร้อนได้ดี
- ✓ ปราศจากรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตา
- ✓ ได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551

Item ID	Barcode	Voltage (Vac)	Rated Wattage (W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	CRI	Power Factor	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)	Material
FT-SED-DLT-035	8851638817179	220-240	12	1100	91	6500K	80	≥0.7	120°	25,000	Plastic
FT-SED-DLT-036	8851638818978	220-240	18	1700	94	6500K	80	≥0.7	120°	25,000	Plastic
FT-SED-DLT-045	8851638825372	220-240	12	960	80	6500K	80	≥0.7	120°	25,000	Plastic
FT-SED-DLT-046	8851638825396	220-240	18	1440	80	6500K	80	≥0.7	120°	25,000	Plastic

Operation temperature : -20°C to 40°C

Downlight Fixture รุ่น Surface



โคมทาวนไลท์ SHINING 4 นิ้ว


เติมเต็มความสว่างให้กับบ้านของคุณด้วยโคมทาวนไลท์จากแบรนด์ SHINING พลิตจากวัสดุคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน มาพร้อมดีไซน์การออกแบบรูปทรงกระบอกสี่เหลี่ยมดีไซน์ สามารถใช้กับหลอดไฟชนิด E27 ได้ทุกโทนแสง ตามต้องการ เหมาะสำหรับติดตั้งแบบลอยบนฝ้าเพดาน ภายในห้องรับแขก เหนือเคาน์เตอร์ ทางเดิน หรือเพิ่มแสงสว่างให้กับระเบียงในยามค่ำคืน

FT-TFI-004-499 (BK)

FT-TFI-004-563 (WH)

DIMENSION (mm)

4 inch



FIT



E27



คุณสมบัติ

- ✓ พลิตจากโลหะคุณภาพดี
- ✓ ใช้กับหลอดไฟชนิด E27 ได้ทุกโทนแสง
- ✓ ดีไซน์ทรงกระบอกเรียบง่ายใส่หลอดไฟ
- ✓ มีให้เลือกทั้งสีขาว และสีดำ



FT-TFI-004-499 (BK)


FT-TFI-004-563 (WH)

กระจายแสงดีเยี่ยม

Item ID	Barcode	Voltage (Vac)	Maximun Wattage(W)	Light Source	IP Level	Body Color	Material
FT-TFI-004-499	8851638814147	220-240	40	E27 Lamp	20	Black	Iron Housing+ Aluminum reflector
FT-TFI-004-563	8851638819289	220-240	40	E27 Lamp	20	White	Iron Housing+ Aluminum reflector

Operation temperature : -10°C to 45°C


*สินค้าเฉพาะโคมเปล่านั้น ไม่รวมหลอดไฟ



โคมตาข่ายไลท์ SHINING 4 นิ้ว สีขาว

เติมเต็มความสว่างไสวให้กับบ้านของคุณ ด้วยโคมตาข่ายไลท์จาก SHINING หน้าโคมดีไซน์สวยปรับระดับได้ สก๊อตแสงและกระจายแสงได้ดี ผ่านการออกแบบที่เน้นความเรียบง่าย อบอุ่นไปด้วยทาสีอายุความเป็นโมเดิร์น พร้อมช่วยเสริมบรรยากาศภายในห้องให้โปร่งกว้าง สบายตามากขึ้น อีกทั้งแสงที่ส่องลงมายังสร้างความน่าสนใจให้กับห้องในมุมต่างๆ ได้อย่างลงตัว ทนทาน ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานภายในห้องรับแขก, ทางเดิน หรือจะเพิ่มแสงสว่างให้กับระเบียงในยามค่ำคืนก็สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี



DIMENSION (mm)

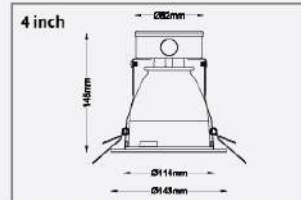

FIT



- คุณสมบัติ**
- ✓ ให้แสงสว่างกระจายตัวกว้างครอบคลุมพื้นที่
 - ✓ หน้าโคมทำจากอะลูมิเนียม ช่วยให้แสงสะท้อนและกระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - ✓ ใช้งานร่วมกับหลอดไฟ E27 ได้ทุกโคมแสงตามความต้องการ

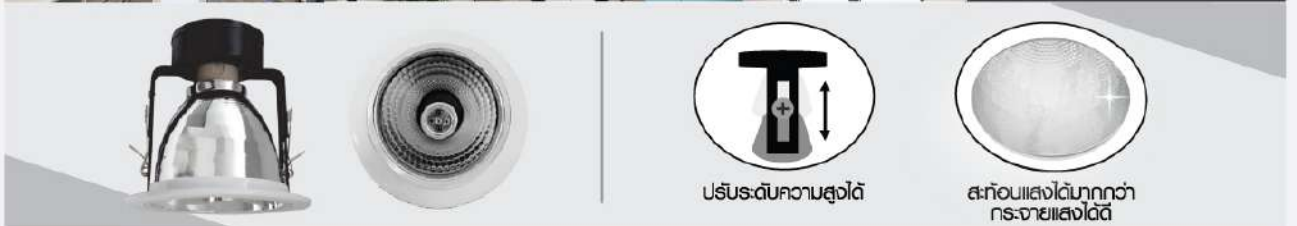

ปรับระดับความสูงได้



สะท้อนแสงได้มากกว่ากระจายแสงได้ดี


Item ID	Barcode	Voltage (Vac)	Maximum Wattage(W)	Light Source	IP Level	Body Color	Material
FT-SED-FIX-093	8851638827987	220-240	LED 12W (A60)	E27 Lamp	20	White	Iron+Aluminum

*สินค้าเฉพาะโคมเปล่าเท่านั้น ไม่รวมหลอดไฟ




LED Panel Light

LED Panel Light is the perfect choice, the sleek design make this panel light attractive for you ceiling. There are 4000K and 6500K colour temperature. High efficacy 111lm/W and easy to installed with external driver.

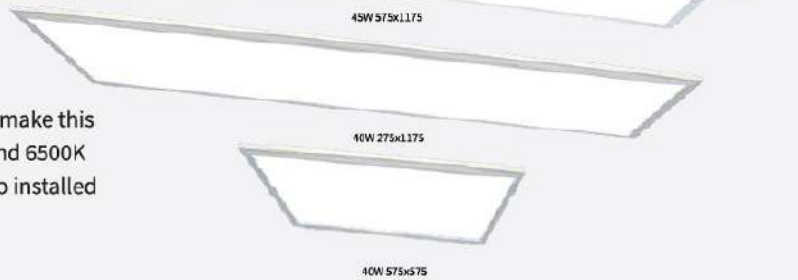

DIMENSION

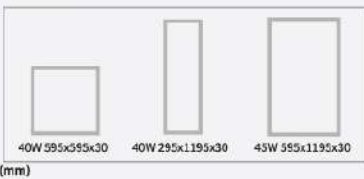

EQUIVALENT



ENERGY SAVING



Product code	Voltage (V)	Rated Wattage (W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	Color Rendering Index (Ra)	Power Factor	Beam Angle	Hole size (mm.)	Lifespan (Hrs.)
S-PN04040C-1S(P)	220-240	40	4000	100	4000K	80	≥0.9	120°	575x575	30,000
S-PN04065C-1S(P)	220-240	40	4000	100	6500K	80	≥0.9	120°	575x575	30,000
S-PN04040C-1R(P)	220-240	40	4000	100	4000K	80	≥0.9	120°	275x1175	30,000
S-PN04065C-1R(P)	220-240	40	4000	100	6500K	80	≥0.9	120°	275x1175	30,000
S-PN04565C-1R(P)	220-240	45	5000	111	6500K	80	≥0.9	120°	575x1175	30,000

Operation temperature : -20°C to 40°C



LED Panel Light High Lumen

Delivering bright, wide-coverage illumination with a sleek design that blends seamlessly into any ceiling. Engineered for eye-comfort with reduced flicker, this panel light ensures a smooth and uniform glow across every corner. Perfect for offices, meeting rooms, classrooms, or any space that demands consistent, high-quality lighting.

30x120 cm




60x60 cm

Can be installed in 3 options

- Recessed mounting installation
- T-Bar mounting installation
- Surface mounting installation

DIMENSION



EQUIVALENT



ENERGY SAVING



Product code	Voltage (V)	Rated Wattage (W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	Color Rendering Index (Ra)	Power Factor	Beam Angle	Hole size (mm.)	Lifespan (Hrs.)
S-PNR04065C-1S	220-240	40	5400	135	6500K	80	≥0.5	120°	575x575	30,000
S-PNR04065C-1R	220-240	40	5400	135	6500K	80	≥0.5	120°	275x1175	30,000

Operation temperature : -25°C to 45°C



LED Panel Light Surface


LED Panel Light is the perfect choice, the sleek design make this panel light attractive for you ceiling. There are 6500K colour temperature. High efficacy 100lm/W and easy to installed with external driver.

S-PN04865C-1S(P) : 48W 300x1200




S-PN04865C-1R(P) : 48W 600x600

DIMENSION



EQUIVALENT



ENERGY SAVING



Product code	Voltage (V)	Rated Wattage (W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	Color Rendering Index (Ra)	Power Factor	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)
S-PN04865C-1S(P)	220-240	48	4800	100	6500K	80	≥0.9	120°	25,000
S-PN04865C-1R(P)	220-240	48	4800	100	6500K	80	≥0.9	120°	25,000

Operation temperature : -20°C to 45°C



LED Ceiling Lamp

LED Ceiling lamp is perfect for traditional ceiling lighting, wall lighting. With its advantages of unique design and internal driver, It allow you to install easily at anywhere you like. This LED ceiling lamp are offer uniform light distribution and adds beautiful ambient light to any space. Currently available in four cover design Blossom, Skyline, Circle blink, Benjamas.

S-CE04065C-1

S-CE04065C-2




S-CE04065C-3



S-CE04565C-1

DIMENSION

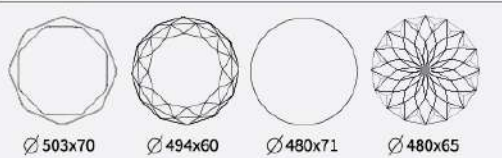

(mm)

ENERGY SAVING



Non-Dimmable



TIS 1800-2501
TTLO



Surge Protection

Product code	Voltage (V)	Rated Wattage (W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	Color Rendering Index (Ra)	Power Factor	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)
S-CE04065C-1	220-240V	40	2800	70	6500K	80	≥0.5	120°	15,000
S-CE04065C-2	220-240V	40	2800	70	6500K	80	≥0.5	120°	15,000
S-CE04065C-3	220-240V	40	3000	75	6500K	80	≥0.5	120°	15,000
S-CE04565C-1	220-240V	45	3600	80	6500K	80	≥0.5	120°	25,000

Operation temperature : -15°C to 40°C




LED Ceiling Lamp



FT-SED-CEI-018 : 24W FT-SED-CEI-007 : 24W* FT-SED-CEI-024 : 24W* FT-SED-CEI-004 : 30W

โคมไฟเพดาน LED แสงขาว DAYLIGHT

เพิ่มความสวยงามและสว่างให้กับบ้านด้วยโคมไฟเพดาน LED จากแบรนด์ SHINING แสงสีขาว DAYLIGHT ตัวโคมผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงเพื่อความแข็งแรงทนทาน ฝาครอบทำจากพลาสติกคุณภาพเยี่ยม ปลอดภัยในการใช้งานด้วยระบบป้องกันฟ้าผ่า ไฟแรงสูงสุด 1.5kV ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น ตัวโคมกันสลายให้สีออกหลายรูปแบบ ทั้งแบบหน้าเรียบที่ดูเรียบหรู แบบโมเดิร์นที่ดูทันสมัย และแบบทรูรา พร้อม Star Blink ประทศรยับคล้ายเพชรบนหน้าโคม เมื่อเปิดไฟจะช่วยเพิ่มมิติ และความสวยงามมากขึ้น เหมาะสำหรับติดตั้งได้ทุกพื้นที่ของบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น หรือห้องน้ำ

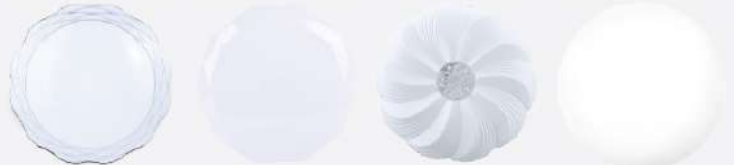

FT-SED-CEI-005 : 30W FT-SED-CEI-003 : 36W* FT-SED-CEI-025 : 36W* FT-SED-CEI-028 : 36W**



DIMENSION (mm)

	FT-SED-CEI-018 Ø370x55 (24W)	FT-SED-CEI-005 Ø385x90 (30W)
	FT-SED-CEI-007 Ø375x55 (24W)	FT-SED-CEI-003 Ø380x55 (36W)
	FT-SED-CEI-024 Ø375x55 (24W)	FT-SED-CEI-025 Ø380x55 (36W)
	FT-SED-CEI-004 Ø368x85 (30W)	FT-SED-CEI-028 Ø375x60 (36W)



คุณสมบัติ

- ✓ LED ครอมด้วยเลนส์ ที่ช่วยป้องกันความชื้น และไฟไม่ส่องโดยตรงต่อสายตา
- ✓ ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี ทนความร้อน
- ✓ กระจายแสงได้สว่างทั่วทั้งโคม
- ✓ ใช้แสงโคม DAYLIGHT สีขาวสบายตา คล้ายแสงธรรมชาติแสงสว่างเพิ่มขึ้น ช่วยมองเห็นด้วยตาชัดเจน

Item ID	Barcode	Voltage (Vac)	Rated Wattage (W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	Color Rendering Index (Ra)	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)	Material
FT-SED-CEI-018	8851638821077	220-240	24	1800	75	6500K	80	120°	25,000	PVC+Iron
FT-SED-CEI-007	8851638813973	220-240	24	1900	79	6500K	80	120°	25,000	PVC+Iron
FT-SED-CEI-024	8851638826096	220-240	24	1920	80	6500K	80	120°	15,000	PVC+Iron
FT-SED-CEI-004	8851638811481	185-265	30	2250	75	6500K	80	120°	20,000	PVC+Iron
FT-SED-CEI-005	8851638811504	185-265	30	2250	75	6500K	80	120°	20,000	PVC+Iron
FT-SED-CEI-003	8851638808375	220-240	36	2800	77	6500K	80	120°	30,000	PVC+Iron
FT-SED-CEI-025	8851638826119	220-240	36	2880	80	6500K	80	120°	15,000	PVC+Iron
FT-SED-CEI-028	8851638828809	220-240	36	2880	80	6500K	80	120°	25,000	PVC+Iron

Operation temperature : -10°C to 35°C




LED Ceiling Lamp 3 Step Color Click

LED Ceiling lamp 3 light in one lamp model 36W 2520-3060 lumen
the edge of edge of the lamp is beautiful like camellia. Easy installation, no ballast
required. Change the light with a switch.



Daylight Warm White Cool White

DIMENSION

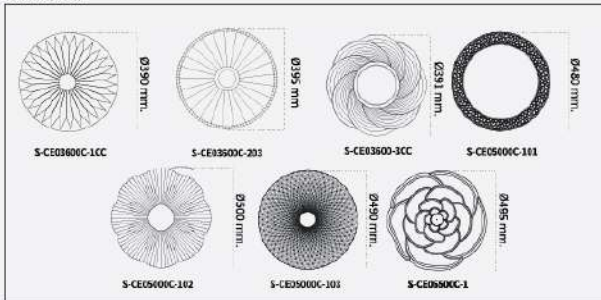

(mm)

ENERGY SAVING



Non-Dimmable




TIS 1055-2551
TTLC



Surge Protection
1kW

Product code	Voltage (Vac)	Rated Wattage (W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	Color Rendering Index (Ra)	Power Factor	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)
S-CE03600C-1CC	185-265	36	3060	85	3000K/4000K/6500K	80	≥0.5	120°	20,000
S-CE03600C-203	185-265	36	3060	85	3000K/4000K/6500K	80	≥0.5	120°	20,000
S-CE03600-3CC	220-240	36	3060	85	3000K/4000K/6500K	80	≥0.5	120°	20,000
S-CE05000C-101	220-240	50	4000	80	3000K/4000K/6500K	80	≥0.5	120°	15,000
S-CE05000C-102	220-240	50	4750	95	3000K/4000K/6500K	80	≥0.5	120°	15,000
S-CE05000C-103	220-240	50	4750	95	3000K/4000K/6500K	80	≥0.5	120°	15,000
S-CE05500C-1	220-240	55	4950	90	3000K/4000K/6500K	80	≥0.5	120°	15,000

Operation temperature : -15°C to 40°C






LED Smart Ceiling Lamp

LED Smart Ceiling lamp let you easily control your lights from remote control compatible to controls and create the right ambiance for your every moment. Combines sleep mode and colour change in one, which gives brightness down to reduces glare and mitigates eyestrain.


S-CE03600C-2RM

S-CE03600C-3RM

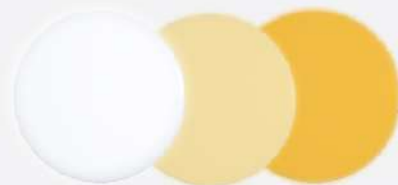

3 CCT All In One

DIMENSION



Set 30 min
OFF



TIS 1855-2551
TTLC



Surge Protection
1KV

Product code	Voltage (Vac)	Rated Wattage (W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	Color Rendering Index (Ra)	Power Factor	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)
S-CE03600C-2RM	220-240	36	2880	80	3000K/4000K/6500K	80	≥0.5	120°	25,000
S-CE03600C-3RM	220-240	36	3060	85	3000K/4000K/6500K	80	≥0.5	120°	25,000

Operation temperature : -15°C to 40°C




LED Smart Ceiling Lamp Bluetooth Speaker

Enjoy LED Ceiling Lamp more than a simple lamp, with outstanding features that can be both a lamp and a built-in speaker. Can be controlled both from a remote control and a smartphone. Connected by Bluetooth, the ceiling light can be adjust the light and blink the lights. To match the atmosphere you want through the application, iLink is available for both iOS and Android systems through the smartphone in your hand.



Multi Color

DIMENSION

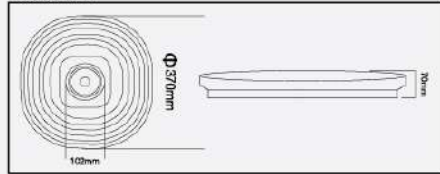

(mm)

ENERGY SAVING



Product code	Voltage (Vac)	Rated Wattage (W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	Color Rendering Index (Ra)	Power Factor	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)
S-CE03600C-1BSP	185-265	36	2160	60	3000K/4000K/6500K + RGB	80	≥0.5	120°	20,000

Operation temperature : -15°C to 40°C





Track Light Fixture รุ่นติดราง



แตรไลท์ ติดราง ซีว E27

เติมแสงสว่างสร้างความโดดเด่นเฉพาะจุด ด้วยโคมแตรไลท์ติดราง จากแบรนด์ SHINING ตัวโคมดีไซน์หน้ากลม รูปทรงสวยงามสไตล์โมเดิร์น พลาสติกจากเหล็กและอะลูมิเนียม คุณภาพดี ทนทานต่อการใช้งาน ติดตั้งง่าย ใช้งานได้ดีสะดวก สามารถเลื่อนและปรับทิศทาง การให้แสงส่องสว่างได้ตามต้องการ ติดตั้งคู่กับหลอด E27 ทุกยี่ห้อ เหมาะสำหรับการ ตกแต่งบ้านและพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างเฉพาะ เช่น งานแสดงโชว์สินค้า ห้องแสดง ผลงานตามแกลอรี่ต่าง ๆ ช่วยเสริมสร้างความสวยงามและความโดดเด่นได้มากขึ้น

FT-SED-FIX-048(BK) FT-SED-FIX-062(BK) FT-SED-FIX-102(BK)



FT-SED-FIX-049(WH) FT-SED-FIX-061(WH) FT-SED-FIX-103(WH)




FT-SED-FIX-050:Track Light Connector (BK) Gen 2
FT-SED-FIX-051:Track Light Connector (WH) Gen 2



FT-SED-FIX-052:Track Light Rail 1m (BK) Gen2
FT-SED-FIX-053:Track Light Rail 1m (WH) Gen2
FT-SED-FIX-105:Track Light Rail 1.5m (BK) Gen2
FT-SED-FIX-106:Track Light Rail 1.5m (WH) Gen2

DIMENSION (mm)

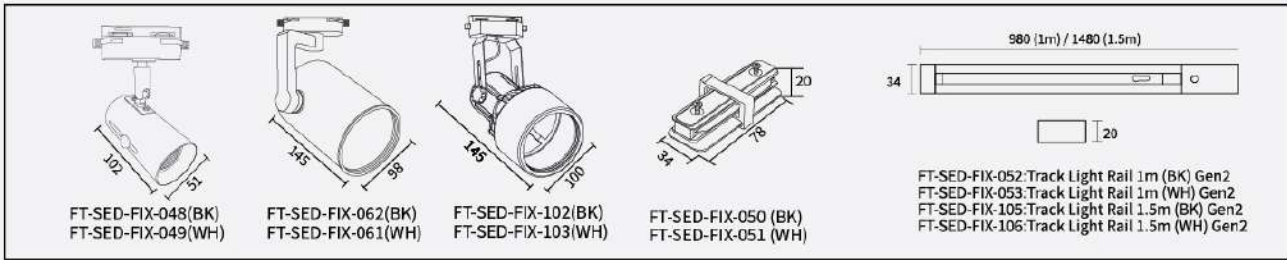

Item ID	Barcode	Voltage (Vac)	Maximum Wattage (W)	IP Level	Rotation Adjustable Angle	Body Color	Material
FT-SED-FIX-048	8851638817865	220-240	50	20	360°	Black	Iron
FT-SED-FIX-049	8851638817889	220-240	50	20	360°	White	Iron
FT-SED-FIX-062	8851638820469	220-240	60	20	360°	Black	Iron
FT-SED-FIX-061	8851638820445	220-240	60	20	360°	White	Iron
FT-SED-FIX-102	8851638828878	220-240	50	20	360°	Black	Iron
FT-SED-FIX-103	8851638828892	220-240	50	20	360°	White	Iron
FT-SED-FIX-050	8851638817902	220-240	100W/1 current input	20	n/a	Black	Iron
FT-SED-FIX-051	8851638817926	220-240	100W/1 current input	20	n/a	White	Iron
FT-SED-FIX-052	8851638817940	220-240	100W/1 current input	20	n/a	Black	Aluminium
FT-SED-FIX-053	8851638817964	220-240	100W/1 current input	20	n/a	White	Aluminium
FT-SED-FIX-105	8851638830932	220-240	1500W/1 current input	20	n/a	Black	Aluminium
FT-SED-FIX-106	8851638830956	220-240	1500W/1 current input	20	n/a	White	Aluminium


Track Light Fixture รุ่นติดราง



แตรโกล์ ติดราง ขั้ว GU5.3

เติมแสงสว่างสร้างความโดดเด่นเฉพาะ ด้วยโคมแตรโกล์ติดราง จากแบรนด์ SHINING ตัวโคมดีไซน์ทันสมัย รูปทรงสวยงามสไตล์โมเดิร์น พลิกจากเหล็กและสแตนเลสคุณภาพดี มาตรฐานต่อการใช้งาน ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก สามารถเลื่อนและปรับทิศทางการให้แสงสว่างสว่างได้ตามต้องการติดตั้งกับขั้ว GU5.3 ทุกโคมสี เหมาะสำหรับ ตกแต่งบ้านและพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างเฉพาะ เช่น งานแสดงโชว์สินค้า ห้องแสดงผลงานตามเทศกาลต่าง ๆ ช่วยเสริมสร้างความสวยงามและความโดดเด่นได้มากขึ้น

DIMENSION (mm)

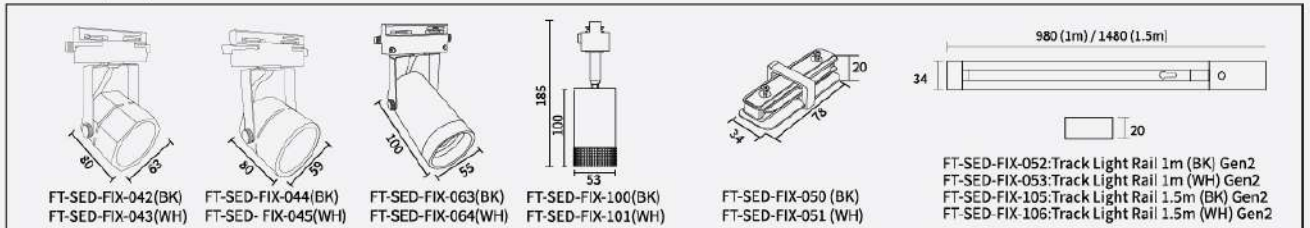

- คุณสมบัติ**
- ✓ ใช้งานร่วมกับหลอดไฟขั้ว GU5.3
 - ✓ สามารถปรับทิศทางของแสงได้ตามความต้องการ
 - ✓ สามารถติดตั้งร่วมกับแตรโกล์และโซนนานพร้อมกันได้หลายโคม
 - ✓ พลิกจากเหล็กและอะลูมิเนียมคุณภาพดี ให้ความแข็งแรงทนทาน

Item ID	Barcode	Voltage (Vac)	Maximum Wattage (W)	IP Level	Rotation Adjustable Angle	Body Color	Material
FT-SED-FIX-042	8851638817742	220-240	50	20	360°	Black	Iron
FT-SED-FIX-043	8851638817766	220-240	50	20	360°	White	Iron
FT-SED-FIX-044	8851638817780	220-240	50	20	360°	Black	Iron
FT-SED-FIX-045	8851638817803	220-240	50	20	360°	White	Iron
FT-SED-FIX-063	8851638820636	220-240	35	20	360°	Black	Aluminium
FT-SED-FIX-064	8851638820650	220-240	35	20	360°	White	Aluminium
FT-SED-FIX-100	8851638828830	220-240	50	20	360°	Black	Iron
FT-SED-FIX-101	8851638828854	220-240	50	20	360°	White	Iron
FT-SED-FIX-050	8851638817902	220-240	100W/1 current input	20	n/a	Black	Iron
FT-SED-FIX-051	8851638817926	220-240	100W/1 current input	20	n/a	White	Iron
FT-SED-FIX-052	8851638817940	220-240	100W/1 current input	20	n/a	Black	Aluminium
FT-SED-FIX-053	8851638817964	220-240	100W/1 current input	20	n/a	White	Aluminium
FT-SED-FIX-105	8851638830932	220-240	1500W/1 current input	20	n/a	Black	Aluminium
FT-SED-FIX-106	8851638830956	220-240	1500W/1 current input	20	n/a	White	Aluminium




Track Light Fixture รุ่นติดตั้งลอย



แทรกลไลท์ ติดลอย GU5.3

แต่งเติมแสงสว่างสร้างความโดดเด่นเฉพาะจุด ด้วยแทรกลไลท์ติดตั้งลอยและเพดานจากแบรนด์ SHINING ควบคุมคุณภาพโดยไทยโตชิบาไลท์ติ้ง ตัวโคมดีไซน์สวยงามมีเอกลักษณ์ มีให้เลือกทั้งสีขาวและสีดำ ใช้งานร่วมกับหลอดไฟชนิดขั้ว GU5.3 เข้าได้กับทุกสไตล์การตกแต่งบ้าน สามารถปรับทิศทางของแสงได้ตามต้องการช่วยส่องสว่างวัตถุที่จัดแสงให้ดูมีมิติมากขึ้น เหมาะทั้งสำหรับมุมแต่งบ้าน หรือพื้นที่ที่ต้องการแสงเฉพาะจุด ไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งที่สวยงามบนชั้นวาง หนังสือที่คุณรัก หรือห้องแสดงผลงานตามแกลอรี่ต่าง ๆ ก็ช่วยให้แสงสว่างคมชัดและสร้างบรรยากาศให้ดูอบอุ่นและมีสไตล์ได้อย่างลงตัว

DIMENSION (mm)

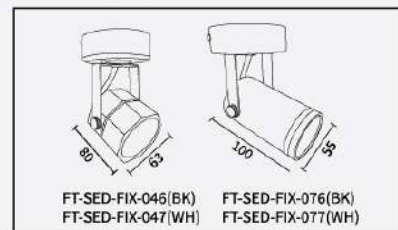

FT-SED-FIX-046(BK) FT-SED-FIX-076(BK)
FT-SED-FIX-047(WH) FT-SED-FIX-077(WH)



Item ID	Barcode	Voltage (Vac)	Maximum Wattage (W)	IP Level	Rotation Adjustable Angle	Body Color	Material
FT-SED-FIX-046	8851638817827	220-240	50	20	360°	Black	Iron
FT-SED-FIX-047	8851638817841	220-240	50	20	360°	White	Iron
FT-SED-FIX-076	8851638823811	220-240	60	20	360°	Black	Aluminium
FT-SED-FIX-077	8851638823835	220-240	60	20	360°	White	Aluminium



Track Light
3 Colour in 1 Lamp



LED Track Light


S-TRL10004-1(WH) S-TRL10004-1(BK) S-TRL20004-1(WH) S-TRL20004-1(BK) S-TRL30004-1(WH) S-TRL30004-1(BK)

LED Track Light 3-Color-in-1 Lamp with a body switch adjust effortlessly between Warm White, Cool White and Daylight to suitable any ambient or setting with 36° beam angle for focused illumination. Designed with durable aluminum housing in stylish black and white, it features advanced COB chip technology that provides high brightness, uniform light distribution, and energy efficiency. Ideal for spot and large-area lighting enhances any interior or decorative setting with smooth, consistent light quality making it perfect for residential or commercial spaces.

3 แสงในหลอดเดียว



DIMENSION

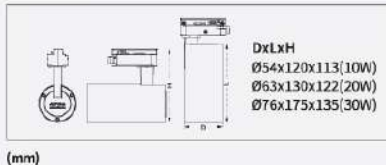

EQUIVALENT



ENERGY SAVING



Product code	Body Color	Voltage (Vac)	Rated Wattage (W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	Color Rendering Index (Ra)	Power Factor	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)
S-TRL10004-1(WH)	White	220-240	10	1000	100	3000K / 4000K / 6500K	80	≥0.5	36°	25,000
S-TRL10004-1(BK)	Black	220-240	10	900	90	3000K / 4000K / 6500K	80	≥0.5	36°	25,000
S-TRL20004-1(WH)	White	220-240	20	2000	100	3000K / 4000K / 6500K	80	≥0.5	36°	25,000
S-TRL20004-1(BK)	Black	220-240	20	1800	90	3000K / 4000K / 6500K	80	≥0.5	36°	25,000
S-TRL30004-1(WH)	White	220-240	30	3000	100	3000K / 4000K / 6500K	80	≥0.5	36°	25,000
S-TRL30004-1(BK)	Black	220-240	30	2700	90	3000K / 4000K / 6500K	80	≥0.5	36°	25,000

Operation temperature : -20°C to 40°C



LED Strip Light

LED Strip Light is a flexible circuit board that is populated with LEDs that you can stick almost anywhere you want to add powerful lighting in a variety of brightness. Comfortable and easy for installation. Suitable for living room bed room and meeting room.


S-STP04030-2
Warm White

S-STP040XX-2RM
RGB with remote

Maximum Connected : 50 meter

Accessories : End cap, Connector, Screw, Clip

DIMENSION

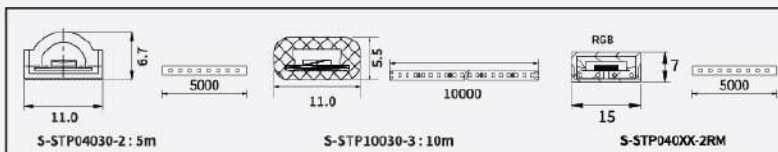

(mm)



Product code	Voltage (V)	Rated Wattage (W)	Luminous Flux (lm)	Color Temperature	Power Factor	Length	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)
S-STP04030-2	220-240V	40	2200	3000K	≥0.9	5m	120°	25,000
S-STP10030-3	220-240V	100	8000	3000K	≥0.9	10m	180°	25,000
S-STP040XX-2RM	220-240V	40	-	RGB Color	≥0.9	5m	120°	25,000

Operation temperature : -20°C to 40°C



Table Lamp

Table lamp with minimal design. Create a warm and comfortable home environment. Button switch on cable line, convenient and practical. Strong metal lamp holder and flexible to adjust light angle. Comes with wood stand minimal style. Widely use area such as living room, bedroom, office and study room.



SF-TL1E27-2(WH)



SF-TL1E27-2(BK)

DIMENSION



(mm)

FIT



E27



Flexibility



Non-Dimmable

Product code	Colour	Voltage (V)	Rated Wattage (W)	Light Source	Dimmable
SF-TL1E27-2(WH)	White ○	220-240	Max 40W	E27 Lamp	No
SF-TL1E27-2(BK)	Black ●	220-240	Max 40W	E27 Lamp	No



Table Lamp

Simple design and modern style. Create a warm and comfortable home environment. Button switch, convenient and practical. strong metal lamp holder and flexible to adjust light angle, Eye protection light, durable, comfortable and suitable for eyes. Comes with standard type and Premium type. widely use area such as living room, study, bedroom, office.


LCTBL-R203

LCTBL-B203

LCTBL-P203

LCTBL-G203

DIMENSION



(mm)

FIT



E27



Flexibility



Non-Dimmable

Product code	Colour	Voltage (V)	Rated Wattage (W)	Light Source	Dimmable
LCTBL-P203	Pink ●	220-240	Max 40W	E27 Lamp	No
LCTBL-B203	Blue ●	220-240	Max 40W	E27 Lamp	No
LCTBL-R203	Red ●	220-240	Max 40W	E27 Lamp	No
LCTBL-G203	Grey ●	220-240	Max 40W	E27 Lamp	No





Table Lamp

Table lamps, luxurious, will change the mood of your home with a luxurious, modern design. Suitable for decorating bedrooms, living rooms.

SF-TBL1E271-1(O)
(Bella)


SF-TBL1E272-1(O)
(Bonnie)

SF-TBL1E273-1(O)
(Nelly)

SF-TBL1E274-1(O)
(Luna)

SF-TBL1E275-1(O)
(Rachel)

DIMENSION

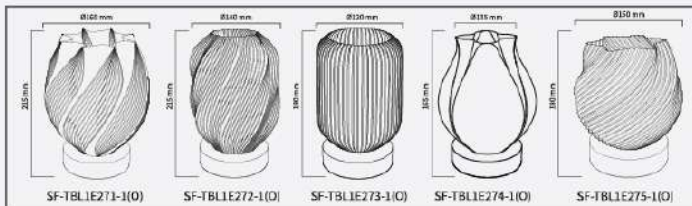

(mm)



Non-Dimmable


Product code	Voltage (V)	Rated Wattage (W)	Light Source	Dimmable	Material
SF-TBL1E271-1(O)	220-240	Max 25W	E27 Lamp	No	ABS / Wood
SF-TBL1E272-1(O)	220-240	Max 25W	E27 Lamp	No	ABS / Wood
SF-TBL1E273-1(O)	220-240	Max 25W	E27 Lamp	No	ABS / Wood
SF-TBL1E274-1(O)	220-240	Max 25W	E27 Lamp	No	ABS / Wood
SF-TBL1E275-1(O)	220-240	Max 25W	E27 Lamp	No	ABS / Wood



LED Multi Table Lamp

Get more experience a special table lamp with LED Multi Table Lamp 9W. Modern shape design that comes with 3 colors in 1 lamp, Daylight Cool White and Warm White. And can adjust the brightness level

S-DSK01B-MLT



3 Color in 1 lamp

DIMENSION



10 min. Auto Off
S-DSK01B-MLT



Reading Mode
S-DSK01B-MLT



USB Charger



Dimmable



Touch Control



Adjustable

Product code	Voltage (Vdc)	Rated Wattage (W)	Luminous Flux	Battery	Color Temperature	Color Rendering Index (Ra)	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)
S-DSK01B-MLT	5V/1A	9W	900 LUX	Li-Ion Battery 3.7V/1800mAh	3000K-6000K	76	160°	20,000






LED Desk Lamp Butterfly

LED Desk Lamp Butterfly, a unique experience with the modern design features 3 colour in 1 lamp: Daylight, Warm White and Cool White. The brightness level can be adjusted and it includes a touch switch for dimming and colour adjustments. Its come with LED display that shows the date, time and temperature. Its working time is 4 - 12 hours.



DIMENSION

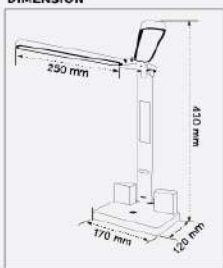

(mm)



Touch Control
ควบคุมด้วยสัมผัส



Date Time & Temperature
แสดงวันที่ เวลา และอุณหภูมิ



USB Charger
ชาร์จไฟด้วย USB



Dimmable
ปรับระดับความสว่างได้

Warm White Cool White Daylight



3 Color in 1 lamp

Product code	Voltage (Vdc)	Rated Wattage (W)	Lux	Battery Li-ion-Battery	Color Temperature	Color Rendering Index (Ra)	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)
S-DSK06B-MLT	5V	20	1150lux	3.7V/1800mAh	3000K/4000K/6500K	70	120°	20,000




LED Work Light

The LED portable worklight is very convenient to handle and carry everywhere you go and can use outdoor well with waterproof IP standard, made of heavy-duty ABS material, adjustable to 0-360 degree. It is suitable for any occasion. Rechargeable and long lasting light includes a built-in Lithium-ion battery pack.



S-WLF02B

DIMENSION



(mm)



Product code	Rated Wattage (W)	Luminous Flux (lm)	(Li-Ion) Battery	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	Color Rendering Index (Ra)	IP Level	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)
S-WLF02B	10	600	3.6V 2200mAh	60	6500K	70	44	120°	15,000

Thai Toshiba Lighting Co., Ltd.

144 Moo 5 Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, T.Bangkadi, A.Muang, Pathumthani 12000, Thailand
Tel.+66 (0)2 501-1425-9 Fax. +66-2501-1431