

TOSHIBA

Lighting products and gears

PRODUCTS CATALOG





Products Catalog



LED Lamps

- LED A-Bulb Series
- LED A-Bulb 3 Step Colour Click
- LED A-Bulb Pack
- LED A-Bulb Insect Repellent
- LED A-Bulb Candle & Globe E14
- LED A-Bulb Retrolight
- LED Bulb FAN
- LED Super Bright

LED A-Bulb Series



- FT-SED-A45-001
(3.5W)
- FT-SED-A55-001
FT-SED-A55-002
(5W)
- FT-LED-A60-036(7W)
FT-LED-A60-037(7W)
FT-SED-A60-020(9W)
FT-SED-A60-021(9W)
FT-SED-A60-022(9W)
- FT-LED-A60-023(12W)
FT-SED-A60-024(12W)
FT-SED-A60-025(12W)
FT-SED-A60-016(14W)
FT-SED-A60-028(14W)
FT-SED-A60-015(14W)
- FT-SED-A70-001
FT-SED-A70-002
(15W)
- FT-SED-A80-001(18W)*
- FT-SED-A95-002(22W)*
FT-SED-A95-003(26W)*

หลอดไฟ LED A-BULB SHINING E27

เพิ่มความสว่างให้กับบ้านของคุณด้วยหลอดไฟ LED Bulb พลัดจากวัสดุคุณภาพดี ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง ขนาด A45-A95 ใช้งานง่าย ติดตั้งร่วมกับหัวหลอดมาตรฐานชนิด E27 เปล่งประกายและยืดอายุการใช้งานด้วยระบบป้องกันไฟฟ้าฟลักระชากสูงสุดถึง 1kV มาพร้อม 3 โทนแสง Warm White Cool White และ Daylight กระจายแสงรอบทิศทาง ปราศจากรังสียูวีที่เป็นอันตราย ต่อผิวหนังและสายตา มีตั้งแต่ขนาดกำลังไฟ 3.5 วัตต์ ไปถึง 26 วัตต์ ให้เลือกใช้งานได้ตามความต้องการ ครอบคลุมทุกกิจกรรม ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน เหมาะสำหรับทุกพื้นที่ ภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องทำงาน ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องครัว หรือห้องครัว



DIMENSION (mm)

	Ø45x77(3.5W)	Ø70x138(15W)
	Ø55x99(5W)	Ø80x154(18W)
	Ø60x109(7W,9W)	Ø95x174(22W,26W)
	Ø60x116(12W,14W)	
	E27	



- คุณสมบัติ**
- ✓ ประหยัดพลังงานสูงสุด 88% จากหลอดไส้ปกติ
 - ✓ กระจายแสงกว้าง สว่างครอบคลุมทั่วบริเวณ
 - ✓ ปราศจากรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อสายตา
 - ✓ อายุการใช้งานยาวนาน
 - ✓ ไร้สารปรอท ผก.

Item ID	Barcode	Voltage (Vac)	Bulb Shape	Rated Wattage(W)	Luminous Flux(lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	CRI	Power Factor	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)	Material
FT-SED-A45-001	8851638823668	220-240	A45	3.5	340	97	3000K	80	≥0.5	240°	20,000	Cover: PC Body: PA+AL
FT-SED-A55-001	8851638824856	220-240	A55	5	400	80	3000K	80	≥0.5	240°	20,000	Cover: PC Body: PA+AL
FT-SED-A55-002	8851638824870	220-240	A55	5	450	90	6500K	80	≥0.5	240°	20,000	Cover: PC Body: PA+AL
FT-LED-A60-036	8851638800041	220-240	A60	7	560	80	3000K	80	≥0.5	220°	20,000	Cover: PC Body: PA+AL
FT-LED-A60-037	8851638800065	220-240	A60	7	630	90	6500K	80	≥0.5	220°	20,000	Cover: PC Body: PA+AL
FT-SED-A60-020	8851638824894	220-240	A60	9	720	80	3000K	80	≥0.5	220°	20,000	Cover: PC Body: PA+AL
FT-SED-A60-021	8851638824917	220-240	A60	9	950	105	4000K	80	≥0.5	220°	20,000	Cover: PC Body: PA+AL
FT-SED-A60-022	8851638824931	220-240	A60	9	950	105	6500K	80	≥0.5	220°	20,000	Cover: PC Body: PA+AL
FT-SED-A60-023	8851638824955	220-240	A60	12	960	80	3000K	80	≥0.5	200°	20,000	Cover: PC Body: PA+AL
FT-SED-A60-024	8851638824979	220-240	A60	12	1260	105	4000K	80	≥0.5	200°	20,000	Cover: PC Body: PA+AL
FT-SED-A60-025	8851638824993	220-240	A60	12	1260	105	6500K	80	≥0.5	200°	20,000	Cover: PC Body: PA+AL
FT-SED-A60-016	8851638824054	220-240	A60	14	1330	95	3000K	80	≥0.5	200°	20,000	Cover: PC Body: PA+AL
FT-SED-A60-026	8851638825013	220-240	A60	14	1400	100	4000K	80	≥0.5	200°	20,000	Cover: PC Body: PA+AL
FT-SED-A60-015	8851638823682	220-240	A60	14	1400	100	6500K	80	≥0.5	200°	20,000	Cover: PC Body: PA+AL
FT-SED-A70-001	8851638819364	220-240	A70	15	1425	95	3000K	80	≥0.5	220°	20,000	Cover: PC Body: PA+AL
FT-SED-A70-002	8851638819388	220-240	A70	15	1500	100	6500K	80	≥0.5	220°	20,000	Cover: PC Body: PA+AL
FT-SED-A80-001	8851638825037	220-240	A80	18	1850	102	6500K	80	≥0.5	220°	20,000	Cover: PC Body: PA+AL
FT-SED-A95-002	8851638825051	220-240	A95	22	2500	113	6500K	80	≥0.5	220°	20,000	Cover: PC Body: PA+AL
FT-SED-A95-003	8851638825075	220-240	A95	26	2900	111	6500K	80	≥0.5	220°	20,000	Cover: PC Body: PA+AL

Operation temperature : -20°C to 40°C



LED 3 Step Colour Click

LED 3 Step Colour Click you can change the color with the on-off switch.
Makes you change the atmosphere in that room easily
Daylight - Warm White - Cool White



DIMENSION	EQUIVALENT	ENERGY SAVING
	<p>65W</p> <p>↓</p> <p>9W</p> <p>Compare to Incandescent lamp</p>	



Product code	Bulb Shape	Voltage (Vac)	Rated Wattage (W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	Color Rendering Index (Ra)	Power Factor	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)
RLCAH0900E7TH1CC	A60	220-240	9	810	90	2700K/4000K/6500K	80	0.5	270°	20,000

Operation temperature : -20°C to 40°C





LED A-Bulb Pack 4 and Pack 6



FT-SED-A60-007 : 9W



FT-SED-A60-010 : 12W



FT-SED-A60-011 : 11W

หลอดไฟ LED A-BULB SHINING PACK DAYLIGHT E27

เพิ่มความสว่างให้กับบ้านของคุณด้วยหลอดไฟ LED Bulb ชนิดเพ็คสุดประหยัด พลังจากวัสดุคุณภาพดี ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง ขนาด A60 ใช้งานง่าย ติดตั้งร่วมกับขั้วหลอดมาตรฐานชนิด E27 ปลดภัยแล้งและภัยอันตรายจากระบบป้องกันฟ้าผ่าโพรงอากาศ 1kV ให้โทนแสงสีขาว สว่างเป็นธรรมชาติ กระจายแสงรอบทิศทาง ปราศจากรังสียูวีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังและสายตาเหมาะสำหรับทุกพื้นที่ภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องครัว หรือห้องทำงาน ให้ความสว่างลงตัวในทุกกิจกรรมของคุณ พร้อมใช้งานได้ตลอดวันอย่างมั่นใจ



DIMENSION (mm)



- คุณสมบัติ**
- ✓ ใช้ร่วมกับขั้วหลอดมาตรฐาน E27
 - ✓ กระจายแสงทั่วห้อง สว่างครอบคลุมทั้งห้อง
 - ✓ ปราศจากรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อสายตา
 - ✓ อายุการใช้งานยาวนาน
 - ✓ ได้รับมาตรฐาน มอก.

Item ID	Barcode	Voltage (Vac)	Rated Wattage(W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	CRI	Power Factor	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)	Material
FT-SED-A60-007	8851638813294	220-240	9	950	105	6500K	80	≥0.5	220°	20,000	Body : Aluminium + Plastic Diffuser Cover : PC
FT-SED-A60-011	8851638816547	220-240	11	1100	100	6500K	80	≥0.5	200°	20,000	Body : Aluminium + Plastic Diffuser Cover : PC
FT-SED-A60-010	8851638816196	220-240	12	1260	105	6500K	80	≥0.5	200°	20,000	Body : Aluminium + Plastic Diffuser Cover : PC

Operation temperature : -20°C to 40°C



LED A-Bulb Pack 4 and Pack 6



FT-SED-A60-007 : 9W

FT-SED-A60-010 : 12W

FT-SED-A60-011 : 11W

หลอดไฟ LED A-BULB SHINING PACK DAYLIGHT E27

เพิ่มความสว่างให้กับบ้านของคุณด้วยหลอดไฟ LED Bulb ชนิดเพ็คสุดประหยัด พลังงานสูงสุดคุณภาพดี ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง ขนาด A60 ใช้งานง่าย ติดตั้งร่วมกับขั้วหลอดมาตรฐานชนิด E27 ปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานด้วยระบบป้องกันฟ้าผ่าไฟกระชาก 1kV ให้โทนแสงสีขาว สว่างเป็นธรรมชาติ กระจายแสงรอบทิศทาง ปราศจากรังสียูวีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังและสายตาเหมาะสำหรับทุกพื้นที่ภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องครัว หรือห้องทำงาน ให้ความสว่างลงตัวในทุกกิจกรรมของคุณ พร้อมใช้งานได้ตลอดวันอย่างมั่นใจ



Non-Dimmable



TIS 1965-2561
TTLC



TIS 2780-2562
TTLC



1kV
Surge protection

DIMENSION (mm)



E27

Ø60x109(9W)

Ø60x109(11W)

Ø60x116(12W)



ห้องนั่งเล่น

ห้องทำงาน

ห้องครัว

คุณสมบัติ

- ✓ ใช้ร่วมกับขั้วหลอดมาตรฐาน E27
- ✓ กระจายแสงสว่าง สว่างรอบทิศทางถึงบริเวณ
- ✓ ปราศจากรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อสายตา
- ✓ อายุการใช้งานยาวนาน
- ✓ ได้สีมาตรฐาน มท.

Item ID	Barcode	Voltage (Vac)	Rated Wattage(W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	CRI	Power Factor	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)	Material
FT-SED-A60-007	8851638813294	220-240	9	950	105	6500K	80	≥0.5	220°	20,000	Body : Aluminium + Plastic Diffuser Cover : PC
FT-SED-A60-011	8851638816547	220-240	11	1100	100	6500K	80	≥0.5	200°	20,000	Body : Aluminium + Plastic Diffuser Cover : PC
FT-SED-A60-010	8851638816196	220-240	12	1260	105	6500K	80	≥0.5	200°	20,000	Body : Aluminium + Plastic Diffuser Cover : PC

Operation temperature : -20°C to 40°C




LED Insect Repellent Bulb

Suitable for places that need light but do not want to disturb insects such as Golf course, outdoor, building entrance, terrace, farm and restaurant.

DIMENSION



ความยาวคลื่น
530-590nm

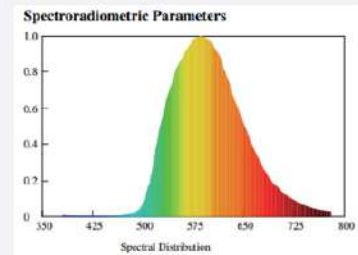

Product code	Voltage (V)	Rated Wattage (W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	Power Factor	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)
S-BA09DYM-E27-1	220-240V	9	900	100	Deep Yellow	0.5	220°	15,000
S-BA20DYM-E27-1	220-240V	20	2000	100	Deep Yellow	0.5	220°	15,000

Operation temperature : -20°C to 40°C



LED Candle & Globe E14

LED Candle light in a classic shape can replace brightness 40W incandescent candle lamp. It is perfect to fit in chandelier with faceted crystal optics.

LED Globe is an essential light source for small fittings and ambient lighting. It perfect for using in retrofit luminaire.

E14 Candle

E14 Globe

DIMENSION



(mm)

EQUIVALENT



Compare to Incandescent lamp

ENERGY SAVING



Non-Dimmable

TIS 2780-2562
TTLCTIS 1955-2551
TTLCSurge Protection
0.5kV

Product code	Bulb Shape	Voltage (Vac)	Rated Wattage (W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	Color Rendering Index (Ra)	Power Factor	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)
LCCB3503W27	B35	220-240	3	240	80	2700K	80	0.5	220°	15,000
LCBG4503W27	G45	220-240	3	210	70	2700K	80	0.5	220°	15,000
LCBG4503W65	G45	220-240	3	240	80	6500K	80	0.5	220°	15,000

Operation temperature : -20°C to 40°C



LED Bulb Filament

LED
VINTAGE

FT-SED-GLS-006
A45 3W

FT-SED-GLS-002
A60 6W

FT-SED-GLS-004
A60 6W

FT-SED-GLS-003
ST64 6W

หลอดไฟ LED Bulb Filament บิว E27

เปลี่ยนทุกมุมของพื้นที่ให้โดดเด่นมีเสน่ห์ด้วยหลอดไฟ LED Bulb Filament ชนิดบิว E27 สัมผัสบรรยากาศคลาสสิกในสไตล์วินเทจภายในที่ดีไซน์แบบหลอดไส้ Filament ในโทนแสงสีเหลืองอำพันสุดอบอุ่นเป็นเอกลักษณ์พร้อมช่วยเติมเต็มอารมณ์ของพื้นที่ให้ดูนุ่มลึก เรียบหรู พ่อนคลาย ช่วยเพิ่มมิติให้คอมโพ และพื้นที่โดยรวม ประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยี LED ที่ให้แสงสม่ำเสมอ มีอายุการใช้งานยาวนาน รองรับการใช้งานร่วมกับคอมโพตกต่าง โคมแขวน หรือโคมโปรหลอด เหมาะสำหรับการสร้างบรรยากาศภายในบ้านพักอาศัย ร้านอาหาร คาเฟ่ หรือพื้นที่ที่ต้องการความสบายตา และความละมุนในทุกช่วงเวลา เติมเต็มความรู้สึกดี ๆ ให้กับทุกวันอย่างลงตัว



Non-Dimmable



TIS 2780-2562
TTLIC



TIS 1955-2551
TTLIC

เหลืองอำพัน

DIMENSION (mm)

			40W/60W	<p>ENERGY SAVING 93%/90% SAVES MONEY</p>
E27	E27	E27	3W/6W	

แสงอบอุ่น พ่อนคลาย



Item ID	Barcode	Voltage (Vac)	Rated Wattage(W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	CRI	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)	Material
FT-SED-GLS-006	8851638828786	220-240	3	350	116	2200K	80	360°	15,000	Glass
FT-SED-GLS-004	8851638807842	220-240	6	600	100	2200K	80	360°	15,000	Glass
FT-SED-GLS-002	8851638807620	220-240	6	810	135	2700K	80	320°	15,000	Glass
FT-SED-GLS-003	8851638807811	220-240	6	600	100	2200K	80	360°	15,000	Glass

Operation temperature : -20°C to 40°C

LED Bulb Vintage



FT-SED-GLS-007
T20 3W

FT-SED-GLS-005
C35 3W


FT-SED-CND-001
CA35 4W



หลอดไฟ LED Bulb Vintage ขั้ว E14

ผสานความงามแบบคลาสสิกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวด้วยหลอดไฟ LED Bulb Vintage ชนิดขั้ว E14 ด้วยดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหลอดไส้แบบวินเทจ สะท้อนความคลาสสิกผ่านเทคโนโลยี LED ที่ช่วยประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน โทนแสงอุ่นนุ่มเป็นธรรมชาติ ช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น สงบ เพิ่มเสน่ห์ให้พื้นที่ดูมีมิติ และให้ความรู้สึกพรีเมียม อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมความละมุน สวยตา ไม่รบกวนสายตา เหมาะสำหรับช่วงเวลาพักผ่อน การรับประทานอาหาร หรือ การสร้างมุมพิเศษที่ต้องการความผ่อนคลาย รองรับการใช้งานกับโคมไฟตกแต่ง โคมแขวน โคมระย้า และโคมโหว่หลอด เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย คาเฟ่ ร้านอาหาร โรงแรม หรือพื้นที่ที่ต้องการสร้างบรรยากาศเรียบหรู มีระดับขึ้น เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งาน และทำให้ทุกช่วงเวลาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่พิเศษยิ่งขึ้น

DIMENSION (mm)



Item ID	Barcode	Voltage (Vac)	Rated Wattage(W)	Luminous Flux(lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	CRI	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)	Material
FT-SED-GLS-007	8851638830550	220-240	3	300	100	2700K	80	300°	15,000	Glass
FT-SED-GLS-005	8851638816943	220-240	3	390	130	3000K	80	320°	20,000	Glass
FT-SED-CND-001	8851638807590	220-240	4	450	112	2700K	80	320°	15,000	Glass

Operation temperature: -20°C to 40°C

LED T-Bulb รุ่น Super Bright

✓ **สว่างกว่า**
ครอบคลุมทุกมุม



หลอดไฟ LED T-Bulb รุ่น Super Bright

กระจายแสงสว่างได้ทั่วทั้งบริเวณพื้นที่ ด้วยหลอดไฟ LED ที่ให้ค่าความสว่างกำลังสูงสุดจาก SHINING รุ่น Super Bright ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง พร้อมให้แสงโตนโดยไร้แสงจ้าที่ตา สว่างทั่วถึง สดใส ต้นตัว ให้แสงสม่ำเสมอ สบายตา มองเห็นได้อย่างชัดเจน สว่างมากกว่าหลอดทั่วไป ช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 85% เมื่อเทียบกับหลอดไฟทั่วไป มาพร้อมระบบป้องกันหลอดเสียหายจากฟ้าผ่าและไฟกระชาก เพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน มีอายุการใช้งานยาวนานสูงสุด 20,000 ชั่วโมง เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องการความสว่างเป็นพิเศษ เช่น โกดังสินค้า ลานจอดรถ อาคารพาณิชย์ ร้านค้า ตลาดกลางคืน แคมป์บิง และสถานที่ขนาดใหญ่ต่าง ๆ



DIMENSION (mm)



คุณสมบัติ

- ✓ ใช้ร่วมกับหัวหลอดมาตรฐาน E27
- ✓ กระจายแสงสว่าง สว่างครอบคลุมบริเวณ
- ✓ ปราศจากรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อสายตา
- ✓ อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- ✓ ได้มาตรฐาน มอก.

Item ID	Barcode	Voltage (Vac)	Rated Wattage(W)	Luminous Flux(lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	CRI	Power Factor	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)	Material
FT-SED-TXX-002	8851638807323	220-240	20	2000	100	6500K	80	≥0.5	270°	20,000	PC
FT-SED-TXX-003	8851638807347	220-240	30	2700	90	3000K	80	≥0.5	270°	20,000	PC
FT-SED-TXX-004	8851638807361	220-240	30	3000	100	6500K	80	≥0.5	270°	20,000	PC
FT-SED-TXX-006	8851638807408	220-240	40	4000	100	6500K	80	≥0.5	270°	20,000	PC
FT-SED-TXX-008	8851638807446	220-240	50	5000	100	6500K	80	≥0.5	270°	20,000	PC

Operation temperature : -20°C to 40°C



LED Bulb FAN

Increase your convenience with LED Fan Bulb.
It can adjust the degree as you like. Make the light go to all sides or you can make a local light where it can.
The center of the lamp still had light. No problem about dark spots.
You can use this bulb to decorate different places in your home or to be used on-site that require special lighting.



DIMENSION	EQUIVALENT	ENERGY SAVING
<p>(mm)</p>	<p>50W</p> <p>↓</p> <p>90W</p> <p>Compare to incandescent lamp</p>	<p>ENERGY SAVING 44% SAVES MONEY</p>



Product code	Voltage (V)	Rated Wattage (W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Color Temperature	Color Rendering Index (Ra)	Power Factor	Beam Angle	Lifespan (Hrs.)
S-BU5065K-E27-1FAN	185-250V	50	4500	90	6500K	80	0.5	200°-300°	20,000

Operation temperature : -20°C to 40°C

Thai Toshiba Lighting Co., Ltd.

144 Moo 5 Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, T.Bangkadi, A.Muang, Pathumthani 12000, Thailand
Tel.+66 (0)2 501-1425-9 Fax. +66-2501-1431