

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Troubleshooting)

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้ / วิธีแก้ไข
เครื่องไม่ทำงาน	ตรวจสอบปลั๊กไฟ และเช็คว่าติดตั้งถัวยรองเข้าที่หรือไม่
บดไม่สม่ำเสมอ	ตรวจสอบว่ามีผงกาแฟทำอุดตันหรือไม่ ให้ทำความสะอาดเฟืองบด
มีเสียงผิดปกติ	⚠️ หยุดใช้ทันที ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมในเฟืองบด (เช่น ก้อนหินเล็กๆ)
บดช้าลง	ทำความสะอาดผงกาแฟที่อุดตัน หรือลดปริมาณเมล็ดกาแฟลงเล็กน้อย

บริการหลังการขาย


- ⚠️ หากพบปัญหาการใช้งานหรือต้องการอะไรสักทดแทน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
- 📞 ฝ่ายบริการลูกค้า : 099 - 623 - 6366
- ✖️ ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนมอเตอร์ด้วยตนเอง เพื่อรักษาเงื่อนไขการรับประกัน


HAKU

คู่มือการใช้งานเครื่องบดกาแฟ

i O N I C 58XF

TITANIUM FLAT BURR

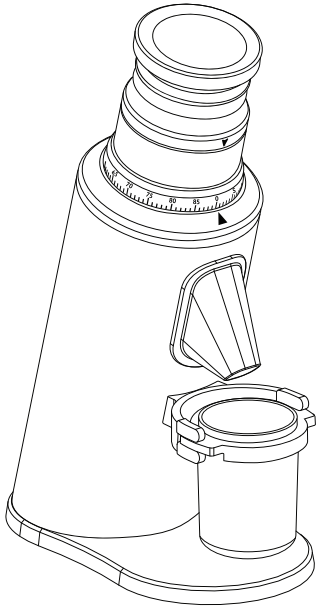



Stepless Adjustment Professional Flat Burr Grinder

เครื่องบดกาแฟระดับมืออาชีพ HAKU iONIC 58XF ถูกออกแบบมาเพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของเมล็ดกาแฟ ด้วยเฟืองบดทรงแบบขนาด 58 มม. และระบบปรับความละเอียดแบบไร้ขั้น (Stepless) รองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในบ้านและเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก

คุณสมบัติเด่น (Key Features)

58 mm. Flat Burr	เฟืองบดทรงแบบขนาดใหญ่ ที่ให้ความสม่ำเสมอสูง รักษากลิ่น (Aroma) และน้ำมันธรรมชาติของกาแฟ
Stepless Adjustment (0-100)	ปรับความละเอียดได้อิสระไร้ขั้นบันได เพื่อให้ได้จุดที่รสชาติสมบูรณ์แบบที่สุดและแม่นยำ
1500 RPM High Speed Motor	มอเตอร์ความเร็วสูง เสถียร ช่วยให้การทำกาแฟต่อเนื่อง ในชั่วโมงเร่งด่วนราบรื่น
Compact & Stable	ตัวเครื่องหนัก 5 กก. ดีไซน์กะทัดรัด ตั้งวางมั่นคง ใช้งานได้

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Specifications)

หัวข้อ	รายละเอียด
แรงดันไฟฟ้า / กำลังไฟ	DC220V/50Hz 250W
ความเร็วรอบมอเตอร์	1500 RPM (High Speed)
ชุดใบมีด (Burrs)	Flat Burr (ทรงแบบ) ขนาด 58 มม.
ระบบปรับความละเอียด	Stepless (ไร้ขั้น) 0 ~ 100
ความจุโถใส่เมล็ด	55 กรัม (Single Dose Optimized)
ขนาด / น้ำหนัก	339×217×123 มม. / 5 กก.

การติดตั้งและการใช้งานเบื้องต้น

- ตำแหน่งที่ตั้ง : วางเครื่องบนพื้นผิวที่เรียบและแห้ง (น้ำหนัก 5 กก. ช่วยให้เครื่องนิ่งขณะบด)
- การจ่ายไฟ : ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าให้ตรงกับ DC220V/50Hz ก่อนเสียบปลั๊ก
- การปรับความละเอียด (Stepless) : หมุนปรับระดับได้ตั้งแต่ 0 (ละเอียดสุด) ถึง 100 (หยาบสุด) **คำแนะนำ** หากต้องการปรับให้ละเอียดขึ้น (ตัวเลขน้อยลง) ควรปิดเครื่องให้เพื่องหยุดหมุนขณะปรับเพื่อป้องกันเมล็ดกาแฟขัดตัวเฟือง
- การบด : ใส่เมล็ดกาแฟลงในโถ (ไม่เกิน 55 กรัม) กดสวิตช์ และรอนกาแฟถูกบดจนหมด

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย



ห้ามใช้ของเหลว

อย่าให้เครื่องหรือช่องบดสัมผัสกับน้ำเดือดขุ่น เพราะอาจทำให้มอเตอร์เสียหายหรือเกิดสนิมที่เฟืองบด



การใช้งานผิดประเภท

ใช้สำหรับ เมล็ดกาแฟเท่านั้น ห้ามนำไปบดวัตถุพิษ เครื่องเทศ หรือของแข็งอื่นๆ



ความปลอดภัยส่วนบุคคล

ห้ามนำนิ้วหรือวัตถุแปลกปลอมไปโดนในขณะเครื่องทำงาน



การดูแลรักษา

ถอดปลั๊กทุกครั้งก่อนการทำความสะอาดหรือถอดชุดใบมีด

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

ประจำวัน	ใช้แปรงขนอ่อนปิดเศษผงกาแฟที่ค้างอยู่บริเวณช่องจ่ายกาแฟ
การขัดภายนอก	ใช้ผ้าแห้งหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดตัวเครื่อง (ห้ามล้างน้ำ)
การดูแลเฟืองบด	หากชุดใบมีดติดขัด ให้ปิดเครื่องทันทีและนำเศษกาแฟออกอย่างระมัดระวัง
การจัดเก็บ	เก็บในที่แห้ง ระบายอากาศดี เพื่อยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์