



TANDEMBOX antaro กล่องลิ้นชักที่มีการออกแบบด้วยความเรียบง่าย ด้วยดีไซน์แบบเหลี่ยมตั้งแต่ข้างลิ้นชักไปจนถึงราวเสริม สีสันทันและส่วนประกอบทำให้ดูสวยหรู สบายตา

และยังมีตัวเลือกต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบ อาทิเช่น SERVO-DRIVE อุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณเปิดลิ้นชักได้อัตโนมัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TIP-ON BLUMOTION การเปิดลิ้นชักอัตโนมัติแบบกดกระดิ่งพร้อมการปิดที่เงียบและนุ่มนวล เหมาะสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มีหน้าบานเรียบๆ ไร้อุปกรณ์จับได้เป็นอย่างดี

- วัสดุ : ข้างลิ้นชักทำจากเหล็ก หรือ สแตนเลสสตีล
- สีสันทัน : สีขาวซิลค์ไวท์ สีดำเทอร์ราแบล็ค และสแตนเลสสตีลที่ป้องกันคราบสกปรกและทำความสะอาดได้ง่าย
- การเปิดแบบสองตอน สะดวกในการหยิบใช้สอย
- การรับน้ำหนัก ตั้งแต่ 30-65 กก.
- เลือกติดตั้ง SERVO-DRIVE หรือ TIP-ON BLUMOTION เพิ่มเติมได้



การออกแบบสไตล์มินิมอล

เน้นความเรียบง่ายด้วยราวเสริมแบบเหลี่ยม



การออกแบบหลากหลาย

ไม่ใช่แค่ราวเสริมเท่านั้น ให้คุณออกแบบแผ่นปิดด้านข้างด้วยวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ ไม้ แผ่นโลหะหรือหิน เป็นต้น



ผสมผสานกันอย่างลงตัว

ส่วนประกอบอื่นๆ เข้ากันได้ดีทั้งดีไซน์และสีสันทัน



สีสันทันและวัสดุ

ด้านข้างทำจากเหล็ก ประกอบด้วย 2 สี : สีขาวซิลค์ไวท์ (Silk white) สีดำเทอร์ราแบล็ค (Terra black) และด้านข้างทำด้วยสแตนเลสสตีล (Inox)




ชุด A รangkaianชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก




- รangkaianชักแบบซ่อนอยู่ใต้กล่องลิ้นชัก
- ความยาว : 500 มม.
- การรับน้ำหนัก 30 กก. 50 กก. และ 65 กก.
- ข้างลิ้นชักสำเร็จรูป สีขาวซิลค์ไวท์ สีดำเทอร์รา-ราแบล็ค และสแตนเลสสตีล
- การปรับ 2 ทิศทาง : ปรับความสูง และปรับด้านข้าง
- BLUMOTION ระบบการปิดเงียบและนุ่มนวล
- ติดตั้ง SERVO-DRIVE เพิ่มเติมได้
- ติดตั้ง TIP-ON BLUMOTION เพิ่มเติมได้

ขนาดที่ต้องการ

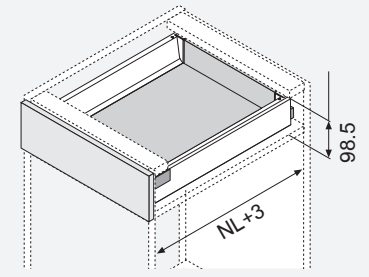

NL ความยาวรangkaianชัก 500 มม.

รายละเอียดการสั่งซื้อ / ส่วนประกอบ

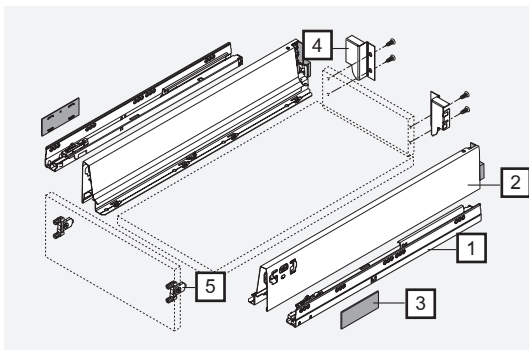


รหัสการสั่งซื้อ (ชุด)	รับน้ำหนัก	สี
A30-ANTARO-SEIW A50-ANTARO-SEIW A65-ANTARO-SEIW	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สีขาวซิลค์ไวท์
A30-ANTARO-TERS A50-ANTARO-TERS A65-ANTARO-TERS	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สีดำเทอร์ราแบล็ค
A30-ANTARO-INGL A50-ANTARO-INGL A65-ANTARO-INGL	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สแตนเลสสตีล

1 รangkaianชักสองตอน ยาว 500 มม. มีระบบ BLUMOTION  รหัส / การรับน : 578.5001B L,R 30 กก. 579.5001B L,R 50 กก. 576.5001B L,R 65 กก.	3 ฝาปิด บีมโลโก้ blum  รหัส / สี : SEIW.ZAA.532C.BT สีขาว TERS.ZAA.532C.BT สีดำ IN-G.ZAA.5329.BT สีเงิน	5 ตัวยึดหน้าบาน  รหัส / การยึด : ZSF.35A2 แบบยึดสกรู ZSF.3902 แบบพุก Ø 10 มม.
2 ข้างลิ้นชัก สูง 83 มม. ยาว 500 มม.  รหัส / สี : SEIW.378M5002SA L,R สีขาว TERS.378M5002SA L,R สีดำ INGL.378M5002IA L,R สแตนเลส	4 ตัวยึดหลังสูง 68 มม.  รหัส / สี : SEIW.Z30M000S.04 L,R สีขาว TERS.Z30M000S.04 L,R สีดำ Z30M000S.04NI L,R สีนิกเกิล	อุปกรณ์เสริม เหล็กฉากกันพื้นลิ้นชักโค้งงอ  รหัส : 297.0500


- SERVO-DRIVE ดูรายละเอียดหน้า 274-287
- TIP-ON BLUMOTION ดูรายละเอียดหน้า 305-312

ชุด A รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก

ขนาดที่ต้องการ

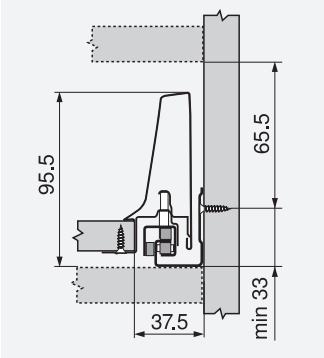


ขนาดการติดตั้ง - หน้าบาน

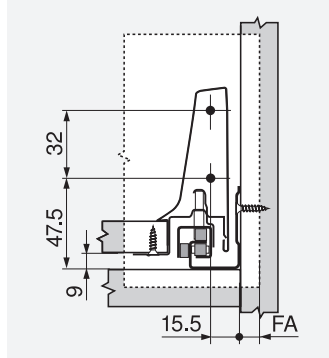


FA : หน้าบานที่ขอบตู้


ระยะการเจาะ - หน้าบาน

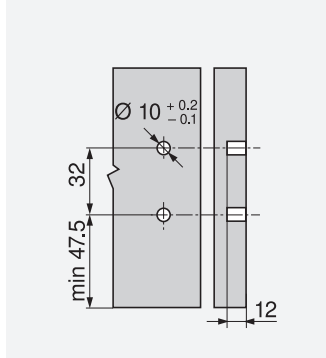

ขนาดการติดตั้ง - ด้านหลัง

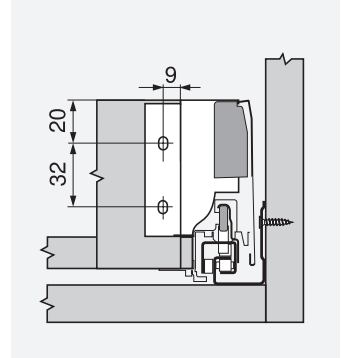

ตำแหน่งการยึดรางกับข้างตู้ - ความยาวรางลิ้นชัก 500 มม.

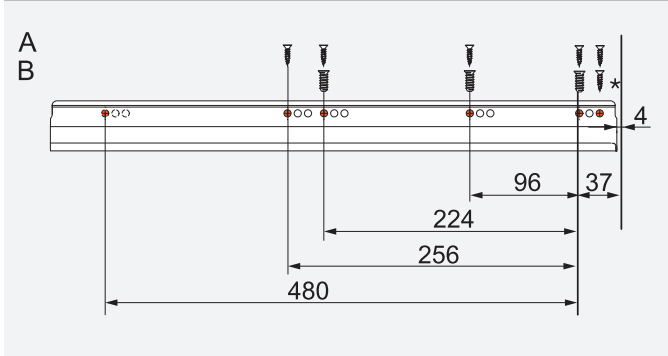



ความลึกภายในตู้ตัวอย่างต่ำ : 503 มม.

A : ยึดด้วยสกรูชนิด 4 x 15 มม.

B : ยึดด้วยสกรูชนิด 6 x 14.5 มม.

* ให้ยึดสกรูเพิ่มเพื่อความมั่นคง

ขนาดตัดไม้ (แผ่นไม้ชิปบอร์ดหนา 16 มม.)

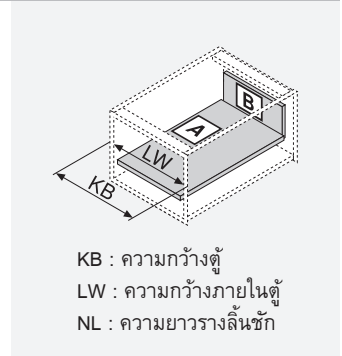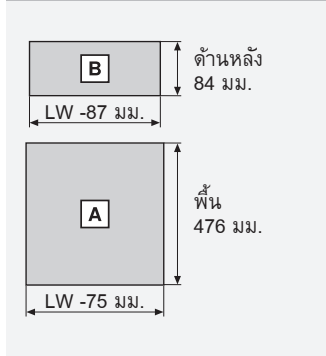


ชุด B รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก (ลิ้นชักซ่อนใต้ตู้)




- รางลิ้นชักแบบซ่อนอยู่ใต้กล่องลิ้นชัก
- ความยาว : 500 มม.
- การรับน้ำหนัก 30 กก. 50 กก. และ 65 กก.
- ข้างลิ้นชักสำเร็จรูป สีขาวซิลค์ไวท์ สีดำเทอร์ราแบล็ค และสแตนเลสสตีล
- การปรับ 2 ทิศทาง : ปรับความสูง และปรับด้านข้าง
- BLUMOTION ระบบการปิดเงียบและนุ่มนวล
- ติดตั้ง SERVO-DRIVE เพิ่มเติมได้
- ติดตั้ง TIP-ON BLUMOTION เพิ่มเติมได้

ขนาดที่ต้องการ

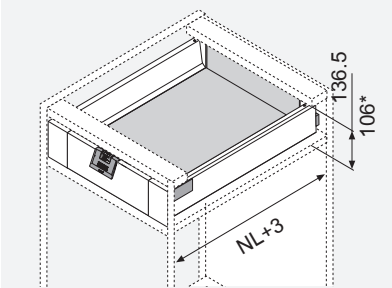

NL ความยาวรางลิ้นชัก 500 มม.
*เมื่อใช้มือจับ

รายละเอียดการสั่งซื้อ / ส่วนประกอบ

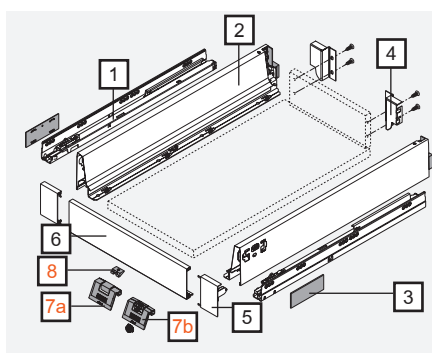

รหัสการสั่งซื้อ (ชุด)	รับน้ำหนัก	สี
B30-ANTARO-SEIW B50-ANTARO-SEIW B65-ANTARO-SEIW	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สีขาวซิลค์ไวท์
B30-ANTARO-TERS B50-ANTARO-TERS B65-ANTARO-TERS	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สีดำเทอร์ราแบล็ค
B30-ANTARO-INGL B50-ANTARO-INGL B65-ANTARO-INGL	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สแตนเลสสตีล

1	รางลิ้นชักสองตอน ยาว 500 มม. มีระบบ BLUMOTION	x1
รหัส / การรับนํ้าหนัก :		
	578.5001B L,R	30 กก.
	579.5001B L,R	50 กก.
	576.5001B L,R	65 กก.

5	ตัวยึดหน้าบานลิ้นชักซ่อนในตัว ทำจากไนลอน	x1
รหัส / สี :		
	SEIW.ZIF.71M0 L,R	สีขาว
	TERS.ZIF.71M0 L,R	สีดำ
	ZIF.71M0 L,R	สีเทา

8	อุปกรณ์เสริม เหล็กฉากกันพื้นลิ้นชักโก่งงอ	x1
รหัส :		
	Z31A0008	ไนลอน

2	ข้างลิ้นชัก สูง 83 มม. ยาว 500 มม.	x1
รหัส / สี :		
	SEIW.378M5002SA L,R	สีขาว
	TERS.378M5002SA L,R	สีดำ
	INGL.378M5002IA L,R	สแตนเลส

6	หน้าลิ้นชัก ทำจากอะลูมิเนียม ยาว 1036 มม.	x1
รหัส / สี :		
	SEIW.Z31L1036A	สีขาว
	TERS.Z31L1036A	สีดำ
	INGL.Z31L1036A	สีอะโนไดซ์สแตนเลส
ขนาดตัด : ความกว้างภายในตู้ -132 มม.		

3	ฝาปิด บีมโลโก้ blum	x2
รหัส / สี :		
	SEIW.ZAA.532C.BT	สีขาว
	TERS.ZAA.532C.BT	สีดำ
	IN-G.ZAA.5329.BT	สีเงิน

7a	อุปกรณ์เสริม มือจับ	x1
รหัส / สี :		
	SEIW.ZIF.80M5	ไนลอน สีขาว
	TERS.ZIF.80M5	ไนลอน สีดำ
	ZIF.80M5	ไนลอน สีเทา


4	ตัวยึดหลังสูง 68 มม.	x1
รหัส / สี :		
	SEIW.Z30M000S.04 L,R	สีขาว
	TERS.Z30M000S.04 L,R	สีดำ
	Z30M000S.04NI L,R	สีนิกเกิล

7b	อุปกรณ์เสริม มือจับพร้อมตัวล็อกหน้าบาน	x1
รหัส / สี :		
	SEIW.ZIF.80M7	ไนลอน สีขาว
	TERS.ZIF.80M7	ไนลอน สีดำ
	ZIF.80M7	ไนลอน สีเทา


- SERVO-DRIVE ดูรายละเอียดหน้า 274-287
- TIP-ON BLUMOTION ดูรายละเอียดหน้า 305-312

ชุด B รangkaianชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก (ลิ้นชักซ่อนใต้ตู้)


ขนาดที่ต้องการ



ขนาดการติดตั้ง - ด้านหลัง




ระยะการเจาะ - มือจับพร้อมตัวล็อก





* ขนาดที่ต้องการอย่างน้อย 73 มม.
เมื่อใช้มือจับ ZIF.80M5

ตำแหน่งการยึดรางกับข้างตู้ - ความยาวรางลิ้นชัก 500 มม.

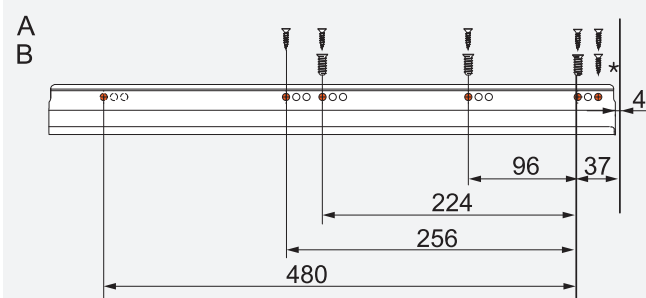

ขนาดตัดไม้ (แผ่นไม้ชิปบอร์ดหนา 16 มม.)



KB : ความกว้างตู้
LW : ความกว้างภายในตู้
NL : ความยาวรางลิ้นชัก


ความลึกภายในตู้ต่ำ : 503 มม.

A : ยึดด้วยสกรูชิปบอร์ด Ø 4 x 15 มม.

B : ยึดด้วยสกรูชิปบอร์ด Ø 6 x 14.5 มม.

* ให้ยึดสกรูเพิ่มเพื่อความมั่นคง

ขนาดการตัด - หน้าลิ้นชัก

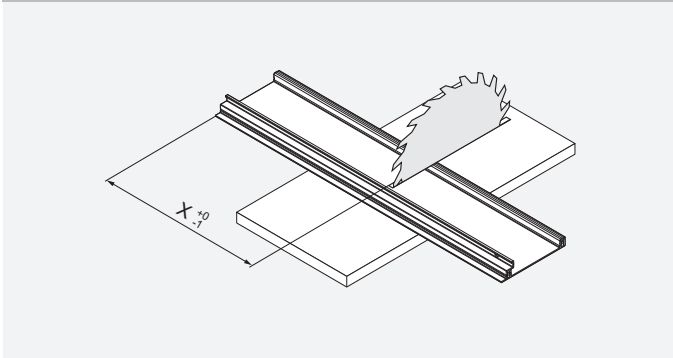


X = ขนาดความกว้างภายในตู้ - 132 มม.

ชุด i รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 1 ชั้น




- รางลิ้นชักแบบซ่อนอยู่ใต้กล่องลิ้นชัก
- ความยาว : 500 มม.
- การรับน้ำหนัก 30 กก. 50 กก. และ 65 กก.
- ข้างลิ้นชักสำเร็จรูป สีขาวซิลค์ไวท์ สีดำเทอร์ราแบล็ค และสแตนเลสสตีล
- การปรับ 3 ทิศทาง : ปรับความสูง ปรับด้านข้าง และปรับเอียง
- BLUMOTION ระบบการปิดเงียบและนุ่มนวล
- ติดตั้ง SERVO-DRIVE เพิ่มเติมได้
- ติดตั้ง TIP-ON BLUMOTION เพิ่มเติมได้
- เพิ่มแผ่นปิดด้านข้างได้ รายละเอียด หน้า 177

ขนาดที่ต้องการ

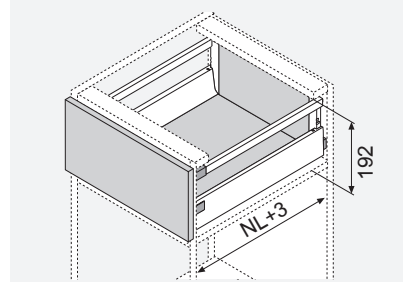

NL ความยาวรางลิ้นชัก 500 มม.

รายละเอียดการสั่งซื้อ / ส่วนประกอบ

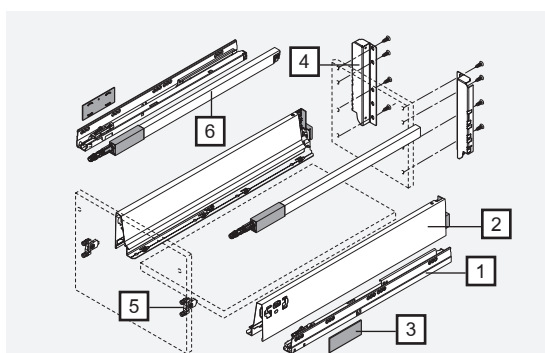

รหัสการสั่งซื้อ (ชุด)	รับน้ำหนัก	สี
i30-ANTARO-SEIW i50-ANTARO-SEIW i65-ANTARO-SEIW	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สีขาวซิลค์ไวท์
i30-ANTARO-TERS i50-ANTARO-TERS i65-ANTARO-TERS	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สีดำเทอร์ราแบล็ค
i30-ANTARO-INGL i50-ANTARO-INGL i65-ANTARO-INGL	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สแตนเลสสตีล

1	รางลิ้นชักสองตอน ยาว 500 มม. มีระบบ BLUMOTION	x1
	รหัส / การรับนํ้าหนัก : 578.5001B L,R 30 กก. 579.5001B L,R 50 กก. 576.5001B L,R 65 กก.	

4	ตัวยึดหลังสูง 151 มม.	x1
	รหัส / สี : SEIW.Z30C000S L,R สีขาว TERS.Z30C000S L,R สีดำ Z30C000SNI L,R สีนิเกิล	

อุปกรณ์เสริม	x1
เหล็กฉากกันพื้นลิ้นชักโก่งงอ	
รหัส : 297.0500	

2	ข้างลิ้นชัก สูง 83 มม. ยาว 500 มม.	x1
	รหัส / สี : SEIW.378M5002SA L,R สีขาว TERS.378M5002SA L,R สีดำ INGL.378M5002IA L,R สแตนเลส	

5	ตัวยึดหน้าบาน	x2
	รหัส / การยึด : ZSF.35A2 แบบยึดสกรู ZSF.3902 แบบพุก Ø 10 มม.	


3	ฝาปิด บีมโลโก้ blum	x2
	รหัส / สี : SEIW.ZAA.532C.BT สีขาว TERS.ZAA.532C.BT สีดำ IN-G.ZAA.5329.BT สีเงิน	

6	ราวเสริมข้างลิ้นชัก - ด้านบน	x1
	รหัส / สี : SEIW.ZRG.437RSIC L,R สีขาว TERS.ZRG.437RSIC L,R สีดำ INGL.ZRG.437RIIC L,R สแตนเลสสตีล	


- SERVO-DRIVE ดูรายละเอียดหน้า 274-287
- TIP-ON BLUMOTION ดูรายละเอียดหน้า 305-312

ชุด it รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 1 ชั้น

ขนาดที่ต้องการ

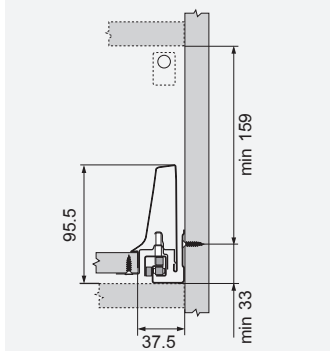


ขนาดการติดตั้ง - หน้าบาน

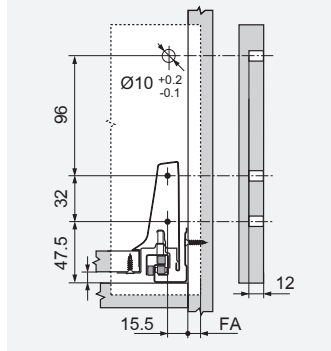


FA : หน้าบานทับขอบตู้


ระยะการเจาะ - หน้าบาน

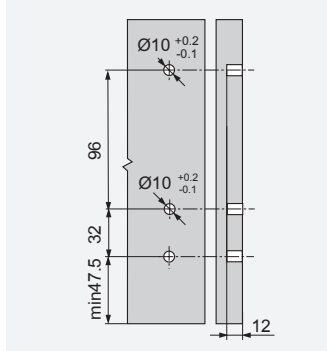

ขนาดการติดตั้ง - ด้านหลัง

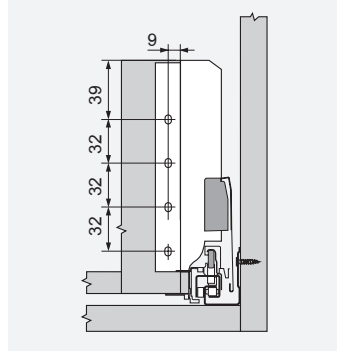

ตำแหน่งการยึดรางกับข้างตู้ - ความยาวรางลิ้นชัก 500 มม.

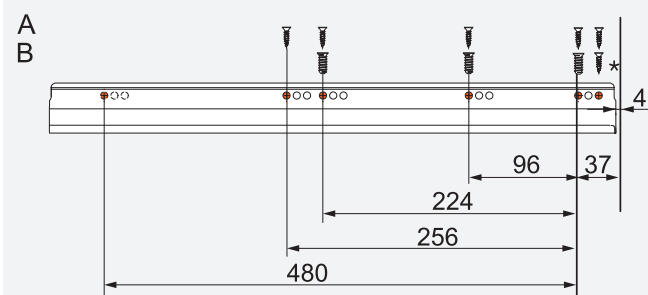



ความลึกภายในตู้ตัวอย่างต่ำ : 503 มม.

A : ยึดด้วยสกรูชนิด 4 x 15 มม.

B : ยึดด้วยสกรูชนิด 6 x 14.5 มม.

* ให้ยึดสกรูเพิ่มเพื่อความมั่นคง

ขนาดตัดไม้ (แผ่นไม้ชิปบอร์ดหนา 16 มม.)




KB : ความกว้างตู้
LW : ความกว้างภายในตู้
NL : ความยาวรางลิ้นชัก

ชุด J รากล้นชักสองตอนพร้อมข้างล้นชัก ราวเสริม 1 ชั้น (ล้นชักซ่อนในตู้)




- รากล้นชักแบบซ่อนอยู่ใต้กล่องล้นชัก
- ความยาว : 500 มม.
- การรับน้ำหนัก 30 กก. 50 กก. และ 65 กก.
- ข้างล้นชักสำเร็จรูป สีขาวซิลค์ไวท์ สีดำเทอร์ราแบล็ค และสแตนเลสสตีล
- การปรับ 3 ทิศทาง : ปรับความสูง ปรับด้านข้าง และปรับเอียง
- BLUMOTION ระบบการปิดเงียบและนุ่มนวล
- ติดตั้ง SERVO-DRIVE เพิ่มเติมได้
- ติดตั้ง TIP-ON BLUMOTION เพิ่มเติมได้
- เพิ่มแผ่นปิดด้านข้างได้ รายละเอียด หน้า 177

ขนาดที่ต้องการ

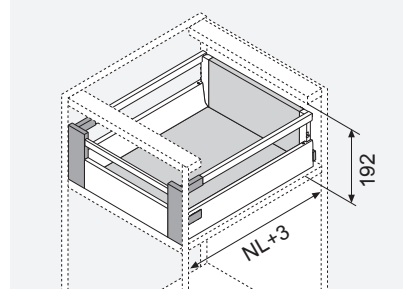

NL ความยาวรากล้นชัก 500 มม.

รายละเอียดการสั่งซื้อ / ส่วนประกอบ

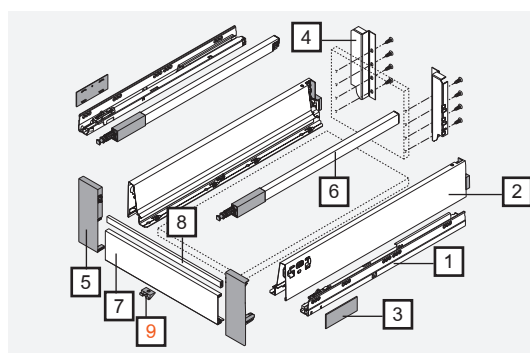

รหัสการสั่งซื้อ (ชุด)	รับน้ำหนัก	สี
J30-ANTARO-SEIW	30 กก.	สีขาวซิลค์ไวท์
J50-ANTARO-SEIW	50 กก.	
J65-ANTARO-SEIW	65 กก.	
J30-ANTARO-TERS	30 กก.	สีดำเทอร์ราแบล็ค
J50-ANTARO-TERS	50 กก.	
J65-ANTARO-TERS	65 กก.	
J30-ANTARO-INGL	30 กก.	สแตนเลสสตีล
J50-ANTARO-INGL	50 กก.	
J65-ANTARO-INGL	65 กก.	


1 รากล้นชักสองตอน ยาว 500 มม. มีระบบ BLUMOTION รหัส / การรับน้ : 578.5001B L,R 30 กก. 579.5001B L,R 50 กก. 576.5001B L,R 65 กก.	4 ตัวยึดหลังสูง 151 มม. รหัส / สี : SEIW.Z30C000S L,R สีขาว TERS.Z30C000S L,R สีดำ Z30C000SNI L,R สีนิเกิล	7 หน้ล้นชัก ทำจากอะลูมิเนียม ยาว 1036 มม. รหัส / สี : SEIW.Z31L1036A สีขาว TERS.Z31L1036A สีดำ INGL.Z31L1036A สีอะโนไดซ์สแตนเลส ขนาดตัด : ความกว้างภายในตู้ -132 มม.
2 ข้างล้นชัก สูง 83 มม. ยาว 500 มม. รหัส / สี : SEIW.378M5002SA L,R สีขาว TERS.378M5002SA L,R สีดำ INGL.378M5002IA L,R สแตนเลส	5 ตัวยึดหน้าบานล้นชักซ่อนในตู้ ทำจากไนลอน รหัส / การยึด : SEIW.ZIF.74C0 L,R สีขาว TERS.ZIF.74C0 L,R สีดำ ZIF.74C0 L,R สีเทา	8 ราวเสริมด้านหน้า ทำจากอะลูมิเนียม ยาว 1043 มม. รหัส / สี : SEIW.ZRG.1046Z สีขาว TERS.ZRG.1046Z สีดำ INGL.ZRG.1046Z สีอะโนไดซ์สแตนเลส ขนาดตัด : ความกว้างภายในตู้ -122 มม.
3 ฝาปิด บั้มโลโก้ blum รหัส / สี : SEIW.ZAA.532C.BT สีขาว TERS.ZAA.532C.BT สีดำ IN-G.ZAA.5329.BT สีเงิน	6 ราวเสริมข้างล้นชัก - ด้านบน รหัส / สี : SEIW.ZRG.437RSFC L,R สีขาว TERS.ZRG.437RSFC L,R สีดำ INGL.ZRG.437RIFC L,R สแตนเลส	9 อุปกรณ์เสริม เหล็กฉากกันพื้นล้นชักโค้งงอ รหัส : Z31A0008 ไนลอน

- SERVO-DRIVE ดูรายละเอียดหน้า 274-287


- TIP-ON BLUMOTION ดูรายละเอียดหน้า 305-312

ชุด J รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 1 ชั้น (ลิ้นชักซ่อนใต้ตู้)


ขนาดที่ต้องการ





ขนาดการติดตั้ง - ด้านหลัง



ตำแหน่งการยึดรางกับข้างตู้ - ความยาวรางลิ้นชัก 500 มม.

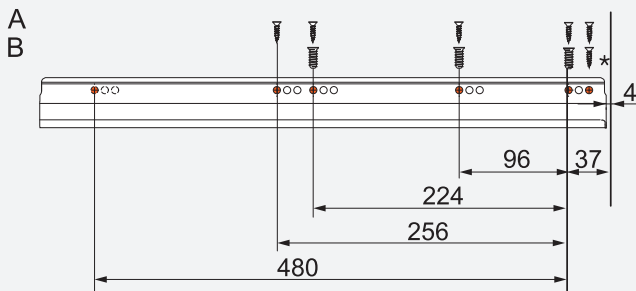

ขนาดตัดไม้ (แผ่นไม้ชิปบอร์ดหนา 16 มม.)



KB : ความกว้างตู้
LW : ความกว้างภายในตู้
NL : ความยาวรางลิ้นชัก


ความลึกภายในตู้ : 503 มม.

A : ยึดด้วยสกรูชิปบอร์ด Ø 4 x 15 มม.

B : ยึดด้วยสกรูชิปบอร์ด Ø 6 x 14.5 มม.


* ให้ยึดสกรูเพิ่มเพื่อความมั่นคง

ขนาดการตัด - หน้าลิ้นชัก

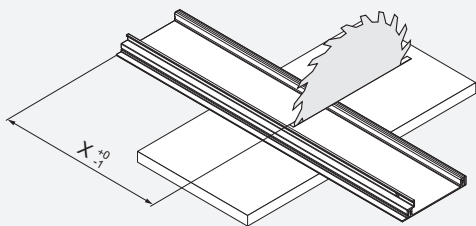

X = ขนาดความกว้างภายในตู้ -132 มม.

ขนาดการตัด - ราวเสริมด้านหน้า

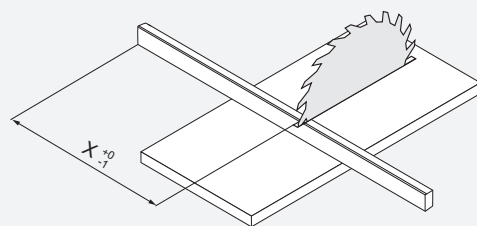


X = ขนาดความกว้างภายในตู้ -122 มม.

ชุด C รangkaianชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 1 ชั้น




- รangkaianชักแบบซ่อนอยู่ใต้กล่องลิ้นชัก
- ความยาว : 500 มม.
- การรับน้ำหนัก 30 กก. 50 กก. และ 65 กก.
- ข้างลิ้นชักสำเร็จรูป สีขาวซิลค์ไวท์ สีดำเทอร์ราแบล็ค และสแตนเลสสตีล
- การปรับ 3 ทิศทาง : ปรับความสูง ปรับด้านข้าง และปรับเอียง
- BLUMOTION ระบบการปิดเรียบและนุ่มนวล
- ติดตั้ง SERVO-DRIVE เพิ่มเติมได้
- ติดตั้ง TIP-ON BLUMOTION เพิ่มเติมได้
- เพิ่มแผ่นปิดด้านข้างได้ รายละเอียด หน้า 177

ขนาดที่ต้องการ

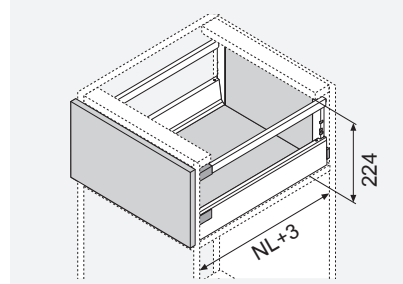

NL ความยาวรangkaianชัก 500 มม.

รายละเอียดการสั่งซื้อ / ส่วนประกอบ

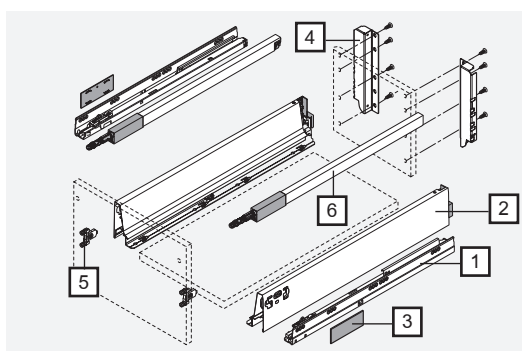

รหัสการสั่งซื้อ (ชุด)	รับน้ำหนัก	สี
C30-ANTARO-SEIW C50-ANTARO-SEIW C65-ANTARO-SEIW	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สีขาวซิลค์ไวท์
C30-ANTARO-TERS C50-ANTARO-TERS C65-ANTARO-TERS	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สีดำเทอร์ราแบล็ค
C30-ANTARO-INGL C50-ANTARO-INGL C65-ANTARO-INGL	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สแตนเลสสตีล

1	รangkaianชักสองตอน ยาว 500 มม. มีระบบ BLUMOTION	x1
	รหัส / การรับนํ้าหนัก : 578.5001B L,R 30 กก. 579.5001B L,R 50 กก. 576.5001B L,R 65 กก.	

4	ตัวยึดหลังสูง 183 มม.	x1
	รหัส / สี : SEIW.Z30D000S L,R สีขาว TERS.Z30D000S L,R สีดำ Z30D000SNI L,R สีนิ้กเกิล	

	อุปกรณ์เสริม เหล็กฉากกันพื้นลิ้นชักโก้งงอ	x1
	รหัส : 297.0500	

2	ข้างลิ้นชัก สูง 83 มม. ยาว 500 มม.	x1
	รหัส / สี : SEIW.378M5002SA L,R สีขาว TERS.378M5002SA L,R สีดำ INGL.378M5002IA L,R สแตนเลส	

5	ตัวยึดหน้าบาน	x2
	รหัส / การยึด : ZSF.35A2 แบบยึดสกรู ZSF.3902 แบบพุก Ø 10 มม.	


3	ฝาปิด บีมโลโก้ blum	x2
	รหัส / สี : SEIW.ZAA.532C.BT สีขาว TERS.ZAA.532C.BT สีดำ IN-G.ZAA.5329.BT สีเงิน	

6	ราวเสริมข้างลิ้นชัก - ด้านบน	x1
	รหัส / สี : SEIW.ZRG.437RSIC L,R สีขาว TERS.ZRG.437RSIC L,R สีดำ INGL.ZRG.437RIIC L,R สแตนเลส	


- SERVO-DRIVE ดูรายละเอียดหน้า 274-287
- TIP-ON BLUMOTION ดูรายละเอียดหน้า 305-312

ชุด C รังลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 1 ชั้น

ขนาดที่ต้องการ

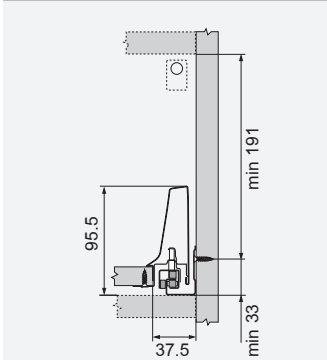


ขนาดการติดตั้ง - หน้าบาน

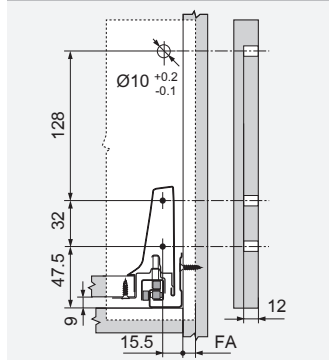


FA : หน้าบานทับขอบตู้


ระยะการเจาะ - หน้าบาน

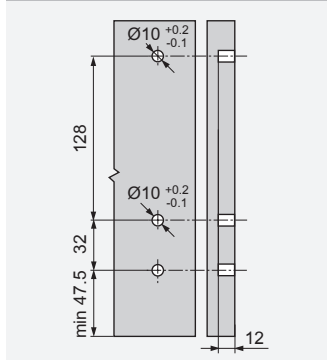

ขนาดการติดตั้ง - ด้านหลัง

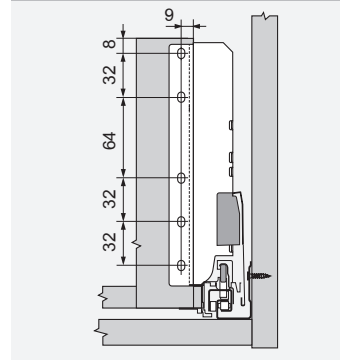

ตำแหน่งการยึดรางกับข้างตู้ - ความยาวรางลิ้นชัก 500 มม.

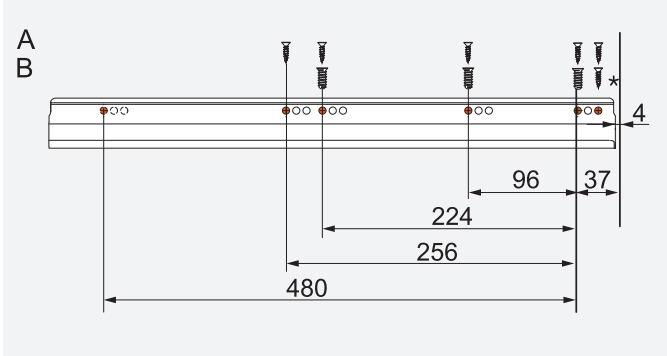


ความลึกภายในตู้ตัวอย่างต่ำ : 503 มม.

A : ยึดด้วยสกรูชนิดบอร์ด Ø 4 x 15 มม.

B : ยึดด้วยสกรูชนิดบอร์ด Ø 6 x 14.5 มม.

* ให้ยึดสกรูเพิ่มเพื่อความมั่นคง

ขนาดตัดไม้ (แผ่นไม้ชนิดบอร์ดหนา 16 มม.)

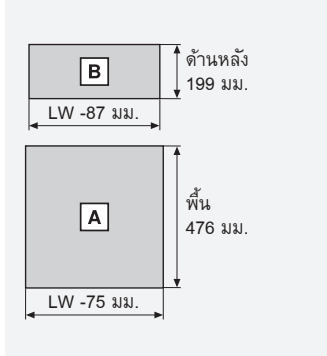


KB : ความกว้างตู้
LW : ความกว้างภายในตู้
NL : ความยาวรางลิ้นชัก

ชุด E รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 1 ชั้น (ลิ้นชักซ่อนในตู้)




- รางลิ้นชักแบบซ่อนอยู่ใต้กล่องลิ้นชัก
- ความยาว : 500 มม.
- การรับน้ำหนัก 30 กก. 50 กก. และ 65 กก.
- ข้างลิ้นชักสำเร็จรูป สีขาวซิลค์ไวท์ สีดำเทอร์ราแบล็ค และสแตนเลสสตีล
- การปรับ 3 ทิศทาง : ปรับความสูง ปรับด้านข้าง และปรับเอียง
- BLUMOTION ระบบการปิดเงียบและนุ่มนวล
- ติดตั้ง SERVO-DRIVE เพิ่มเติมได้
- ติดตั้ง TIP-ON BLUMOTION เพิ่มเติมได้
- เพิ่มแผ่นปิดด้านข้างได้ รายละเอียด หน้า 177

ขนาดที่ต้องการ

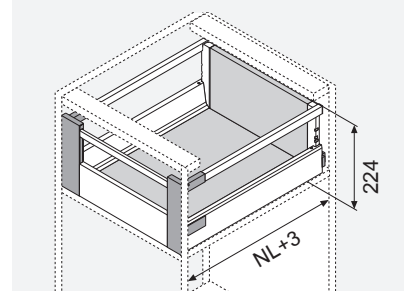

NL ความยาวรางลิ้นชัก 500 มม.

รายละเอียดการสั่งซื้อ / ส่วนประกอบ

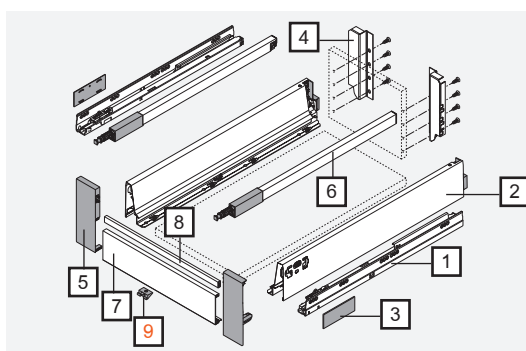


รหัสการสั่งซื้อ (ชุด)	รับน้ำหนัก	สี
E30-ANTARO-SEIW	30 กก.	สีขาวซิลค์ไวท์
E50-ANTARO-SEIW	50 กก.	
E65-ANTARO-SEIW	65 กก.	
E30-ANTARO-TERS	30 กก.	สีดำเทอร์ราแบล็ค
E50-ANTARO-TERS	50 กก.	
E65-ANTARO-TERS	65 กก.	
E30-ANTARO-INGL	30 กก.	สแตนเลสสตีล
E50-ANTARO-INGL	50 กก.	
E65-ANTARO-INGL	65 กก.	

1 รางลิ้นชักสองตอน ยาว 500 มม. มีระบบ BLUMOTION รหัส / การรับน : 578.5001B L,R 30 กก. 579.5001B L,R 50 กก. 576.5001B L,R 65 กก.	4 ตัวยึดหลังสูง 183 มม. รหัส / สี : SEIW.Z30D000S L,R สีขาว TERS.Z30D000S L,R สีดำ Z30D000SNI L,R สีนิเกิล	7 หน้าลิ้นชัก ทำจากอะลูมิเนียม ยาว 1036 มม. รหัส / สี : SEIW.Z31L1036A สีขาว TERS.Z31L1036A สีดำ INGL.Z31L1036A สีอะโนไดซ์สแตนเลส ขนาดตัด : ความกว้างภายในตู้ -132 มม.
2 ข้างลิ้นชัก สูง 83 มม. ยาว 500 มม. รหัส / สี : SEIW.378M5002SA L,R สีขาว TERS.378M5002SA L,R สีดำ INGL.378M5002IA L,R สแตนเลส	5 ตัวยึดหน้าบานลิ้นชักซ่อนในตู้ ทำจากไนลอน รหัส / การยึด : SEIW.ZIF.74D0 L,R สีขาว TERS.ZIF.74D0 L,R สีดำ ZIF.74D0 L,R สีเทา	8 ราวเสริมด้านหน้า ทำจากอะลูมิเนียม ยาว 1043 มม. รหัส / สี : SEIW.ZRG.1046Z สีขาว TERS.ZRG.1046Z สีดำ INGL.ZRG.1046Z สีอะโนไดซ์สแตนเลส ขนาดตัด : ความกว้างภายในตู้ -122 มม.
3 ฝาปิด บีมโลโก้ blum รหัส / สี : SEIW.ZAA.532C.BT สีขาว TERS.ZAA.532C.BT สีดำ IN-G.ZAA.5329.BT สีเงิน	6 ราวเสริมข้างลิ้นชัก - ด้านบน รหัส / สี : SEIW.ZRG.437RSFC L,R สีขาว TERS.ZRG.437RSFC L,R สีดำ INGL.ZRG.437RIFC L,R สแตนเลส	9 อุปกรณ์เสริม เหล็กฉากกันพื้นลิ้นชักโค้งงอ รหัส : Z31A0008 ไนลอน


- SERVO-DRIVE ดูรายละเอียดหน้า 274-287
- TIP-ON BLUMOTION ดูรายละเอียดหน้า 305-312

ชุด E รangkaianชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 1 ชั้น (ลิ้นชักซ่อนในตู้)


ขนาดที่ต้องการ

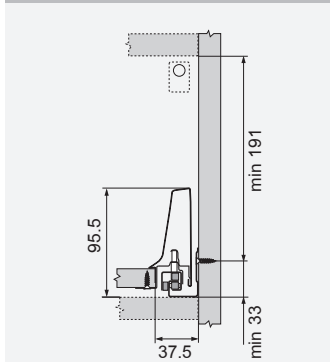

ขนาดการติดตั้ง - ด้านหลัง

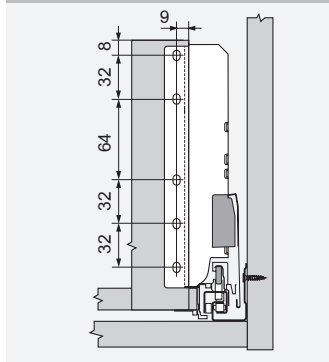

ตำแหน่งการยึดรางกับข้างตู้ - ความยาวรางลิ้นชัก 500 มม.

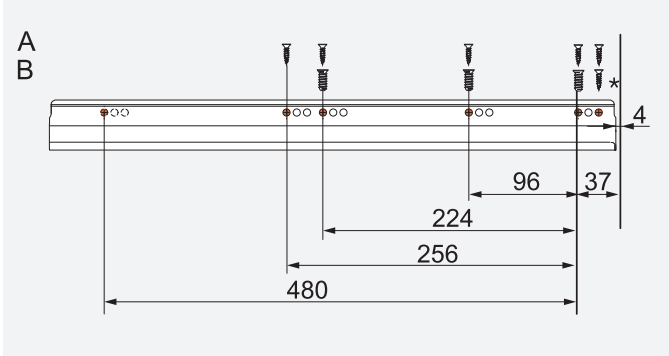



ความลึกภายในตู้ : 503 มม.

A : ยึดด้วยสกรูชนิด 4 x 15 มม.

B : ยึดด้วยสกรูชนิด 6 x 14.5 มม.


* ให้ยึดสกรูเพิ่มเพื่อความมั่นคง

ขนาดตัดไม้ (แผ่นไม้ชนิดบอร์ดหนา 16 มม.)

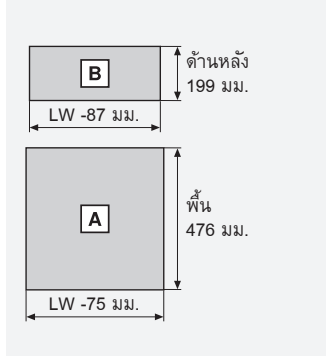


KB : ความกว้างตู้
LW : ความกว้างภายในตู้
NL : ความยาวรางลิ้นชัก

ขนาดการตัด - หน้าลิ้นชัก

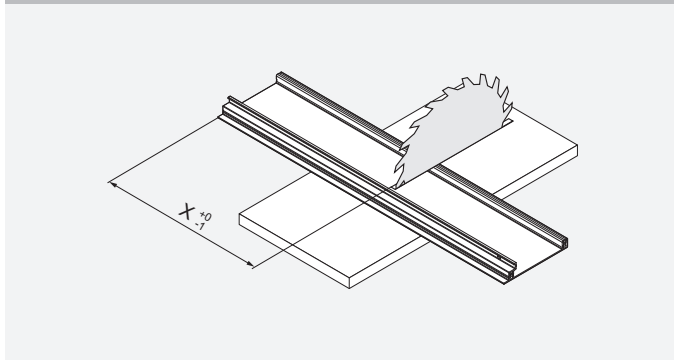

X = ขนาดความกว้างภายในตู้ - 132 มม.

ขนาดการตัด - ราวเสริมด้านหน้า

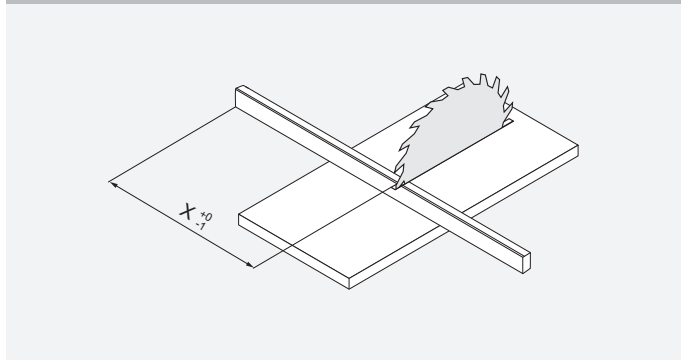


X = ขนาดความกว้างภายในตู้ - 122 มม.

ชุด D รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 2 ชั้น




- รางลิ้นชักแบบซ่อนอยู่ใต้กล่องลิ้นชัก
- ความยาว : 500 มม.
- การรับน้ำหนัก 30 กก. 50 กก. และ 65 กก.
- ข้างลิ้นชักสำเร็จรูป สีขาวซิลค์ไวท์ สีดำเทอร์ราแบล็ค และสแตนเลสสตีล
- การปรับ 3 ทิศทาง : ปรับความสูง ปรับด้านข้าง และปรับเอียง
- BLUMOTION ระบบการปิดเงียบและนุ่มนวล
- ติดตั้ง SERVO-DRIVE เพิ่มเติมได้
- ติดตั้ง TIP-ON BLUMOTION เพิ่มเติมได้

ขนาดที่ต้องการ

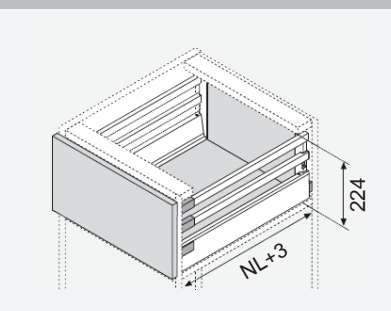

NL ความยาวรางลิ้นชัก 500 มม.

รายละเอียดการสั่งซื้อ / ส่วนประกอบ

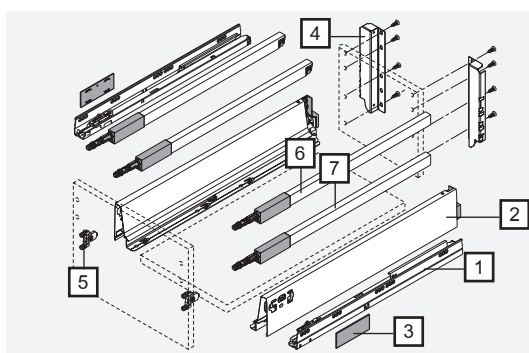

รหัสการสั่งซื้อ (ชุด)	รับน้ำหนัก	สี
D30-ANTARO-SEIW D50-ANTARO-SEIW D65-ANTARO-SEIW	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สีขาวซิลค์ไวท์
D30-ANTARO-TERS D50-ANTARO-TERS D65-ANTARO-TERS	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สีดำเทอร์ราแบล็ค
D30-ANTARO-INGL D50-ANTARO-INGL D65-ANTARO-INGL	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สแตนเลสสตีล

1	รางลิ้นชักสองตอน ยาว 500 มม. มีระบบ BLUMOTION	x1
	รหัส / การรับน้ำหนัก :	
	578.5001B L,R 30 กก.	
	579.5001B L,R 50 กก.	
	576.5001B L,R 65 กก.	

4	ตัวยึดหลังสูง 183 มม.	x1
	รหัส / สี :	
	SEIW.Z30D000S L,R สีขาว	
	TERS.Z30D000S L,R สีดำ	
	Z30D000SNI L,R สีนิเกิล	

7	ราวเสริมข้างลิ้นชัก - ตรงกลาง	x1
	รหัส / สี :	
	SEIW.ZRG.437RSIE L,R สีขาว	
	TERS.ZRG.437RSIE L,R สีดำ	
	INGL.ZRG.437RIIE L,R สแตนเลส	

2	ข้างลิ้นชัก สูง 83 มม. ยาว 500 มม.	x1
	รหัส / สี :	
	SEIW.378M5002SA L,R สีขาว	
	TERS.378M5002SA L,R สีดำ	
	INGL.378M5002IA L,R สแตนเลส	

5	ตัวยึดหน้าบาน	x2
	รหัส / การยึด :	
	ZSF.35A2 แบบยึดสกรู	
	ZSF.3902 แบบพุก Ø 10 มม.	

	อุปกรณ์เสริม	x1
	เหล็กฉากกันพื้นลิ้นชักโก่งงอ	
	รหัส :	
	297.0500	


3	ฝาปิด บีมโลโก้ blum	x2
	รหัส / สี :	
	SEIW.ZAA.532C.BT สีขาว	
	TERS.ZAA.532C.BT สีดำ	
	IN-G.ZAA.5329.BT สีเงิน	

6	ราวเสริมข้างลิ้นชัก - ด้านบน	x1
	รหัส / สี :	
	SEIW.ZRG.437RSIC L,R สีขาว	
	TERS.ZRG.437RSIC L,R สีดำ	
	INGL.ZRG.437RIIC L,R สแตนเลส	


- SERVO-DRIVE ดูรายละเอียดหน้า 274-287
- TIP-ON BLUMOTION ดูรายละเอียดหน้า 305-312

ชุด E รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก รวบรวม 1 ชั้น (ลิ้นชักซ่อนในตัว)


ขนาดที่ต้องการ

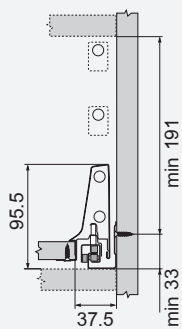


ขนาดการติดตั้ง - หน้าบาน

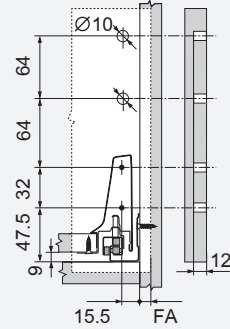

ระยะการเจาะ - หน้าบาน

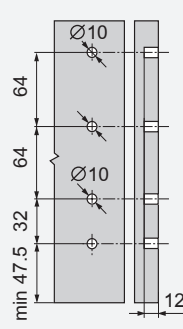


ขนาดการติดตั้ง - ด้านหลัง

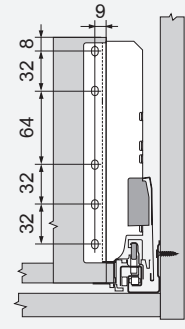

FA : หน้าบานพับขอบตู้

ตำแหน่งการยึดรางกับข้างตู้ - ความยาวรางลิ้นชัก 500 มม.

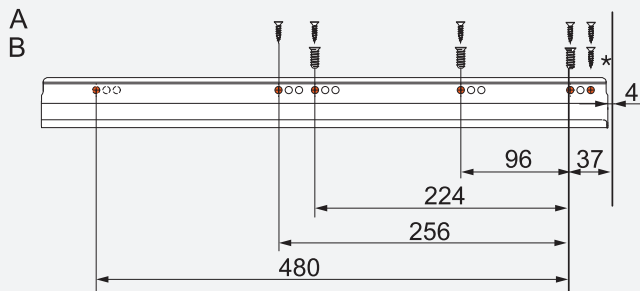



ความลึกภายในตู้ตัวอย่างต่ำ : 503 มม.

A : ยึดด้วยสกรูชิปบอร์ด Ø 4 x 15 มม.

B : ยึดด้วยสกรูชิปบอร์ด Ø 6 x 14.5 มม.

* ให้ยึดสกรูเพิ่มเพื่อความมั่นคง

ขนาดตัดไม้ (แผ่นไม้ชิปบอร์ดหนา 16 มม.)




KB : ความกว้างตู้
LW : ความกว้างภายในตู้
NL : ความยาวรางลิ้นชัก

ชุด F รางลิ้นชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 2 ชั้น (ลิ้นชักซ่อนในตู้)




- รางลิ้นชักแบบซ่อนอยู่ใต้กล่องลิ้นชัก
- ความยาว : 500 มม.
- การรับน้ำหนัก 30 กก. 50 กก. และ 65 กก.
- ข้างลิ้นชักสำเร็จรูป สีขาวซิลค์ไวท์ สีดำเทอร์ราแบล็ค และสแตนเลสสตีล
- การปรับ 3 ทิศทาง : ปรับความสูง ปรับด้านข้าง และปรับเอียง
- BLUMOTION ระบบการปิดเงียบและนุ่มนวล
- ติดตั้ง SERVO-DRIVE เพิ่มเติมได้
- ติดตั้ง TIP-ON BLUMOTION เพิ่มเติมได้

ขนาดที่ต้องการ

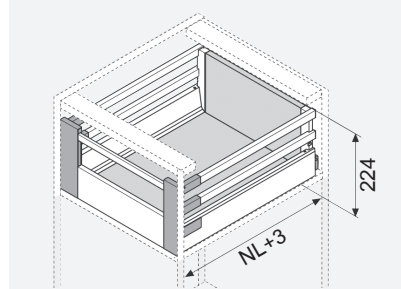

NL ความยาวรางลิ้นชัก 500 มม.

รายละเอียดการสั่งซื้อ / ส่วนประกอบ

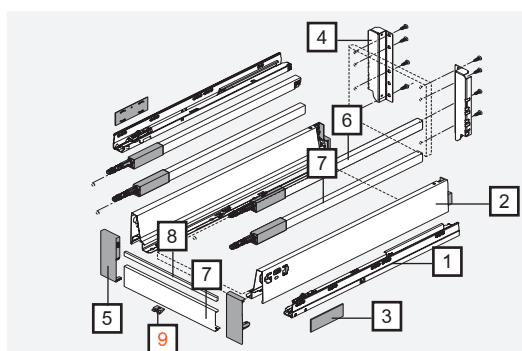


รหัสการสั่งซื้อ (ชุด)	รับน้ำหนัก	สี
F30-ANTARO-SEIW F50-ANTARO-SEIW F65-ANTARO-SEIW	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สีขาวซิลค์ไวท์
F30-ANTARO-TERS F50-ANTARO-TERS F65-ANTARO-TERS	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สีดำเทอร์ราแบล็ค
F30-ANTARO-INGL F50-ANTARO-INGL F65-ANTARO-INGL	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สแตนเลสสตีล

1 รางลิ้นชักสองตอน ยาว 500 มม. x1 มีระบบ BLUMOTION รหัส / การรับน : 578.5001B L,R 30 กก. 579.5001B L,R 50 กก. 576.5001B L,R 65 กก.	5 ตัวยึดหน้าบานลิ้นชักซ่อนในตู้ ทำจากไนลอน x2 รหัส / การยึด : SEIW.ZIF.75D0 L,R สีขาว TERS.ZIF.75D0 L,R สีดำ ZIF.75D0 L,R สีเทา	8 ราวเสริมด้านหน้า ทำจากอะลูมิเนียม ยาว 1043 มม. x1 รหัส / สี : SEIW.ZRG.1046Z สีขาว TERS.ZRG.1046Z สีดำ INGL.ZRG.1046Z สีอะโนไดซ์สแตนเลส ขนาดตัด : ความกว้างภายในตู้ -122 มม.
2 ข้างลิ้นชัก สูง 83 มม. ยาว 500 มม. x1 รหัส / สี : SEIW.378M5002SA L,R สีขาว TERS.378M5002SA L,R สีดำ INGL.378M5002IA L,R สแตนเลส	6 ราวเสริมข้างลิ้นชัก - ด้านบน x1 รหัส / สี : SEIW.ZRG.437RSFC L,R สีขาว TERS.ZRG.437RSFC L,R สีดำ INGL.ZRG.437RIFC L,R สแตนเลส	9 อุปกรณ์เสริม เหล็กฉากกันพื้นลิ้นชักโก่งงอ x1 รหัส : Z31A0008 ไนลอน
3 ฝาปิด บีมโลโก้ blum x2 รหัส / สี : SEIW.ZAA.532C.BT สีขาว TERS.ZAA.532C.BT สีดำ IN-G.ZAA.5329.BT สีเงิน	6 ราวเสริมข้างลิ้นชัก - ตรงกลาง x1 รหัส / สี : SEIW.ZRG.437RSFE L,R สีขาว TERS.ZRG.437RSFE L,R สีดำ INGL.ZRG.437RIFE L,R สแตนเลส	
4 ตัวยึดหลังสูง 68 มม. x1 รหัส / สี : SEIW.Z30D000S L,R สีขาว TERS.Z30D000S L,R สีดำ Z30D000SNI L,R สีนิเกิล	7 หน้าลิ้นชัก ทำจากอะลูมิเนียม ยาว 1036 มม. x1 รหัส / สี : SEIW.Z31L1036A สีขาว TERS.Z31L1036A สีดำ INGL.Z31L1036A สีอะโนไดซ์สแตนเลส ขนาดตัด : ความกว้างภายในตู้ -132 มม.	


- SERVO-DRIVE ดูรายละเอียดหน้า 274-287
- TIP-ON BLUMOTION ดูรายละเอียดหน้า 305-312

ชุด E รangkaianชักสองตอนพร้อมข้างลิ้นชัก ราวเสริม 2 ชั้น (ลิ้นชักซ่อนในตู้)


ขนาดที่ต้องการ

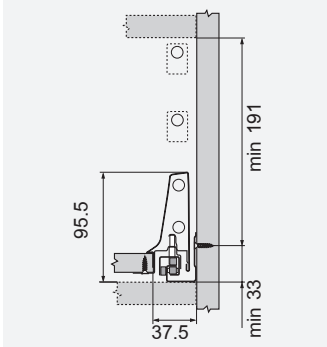

ขนาดการติดตั้ง - ด้านหลัง



ตำแหน่งการยึดรางกับข้างตู้ - ความยาวรางลิ้นชัก 500 มม.

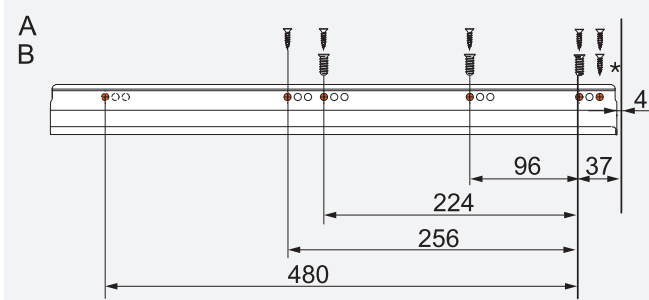



ความลึกภายในตู้ตัวอย่างต่ำ : 503 มม.

A : ยึดด้วยสกรูชิปบอร์ด Ø 4 x 15 มม.

B : ยึดด้วยสกรูชิปบอร์ด Ø 6 x 14.5 มม.

* ให้ยึดสกรูเพิ่มเพื่อความมั่นคง

ขนาดตัดไม้ (แผ่นไม้ชิปบอร์ดหนา 16 มม.)

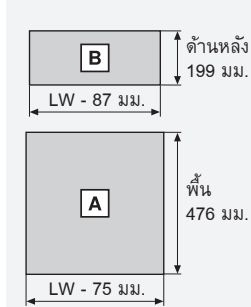


KB : ความกว้างตู้
LW : ความกว้างภายในตู้
NL : ความยาวรางลิ้นชัก

ชุด K รangkaianชักได้อ่างซิงค์ รวบรวม 1 ชั้น




- รangkaianชักแบบซ่อนอยู่ใต้ถ่่งล่่งชัก
- ล่่งชักรูปทรงตัว U ส้าหรับการติดตั้งอยู่ใต้อ่างซิงค์
- ความยาว : 500 มม.
- การรับน้ำหนัก 30 กก. 50 กก. และ 65 กก.
- ข้างล่่งชักสำเร็จรูป สีขาวซิลค์ไวท์ สีดำเทอร์ราแบล็ค และสแตนเลสสตีล
- การปรับ 3 ทิศทาง : ปรับความสูง ปรับด้านข้าง และปรับเอียง
- BLUMOTION ระบบการปิดเรียบและนุ่มนวล
- เพิ่มแผ่นปิดด้านข้างได้ รายละเอียด หน้า 177

ขนาดที่ต้องการ

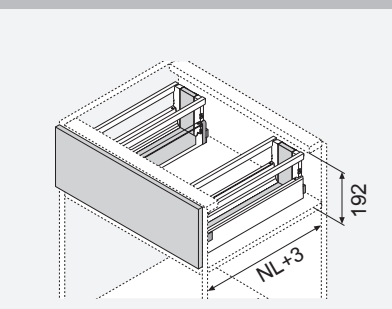

NL ความยาวรangkaianชัก 500 มม.

รายละเอียดการสั่งซื้อ / ส่วนประกอบ

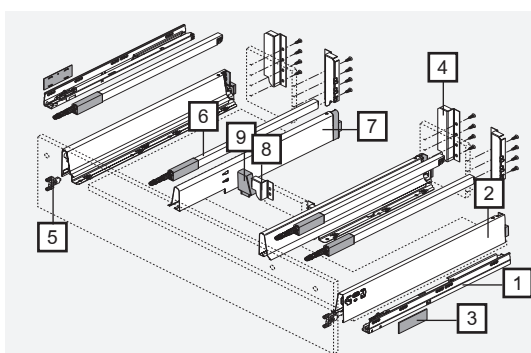

รหัสการสั่งซื้อ (ชุด)	รับน้ำหนัก	สี
K30-ANTARO-SEIW K50-ANTARO-SEIW K65-ANTARO-SEIW	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สีขาวซิลค์ไวท์
K30-ANTARO-TERS K50-ANTARO-TERS K65-ANTARO-TERS	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สีดำเทอร์ราแบล็ค
K30-ANTARO-INGL K50-ANTARO-INGL K65-ANTARO-INGL	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สแตนเลสสตีล

1	รangkaianชักสองตอน ยาว 500 มม. มีระบบ BLUMOTION	x1
	รหัส / การรับน้ : 578.5001B L,R 30 กก. 579.5001B L,R 50 กก. 576.5001B L,R 65 กก.	

2	ข้างล่่งชัก สูง 83 มม. ยาว 500 มม.	x1
	รหัส / สี : SEIW.378M5002SA L,R สีขาว TERS.378M5002SA L,R สีดำ INGL.378M5002IA L,R สแตนเลส	

3	ฝาปิด บีมโลโก้ blum	x2
	รหัส / สี : SEIW.ZAA.532C.BT สีขาว TERS.ZAA.532C.BT สีดำ IN-G.ZAA.5329.BT สีเงิน	

4	ตัวยึดหลังสูง 151 มม.	x2
	รหัส / สี : SEIW.Z30C000S L,R สีขาว TERS.Z30C000S L,R สีดำ Z30C000SNI L,R สีนิ้กเกิล	

5	ตัวยึดหน้าบาน	x2
	รหัส / การยึด : ZSF.35A2 แบบยึดสกรู ZSF.3902 แบบพุก Ø 10 มม.	

6	รangkaianข้างล่่งชัก - ด้านบน	x2
	รหัส / สี : SEIW.ZRG.437RSIC L,R สีขาว TERS.ZRG.437RSIC L,R สีดำ INGL.ZRG.437RIIC L,R สแตนเลส	

7	ข้างล่่งชัก - ด้านใน ยาว 500 มม. สูง 83 มม.	x1
	รหัส / สี : SEIW.358M5004SG L,R สีขาว TERS.358M5004SG L,R สีดำ 358M5004IG L,R สแตนเลส	


8	ตัวยึดด้านหลัง สูง 53 มม. ใช้ยึดตัวแบ่งด้านหน้า	x1
	รหัส / สี : SEIW.Z30N000S.04 L,R สีขาว TERS.Z30N000S.04 L,R สีดำ Z30N000S.04NI L,R สีนิ้กเกิล	

9	ตัวครอบ ใช้ครอบปิดตัวแบ่งด้านหน้า	x1
	รหัส / สี : Z30N002.6Z ไนลอน สีเทา	


	อุปกรณ์เสริม เหล็กฉากกันพื้นล่่งชักโก้งงอ	x1
	รหัส : 297.0500	

ชุด K รางลิ้นชักได้อ่างซิงค์ รวบรวม 1 ชั้น

ขนาดที่ต้องการ

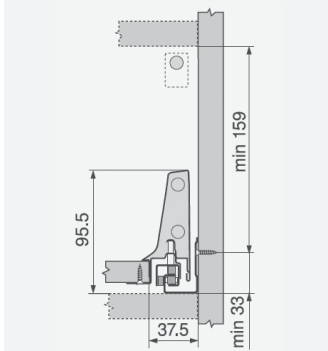


ขนาดการติดตั้ง - หน้าบาน

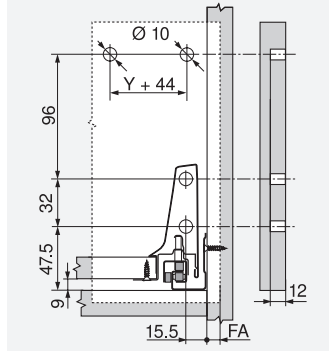


FA : หน้าบานทับขอบตู้


ระยะการเจาะ - หน้าบาน

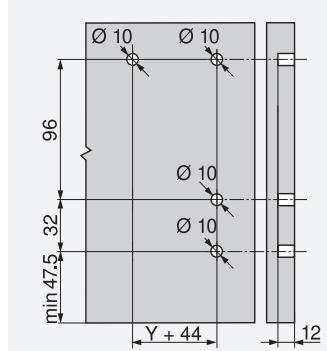

ขนาดการติดตั้ง - ด้านหลัง

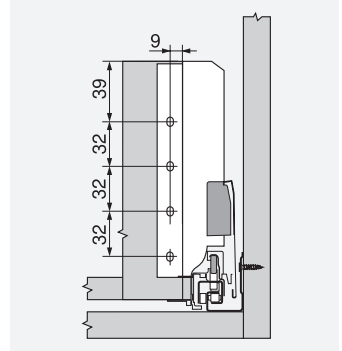

ตำแหน่งการยึดรางกับข้างตู้ - ความยาวรางลิ้นชัก 500 มม.

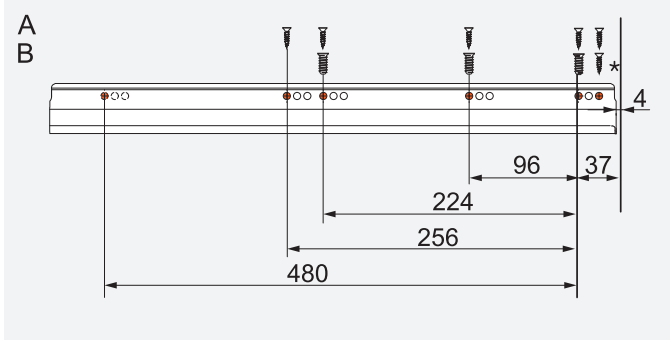


ความลึกภายในตู้อย่างต่ำ : 503 มม.

A : ยึดด้วยสกรูชนิด 4 x 15 มม.


B : ยึดด้วยสกรูชนิด 6 x 14.5 มม.

* ให้ยึดสกรูเพิ่มเพื่อความมั่นคง

ขนาดตัดไม้ (แผ่นไม้ชิปบอร์ดหนา 16 มม.)

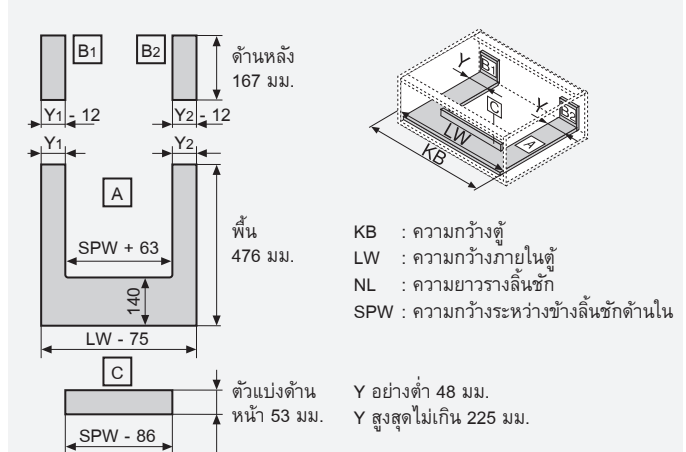

ขนาดการติดตั้ง - ตัวแบ่งด้านหน้า

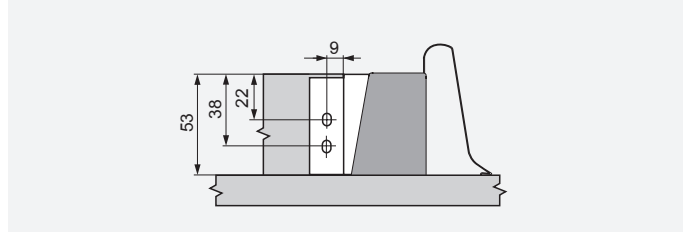


ชุด H รangkaianชักได้อ่างซิงค์ รวบรวม 1 ชั้น




- รangkaianชักแบบซ่อนอยู่ใต้กล่องชัก
- ลื่นชักรูปทรงตัว U สำหรับการติดตั้งอยู่ใต้อ่างซิงค์
- ความยาว : 500 มม.
- การรับน้ำหนัก 30 กก. 50 กก. และ 65 กก.
- ข้างลื่นชักสำเร็จรูป สีขาวซิลค์ไวท์ สีดำเทอร์รา-แบล็ค และสแตนเลสสตีล
- การปรับ 3 ทิศทาง : ปรับความสูง ปรับด้านข้าง และปรับเอียง
- BLUMOTION ระบบการปิดเงียบและนุ่มนวล
- เพิ่มแผ่นปิดด้านข้างได้ รายละเอียด หน้า 177

ขนาดที่ต้องการ

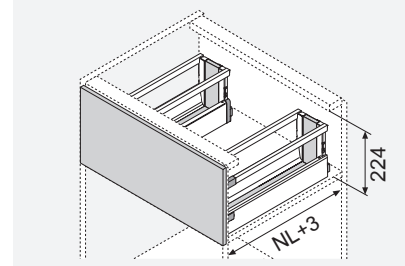

NL ความยาวรangkaianชัก 500 มม.

รายละเอียดการสั่งซื้อ / ส่วนประกอบ

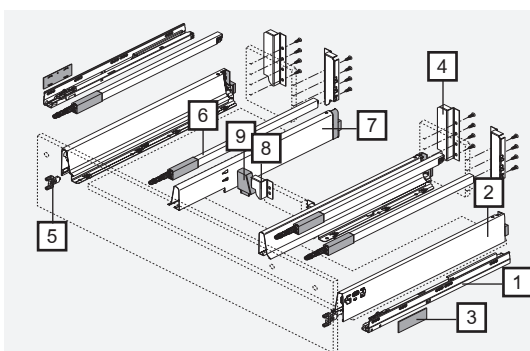

รหัสการสั่งซื้อ (ชุด)	รับน้ำหนัก	สี
H30-ANTARO-SEIW	30 กก.	สีขาวซิลค์ไวท์
H50-ANTARO-SEIW	50 กก.	
H65-ANTARO-SEIW	65 กก.	
H30-ANTARO-TERS	30 กก.	สีดำเทอร์ราแบล็ค
H50-ANTARO-TERS	50 กก.	
H65-ANTARO-TERS	65 กก.	
H30-ANTARO-INGL	30 กก.	สแตนเลสสตีล
H50-ANTARO-INGL	50 กก.	
H65-ANTARO-INGL	65 กก.	

1	รangkaianชักสองตอน ยาว 500 มม. มีระบบ BLUMOTION	x1
	รหัส / การรับน : 578.5001B L,R 30 กก. 579.5001B L,R 50 กก. 576.5001B L,R 65 กก.	

5	ตัวยึดหน้าบาน	x2
	รหัส / การยึด : ZSF.35A2 แบบยึดสกรู ZSF.3902 แบบพุก Ø 10 มม.	

9	ตัวครอบ ใช้ครอบปิดตัวแบ่งด้านหน้า	x1
	รหัส / สี : Z30N002.6Z ไนลอน สีเทา	

2	ข้างลื่นชัก สูง 83 มม. ยาว 500 มม.	x1
	รหัส / สี : SEIW.378M5002SA L,R สีขาว TERS.378M5002SA L,R สีดำ INGL.378M5002IA L,R สแตนเลส	

6	ราวเสริมข้างลื่นชัก - ด้านบน	x2
	รหัส / สี : SEIW.ZRG.437RSIC L,R สีขาว TERS.ZRG.437RSIC L,R สีดำ INGL.ZRG.437RIIC L,R สแตนเลส	

	อุปกรณ์เสริม เหล็กฉากกันพื้นลื่นชักโก่งงอ	x1
	รหัส : 297.0500	

3	ฝาปิด บีมโลโก้ blum	x2
	รหัส / สี : SEIW.ZAA.532C.BT สีขาว TERS.ZAA.532C.BT สีดำ IN-G.ZAA.5329.BT สีเงิน	


7	ข้างลื่นชัก - ด้านใน ยาว 500 มม. สูง 83 มม.	x1
	รหัส / สี : SEIW.358M5004SG L,R สีขาว TERS.358M5004SG L,R สีดำ 358M5004IG L,R สแตนเลส	

4	ตัวยึดหลังสูง 183 มม.	x2
	รหัส / สี : SEIW.Z30D000S L,R สีขาว TERS.Z30D000S L,R สีดำ Z30D000SNI L,R สีนิกเกิล	


8	ตัวยึดด้านหลัง สูง 53 มม. ใช้ยึดตัวแบ่งด้านหน้า	x1
	รหัส / สี : SEIW.Z30N000S.04 L,R สีขาว TERS.Z30N000S.04 L,R สีดำ Z30N000S.04NI L,R สีนิกเกิล	

ชุด H รางลินชักได้อ่างซิงค์ ราวเสริม 1 ชั้น

ขนาดที่ต้องการ

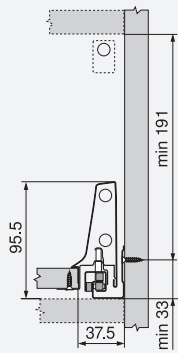


ขนาดการติดตั้ง - หน้าบาน

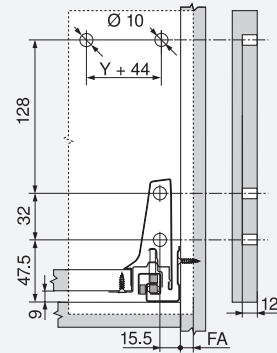


FA : หน้าบานพับขอบตู้


ระยะการเจาะ - หน้าบาน

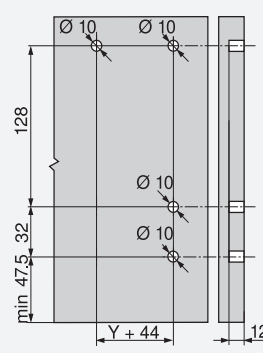

ขนาดการติดตั้ง - ด้านหลัง

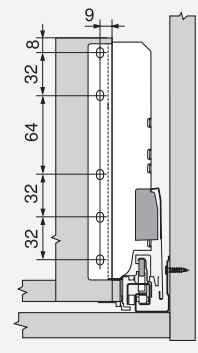

ตำแหน่งการยึดตรงกับข้างตู้ - ความยาวรางลิ้นชัก 500 มม.

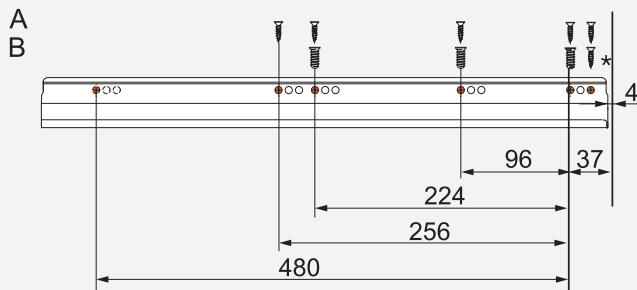



ความลึกภายในตัวอย่างต่ำ : 503 มม.

A : ปิดด้วยสกรู^ขชนิด 4 x 15 มม.

B : ยึดด้วยสกรูชิปบอร์ด Ø 6 x 14.5 มม.

* ให้ยึดสกรูเพิ่มเพื่อความมั่นคง


ขนาดตัดไม้ (แผ่นไม้ชิปบอร์ดหนา 16 มม.)

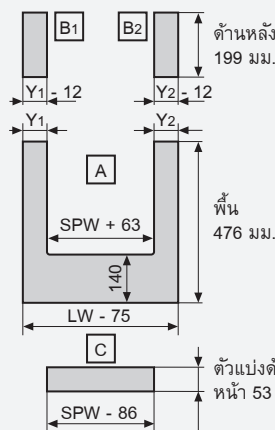

KB : ความกว้างตู้
LW : ความกว้างภายในตู้
NL : ความยาวรางลิ้นชัก
SPW : ความกว้างระหว่างข้างลิ้นชักด้านใน

Y อย่างต่ำ 48 มม.
Y สูงสุดไม่เกิน 225 มม.

ขนาดการติดตั้ง - ตัวแบ่งด้านหน้า




ชุด G รangkaianชักได้อ่างซิงค์ รวบรวม 2 ชั้น




- รangkaianชักแบบซ่อนอยู่ใต้กล่องชัก
- ลื่นชักรูปทรงตัว U สำหรับการติดตั้งอยู่ใต้อ่างซิงค์
- ความยาว : 500 มม.
- การรับน้ำหนัก 30 กก. 50 กก. และ 65 กก.
- ข้างลื่นชักสำเร็จรูป สีขาวซิลค์ไวท์ สีดำเทอร์ราแบล็ค และสแตนเลสสตีล
- การปรับ 3 ทิศทาง : ปรับความสูง ปรับด้านข้าง และปรับเอียง
- BLUMOTION ระบบการปิดเงียบและนุ่มนวล

ขนาดที่ต้องการ



NL ความยาวรangkaianชัก 500 มม.

รายละเอียดการสั่งซื้อ / ส่วนประกอบ

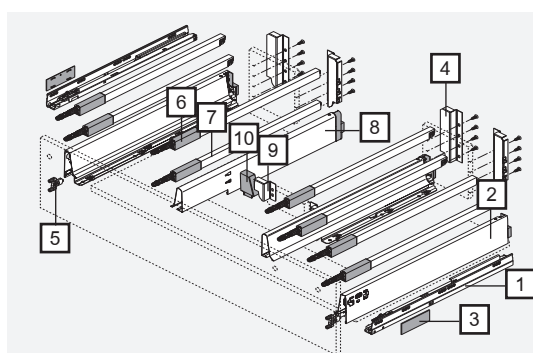


รหัสการสั่งซื้อ (ชุด)	รับน้ำหนัก	สี
G30-ANTARO-SEIW G50-ANTARO-SEIW G65-ANTARO-SEIW	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สีขาวซิลค์ไวท์
G30-ANTARO-TERS G50-ANTARO-TERS G65-ANTARO-TERS	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สีดำเทอร์ราแบล็ค
G30-ANTARO-INGL G50-ANTARO-INGL G65-ANTARO-INGL	30 กก. 50 กก. 65 กก.	สแตนเลสสตีล


1  รangkaianชักสองตอน ยาว 500 มม. มีระบบ BLUMOTION รหัส / การรับน : 578.5001B L,R 30 กก. 579.5001B L,R 50 กก. 576.5001B L,R 65 กก.	5  ตัวยึดหน้าบาน รหัส / การยึด : ZSF.35A2 แบบยึดสกรู ZSF.3902 แบบพุก Ø 10 มม.	9  ตัวยึดด้านหลัง สูง 53 มม. ใช้ยึดตัวแบ่งด้านหน้า รหัส / สี : SEIW.Z30N000S.04 L,R สีขาว TERS.Z30N000S.04 L,R สีดำ Z30N000S.04NI L,R สีนิเกิล
2  ข้างลื่นชัก สูง 83 มม. ยาว 500 มม. รหัส / สี : SEIW.378M5002SA L,R สีขาว TERS.378M5002SA L,R สีดำ INGL.378M5002IA L,R สแตนเลส	6  รวบรวมข้างลื่นชัก - ด้านบน รหัส / สี : SEIW.ZRG.437RSIC L,R สีขาว TERS.ZRG.437RSIC L,R สีดำ INGL.ZRG.437RIIC L,R สแตนเลส	10  ตัวครอบ ใช้ครอบปิดตัวแบ่งด้านหน้า รหัส / สี : Z30N002.6Z ไนลอน สีเทา
3  ฝาปิด บีมโลโก้ blum รหัส / สี : SEIW.ZAA.532C.BT สีขาว TERS.ZAA.532C.BT สีดำ IN-G.ZAA.5329.BT สีเงิน	7  รวบรวมข้างลื่นชัก - ตรงกลาง รหัส / สี : SEIW.ZRG.437RSIE L,R สีขาว TERS.ZRG.437RSIE L,R สีดำ INGL.ZRG.437RIIE L,R สแตนเลส	อุปกรณ์เสริม  เหล็กฉากกันพื้นลื่นชักโก่งงอ รหัส : 297.0500
4  ตัวยึดหลังสูง 183 มม. รหัส / สี : SEIW.Z30D000S L,R สีขาว TERS.Z30D000S L,R สีดำ Z30D000SNI L,R สีนิเกิล	8  ข้างลื่นชัก - ด้านใน ยาว 500 มม. สูง 83 มม. รหัส / สี : SEIW.358M5004SG L,R สีขาว TERS.358M5004SG L,R สีดำ 358M5004IG L,R สแตนเลส	

ชุด G รางลื่นชักได้อ่างซิงค์ รวบรวม 1 ชั้น

ขนาดที่ต้องการ

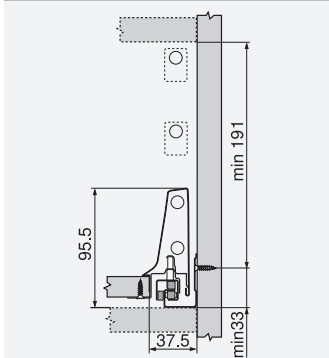


ขนาดการติดตั้ง - หน้าบาน

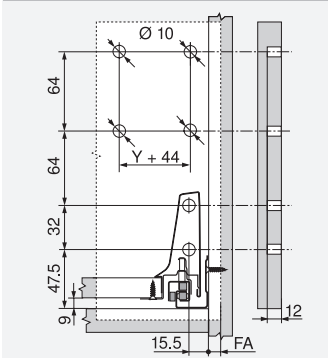


FA : หน้าบานทับขอบตู้


ระยะการเจาะ - หน้าบาน

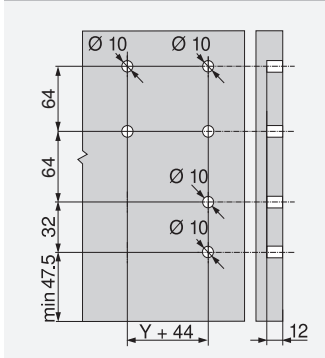

ขนาดการติดตั้ง - ด้านหลัง

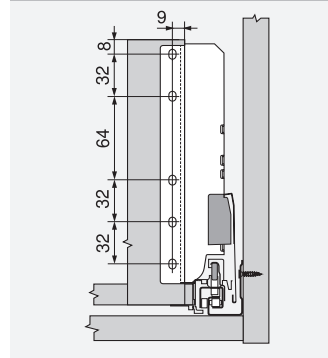

ตำแหน่งการยึดรางกับข้างตู้ - ความยาวรางลื่นชัก 500 มม.

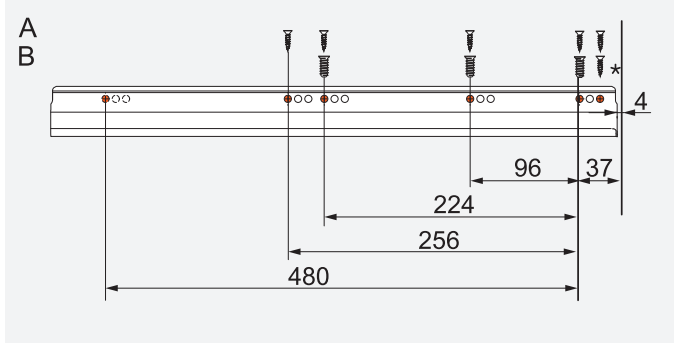


ความลึกภายในตู้อย่างต่ำ : 503 มม.

A : ยึดด้วยสกรูชิปบอร์ด Ø 4 x 15 มม.


B : ยึดด้วยสกรูชิปบอร์ด Ø 6 x 14.5 มม.

* ให้ยึดสกรูเพิ่มเพื่อความมั่นคง

ขนาดตัดไม้ (แผ่นไม้ชิปบอร์ดหนา 16 มม.)

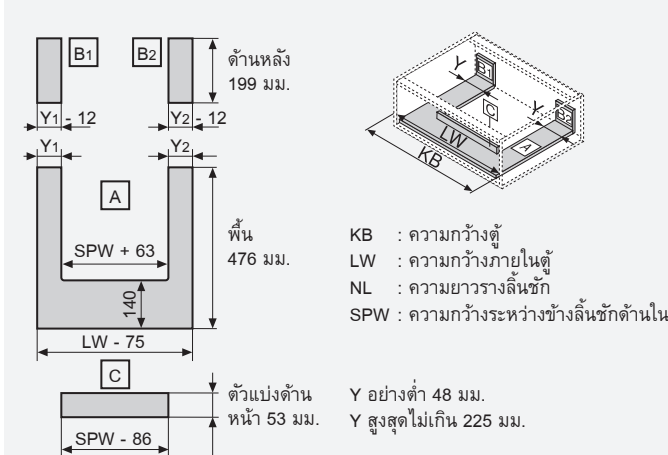

ขนาดการติดตั้ง - ตัวแบ่งด้านหน้า

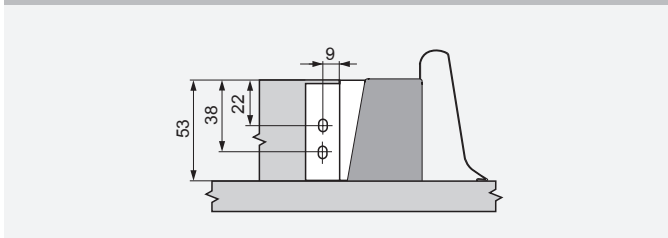

ตู้เก็บของขนาดสูง 5 ชั้น



- ตู้เก็บของขนาดสูงแบบมีลิ้นชักซ่อนอยู่ด้านในตู้
- การใช้งานที่สะดวก
- ลิ้นชักแยกเปิดได้อิสระ
- ออกแบบความกว้างตู้ได้หลากหลาย
- การเปิดที่เบาแรง และการปิดที่เงียบและนุ่มนวล
- ติดตั้ง SERVO-DRIVE เพิ่มเติมได้
- ติดตั้ง TIP-ON BLUMOTION เพิ่มเติมได้






รายละเอียดการสั่งซื้อ / ส่วนประกอบ

แนะนำกล่องลิ้นชักและ อุปกรณ์เสริมที่แนะนำการใช้งาน	ดูรายละเอียด (หน้า)		
กล่องลิ้นชักซ่อนในตู้ Drawer M	152		
กล่องลิ้นชักซ่อนในตู้ Gallery C		156	
กล่องลิ้นชักซ่อนในตู้ Gallery D		160	
อุปกรณ์จัดเก็บในลิ้นชัก ORGA-LINE		263	
บานพับเปิด 155°			80

- SERVO-DRIVE ดูรายละเอียดหน้า 274-287
- TIP-ON BLUMOTION ดูรายละเอียดหน้า 305-312



ตู้เก็บของขนาดสูง 5 ชั้น

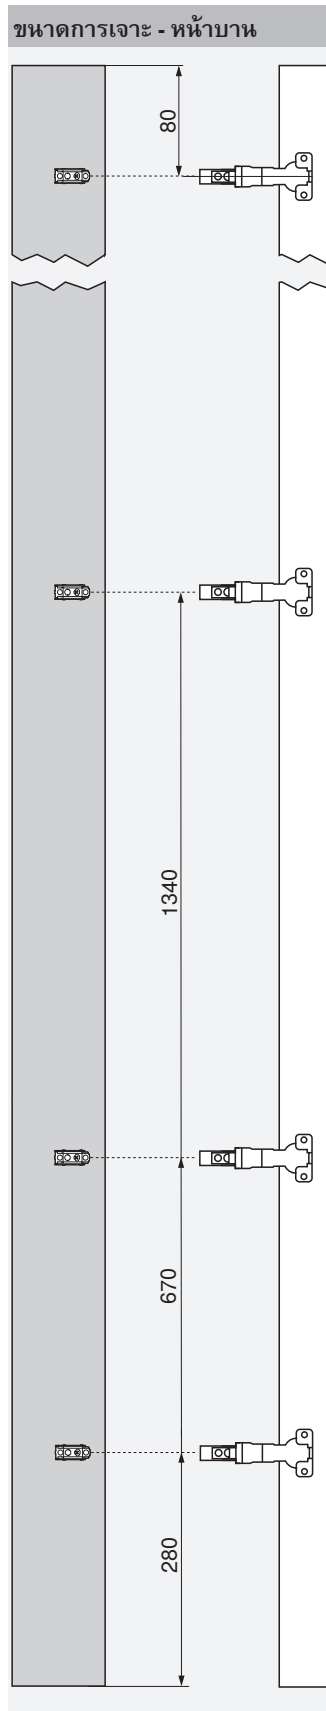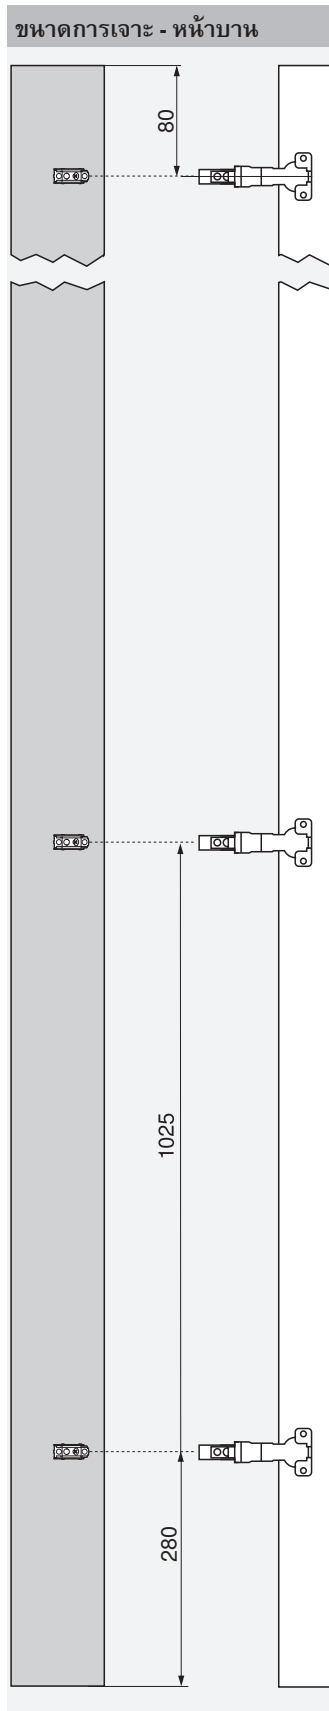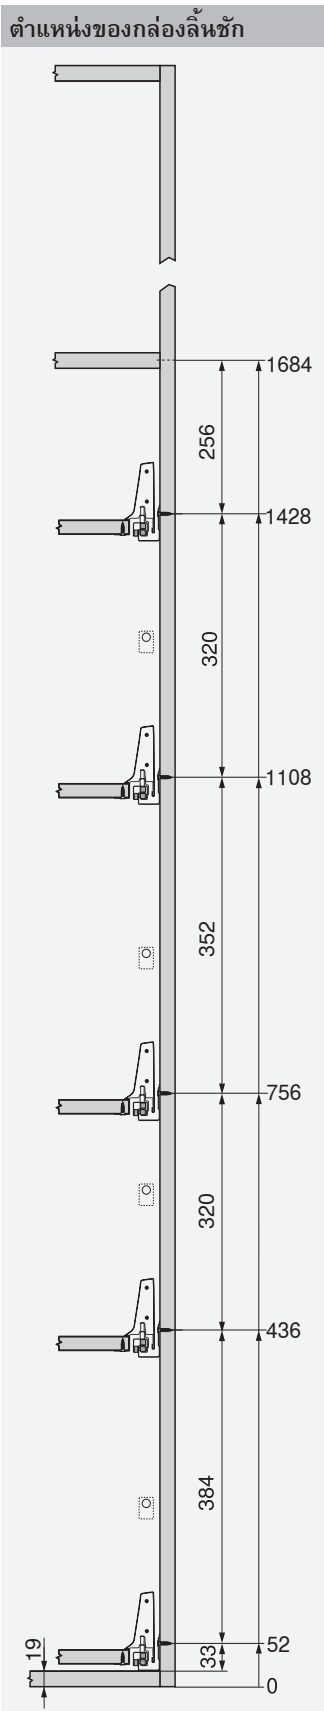

ในตู้ที่มีความสูงมากๆ แนะนำให้มีชั้นวางของอยู่ด้านบน

ลิ้นชักที่ซ่อนอยู่ด้านในตู้จะช่วยให้คุณหยิบใช้สิ่งของภายในลิ้นชักได้สะดวกทั้งจากด้านข้างทั้งสองด้าน และทางด้านหน้า ลิ้นชักซ่อนที่มีด้านข้างที่สูงช่วยให้จัดเก็บสิ่งของได้เพิ่มขึ้น

ตำแหน่งในการยึดกล่องลิ้นชักที่ความสูงในระดับต่างๆ ทำให้แต่ละช่วงความสูงนั้นมีขนาดที่เท่ากัน

บานพับ รุ่น CLIP top เปิดกว้าง 155° มีระยะการทอดหน้าบานเท่ากับศูนย์ ทำให้ดึงกล่องลิ้นชักออกได้โดยไม่ต้องเสริมด้านข้าง

กล่องลิ้นชักด้านล่างและบานพับที่ถูกติดตั้งอยู่ด้านบน ช่วยให้พื้นที่การจัดเก็บสิ่งของด้านล่างเพิ่มขึ้น


จำนวนบานพับ : หากตู้สูงไม่เกิน 1.5 ม. แนะนำให้ใช้บานพับ 3 ตัว
หากตู้สูงไม่เกิน 2.3 ม. แนะนำให้ใช้บานพับ 4 ตัว

ตู้ที่มีขนาดแคบ



- ตู้เก็บของที่มีขนาดเล็กแคบๆ
- การติดตั้งรางลิ้นชักแบบทแยงมุม
- ใช้กล่องลิ้นชัก 2 กล่องกับรางลิ้นชัก 1 ชุด
- การรับน้ำหนัก 20 กก.
- ความกว้างของตู้อย่างต่ำ 200 มม.
- การเปิดที่เบาแรง และการปิดที่เงียบและนุ่มนวล


ขนาดที่ต้องการ

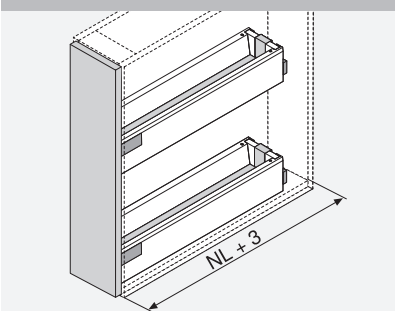

NL ความยาวรางลิ้นชัก 500 มม.


รายละเอียดการสั่งซื้อ / ส่วนประกอบ

แนะนำกล่องลิ้นชักที่เหมาะสมกับการใช้งาน	ดูรายละเอียด (หน้า)	
	150	154
กล่องลิ้นชัก Drawer M		
กล่องลิ้นชัก Gallery C		154
กล่องลิ้นชัก Gallery D		158

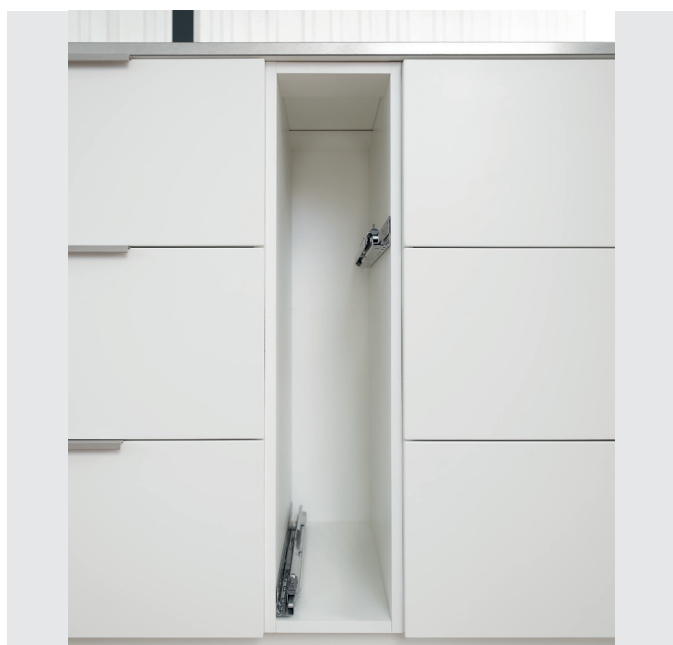


ตู้ที่มีขนาดแคบ

ขนาดที่ต้องการ

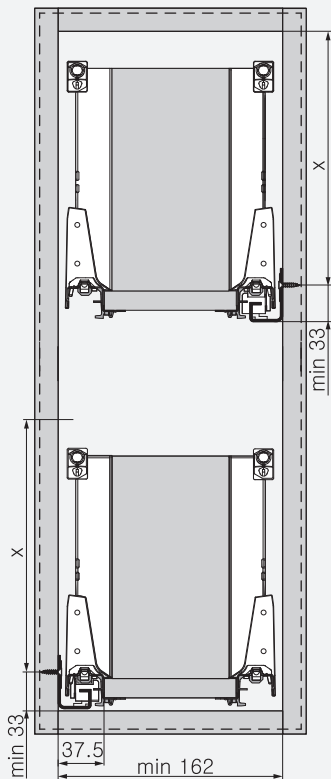

ขนาดความสูงในการติดตั้ง	X (มม.)
กล่องลิ้นชัก drawer M	65.5
กล่องลิ้นชักแบบมีราวเสริม Gallery C	159
กล่องลิ้นชักแบบมีราวเสริม Gallery D	191

ขนาดการเจาะ - หน้าบาน

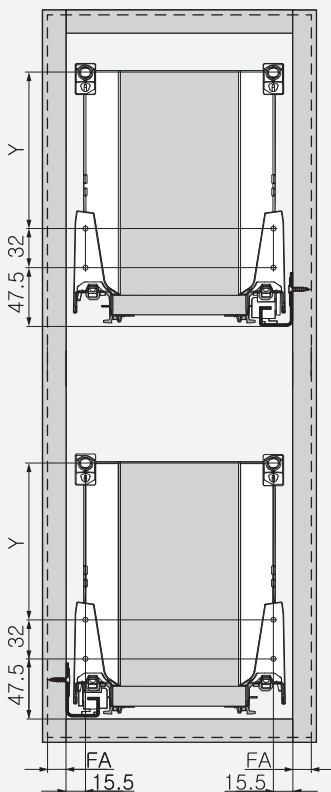

ขนาดความสูงในการติดตั้ง	Y (มม.)
กล่องลิ้นชัก drawer M	-
กล่องลิ้นชักแบบมีราวเสริม Gallery C	96
กล่องลิ้นชักแบบมีราวเสริม Gallery D	128

FA : หน้าบานทับขอบตู้

TANDEMBOX antaro


อุปกรณ์เสริม - ตัวยึดแผ่นกระฉากเสริมข้าง

สำหรับลิ้นชักขาวเสริม 1 ชั้น - Gallery-C



- ให้คุณออกแบบแผ่นปิดด้านข้างด้วยวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ ไม้ แผ่นโลหะ หรือหิน
- สินค้ามีจำหน่ายเฉพาะสีขาว ซิลิค์ไวท์เท่านั้น
- สั่งซื้อตัวยึด แยกต่างหากจากชุดลิ้นชักที่มีราวเสริม

รายละเอียดการสั่งซื้อ

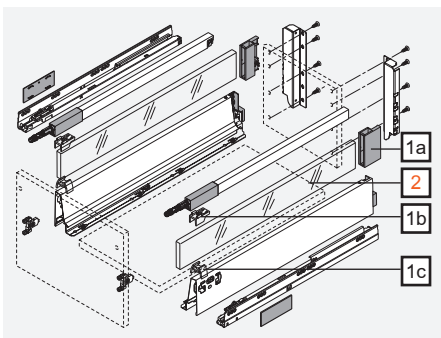

1a-1c	ตัวยึดแผ่นกระฉากเสริมด้านข้าง (ประกอบด้วย 1a,1b,1c)	x1
	รหัส / รายละเอียด / สี :	
	Z36.00804 L,R ตัวยึดบน โปร่งใส 2 อัน	
	Z36.00801 L,R ตัวยึดล่าง โปร่งใส 2 อัน	
	Z36C00802 L,R ตัวยึดหลัง สีขาว 2 อัน	

วิธีการสั่งซื้อ :

เลือกชุดลิ้นชัก ในหน้า 154, 156, 166 + ตัวยึด (1a,1b,1c) + แผ่นกระฉากเสริมด้านข้าง (2)


2	แผ่นกระฉากเสริมด้านข้าง	x2
	แผ่นกระฉากลูกค้าเป็นผู้จัดหาเอง	

สำหรับลิ้นชักขาวเสริม 1 ชั้น - Gallery-D



- ให้คุณออกแบบแผ่นปิดด้านข้างด้วยวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ ไม้ แผ่นโลหะ หรือหิน
- สินค้ามีจำหน่ายเฉพาะสีขาว ซิลิค์ไวท์เท่านั้น
- สั่งซื้อตัวยึด แยกต่างหากจากชุดลิ้นชักที่มีราวเสริม

รายละเอียดการสั่งซื้อ

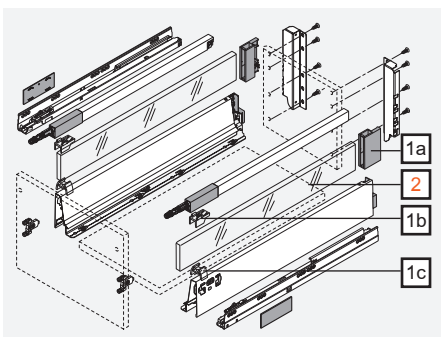


1a-1c	ตัวยึดแผ่นกระฉากเสริมด้านข้าง (ประกอบด้วย 1a,1b,1c)	x1
	รหัส / รายละเอียด / สี :	
	Z36.00804 L,R ตัวยึดบน โปร่งใส 2 อัน	
	Z36.00801 L,R ตัวยึดล่าง โปร่งใส 2 อัน	
	Z36D00802 L,R ตัวยึดหลัง สีขาว 2 อัน	

วิธีการสั่งซื้อ :

เลือกชุดลิ้นชัก ในหน้า 158, 160, 168 + ตัวยึด (1a,1b,1c) + แผ่นกระฉากเสริมด้านข้าง (2)

2	แผ่นกระฉากเสริมด้านข้าง	x2
	แผ่นกระฉากลูกค้าเป็นผู้จัดหาเอง	

ขนาดตัดแผ่นกระฉากเสริมด้านข้าง

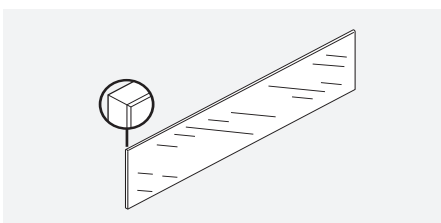

ลิ้นชัก	ยาว (มม)	สูง (มม)	หนา (มม)
Gallery	+1/-0	+1/-0	+0.3/-0.3
C	467	59.5	8
D	467	91.5	8


ขอบกระฉากเงาเรียบขัดมัน

สำหรับลิ้นชักขาวเสริม 1 ชั้น - Gallery-C



- ให้คุณออกแบบแผ่นปิดด้านข้างด้วยวัสดุต่างๆ เช่น กระจก ไม้ แผ่นโลหะ หรือหิน
- สินค้ามีจำหน่ายเฉพาะสีขาว ซิลค์ไวท์เท่านั้น
- สั่งซื้อตัวยึด แยกต่างหากจากชุดลิ้นชักที่มีราวเสริม

รายละเอียดการสั่งซื้อ

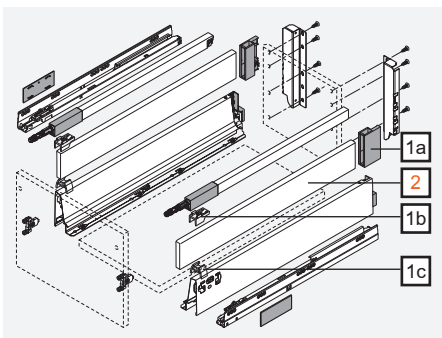

1a-1c	ตัวยึดแผ่นกระจกเสริมด้านข้าง (ประกอบด้วย 1a,1b,1c)	x1
	รหัส / รายละเอียด / สี :	
	Z36.00804 L,R ตัวยึดบน โปร่งใส 2 อัน	
	Z36.00801 L,R ตัวยึดล่าง โปร่งใส 2 อัน	
	Z36C00802 L,R ตัวยึดหลัง สีขาว 2 อัน	

วิธีการสั่งซื้อ :

เลือกชุดลิ้นชัก ในหน้า 154, 156, 166 + ตัวยึด (1a,1b,1c) + แผ่นเหล็กเสริมด้านข้าง (2)


2	แผ่นเหล็กเสริมด้านข้าง	x2
	รหัส :	
	SEIW.Z37A467C	สีขาว

สำหรับลิ้นชักขาวเสริม 1 ชั้น - Gallery-D



- ให้คุณออกแบบแผ่นปิดด้านข้างด้วยวัสดุต่างๆ เช่น กระจก ไม้ แผ่นโลหะ หรือหิน เป็นต้น
- สินค้ามีจำหน่ายเฉพาะสีขาว ซิลค์ไวท์เท่านั้น
- สั่งซื้อตัวยึด แยกต่างหากจากชุดลิ้นชักที่มีราวเสริม

รายละเอียดการสั่งซื้อ

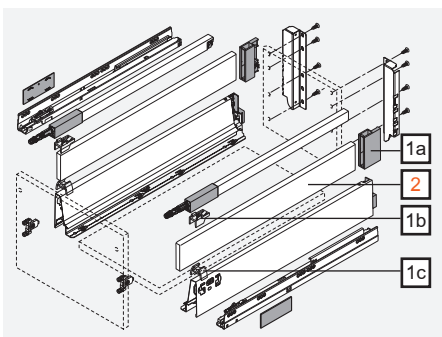


1a-1c	ตัวยึดแผ่นกระจกเสริมด้านข้าง (ประกอบด้วย 1a,1b,1c)	x1
	รหัส / รายละเอียด / สี :	
	Z36.00804 L,R ตัวยึดบน โปร่งใส 2 อัน	
	Z36.00801 L,R ตัวยึดล่าง โปร่งใส 2 อัน	
	Z36D00802 L,R ตัวยึดหลัง สีขาว 2 อัน	

วิธีการสั่งซื้อ :

เลือกชุดลิ้นชัก ในหน้า 158, 160, 168 + ตัวยึด (1a,1b,1c) + แผ่นเหล็กเสริมด้านข้าง (2)

2	แผ่นเหล็กเสริมด้านข้าง	x2
	รหัส :	
	SEIW.Z37A467D	สีขาว


ราง - 578/579 ความยาว 500 มม.

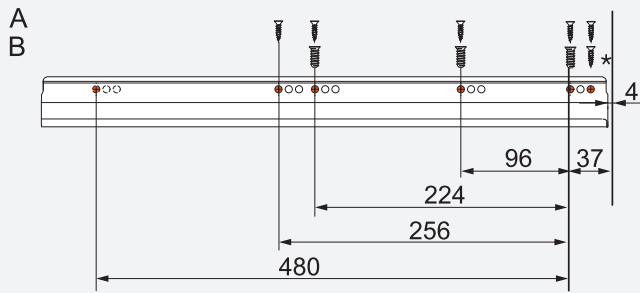

A : ยึดด้วยสกรูชนิดปอร์ต Ø 4 x 15 มม.

B : ยึดด้วยสกรูชนิดปอร์ต Ø 6 x 14.5 มม.

ราง - 576 ความยาว 500 มม.

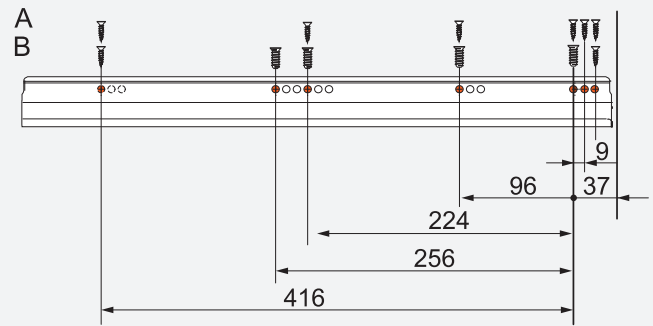

A : ยึดด้วยสกรูชนิดปอร์ต Ø 4 x 15 มม.

B : ยึดด้วยสกรูชนิดปอร์ต Ø 6 x 14.5 มม.

ไขควงหัวแฉก Pozidrive screwdriver / ไขควงหัวแบน Slotted screwdriver




- รหัส : 303.756.1
- PZ (Pozi) size 2
- ขนาดความยาว 200/100 มม.
- ด้ามจับสีส้ม/ดำ มีโลโก้ BLUM




- รหัส : 314.928.1
- Slotted size 1.0 x 5.5 mm
- ขนาดความยาว 225/125 มม.
- ด้ามจับสีส้ม/ดำ มีโลโก้ BLUM

กล่องลิ้นชัก

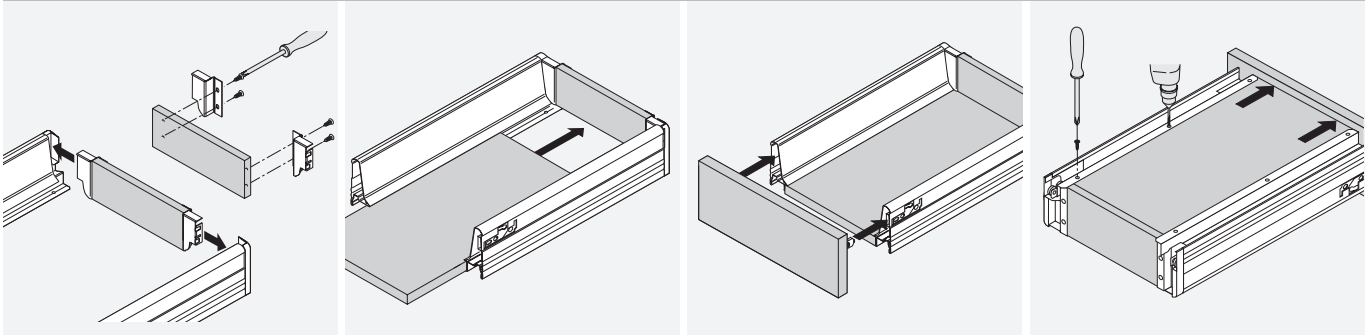

การประกอบ


กล่องลิ้นชัก

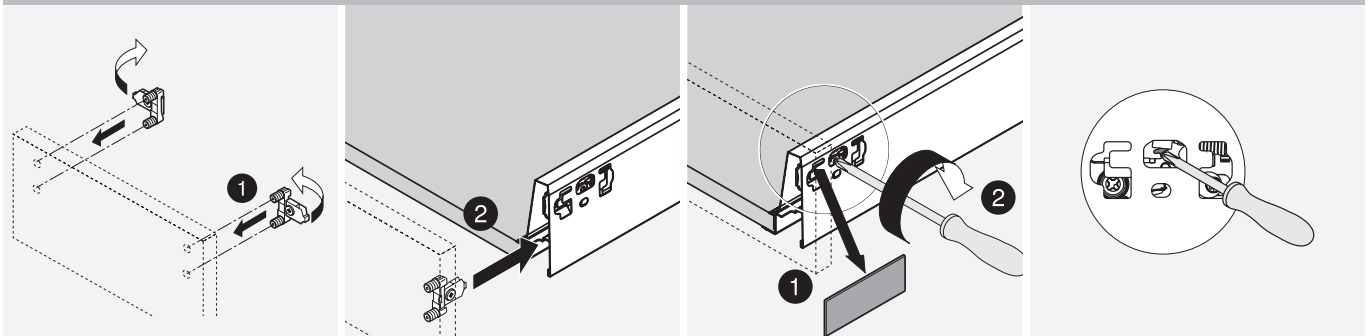

การประกอบ

การถอด


การปรับ

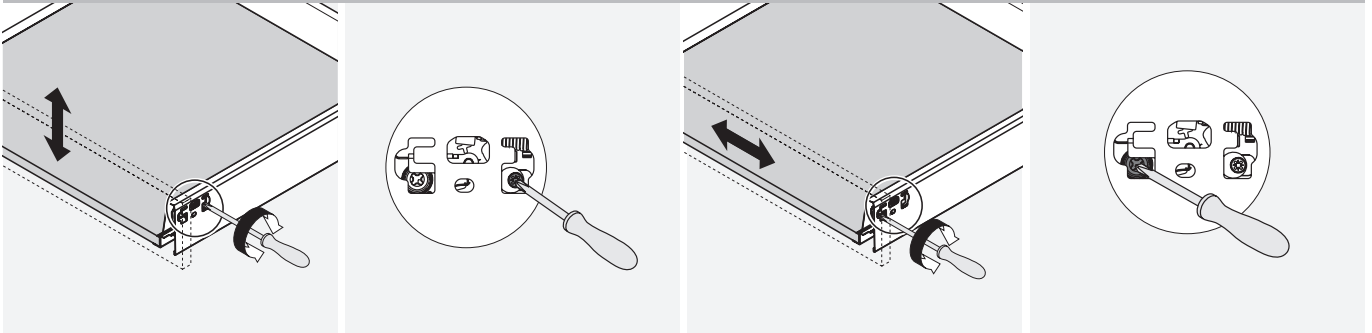

ปรับความสูง


ปรับด้านข้าง

การปรับ

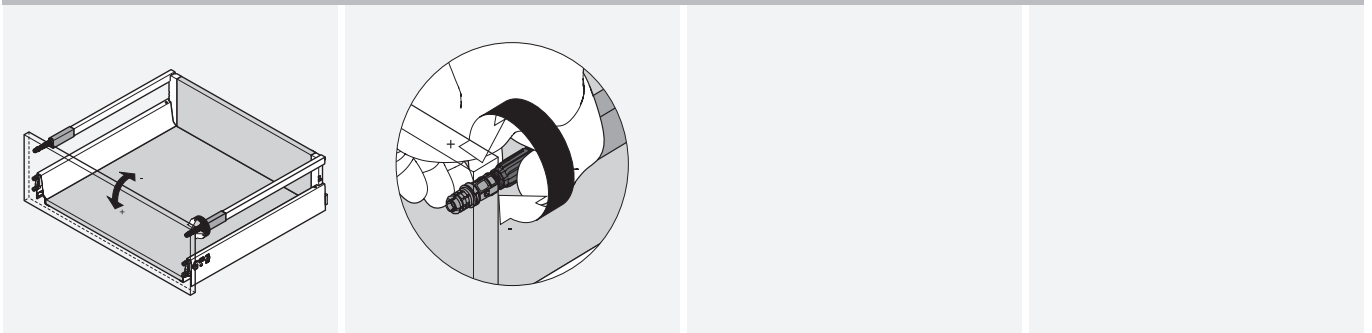

ปรับเอียง


การใส่ - ถอด กล่องลิ้นชัก

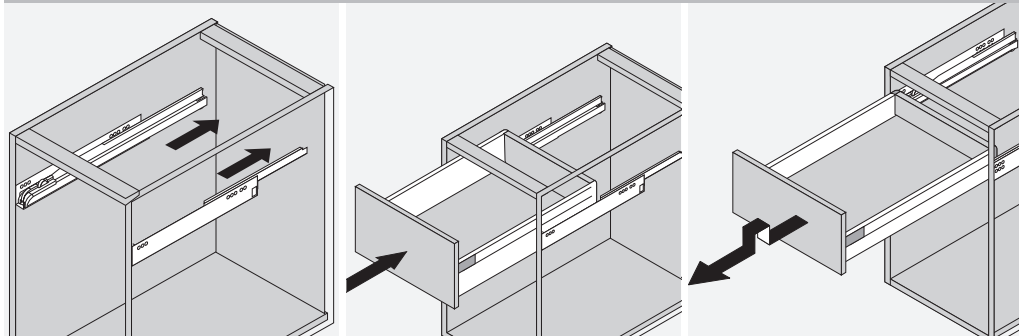

การใส่กล่องลิ้นชัก

การถอดกล่องลิ้นชัก


กล่องลิ้นชักซ้อน

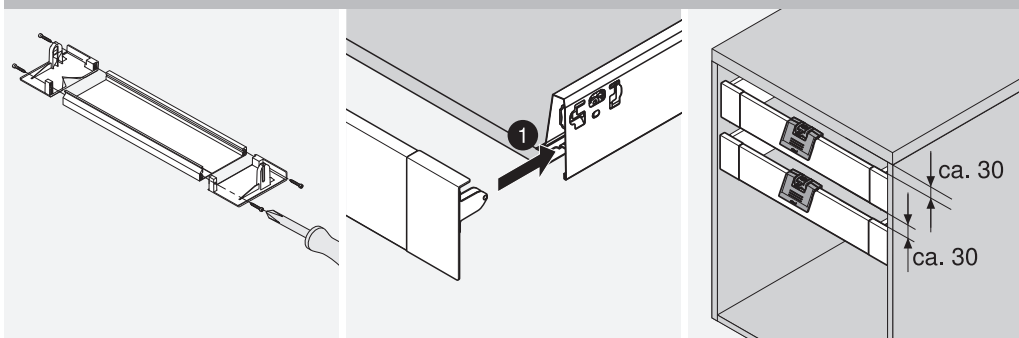

การประกอบ


สามารถลดระยะห่างลงได้อีก 30 มม.
เมื่อเลือกใช้มือจับ ZIF.80M5

ตัวกันพื้นลิ้นชักโก่งงอ - Z31A0008

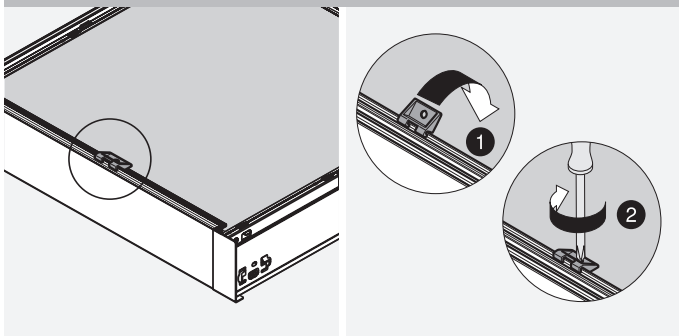


แนะนำให้ใช้เมื่อลิ้นชักกว้างเกิน 600 มม.

กล่องลิ้นชักซ้อน

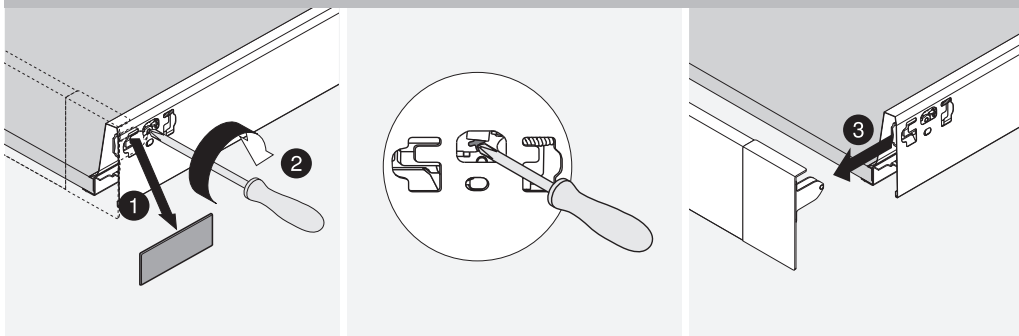

การถอด


มือจับพร้อมตัวล็อก

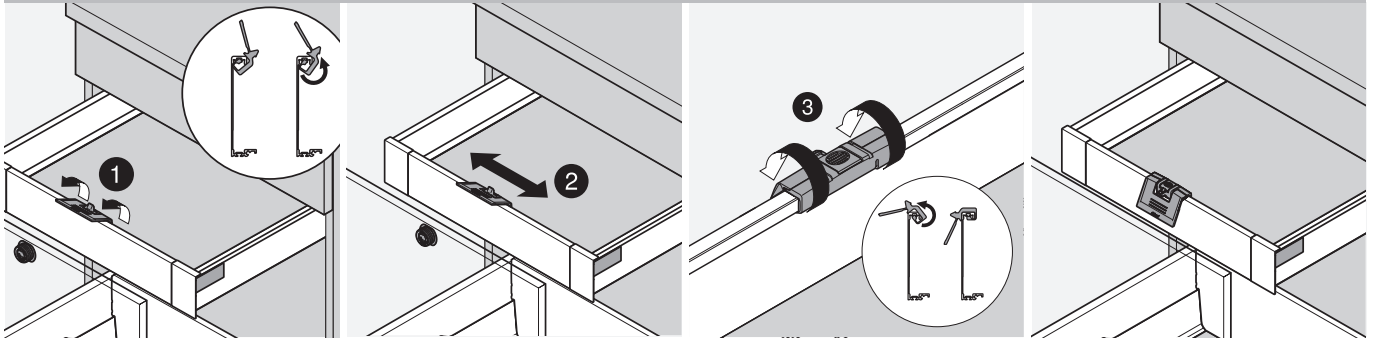

วิธีประกอบ

เลื่อนปรับตำแหน่งตรงกลาง

มือจับพร้อมตัวล็อก

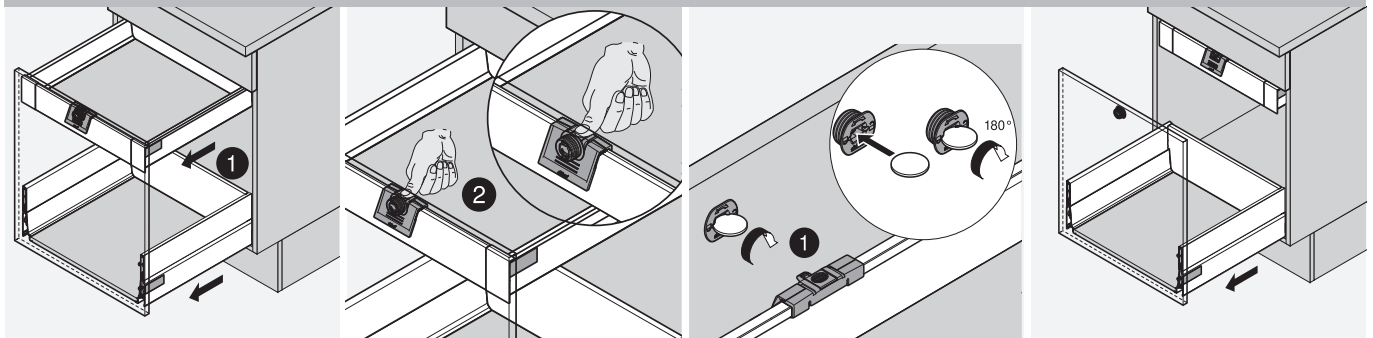


การล็อกกล่องลิ้นชัก


ปลดล็อกกล่องลิ้นชัก

วิธีเปิด-ปิด กลอนล็อกกล่องลิ้นชัก

กล่องลิ้นชัก - ราวเสริม

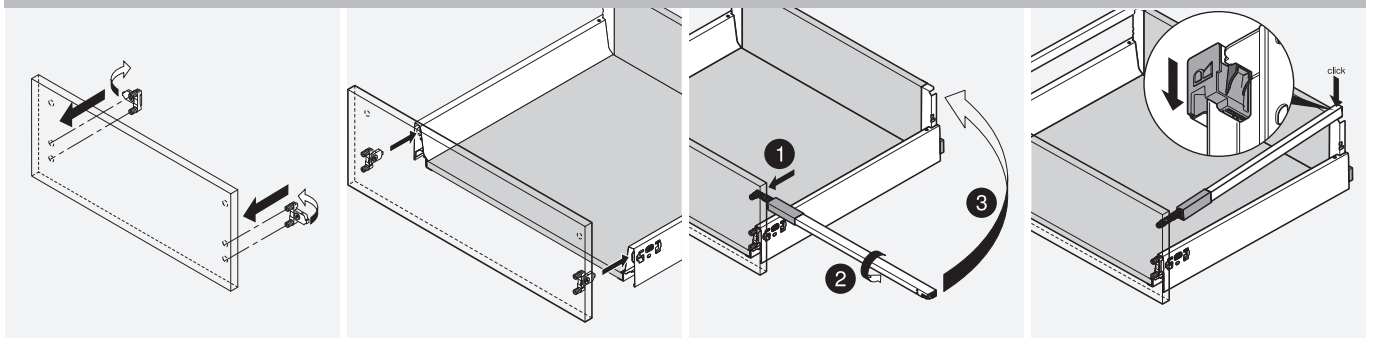


กล่องลิ้นชัก - แผ่นปิดด้านข้าง

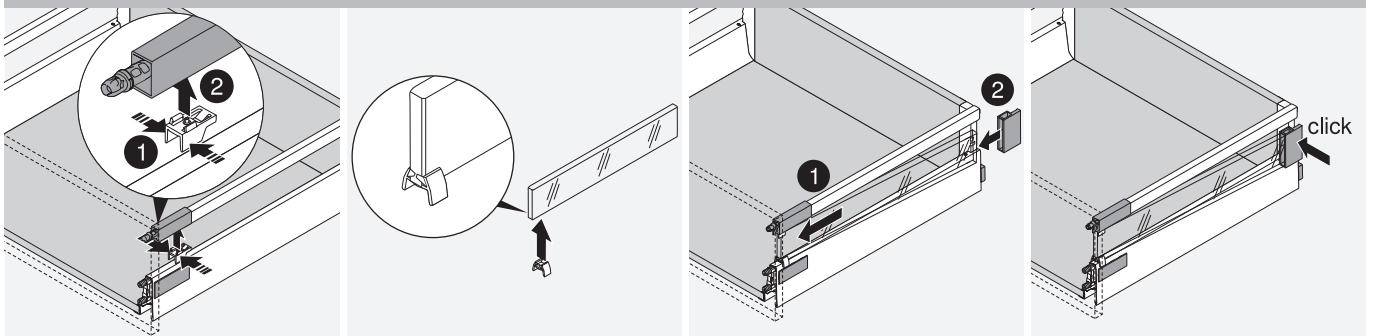


การประกอบ

กล่องลิ้นชัก - แผ่นปิดด้านข้าง

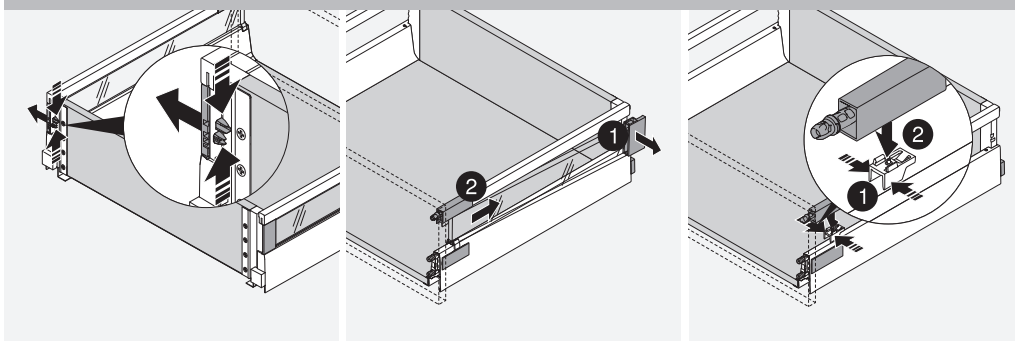


การถอด

กล่องลิ้นชัก - ราวเสริม

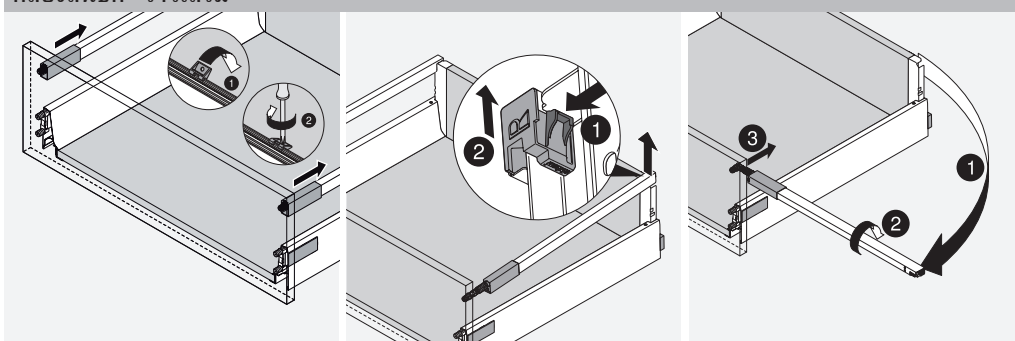


การถอด


กล่องลิ้นชักซ้อน - ราวเสริม

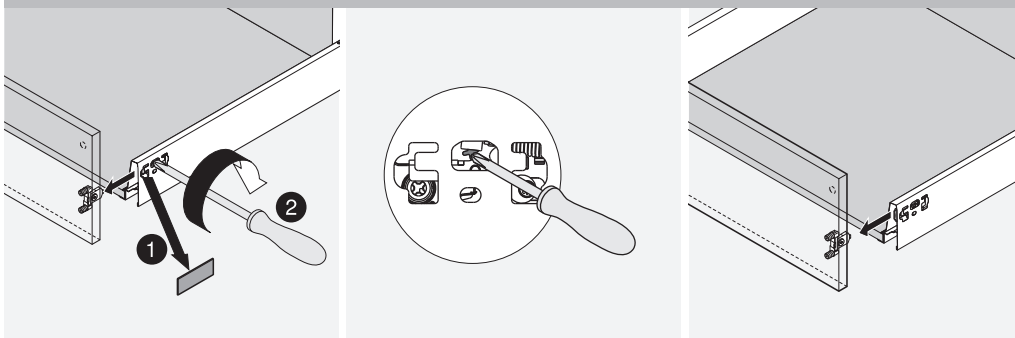


กล่องลิ้นชักซ้อน - ราวเสริม

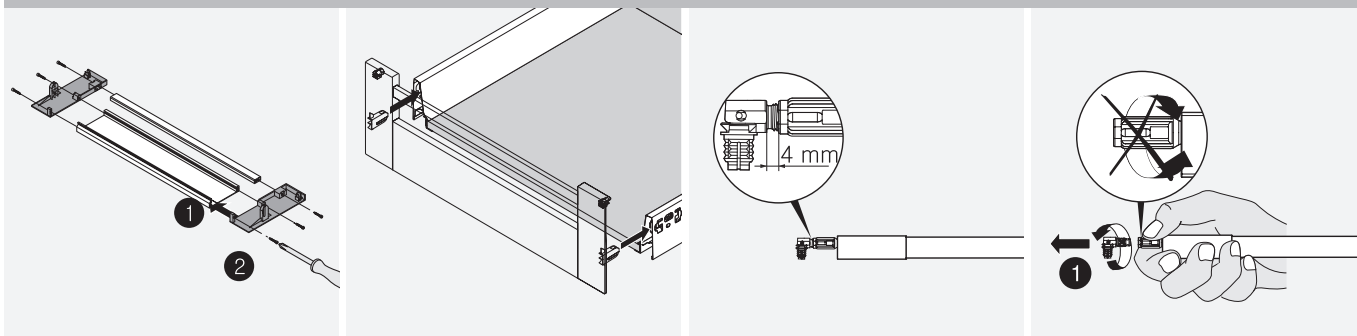

กล่องลิ้นชักซ่อน - ราวเสริม

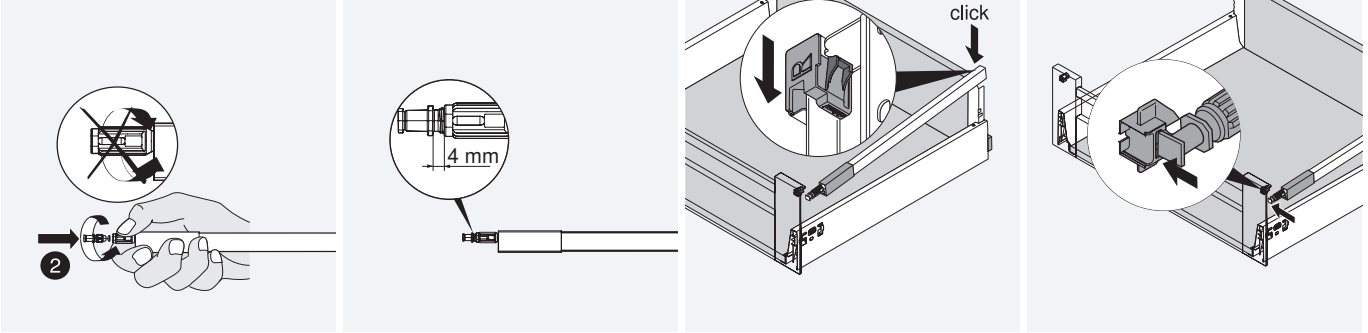


กล่องลิ้นชักซ่อน - ราวเสริม

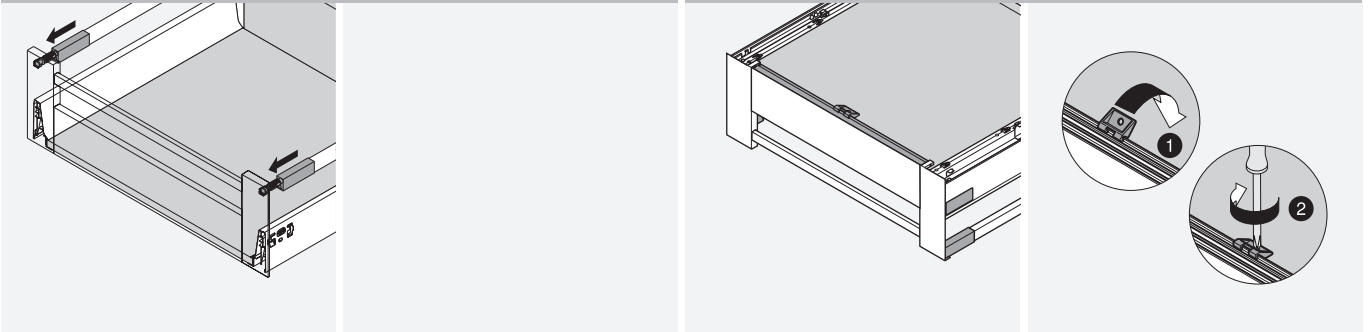

แนะนำให้ใช้เมื่อลิ้นชักกว้างเกิน 600 มม.

กล่องลิ้นชักซ่อน - ราวเสริม

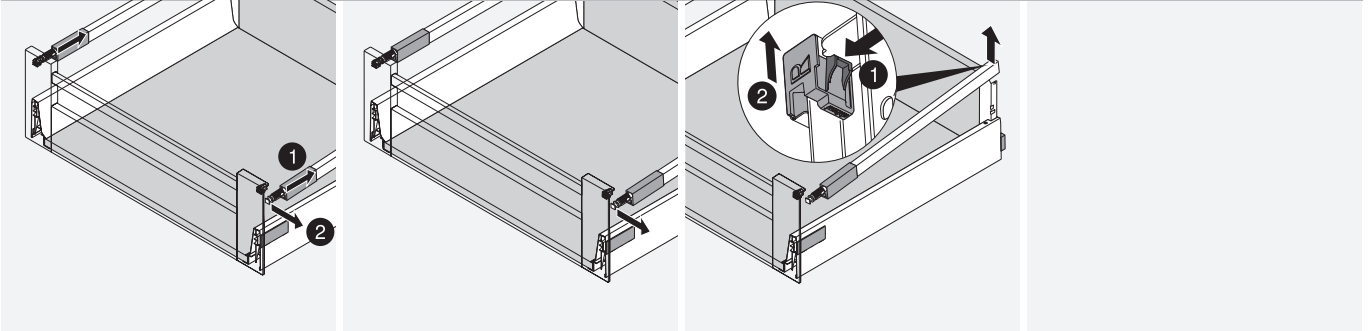

การถอด

ลิ้นชักได้อ่างซังค์

