

JESTA

CEP PUMP

COMMERCIAL AND PERFORMANCE

Suitable for medium to large sized residential and commercial pools

สำหรับสระว่ายน้ำขนาดกลางถึงขนาดใหญ่



Quiet Noise



Heat Resistant



Easy Installation



IP55



CEP PUMP



Comes With Union

ปั๊มมาพร้อมยูเนียน
สะดวกต่อการติดตั้ง



Resistant Mechanical Seal

แมคคาณิคอลซีลวัสดุ
Ceramic Carbon
ทนความร้อนได้สูง



Cone Shaped Diffuser

ฝาครอบใบพัดลักษณะโคน
รองรับการไหลของน้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพ



Stable Impeller

ดีไซน์ตัวล้อคใบพัดแข็งแรง
มั่นคง

FEATURES

วัสดุปั๊ม: Thermoplastic

ความเร็วรอบ: 2,800 rpm

ทนอุณหภูมิน้ำได้สูงสุด 60° C

สามารถติดตั้งในพื้นที่กลางแจ้งได้

มาตรฐานกันน้ำ IP55

ฉนวนป้องกันไฟฟ้าช็อต Class F

Motor IE3


ความจุตะกั่ว 2.2 L

Amp: CEP040T 4.5A

CEP055T 6A


CEP075T 8A

PERFORMANCE DATA

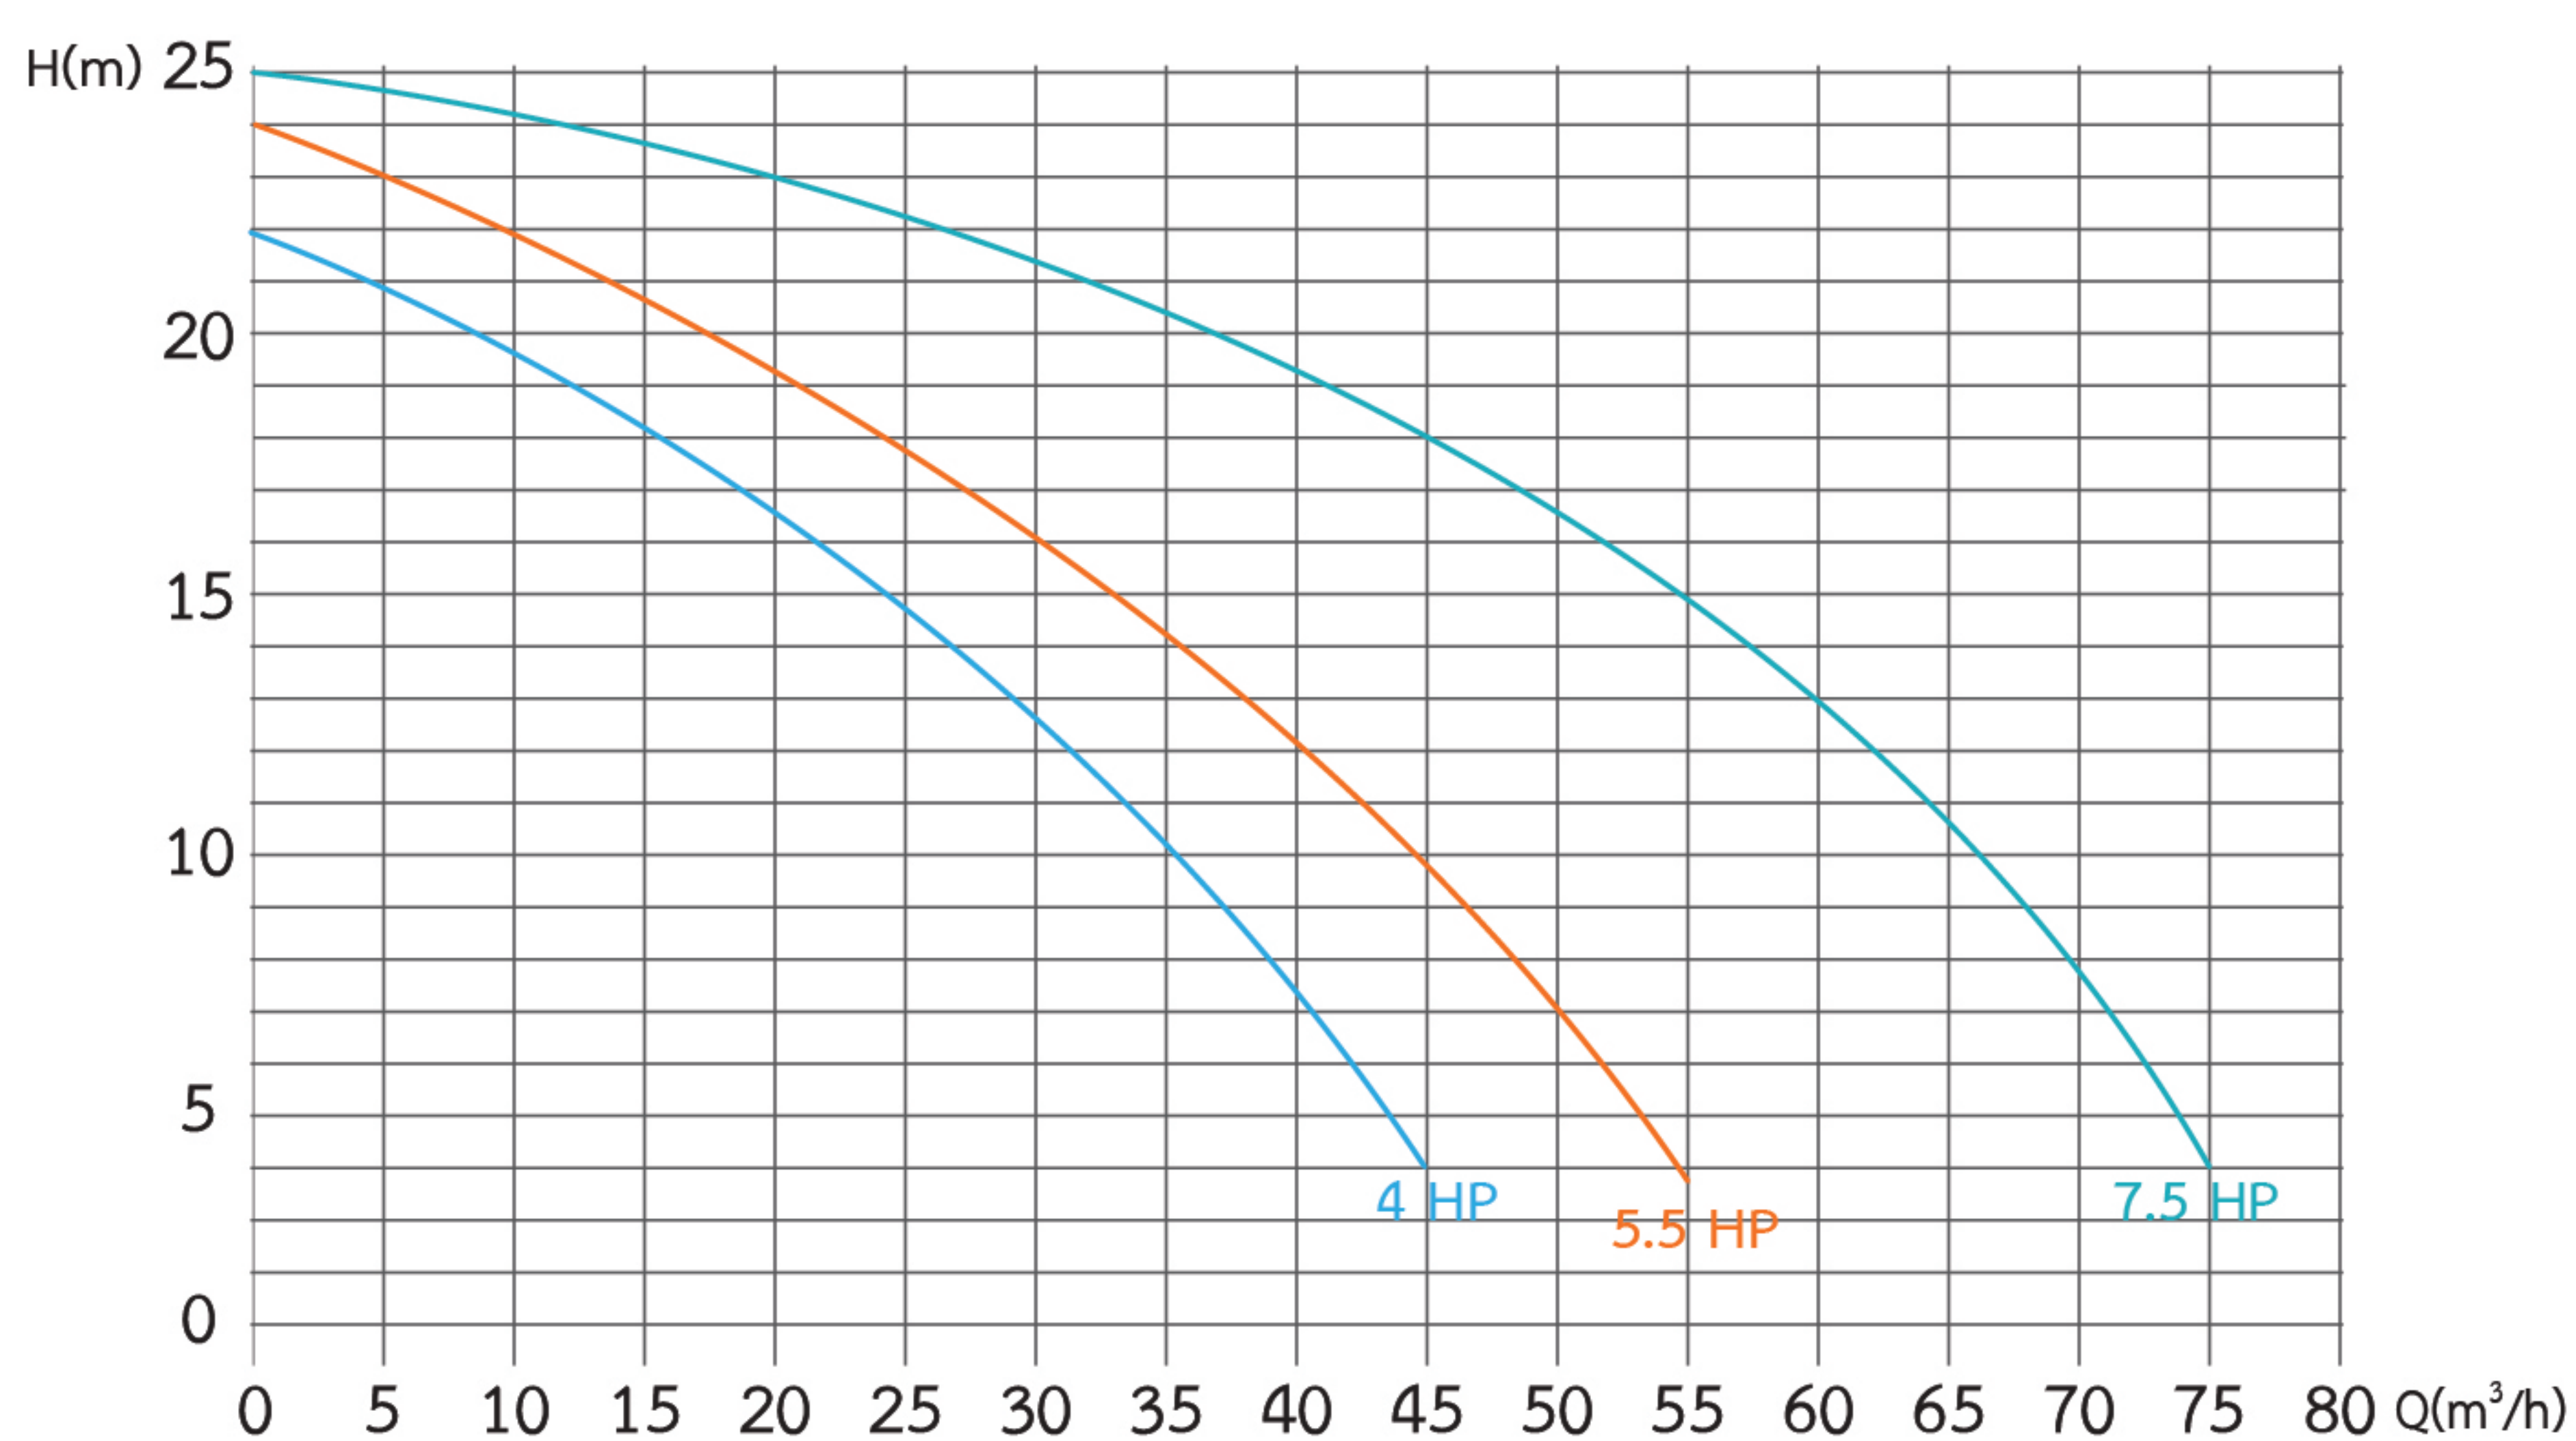

รุ่น	ค่ากำลังมอเตอร์ (HP)	ขนาดท่อ (mm)	กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ (kW)	แรงดันไฟฟ้าความถี่ 50Hz (V)	ระบบแรงดันไฟฟ้า	อัตราการไหลของน้ำ (m³/h) เปรียบเทียบกับ Head (เมตร)					
						8 ม.	10 ม.	12 ม.	15 ม.	18 ม.	20 ม.
WL-CEP040T	4.0	63	3.0	380	Three Phase	40.0	37.0	32.5	25.0	17.5	10.0
WL-CEP055T	5.5	75	4.0	380	Three Phase	52.5	48.5	45.0	37.5	30.0	22.5
WL-CEP075T	7.5	75	5.5	380	Three Phase	67.5	62.0	57.5	48.0	38.0	33.5

DIMENSIONS

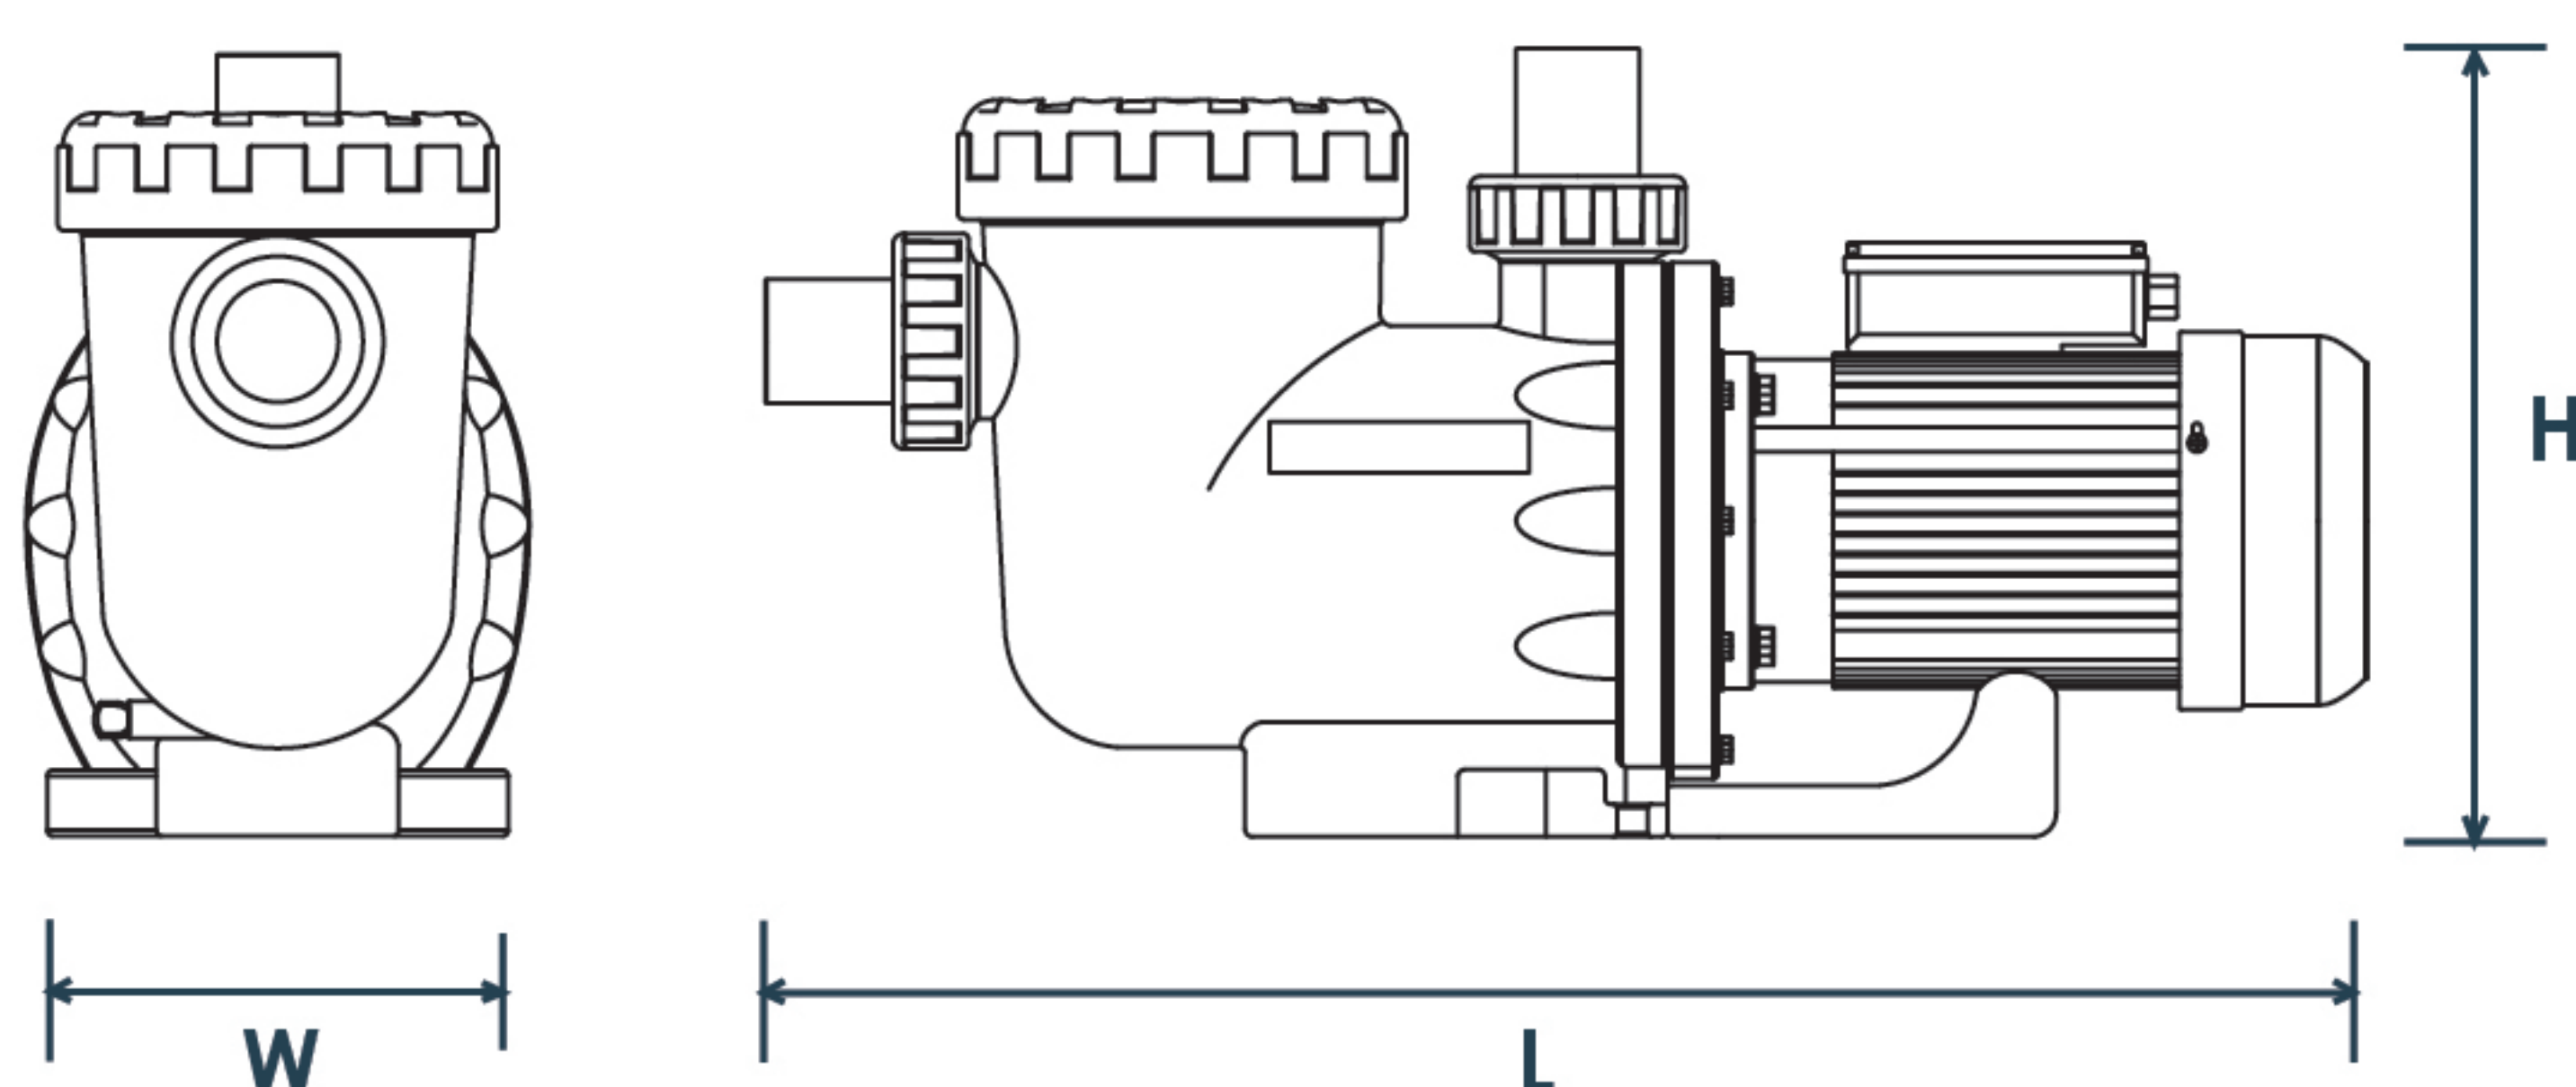

รุ่น	Description	Dimension		
		L	H	W
WL-CEP040T	4.0 HP CEP Pump 380V	750	373	220
WL-CEP055T	5.5 HP CEP Pump 380V	775	355	220
WL-CEP075T	7.5 HP CEP Pump 380V	800	355	220